


Afzetpaal PARATlift

Productbeschrijving

- Volledig verzinkbare stalen afzetpaal
- Het bovenste deel (de paal) kan bij beschadiging eenvoudig worden vervangen.
- Met een brandkraansleutel (driekantsleutel) volgens DIN 3223 kan de paal binnen enkele seconden worden verzonken.
- Eenvoudige installatie
- Nauwelijks merkbare overrijhoogte

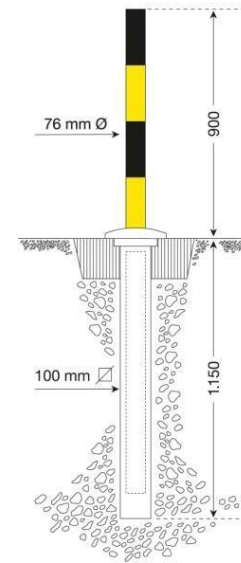

Technische eigenschappen

Type	PARATlift verzinkbare afzetpaal		
Gebruik	Voor straten en pleinen die slechts tijdelijk voor verkeer toegankelijk zijn: voetgangerszones, marktplaatsen, parkeerplaatsen, garage-ingangen		
Materiaal	Gelaste staalbuis EN/DIN 10219 in constructiestaal S-235JR		
Kleur	Zinkgrijs Rood/wit Zwart/geel		
Afwerking	Bovendeel (paal) Thermisch verzinkt of thermisch verzinkt en gelakt	Onderdeel (grondhuls) Thermisch verzinkt	
Afmetingen	Paal bovengronds (Ø x wanddikte x H)	Onderdeel (grondhulsp (Zijde x H)	Totale hoogte (uitgeschoven)
	76 x 2,5 x 900 mm	70 x 1.050 mm	2.050 mm
Variant	Manueel verzinkbaar Na ontgrendeling drukt een spiraalveer de paal 5 tot 8 cm uit de grondkoker. Handmatig heffen vergrendelt de paal automatisch. Voor het verzinken wordt het bovendeel handmatig ontgrendeld en naar beneden gedrukt.		Half-automatisch verzinkbaar Na het ontgrendelen duwt de gasdrukveer de paal automatisch uit de grondkoker. Een korte, handmatige heffing en de paal vergrendelt automatisch. Om te verzinken wordt de paal ontgrendeld en eenvoudig naar beneden gedrukt.
Toebehoren (apart te bestellen)	Driekantsleutel (Art. 130.12.326)		

Montagetip	Er moet voor een goede afwatering (grindvulling) worden gezorgd. De PARATlift mag niet in water (bijvoorbeeld grondwater) staan.
Onderhoud	Belangrijk voor een goede werking. Verwijder binnengedrongen vuil minimaal elk half jaar, reinig alle bewegende delen en de smeer de vergrendelingshaak met smeervet.