




Black Bull aanrijbeveiliging barrières

Productbeschrijving

- Geleidesysteem uit dikwandige stalen buizen om op de vloer te deuvelen
- Twee gebruikswijzen: als individuele barrière of gekoppeld met behulp van een adapter
- Uitsparingen in de steunen voor het geleiden van kabels, slangen en leidingen tot \varnothing 48 mm
- Ook als flexibele barrière te monteren met SWING dempingskussens
- Verkrijgbaar in verschillende lengtes



Technische eigenschappen

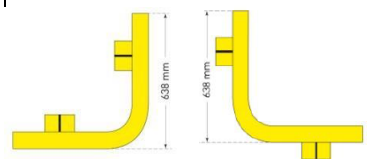Marke	BLACK BULL aanrijbeveiliging barrière	
Functie	Stopfunctie, bescherming tegen aanrij schade, afstandhouder voor muren	
Materiaal	Gelaste staalbuis DIN 2458 in kwalitatief constructiestaal S235 76 mm \varnothing , 3 mm wanddikte	
Afwerking	Gepoedercoat voor gebruik binnen	
Kleur	Verkeersgeel (RAL 1023)	
Afmetingen (H x L x D)	Aanrijbeveiliging barrière 200 x 1.000 x 160 mm 200 x 1.500 x 160 mm 200 x 2.000 x 160 mm	Aanrijbeveiliging hoek barrière 200 x 638 x 638 mm 
Montage	Met pluggen en bouten of met doorsteekankers	
Afmetingen voetplaten	160 x 140 x 10 mm	
Boorgatdiameter	14 mm	
Aantal bevestigingen	8 voor hoek barrière 8 voor barrières 1.000 en 1.500 mm 12 voor barrières 2.000 mm	
Montage materiaal (apart te bestellen)	Universele plug S12 met bout 8/100, Art. 109.17.393 Doorsteekanker (betonanker), Art. 109.24.665 Adapter voor gekoppelde barrière, Art. 202.29.983 Zwarte kunststoffkap voor uiteinde van barrières, Art. 202.20.854 Dempingskussens voor flexibele SWING uitvoering, Art. 422.23.497	
Opties	Andere RAL kleuren Andere lengtes Thermisch verzinkt Thermisch verzinkt en gepoedercoat	