
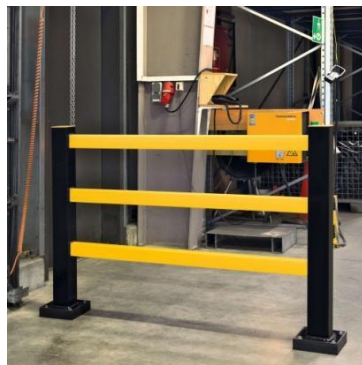


## Black Bull aanrijbeveiliging beschermhek HYBRID


### Productbeschrijving


- Zwaar belastbare, verende beschermhekken
- Voor binnengebruik
- Vaste of flexibele uitvoering
- Snelle, eenvoudige montage
- TÜV getest

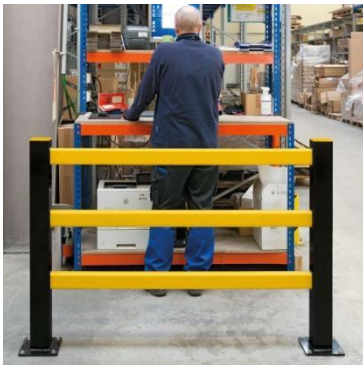


### Technische eigenschappen

<b>Type</b>	BLACK BULL aanrijbeveiliging beschermhekken HYBRID
<b>Functie</b>	Voor het afschermen van werkzones, wandelgangen, in- en uitgangen
<b>Materiaal</b>	Staanders: kwalitatief constructiestaal DIN 2395 / S235 Railingbalken: Polypropyleen Dempingselement: (enkel bij flexibele uitvoering): Polyuretaan
<b>Afwerking</b>	Gepoedercoat voor binnengebruik
<b>Kleur</b>	Staanders: Zwart met gele afdekkappen Railingbalken: verkeersgeel (RAL 1023)
<b>Montage</b>	Met doorsteekankers
<b>Boorgatdiameter</b>	14 mm
<b>Opties</b>	Thermisch verzinkt en gepoedercoat voor buitengebruik

	<b>Uitvoering</b>	<b>Vast</b>
	<b>Materiaal</b>	kwalitatief constructiestaal DIN 2395 / S235
	<b>Afmetingen (H x B)</b>	1.000 x 1.100 mm (H x B), nuttige breedte: 1.000 mm 1.000 x 1.600 mm (H x B), nuttige breedte: 1.500 mm 1.000 x 2.100 mm (H x B), nuttige breedte: 2.000 mm
	<b>Aantal bevestigingen</b>	8
	<b>Montage materiaal (apart te bestellen)</b>	8 x doorsteekanker/betonanker 12/120 für (Art. 109.24.665)

	<b>Uitvoering</b>	<b>Flexibel met dempingskussens</b>
	<b>Materiaal</b>	kwalitatief constructiestaal DIN 2395 / S235
	<b>Afmetingen (H x B)</b>	1.040 x 1.100 mm (H x B), nuttige breedte: 1.000 mm 1.040 x 1.600 mm (H x B), nuttige breedte: 1.500 mm 1.040 x 2.100 mm (H x B), nuttige breedte: 2.000 mm
	<b>Aantal bevestigingen</b>	8
	<b>Montage materiaal (apart te bestellen)</b>	Bevestigingsset voor 8 boorgaten (Art. 109.20.858)

	<b>Uitvoering</b>	<b>Railingbalken</b>
	<b>Materiaal</b>	Polypropyleen
	<b>Afmetingen (H x D x wanddikte)</b>	74 x 52 x 5 mm