
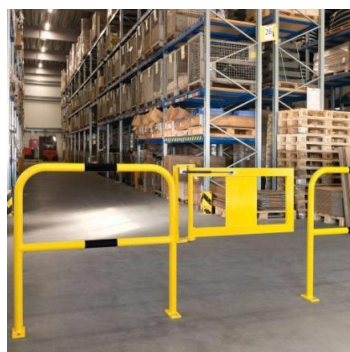


MORION beschermbeugels met deur

Productbeschrijving

- Stalen beschermbeugel met kniebeugel inclusief stalen deur
- Voor binnen
- Deur met gelast beschermpaneel voor verhoogde stabiliteit, zichtbaarheid en voor het plakken van (waarschuwings)pictogrammen
- Bevestiging van de deur met een voorgemonteerde adapterbeugel
- Het beslag maakt deurscharnieren naar rechts of links mogelijk
- Deuropening van 90°
- Handmatige sluiting of met gasveer
- Montage op reeds geplaatste MORION beschermbeugel mogelijk (2 gaten moeten geboord worden)

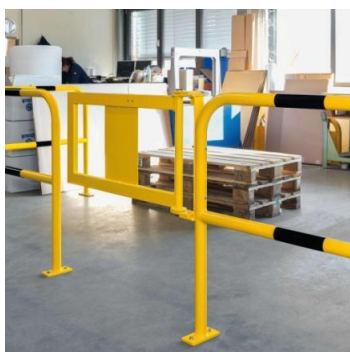

Technische eigenschappen

Type	MORION beschermbeugels met deur	
Functie	Voor het afscheiden van looppaden, beveiliging van gevarenczones of als omloophek	
Materiaal	Gelaste staalbuis EN 10219-1:2006 in constructiestaal S235JR Ø 48 oder 60 mm, wanddikte 2 mm	
Afwerking	Voor binnen: gepoedercoat	
Kleur	Verkeersgeel (RAL 1023) met zwarte signalisatie arcering	
Afmetingen beugel met gemonteerde deur (Ø x H x B)	48 x 1.000 x 1.920 mm 60 x 1.000 x 1.920 mm	
Afmetingen deur (H x B)	Zonder beslag: 475 x 835 mm Paneel: 335 x 250 mm	Met beslag: 520 x 905 mm Kader: 60 x 30 mm, 2 mm wanddikte
Vergrendeling	Manueel Met gasdrukveer	
Montage	Op voetplaten om te deuzen	
Afmetingen voetplaten (L x B x H)	160 x 70 x 10 mm	
Boorgatdiameter	14 mm	
Aantal bevestigingen	4	
Montagemateriaal (apart te bestellen)	4 x Universele plug S12 met bout 8/100 (Art.109.17.393) of 4 x doorsteekanker (betonanker) 12/120 (Art.109.24.665)	