



MF350L-GD LAB



MF350L-GD Laboratorium koelkast

- ✔ Dimensies: 600 x 700 (+50) x 1510 mm
- ✔ Volume: 340 liter
- ✔ Inclusief temperatuurregistratie

Algemene specificaties

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| DIN 58345 / 13277 | Nee |
| Buitenmaten in mm (bx dxh) | 600x700(+50)x1510 |
| Binnenmaten in mm (bx dxh) | 480x500x1358 |
| Netto gewicht | 91 kg |
| Geforceerde luchtcirculatie | Ja |
| Koelsysteem | Compressor koeling |
| Ontdooisysteem | Automatisch |
| Temperatuurbereik | 2 tot 8 °C |
| Standaard temperatuur instelling | 5 °C |
| Materiaal/kleur behuizing | Staal / Wit |
| Materiaal interieur | Aluminium / Wit |
| Materiaal deur | Isolatieglasdeur |
| Type besturing | Elektronisch |
| Type uitlezing | Digitaal |
| Potentiaalvrij contact | Ja |
| Binnenverlichting | Ja |
| Isolatie | 50 mm |
| Vermogen | 190Watt |
| Spanning / Aansluitwaarde | 220-240V |

Alarmen

| | |
|----------------------------------|------|
| Hoog temperatuur alarm | 8 °C |
| Laag temperatuur alarm | 2 °C |
| Open deur alarm | Ja |
| Alarm bij stroomuitval | Nee |
| Waarschuwingssignaal bij storing | Ja |

Opslag

| | |
|----------------------|-----|
| Bruto inhoud | 340 |
| Netto inhoud | 324 |
| Aantal draadroosters | 5 |


Functies

| | |
|---|------------|
| Invriesbeveiliging | Ja |
| Verdamper plaatbescherming | Ja |
| Temperatuur sensor doorvoer | Ja |
| Plaatsbaar tegen muur | Ja |
| Onderbouwbaar | Ja |
| Tussenbouwbaar | Ja |
| Geluidsniveau | < 45 dB(A) |
| Slot d.m.v. sleutel | Ja |
| Deurscharniering | Rechts |
| Temperatuur Datalogger | Nee |
| Temperatuur uitlezing via USB | Nee |
| Kalibratie | N.v.t. |
| Temperatuurregistratie bij stroomuitval | Nee |
| Stelpoten | Ja |
| Koelmiddel | R 600a |

Opties

| | |
|----------------------------|--------|
| Draadrooster klein (bodem) | 007122 |
| Draadrooster groot | |

Technische tekeningen

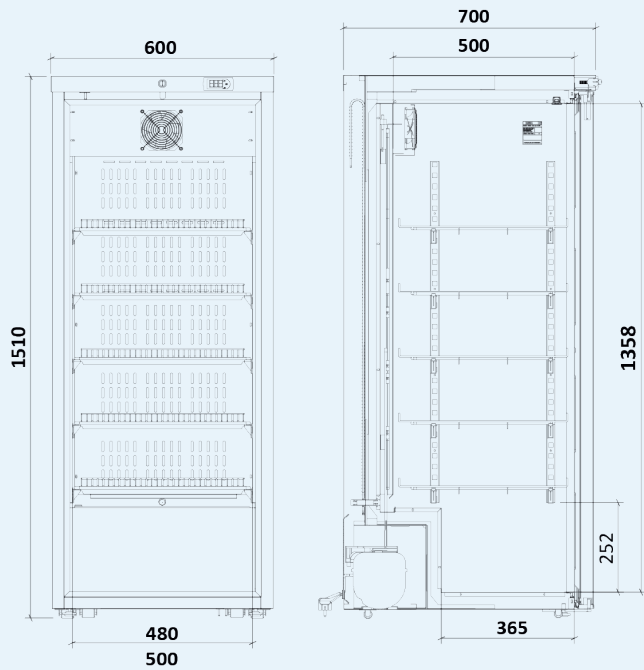

De garantiebepalingen zijn terug te vinden op www.medifridge.eu/service/garantie