



Meetinstructies Zonwering - Rolluiken en screens

Indien je zelf de gewenste zonwering gaat opmeten en online gaat bestellen, ben je zelf verantwoordelijk voor het correct meten en het invullen van de gegevens. Gebruik deze instructies slechts als hulpmiddel en uitsluitend voor de online beschikbare zonwering op onze website. Indien je twijfelt, neem dan contact met ons op of bezoek onze showroom.


In de dag montage

Omkasting en de geleiders worden tussen twee muren, op het kozijn gemonteerd



Breedte:

Meet het kozijn op drie posities in de breedte. De kleinste breedte is de maat die je nodig hebt.





Hoogte:

Meet de hoogte van het kozijn aan de linker- en rechterzijde op. De hoogste maat is de maat die je nodig hebt.

BEPAAAL ZELF JE GEWENSTE REDUCTIE - GEBRUIKELIJK IS 5 MM IN TOTAAL


Op de dag montage

Omkasting en de geleiders worden op de muur gemonteerd



Breedte:

Meet het kozijn op 3 posities in de breedte. De kleinste breedte is de maat die je nodig hebt.



Hoogte:



Meet de hoogte van het kozijn aan de linker- en rechterzijde op. De hoogste maat is de maat die je nodig hebt.

LET OP WIJ TELLEN DE BENODIGDE GELEIDERS EN KASTMAAT EROP

LET OP BEKIJK ONLINE WELKE KASTMAAT VOOR JOUW VAN TOEPASSING IS


In / op de dag montage

De geleiders worden tussen de twee muren (neggen) gemonteerd en de kast op de muur (boven het kozijn)



Breedte:

Meet het kozijn op 3 posities in de breedte. De kleinste breedte is de maat die je nodig hebt.



Hoogte:


Meet de hoogte van het kozijn aan de linker- en rechterzijde op. De hoogste maat is de maat die je nodig hebt.

BEPAAAL ZELF JE GEWENSTE REDUCTIE IN DE BREEDTE - GEBRUIKELIJK IS 5 MM

LET OP WIJ TELLEN DE HOOGTE VAN DE KASTMAAT EROP

Extra oplettendheid

Naar buiten draaiende deuren en of ramen

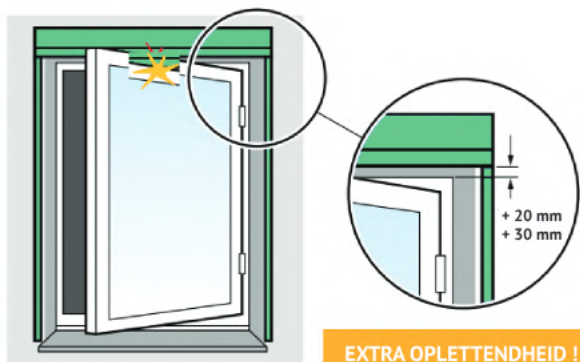


EXTRA OPLETTENDHEID !

Extra informatie:

Voor naar buiten draaiende ramen is het belangrijk om 20 mm extra hoogte in te calculeren bij rolluiken en 30 mm extra hoogte bij screens, met uitzondering van windvaste Smart screens, om te voorkomen dat het raam tegen de onderzijde van het laatste lamel rolluik of de onderlat van het screen komt.

Uitstekende delen, scharnieren of deurklink

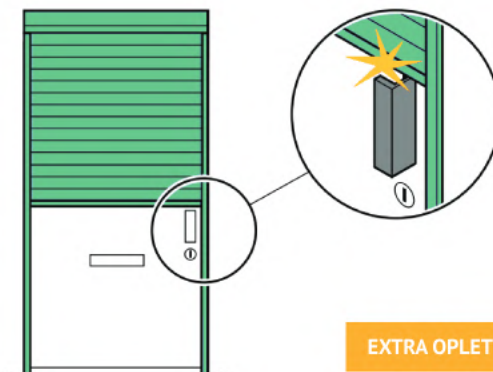


EXTRA OPLETTENDHEID !

Extra informatie:

Uitstekende delen zoals naar buiten draaiende deuren en/of ramen, ventilatieroosters, stenen of klinken kunnen het rolluik of screen beschadigen of ervoor zorgen dat het niet goed sluit. Hiervoor zijn speciale voorsprong geleiders en of opvulgeleiders die dit kunnen verhelpen. Deze worden online bij het type zonwering voor je aangeboden.

Informatie type geleiders


Rolluiken - HTF / HF / LHTF geleiders

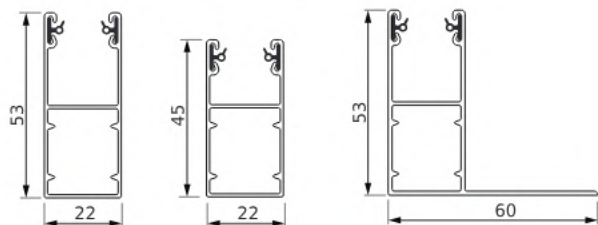

HTF

HF

LHTF

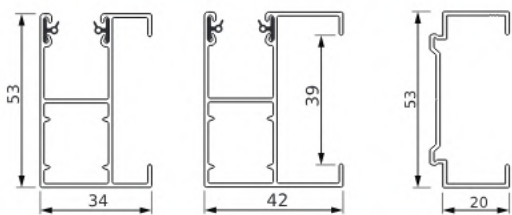


FHTF12

FHTF20

Opvul 20 mm


Standaard screen - HTF / LHTF / Onderlat

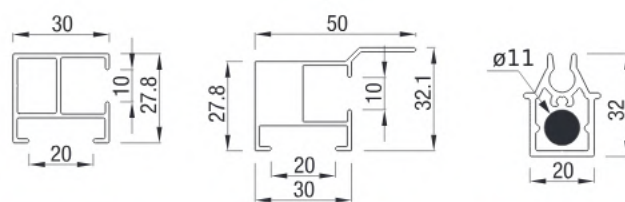

HTF

HTF + LIP

Onderlat

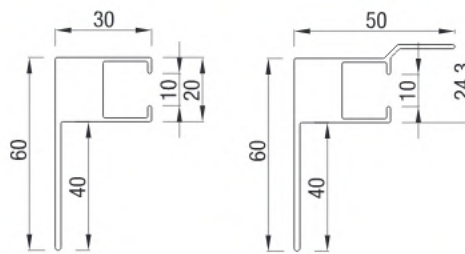

LHTF

LHTF + LIP


Windvast screen - Tweedelige geleiders



Tweedelig

Onderlat

Windvast screen Smart - Tweedelige geleiders

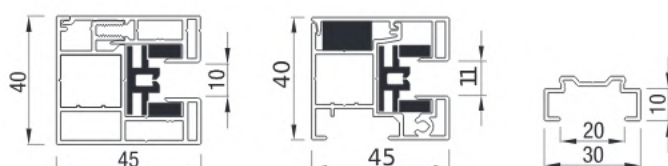

Tweedelig

Tweedelig Click

Opvul 10 mm