

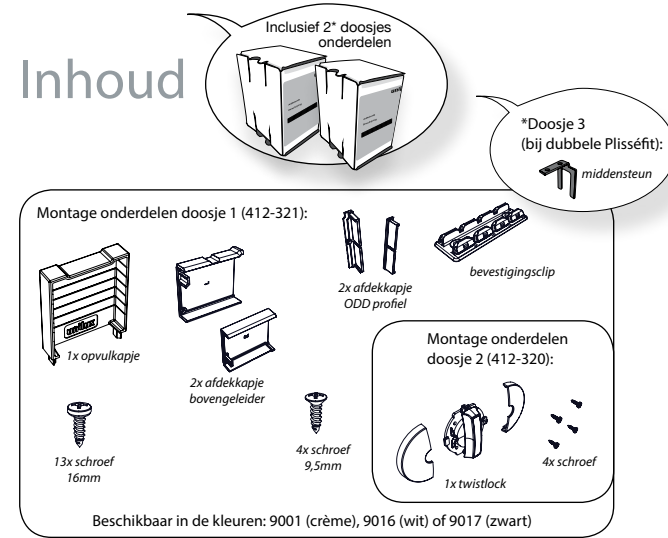


Inhoud

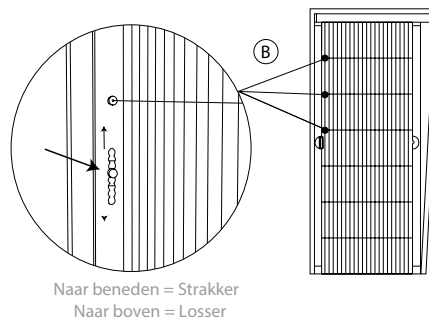

Fijnafstelling

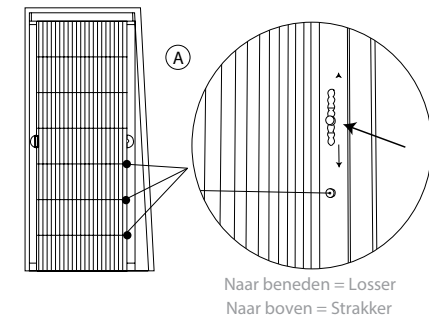

Garantievoorwaarden

5 jaar kwaliteitsgarantie

Dit kwaliteitsproduct is in Nederland voor je op maat geproduceerd. Unilux horren hebben 5 jaar garantie op het systeem en 1 jaar garantie op het horgaas en de koorden bij normaal gebruik.

Horren zijn bedoeld als wering van vliegende insecten bij ramen en deuren. Schade door uitwaaien, doorlopen, huisdieren, oneigenlijk gebruik en/of achterstallig onderhoud valt buiten deze garantie.

Het aanbieden van een hor ter reparatie onder garantie verloopt altijd via je leverancier. Zorg voor een uitgebreide omschrijving van het probleem. Vermeld ook het originele ordernummer. Op je Unilux hor vind je een productsticker met alle gegevens, we raden je aan deze productsticker samen met deze garantiekaart te bewaren.

Defecte hor buiten de geldende garantie?

Unilux horren zijn buitengewoon duurzaam maar zijn ook onderhevig aan normale slijtage. Unilux kan in veel gevallen de hor repareren en zo de levensduur verlengen.

Zelf repareren

- *Deur loopt zwaar:* Controleer koordspanning (zie handleiding). Controleer ketting, cassette en bovengeleider op vuil en schade.
- *Deur hakkelt of loopt van ondergeleider:* Cassette goed naar beneden aansluiten op ondergeleider. Controleer kettingschakels op schade. Controleer koordspanning (zie handleiding). Bedieningslijst niet tillen tijdens bediening.
- *Uitgelopen deur/ketting los:* Schakels weer aan elkaar klikken, cassette met bedieningslijst weer op ondergeleider zetten en voorzichtig weer openen en sluiten.
- *Deur loopt/sluit scheef:* Aantal schakels boven/onder gelijk, bij kleine afwijking eventueel koord iets afstellen en twistlock monteren.
- check de filmpjes en instructies op ons Unilux YouTube kanaal (Playlist Montage)

Als je de reparatie niet zelf kunt uitvoeren

Neem contact op met je leverancier, vermeld je ordernummer en zorg voor een uitgebreide omschrijving van het probleem.

Tip: reparaties in herfst of winter zijn sneller!

Onderhoud & gebruik

- het horgaas kan stofvrij gemaakt worden met een vochtige doek of een stofzuiger met opzet borstel
- geleiders en/of kettingen kunnen gesmeerd worden met siliconenspray of cockpitspray
- berg het gaas op in de cassette bij harde wind of tochtsituaties
- gebruik het slot (twistlock) op de cassette als de Plisséfit niet in gebruik is: dit voorkomt uitvouwen van het gaas.
- check de filmpjes en instructies op ons Unilux YouTube kanaal (Playlist Montage)

unilux













Plisséhordeur PLISSÉFIT

Montagehandleiding













unilux

Handleiding Op de dag

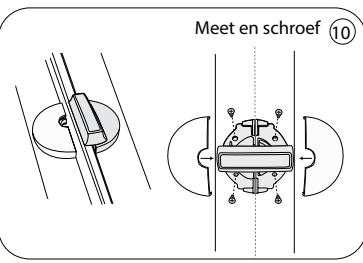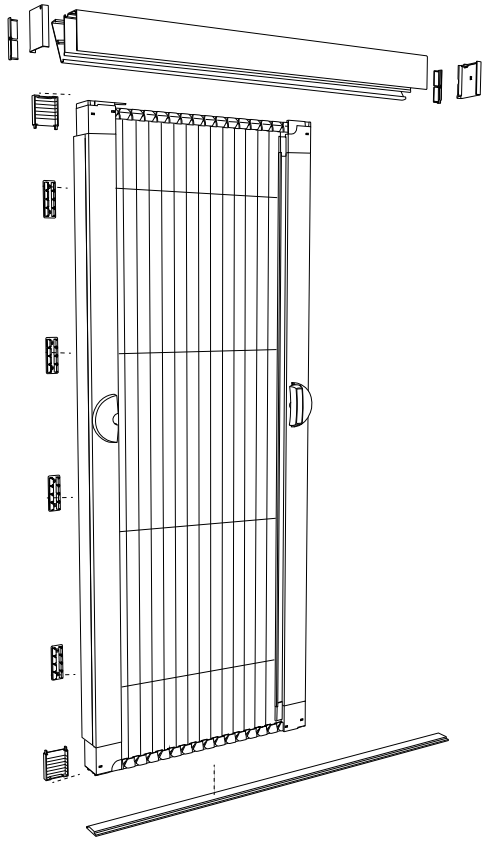

Handleiding In de dag

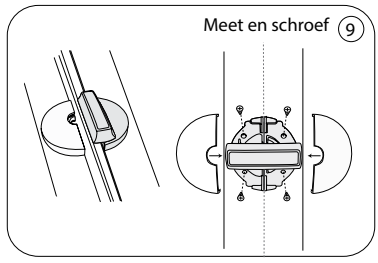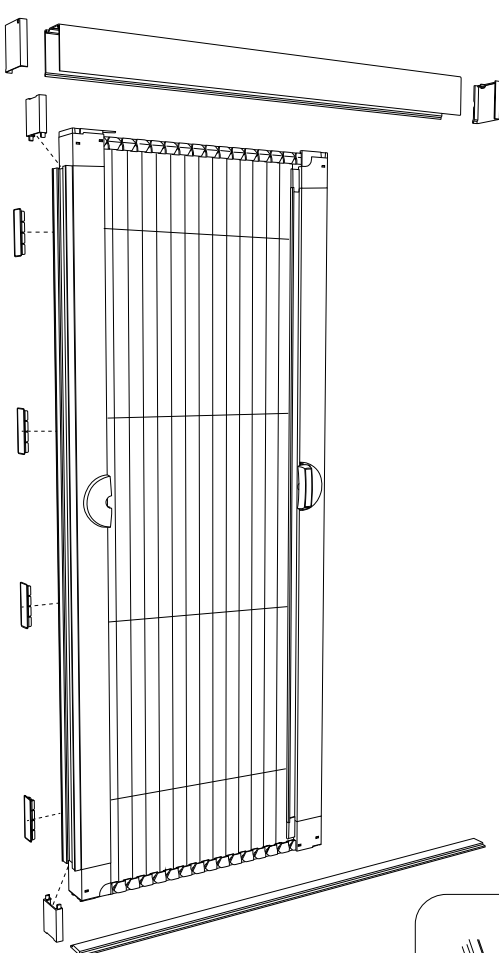

Garantiekaart Plisséfit Easy

LEVERANCIER + NUMMER
Straat leverancier
Woonplaats leverancier

XXXXX (=referentie)
453391XX (= fabricagenummer) 7016STR (=RALkleur)
PF 1332*932 Ral7016STR dagmaat zwart (=productnaam)
PPP gaas

wo w11 2018 (=leverdatum)

barcode

Neem het fabricage nummer en de datum
over van de productsticker en
bewaar deze kaart bij je aankoopbon.