Optioneel

Bluetooth dongle

Met de ***VE. Direct to Bluetooth Smart dongle*** kunt u uw ***Peak Power Pack*** uitlezen en bedienen met uw smartphone.

Peak Power Pack	PPP-20	PPP-30	PPP-40
Capaciteit	20 Ah	30 Ah	40 Ah
Opgeslagen energie	256 Wh	384 Wh	512 Wh
Accutype	Lithium-ion (LiFePO4)		
Nominale spanning	12,8 V		
Zelfontlading wanneer ingeschakeld	< 13Ah / jaar (< 1,4mA)		
Zelfontlading in opslagmodus	< 6,5Ah / jaar (< 0,7mA)		
	Uitgang 1: hoogvermogen-"mover"		
Continue uitgangsstroom	150 A		
Maximale uitgangsstroom (10 seconden)	200 A		
Kortsluitstroom	300 A		
Beveiligingen	Overbelasting / kortsluiting / temperatuur / te diepe ontlading		
Maximale laadstroom	n.v.t.	15A (niet beveiligd)	20A (niet beveiligd)
Aanbevolen laadspanning	14V (niet beveiligd)		
Maximale laadspanning	14,2V (niet beveiligd)		
Maximale kabeldoorsnede	16mm² (schroefklemmen)		
	Uitgang 2: boordnet "domestic"		
Continue uitgangsstroom	30 A		
Maximale uitgangsstroom (10 seconden)	50 A		
Kortsluitstroom	80 A		
Beveiligingen	Overbelasting / kortsluiting /temperatuur / te diepe ontlading		
Maximale laadstroom	n.v.t.	10A (niet beveiligd)	10A (niet beveiligd)
Aanbevolen laadspanning	14V (niet beveiligd)		
Maximale laadspanning	14,2V (niet beveiligd)		
Maximale kabeldoorsnede	6mm² (schroefklemmen)		
	Ingang 1: "car/solar"		
Ingangsspanningsbereik	11 V < Vin < 25 V		
Stroombegrenzing	7 A		
	Ingang 2: "adapter"		
Uitgangsspanning	15V		
Uitgangsstroom	3A		
Ingangsspanning	110 / 230 V 50 / 60 Hz		
	Algemeen		
Bediening	Multifunctionele drukknop met twee kleuren LED		
VE.Direct-poort	"Communicatie met een smartphone (VE.Direct Bluetooth Smart-dongle vereist) Aansluiting op een pc (VE.Direct naar USB-kabel vereist)"		
Bedrijfstemperatuur	Accu laden: 0°C tot 40°C	Accu ontladen: -20°C tot +40°C	Opslag: -20°C tot +40°C (opladen en ontladen niet mogelijk buiten het aangegeven temperatuurbereik)
Luchtvochtigheid (geen condensvorming)	Max. 95 %		
Gewicht	3,8kg	5,4kg	8,6kg
Afmetingen (h x b x d)	132 x 190 x 172 mm	172 x 190 x 172 mm	212 x 190 x 172 mm
	Normen		
Veiligheid	NEN-EN-IEC 60335-1, NEN-EN-IEC 60335-2-29, NEN-EN-IEC 62109-1		
Emissie / Immuniteit	NEN-EN 55014-1, NEN-EN 55014-2, NEN-IEC 61000-3-2, NEN-IEC 61000-3-3, NEN-EN 50498		

Peak Power Pack

Power on demand

- Lichtgewicht accu met groot vermogen.
- Ruimte besparend.
- Onderhoudsvrij.
- Ingebouwde zonne-energie, regel- en oplaadunit.
- Kan een jaar worden opgeslagen (lage zelfontlading).
- Regelsysteem voor extra lange levensduur.
- Li-ion systeem met interne lader.

3 JAAR GARANTIE

www.victronenergy.com
Customer support: sales@victronenergy.com

SAL064170010
Rev 03
2024-04

victron energy
BLUE POWER

Peak Power Pack

De Peak Power Pack is een lithium-ion accu en een acculader in één behuizing. De Peak Power Pack is speciaal ontwikkeld om in een korte tijd een hoge stroom te leveren, ideaal voor een caravan rangeersysteem (caravan mover). De Peak Power Pack is ook zeer geschikt voor bijvoorbeeld de stroomvoorziening in uw caravan en zorgt voor comfort onderweg en op uw vakantiebestemming. Het is zelfs mogelijk de status van de Peak Power Pack uit te lezen met uw mobiele telefoon (zie bluetooth dongle).

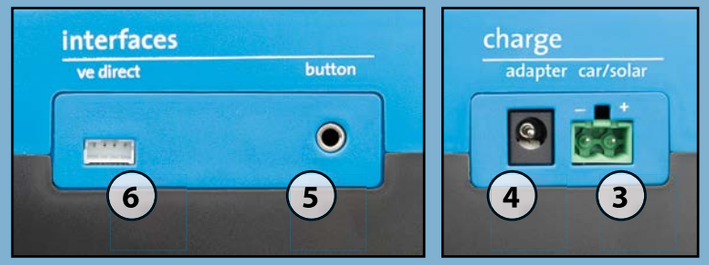

Makkelijk in gebruik

De Peak Power Pack is oplaadbaar vanuit de auto en ook door middel van een zonnepaneel of door aansluiten op de spanning van de camping. Wanneer u oplaadt tijdens het rijden is de accu bij aankomst meteen te gebruiken voor het rangeren van de caravan.

Dankzij het bijgeleverde kabeltje is de Peak Power Pack gemakkelijk te bedienen. De drukknop geeft met behulp van een ingebouwd LED lampje in verschillende kleuren de status van de accu weer.

Aansluitingen

1. 200A mover aansluiting
2. 30A boordnet aansluiting
3. 7A universele laad-ingang
4. aansluiting voor 3A universele adapter
5. aansluiting voor het bedieningskabeltje
6. VE.Direct aansluiting, o.a. voor de Bluetooth dongle

Inclusief

Bevestigingsmateriaal

110/230V adapter

Netsnoer

Kabel met drukknop