




## Serie 430

Plaatstaal geperste gaffel, verzinkt met plaat- en boutgatbevestiging. Zwenkwielen met een afgedichte dubbele kogeldraaikrans.

Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.

Wielen met een rode polyurethaan band, geïnjecteerd op een witte polyamide velg met rollager. Hardheid band ca 95° Shore A.

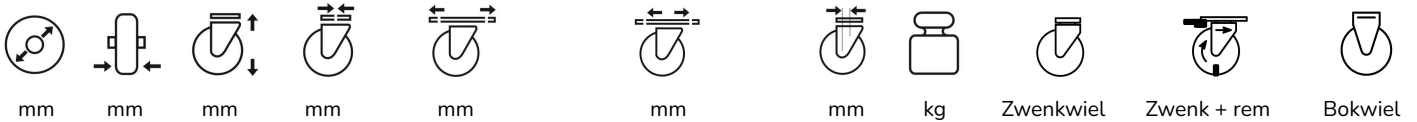

### + Plaatbevestiging | Rollager

80	30	105	--	104 x 80	80 x 60 - Ø 9	43	130	<b>430.110</b>	<b>430.111</b>	<b>430.112</b>
100	30	128	--	104 x 80	80 x 60 - Ø 9	40	150	<b>430.115</b>	<b>430.116</b>	<b>430.117</b>
125	32	155	--	104 x 80	80 x 60 - Ø 9	40	200	<b>430.120</b>	<b>430.121</b>	<b>430.122</b>
160	45	195	--	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	55	300	<b>430.135</b>	<b>430.136</b>	<b>430.137</b>
200	50	235	--	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	55	350	<b>430.140</b>	<b>430.141</b>	<b>430.142</b>

### + Boutgatbevestiging | Rollager

80	30	105	Ø 12.5	--	--	43	130	<b>430.510</b>	<b>430.511</b>	--
100	30	128	Ø 12.5	--	--	40	150	<b>430.515</b>	<b>430.516</b>	--
125	32	155	Ø 12.5	--	--	40	200	<b>430.520</b>	<b>430.521</b>	--

#### Ook Leverbaar:

Polyurethaan-wielen in rvs / inox uitvoering



#### Ook Leverbaar:

Grijze polyurethaan wielen met centraal kogellager en wielkappen.

