




## Serie 435

Plaatstaal geperste gaffel, verzinkt met plaat- en boutgatbevestiging. Zwenkwielen met een afgedichte dubbele kogeldraaikrans.

Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.

Wielen met een grijze polyurethaan band, geïnjecteerd op een witte polyamide velg met een centraal kogellager en grijze wielkappen. Hardheid band ca 95° Shore A.

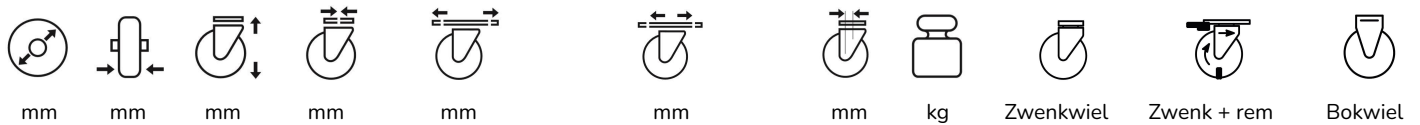

### + Plaatbevestiging | Centraal kogellager

80	30	105	--	104 x 80	80 x 60 - Ø 9	43	130	<b>435.210</b>	<b>435.211</b>	<b>435..212</b>
100	32	128	--	104 x 80	80 x 60 - Ø 9	40	150	<b>435.215</b>	<b>435.216</b>	<b>435.217</b>
125	32	155	--	104 x 80	80 x 60 - Ø 9	40	200	<b>435.220</b>	<b>435.221</b>	<b>435.222</b>

### + Boutgatbevestiging | Centraal kogellager

80	30	105	Ø 12.5	--	--	43	130	<b>435.610</b>	<b>435.611</b>	--
100	32	128	Ø 12.5	--	--	40	150	<b>435.615</b>	<b>435.616</b>	--
125	32	155	Ø 12.5	--	--	40	200	<b>435.620</b>	<b>435.621</b>	--

### Ook Leverbaar:

Wielen met grijze polyurethaan band. Serie 157

