




## Serie 324

Plaatstaal geperste gaffel, verzinkt met plaat- en boutgatbevestiging. Zwenkwielen met een dubbele kogeldraaikrans.

Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.

Dubbele wielen met een grijze TPR rubber band, geïnjecteerd op een grijze kunststof velg met glijlager en kogellagers. wielen met kogellager hebben grijze kunststof wielkappen

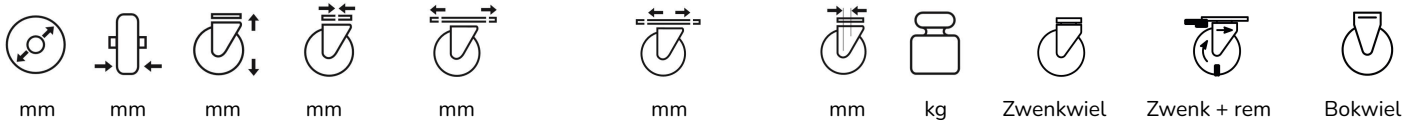

### + Plaatbevestiging | Glijlager

50	18 x 2	73	--	60 x 60	48 x 48 / 38 x 38 - Ø 7	30	80	<b>324.010</b>	<b>324.011</b>	--
75	24 x 2	99	--	60 x 60	48 x 48 / 38 x 38 - Ø 7	33	100	<b>324.020</b>	<b>324.021</b>	--

### + Boutgatbevestiging | Glijlager

50	18 x 2	73	Ø 10,2	--	--	30	80	<b>324.410</b>	<b>324.411</b>	--
75	24 x 2	99	Ø 10,2	--	--	33	100	<b>324.420</b>	<b>324.421</b>	--

### + Plaatbevestiging | Kogellager

50	18 x 2	73	--	60 x 60	48 x 48 / 38 x 38 - Ø 7	30	80	<b>324.210</b>	<b>324.211</b>	--
75	24 x 2	99	--	60 x 60	48 x 48 / 38 x 38 - Ø 7	33	100	<b>324.220</b>	<b>324.221</b>	--

### + Boutgatbevestiging | Kogellager

50	18 x 2	73	Ø 10,2	--	--	30	80	<b>324.610</b>	<b>324.611</b>	--
75	24 x 2	99	Ø 10,2	--	--	33	100	<b>324.620</b>	<b>324.621</b>	--

#### Info:

- Wielen laten geen strepen achter op lichte vloeren.

#### Ook Leverbaar:

Expanders voor montage in ronde buis en vierkante koker.



#### Ook Leverbaar:

Zwarte zwenkwielen met dubbele wielen. Serie 384 - Ø 50 tm 75 mm

