




## Serie 426

Plaatstaal geperste gaffel, verzinkt met plaat- en boutgatbevestiging. Zwenkwielen met een afgedichte dubbele kogeldraaikrans.

Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.

Wielen met een blauwe elastische rubberband, gevulkaniseerd op een zwarte polyamide velg met rollager en kogellager.  
 Hardheid band ca 65° Shore A.

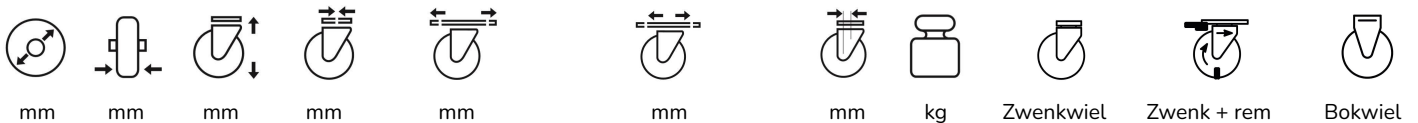

### + Plaatbevestiging | Rollager

80	36	105	--	104 x 80	80 x 60 - Ø 9	43	130	<b>426.110</b>	<b>426.111</b>	<b>426.112</b>
100	36	128	--	104 x 80	80 x 60 - Ø 9	40	150	<b>426.115</b>	<b>426.116</b>	<b>426.117</b>
125	36	155	--	104 x 80	80 x 60 - Ø 9	40	200	<b>426.120</b>	<b>426.121</b>	<b>426.122</b>
160	40	195	--	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	55	300	<b>426.135</b>	<b>426.136</b>	<b>426.137</b>
200	50	235	--	135 x 110	105 x 80 - Ø 11	55	350	<b>426.140</b>	<b>426.141</b>	<b>426.142</b>

### + Boutgatbevestiging | Rollager

80	36	105	Ø 12.5	--	--	43	130	<b>426.510</b>	<b>426.511</b>	--
100	36	128	Ø 12.5	--	--	40	150	<b>426.515</b>	<b>426.516</b>	--
125	36	155	Ø 12.5	--	--	40	200	<b>426.520</b>	<b>426.521</b>	--

### + Plaatbevestiging | Centraal kogellager

80	36	105	--	104 x 80	80 x 60 - Ø 9	43	130	<b>426.210</b>	<b>426.211</b>	<b>426.212</b>
100	36	128	--	104 x 80	80 x 60 - Ø 9	40	150	<b>426.215</b>	<b>426.216</b>	<b>426.217</b>
125	36	155	--	104 x 80	80 x 60 - Ø 9	40	200	<b>426.220</b>	<b>426.221</b>	<b>426.222</b>

### + Boutgatbevestiging | Centraal kogellager

80	36	105	Ø 12.5	--	--	43	130	<b>426.610</b>	<b>426.611</b>	--
100	36	128	Ø 12.5	--	--	40	150	<b>426.615</b>	<b>426.616</b>	--
125	36	155	Ø 12.5	--	--	40	200	<b>426.620</b>	<b>426.621</b>	--