




Serie 412

Versterkte geperste gaffel, verzinkt met plaat- en boutgatbevestiging. Zwenkwielen met een afgedichte dubbele kogeldraaikrans.

Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.

Wielen met een grijze elastische rubberband, gevulkaniseerd op een polyamide velg met afgedichte kogellagers.
Hardheid band ca 65° Shore A.

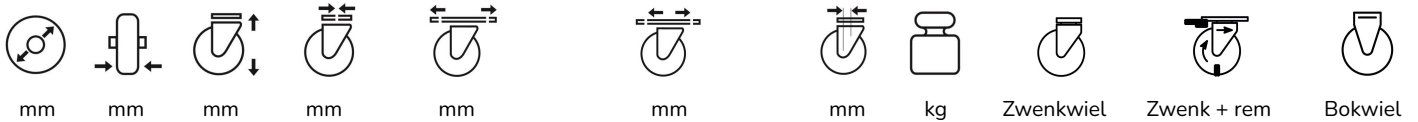

+ Middellware gaffel | Plaatbevestiging | Kogellager

100	36	128	--	105 x 80	80 x 60 - Ø 9	40	160	412.215	412.216	--
100	36	128	--	102 x 90	80 x 60 - Ø 9	--	160	--	--	412.217
125	36	155	--	105 x 80	80 x 60 - Ø 9	40	200	412.220	412.221	--
125	36	155	--	102 x 90	80 x 60 - Ø 9	--	200	--	--	412.222

+ Middellware gaffel | Boutgatbevestiging | Kogellager

100	36	128	Ø 12.5	--	--	40	160	412.615	412.616	--
125	36	155	Ø 12.5	--	--	40	200	412.620	412.621	--

Ook leverbaar:

Zwart elastisch rubberen wielen met dubbele kogellagers.

