




## Serie 456

Zware plaatstaal geperste gaffel, verzinkt met plaat- en boutgatbevestiging. Zwenkwielen met een afgedichte dubbele kogeldraaikrans.

Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.

Wielen van polyamide (PA6) met precisie kogellagers. Hardheid band ca 75° Shore D.

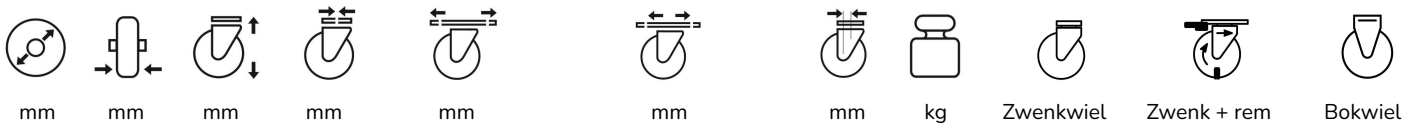

### + Plaatbevestiging | Kogellager

80	38	120	--	105 x 86	80 x 60 - Ø 9	45	600	<b>456.210</b>	<b>456.211</b>	<b>456.212</b>
100	40	140	--	105 x 86	80 x 60 - Ø 9	45	600	<b>456.215</b>	<b>456.216</b>	<b>456.217</b>
125	40	165	--	105 x 86	80 x 60 - Ø 9	45	700	<b>456.220</b>	<b>456.221</b>	<b>456.222</b>

### Ook leverbaar:

Grote plaatmaat leverbaar vanaf Ø 125 tm 250 mm.

