


Serie 435

Plaatstaal geperste gaffel, verzinkt met plaat- en boutgatbevestiging. Zwenkwielen met een afgedichte dubbele kogeldraaikrans.

Rem blokkeert wiel en draaikrans gelijktijdig.

Wielen met een grijze polyurethaan band, geïnjecteerd op een witte polyamide velg met een centraal kogellager en grijze wielkappen. Hardheid band ca 95° Shore A.

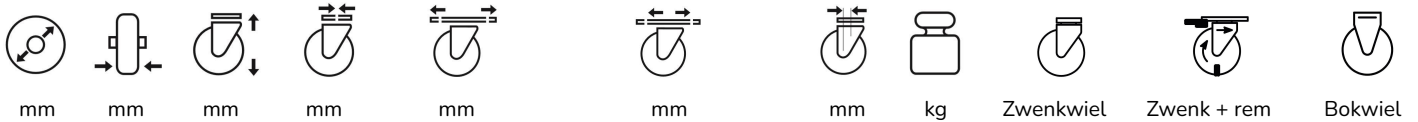

+ Plaatbevestiging | Centraal kogellager

80	30	105	--	104 x 80	80 x 60 - Ø 9	43	130	435.210	435.211	435..212
100	32	128	--	104 x 80	80 x 60 - Ø 9	40	150	435.215	435.216	435.217
125	32	155	--	104 x 80	80 x 60 - Ø 9	40	200	435.220	435.221	435.222

+ Boutgatbevestiging | Centraal kogellager

80	30	105	Ø 12.5	--	--	43	130	435.610	435.611	--
100	32	128	Ø 12.5	--	--	40	150	435.615	435.616	--
125	32	155	Ø 12.5	--	--	40	200	435.620	435.621	--

Ook Leverbaar:

Wielen met een grijze polyurethaan band.
Serie 157

