

LUMEV.

LED LIGHTING



TPCE Series
EXPLOSION PROOF
LED TRIPROOF



(Please see the specification of UL HazLoc version)



TPCE Series Explosion Proof LED Triproof

Product omschrijving

De TPCE Serie is een geschikt voor ATEX Zone 1 & 21 en 2 & 22. Dankzij de hoge lichtopbrengst en laag energieverbruik zijn ruimtes hiermee efficiënt te verlichten. Behuizing van hoogwaardig aluminiumlegering, bestand tegen schokken en trillingen en afgedekt met een transparant PC cover.

Eigenschappen

- Speciaal ontwikkelde mal, ontworpen voor explosieveilige bescherming. Behuizing van aluminiumlegering, geoptimaliseerd voor de beste warmteafvoer.
- PC-afdekking met uitstekende corrosiebestendigheid, schok- en trillingsbestendig, anti-verblindend, met meer dan 90% lichtdoorlaatbaarheid.
- Perfecte vervanging voor de traditionele explosieveilige fluorescentielamp.
- LED: 3030 LEDs, LM80 gecertificeerd
- Hoogwaardige LED-driver, levensduur van meer dan 50.000 uur.
- Circuitontwerp: 4KV/6KV overspanningsbeveiliging in de voeding.
- Beschermingsgraad: IP66, hoge mate van bescherming tegen water en stof

Certificaten

ATEX:

- Ex II 2G Ex eb mb IIC T5 Gb;
- Ex II 2D Ex tb IIIC T75 °C Db;
- IP66;
- Certificate No: SEV 21 ATEX 0578 X;

IECEx:

- Ex eb mb IIC T5 Gb;
- Ex tb IIIC T75°C Db;
- IP66;
- Certificate No: IECEx SEV 21.0038X;



Toepassingen

Afvalwaterzuivering, olie- en gasraffinaderijen, boorplatforms, petrochemische installaties, voedings- en drankenindustrie, tunnels, algemene verlichting binnen of buiten, en overal waar ontvlambare dampen, gassen, brandbaar stof, vezels of vlokken aanwezig zijn.


Garantie

5-jaar garantie


Licht Verdeling

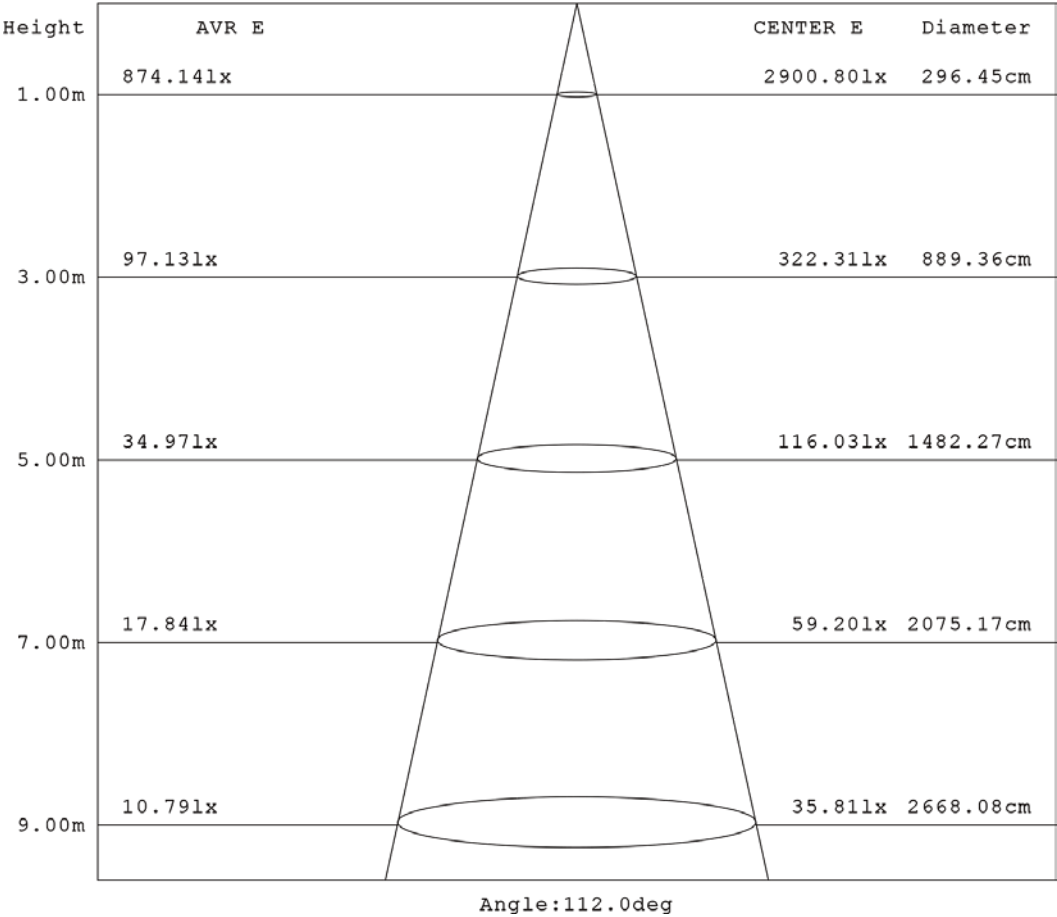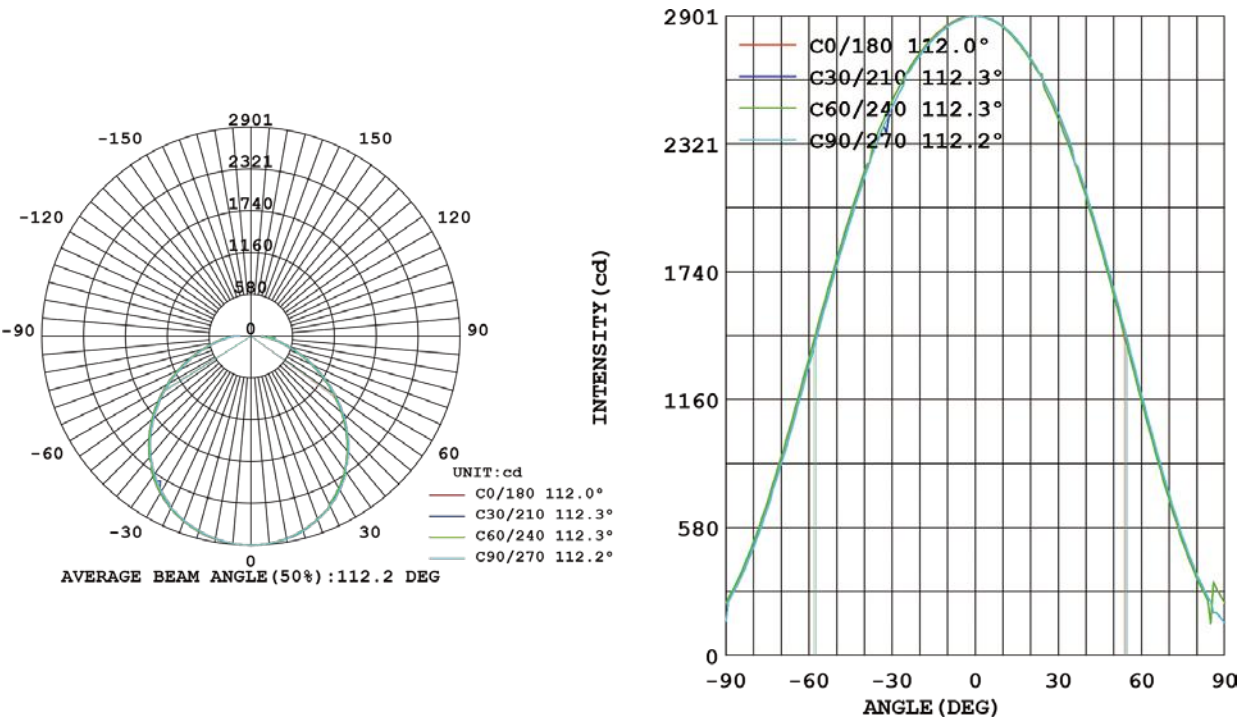


Formaat en verpakking

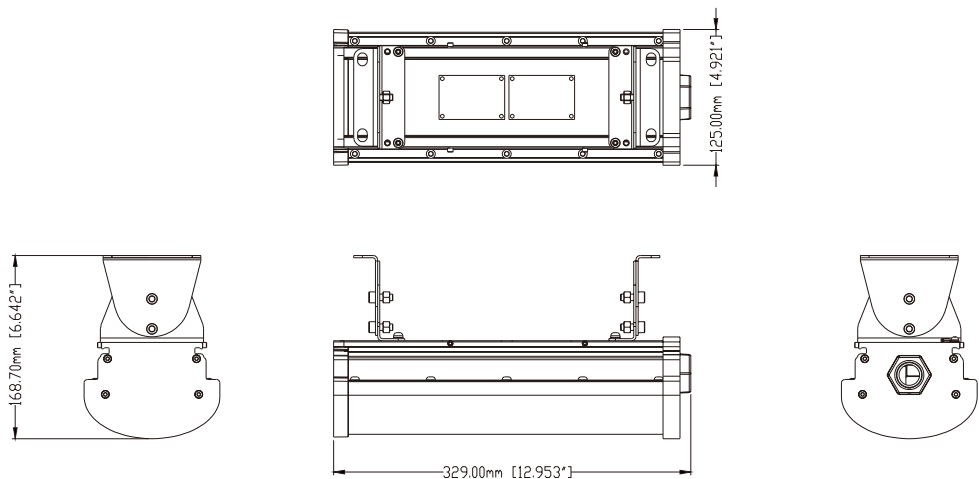


Product Model	Product Size	Carton Size	QTY/CTN	Net Weight	Gross Weight
TPCE-20-30	329mm×125mm×168.7mm	480mm×185mm×145mm	1	—	—
TPCE-30-30	329mm×125mm×168.7mm	480mm×185mm×145mm	1	—	—

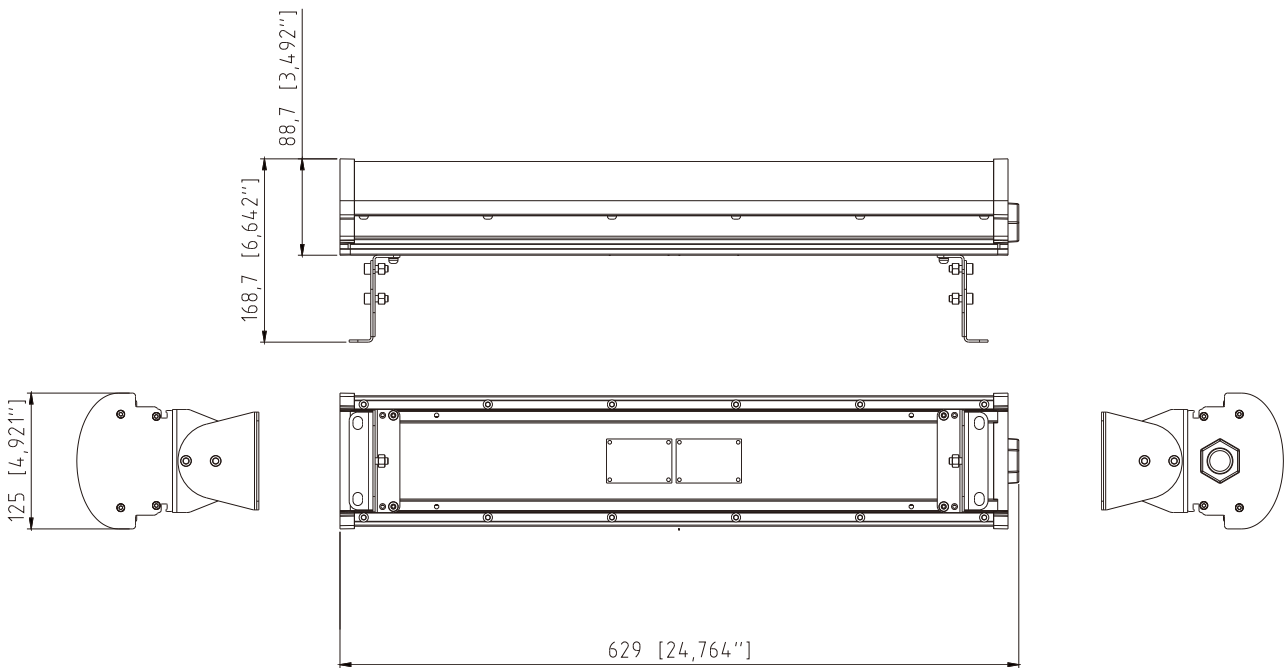

Product Model	Product Size	Carton Size	QTY/CTN	Net Weight	Gross Weight
TPCE-20-60	629mm×125mm×168.7mm	780mm×185mm×145mm	1	4.6kg	5.1kg
TPCE-30-60	629mm×125mm×168.7mm	780mm×185mm×145mm	1	4.6kg	5.1kg
TPCE-40-60	629mm×125mm×168.7mm	780mm×185mm×145mm	1	4.6kg	5.1kg
TPCE-50-60	629mm×125mm×168.7mm	780mm×185mm×145mm	1	4.6kg	5.1kg

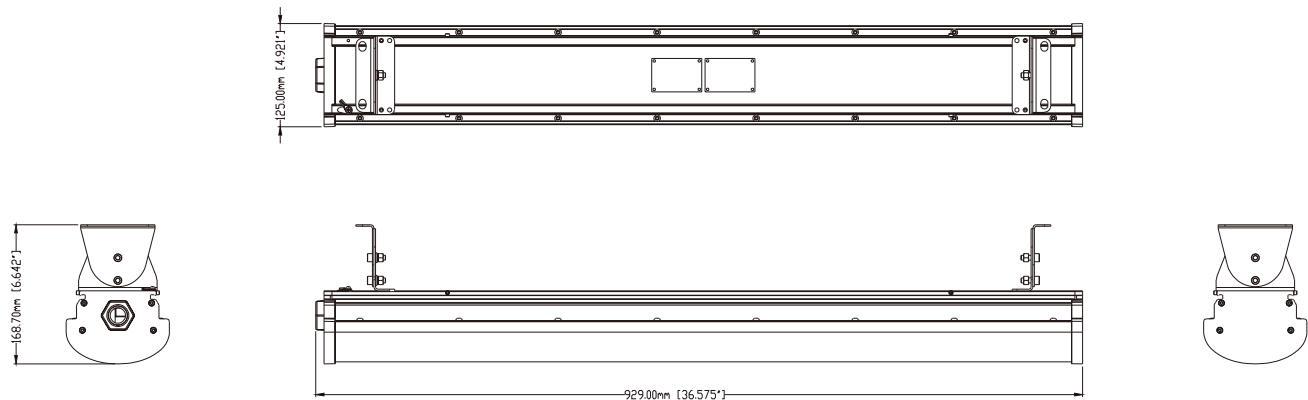

Product Model	Product Size	Carton Size	QTY/CTN	Net Weight	Gross Weight
TPCE-40-90	929mm×125mm×168.7mm	1080mm×185mm×145mm	1	—	—
TPCE-50-90	929mm×125mm×168.7mm	1080mm×185mm×145mm	1	—	—
TPCE-60-90	929mm×125mm×168.7mm	1080mm×185mm×145mm	1	—	—
TPCE-70-90	929mm×125mm×168.7mm	1080mm×185mm×145mm	1	—	—

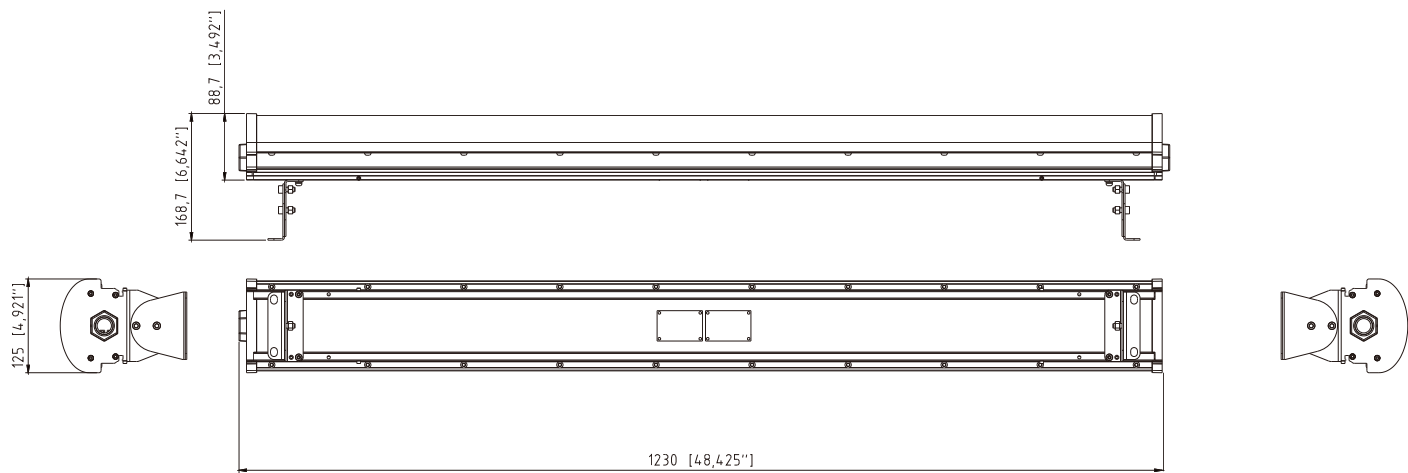

Product Model	Product Size	Carton Size	QTY/CTN	Net Weight	Gross Weight
TPCE-40-120	1230mm×125mm×168.7mm	1380mm×185mm×145mm	1	7.7kg	8.5kg
TPCE-50-120	1230mm×125mm×168.7mm	1380mm×185mm×145mm	1	7.7kg	8.5kg
TPCE-60-120	1230mm×125mm×168.7mm	1380mm×185mm×145mm	1	7.7kg	8.5kg
TPCE-70-120	1230mm×125mm×168.7mm	1380mm×185mm×145mm	1	7.7kg	8.5kg
TPCE-80-120	1230mm×125mm×168.7mm	1380mm×185mm×145mm	1	7.7kg	8.5kg
TPCE-100-120	1230mm×125mm×168.7mm	1380mm×185mm×145mm	1	7.7kg	8.5kg

Technical parameter

ProductModel	TPCE - 329 mm	TPCE - 629 mm
Type	LED Explosion proof Linear Light	LED Explosion proof Linear Light
luminous efficiency	140lm/W	140lm/W
Power (W)	20W / 30W	20W / 30W / 40W / 50W
Voltage - Frequency	100-277Vac 50-60Hz	100-277Vac 50-60Hz
Color Temp	5000K (Provides 3000K to 6500K)	5000K (Provides 3000K to 6500K)
CRI (Ra) (typ.)	≥70	≥70
Power Supply	High Efficiency LED driver, more than 50000 hours lifespan	High Efficiency LED driver, more than 50000 hours lifespan
Beam Angle	120°	120°
Power Factor	>0.95	>0.95
Rated Lifetime - L70 (hrs.)	>50,000	>50,000
THD	<10%	<10%
Operating temperature	-40 °C ~ 50 °C	-40 °C ~ 50 °C
Entry Size	3/4"-14 NPT or M25 X1.5 or M26 X1.5	3/4"-14 NPT or M25 X1.5 or M26 X1.5
Cable	Three-core rubber cable, IEC (CE) certification, with 0.5m cable (Standard)	Three-core rubber cable, IEC (CE) certification, with 0.5m cable (Standard)

ProductModel	TPCE - 929 mm	TPCE - 1230 mm
Type	LED Explosion proof Linear Light	LED Explosion proof Linear Light
luminous efficiency	140lm/W	140lm/W
Power (W)	40W / 50W / 60W / 70W	40W / 50W / 60W / 70W / 80W / 100W
Voltage - Frequency	100-277Vac 50-60Hz	100-277Vac 50-60Hz
Color Temp	5000K (Provides 3000K to 6500K)	5000K (Provides 3000K to 6500K)
CRI (Ra) (typ.)	≥70	≥70
Power Supply	High Efficiency LED driver, more than 50000 hours lifespan	High Efficiency LED driver, more than 50000 hours lifespan
Beam Angle	120°	120°
Power Factor	>0.95	>0.95
Rated Lifetime - L70 (hrs.)	>50,000	>50,000
THD	<10%	<10%
Operating temperature	-40 °C ~ 50 °C	-40 °C ~ 50 °C
Entry Size	3/4"-14 NPT or M25 X1.5 or M26 X1.5	3/4"-14 NPT or M25 X1.5 or M26 X1.5
Cable	Three-core rubber cable, IEC (CE) certification, with 0.5m cable (Standard)	Three-core rubber cable, IEC (CE) certification, with 0.5m cable (Standard)

Afbeelding



TPCE 329mm



TPCE 629mm



TPCE 929mm




TPCE 1230mm


Installatie mogelijkheden




Installatie methode

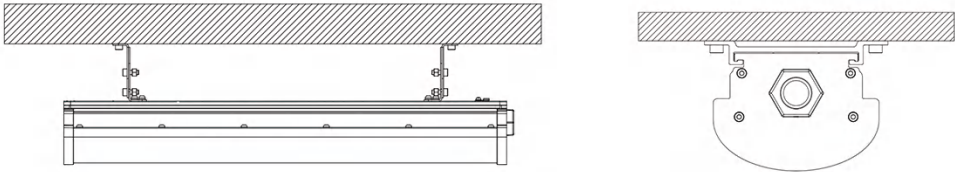


A.Ceiling mounting

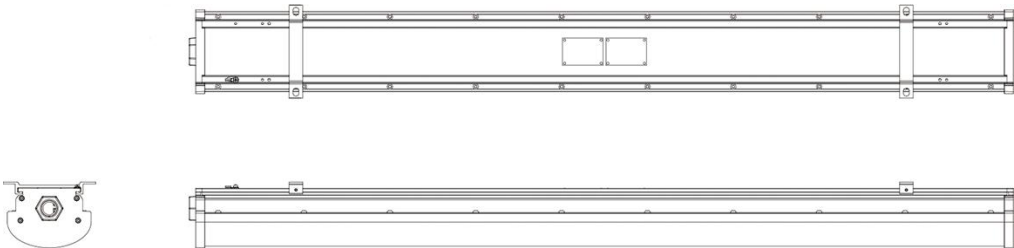


B.Pendant mounting

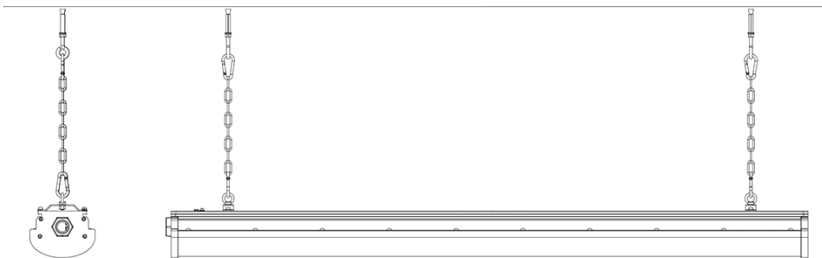

C.Pendant chain mounting

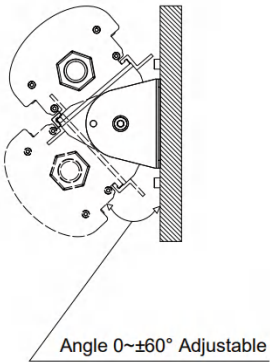

D.Wall mounting

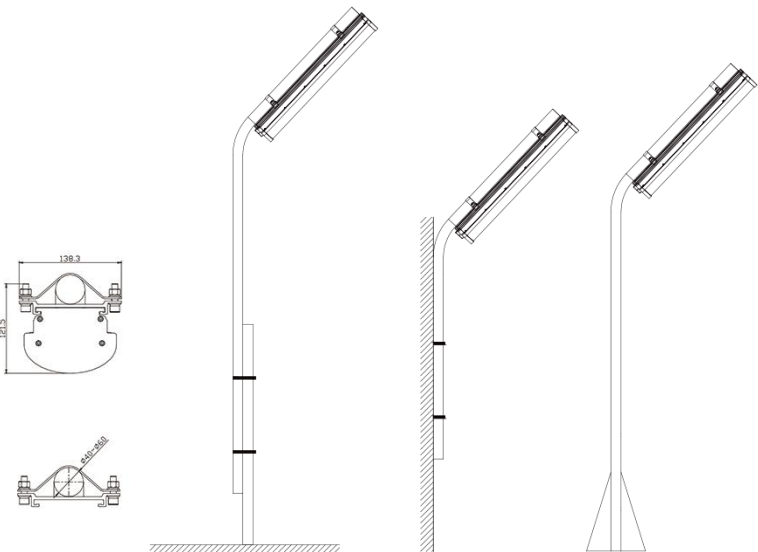

E.Pole Mounting