

De eenvoudigste montage in de branche.

MONTAGE

De akoestische panelen van I-Wood Denmark® garanderen u de eenvoudigste montage in de branche. Bij de productie van alle panelen ligt de nadruk op het garanderen van een eenvoudige montage van de panelen door zowel doe-het-zelvers als professionals. Perfecte verbindingen, een perfecte afwerking en de perfecte manier om de Scandinavische natuur in huis te halen. Met ons gepatenteerde I-Lock® Click System met 5G-technologie is plaatsen slechts één "klik" verwijderd.

VIDEO

Scan de QR-codes:



MONTAGE VAN PLAFOND - PRO+ I-LOCK® (video)
i-wooddenmark.com/engineering/installation/installing-a-ceiling



MONTAGE VAN WAND (video)
i-wooddenmark.com/engineering/installation/installing-a-wall



MONTAGE VAN WAND INCL. BEKISTING/ISOLATIE (video)
i-wooddenmark.com/engineering/installation/installing-a-wall

NATUURLIJK MATERIAAL

Een paneel van I-Wood Denmark® is een natuurproduct in de beste en meest klassieke zin van het woord. De sortering zal daarom altijd een weerspiegeling zijn van het natuurlijke karakter van het hout. Elk stuk hout heeft zijn eigen uitstraling en unieke jaartekening. U kunt dus variaties verwachten qua kleur en uitstraling van het hout. Onze foto's zijn leidend.


ONDERHOUD

De producten van I-Wood Denmark® vragen in de regel slechts minimaal onderhoud, omdat het een natuurproduct betreft. Wij adviseren daarom om de producten slechts af te stoffen als dat nodig is. Natuurproducten kunnen in de loop van de tijd enigszins veranderen van uitstraling en kleur, afhankelijk van het afzonderlijke product en de omgeving.

TEMPERATUUR

De plafond- en wandpanelen van I-Wood Denmark® moeten droog en warm bewaard worden. Dat zorgt voor een veilig en consistent vochtpercentage van ca. 4-10%. De ruimte waar uw nieuwe houtpanelen gemonteerd moeten worden, moet daarom ook droog en warm zijn – plus verwarmd tot 17-21 graden. Wij adviseren een luchtvochtigheid van ongeveer 30-60%.

MONTAGE - BEVESTIGING MET DUIKERS

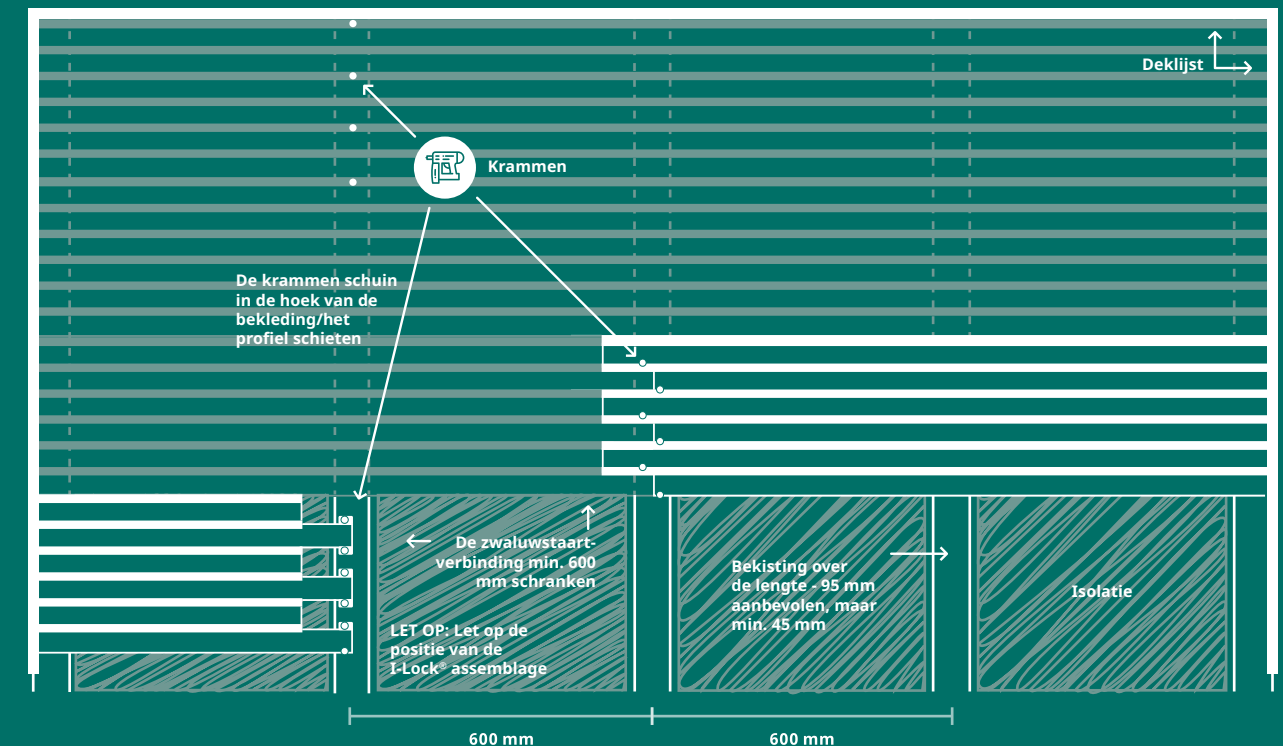


BELANGRIJK

- Het buitenste deel van de I-Lock®-verbinding moet recht boven de bekisting worden geplaatst.
- Controleer na koppeling van I-Lock® de viltverbinding tussen de twee panelen.
- Wij adviseren u om vóór montage van I-Wood® uw panelen op kleur te sorteren, omdat het gaat om een natuurmateriaal en er kleurverschil kan voorkomen

MONTAGE - BEVESTIGING MET MONTAGELIJM

Wij adviseren u gebruik te maken van I-Wood Denmark® Montagelijm.

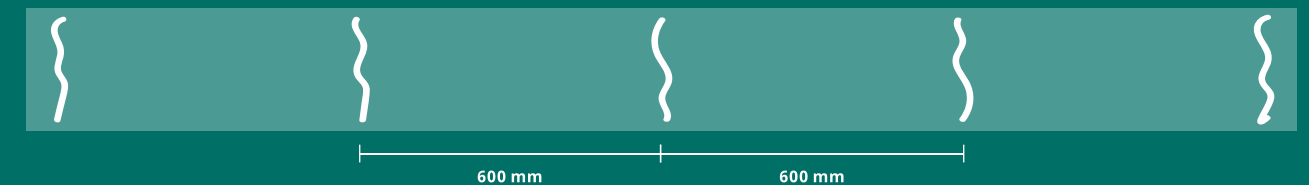

SCHADUWRAND

Maak uw schaduwrand van onze viltrol (1,5 x 100 mm) en bevestig deze vóór montage op de bekisting. Wij adviseren altijd om bekisting aan te brengen rondom alle wanden van de ruimte en de buitenste bekisting zijwaarts weg te laten en plaats te creëren voor bekisting aan het uiteinde van de ruimte (min. 22 x 45 mm). Monteer de bekisting met vilt samen met de plafondpanelen, zodat alle wandoppervlakken eventueel daarvoor kunnen worden afgewerkt.

U kunt ook schaduwranden maken van een vaste viltstrip van 3 x 31 mm. Deze moet gemonteerd worden nadat de bekisting is geplaatst in combinatie met de plafondmontage. Denk eraan dat de schaduwrand de wand naar beneden toe slechts 3 mm afdekt.

REPARATIE-OLIE

Met de I-Wood Denmark® reparatie-olie kunt u kleine schades op de oppervlakken behandelen, zoals oppervlakkige krassen of verkleuringen. De olie koopt u ter aanvulling van de kleine hoeveelheid originele olie waarmee uw houtpanelen zijn behandeld.