



DAMPDOORLATEND



WINDDICHT




WATERDICHT



UV BESTENDIG

STROTEX ADVANCED PLUS 260

Strotex Advanced Plus 260 is een hoogwaardige dampopen **4-laagse spinvliesfolie** die specifiek is ontworpen om de overdracht van vocht vanuit de onderconstructie mogelijk te maken waardoor er optimaal geventileerd kan worden. Daarnaast is de folie 100% waterdicht en dankzij het gebruik van de **Double Fibre Technology (TPW)** in het productieproces bereikt het membraam een zeer hoge weerstand tegen weersinvloeden van buitenaf zoals regen & stuifneeuw en eventuele mechanische schade. De folie kan rechtstreeks op het dakbeschoot of de isolatie worden aangebracht.

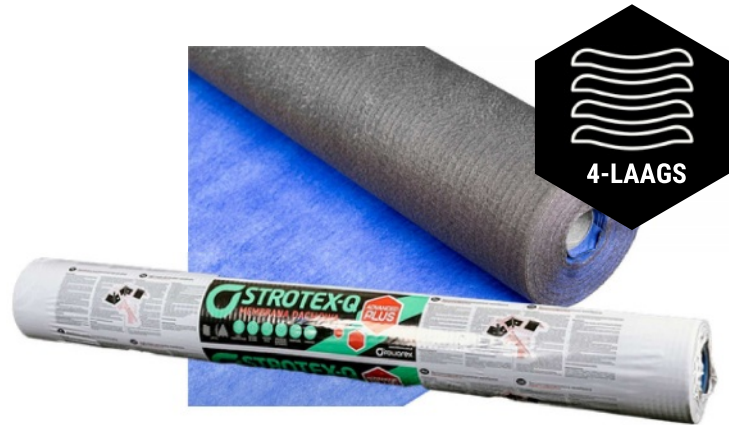

VOORDELEN

- hoge dampdoorlatendheid
- 100% waterdicht, beschermt optimaal tegen regen & stuifneeuw
- kan ook prima worden toegepast als windisolatie in dak & wand
- zorgt tevens voor verbeterde thermische isolatie
- voorzien van UV & IR stabilisatoren die veroudering tegen gaan

| OMSCHRIJVING | WAARDE | NORMERING |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Materiaal | 4-laags spinvlies | |
| Kleur - boven onder | blauw antraciet | |
| Gewicht | 260 gr / m ² | EN 1849-2 |
| Rolafmeting | 1,50 x 50 mtr. (75 m ²) | EN 1848-2 |
| Gewicht rol | ca. 19,5 kg | |
| Waterdichtheid (2kPa) | klasse W1 | EN 1928 |
| Brandwerendheid | klasse E1 | EN ISO 11925-2 |
| Relatieve vochtweerstand Sd | 0,02 | EN 1931 |
| Waterdampdoorlatendheid | > 1700 gr / m ² / 24 h | EN 1931 |
| Treksterkte - lengte breedte | 650 - 650 N/50mm | EN 12311-2 |
| Scheursterkte - lengte breedte | 450 - 520 N | EN 12310-1 |
| Rek bij breuk - lengte breedte | 60 - 60 % | EN 12311-2 |
| Temperatuurbestendigheid | -30 - +80 °C | |
| UV bestendig | JA | |
| EC normering | JA | |
| Aantal rollen per pallet | 50 stuks | |