

Zelfklevend noppenschuim

Producteigenschappen

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Referentie | S-NP |
| Materiaal | Polyurethaan |
| Kleur | Antraciet |
| Dichtheid | 30kg / m ³ |
| Brandclassificering | FMVSS 302 (max 100mm/min) |
| Zelfklevend | Optioneel |

Zelfklever


| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Materiaal | PES/PVA-scrim |
| Gewicht zelfklever | 90g/m ² |
| Dikte zelfklever (mm) | 0,1 |
| Temperatuurbestendigheid | -40C° tot maximaal 90C° |
| Kracht zelfklever | Minimaal 18N/25mm |

Mogelijkheden materiaal

| | |
|--------------------------------|---|
| Diktes (mm)* | 1 dikte beschikbaar; 50mm dik in totaal, 25mm dik in dal. |
| Maximale afmetingen plaat (mm) | 2.460 x 2.050 |

*Als u op zoek bent naar een afwijkende diktes of afmeting, neem contact met ons op via info@geluidsisolatiedeal.nl

Geluidsabsorptie

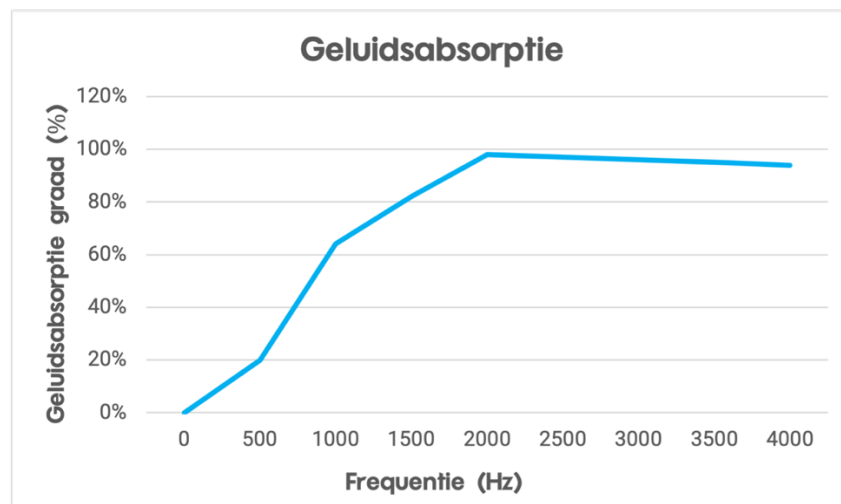


Disclaimer

Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op data welke is voortgekomen uit verschillende onderzoeken. Door het grote aantal producten en mogelijke toepassingen van onze producten, dient de consument zelf te bepalen of het specifieke product geschikt is voor de beoogde toepassing. Uiteraard zet Geluidsisolatie Deal zich in de consument met de meest recente en accurate informatie te voorzien, echter kan bovenstaande informatie typefouten of vergissingen bevatten. Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.



Decibelreductie

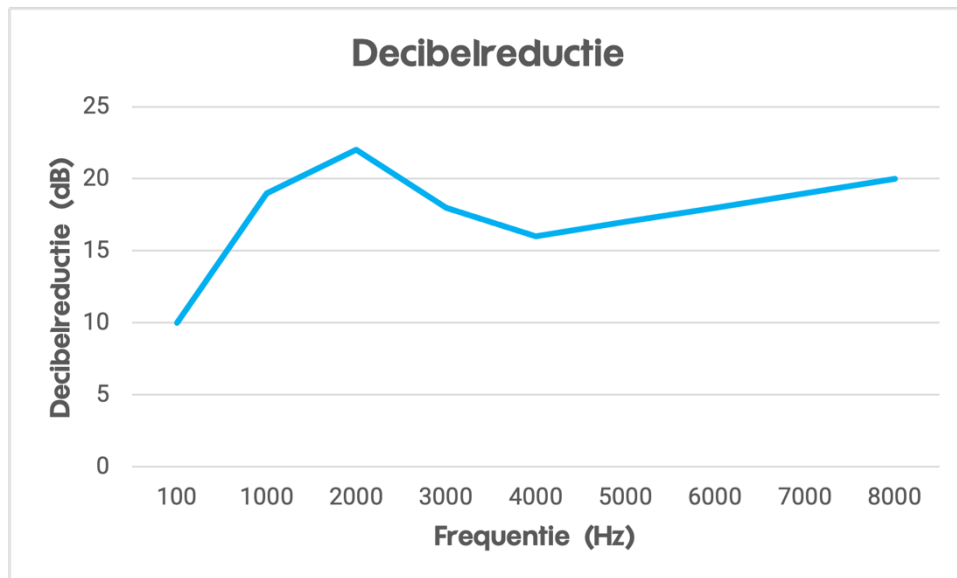

Disclaimer

Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op data welke is voortgekomen uit verschillende onderzoeken. Door het grote aantal producten en mogelijke toepassingen van onze producten, dient de consument zelf te bepalen of het specifieke product geschikt is voor de beoogde toepassing. Uiteraard zet Geluidsisolatie Deal zich in de consument met de meest recente en accurate informatie te voorzien, echter kan bovenstaande informatie typefouten of vergissingen bevatten. Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.