

ADEFIX®

Lijm 310 ml



ADEFIX®



1. MATERIAAL

Product:
ADEFIX® is een wit acryl voeglijm.


Technische Eigenschappen:

Basis	Synthetische dispersies
Consistentie	Pastavormig
Verhardingssysteem	Fysieke polymerisatie
Open verwerking	10 – 15 min.
Droogtijd	1,6 g/ml
Dichtheid (DIN 53479)	1,6 g/ml

2. SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN

Kenmerken:

- Oplosmiddelvrij
- Blijft lichtjes elastisch na het drogen
- Past voor installatie op poreuze ondergrond
- Schuurbaar
- Overschilderbaar
- Voor binnen gebruik
- Niet vorstbestendig

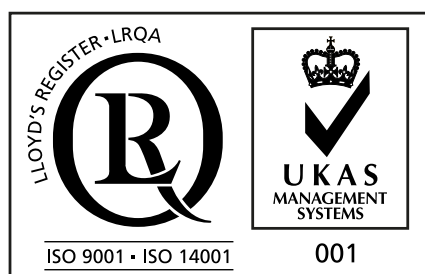

NMC sa behoudt zich het recht voor om, op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving, de kenmerken en zijn productgamma te wijzigen. De inlichtingen in deze folder zijn te goeder trouw ten opzichte van de huidige technische kennis. De correcte toepassing rust op de gebruiker. Mocht de gebruiker vragen hebben over de vereiste toepassing, nodigt NMC sa hem uit om contact op te nemen met de firma of met de vertegenwoordigers.

NMC sa
Gert-Noël-Strasse – B-4731 Eynatten
☎ +32 87 85 85 00 – 📠 +32 87 85 85 11
info@nmc.eu

we will succeed together



ADEFIX®

Lijm 310 ml



ADEFIX®

3. GEBRUIK

Toepassing:

Lijm, plamuur en voegmateriaal voor producten met polystyreen NOMASTYL®, WALLSTYL® en polyurethaan ARSTYL®.

Verpakkingswijze:

Kleur: wit

Verpakking: koker 310 ml

Houdbaarheid:

In de gesloten verpakking, op een droge en koele plaats, bij temperaturen tussen +5°C tot +25°C. Zie datum op de verpakking.

Ondergrond:

Aard: poreuze ondergrond, bijv. bakstenen, beton, pleister

Vorbereiding: de ondergrond moet schoon, droog, vast, stof- en vetvrij zijn. Er wordt aanbevolen een hechtingstest uit te voeren voor elke ondergrond

Gebruiksaanwijzing:

- Toepassing: voldoende lijm met het pistool (koker) of met spatel op het oppervlak aanbrengen. De decoratieproducten op de ondergrond plaatsen en stevig aandrukken. Stootvoegen en verstekvoegen bij NOMASTYL® en kleinere WALLSTYL® en ARSTYL® profielen met ADEFIX® lijmen. Lijmresten met een spatel of natte spons verwijderen. Verstekvoegen en stootvoegen bij WALLSTYL® en ARSTYL® profielen vanaf 8 cm hoogte/uitsprong met ADEFIX® PLUS lijmen en daarna plamuren met ADEFIX® (zie gebruiksaanwijzing). Ondersteunen indien nodig.
- Breedte van de voegen: ong. 3 mm tussen de profielen
- Gebruikstemperatuur: +10°C à +30°C
- Reinigingsmiddel: onmiddellijk na het gebruik: water, na het drogen: mechanisch

ADEFIX®

Lijm 310 ml



ADEFIX®

4. SPECIALE VOORSCHRIFTEN

Veiligheidsmaatregelen:

De gebruikelijke regels inzake werkhygiëne naleven.

Fysische eigenschappen van de gebruikte producten en vond buitenkant veroorzaken onveranderde uitzettingscoëfficiënten verschillend. Deze natuurlijke kenmerken kan de gelijmde voegen veroorzaken en voegen ontstaan gemakkelijk. Deze situatie is niet een reden opleveren voor reclame.