


DOMOSTYL®

Vormgevingselementen



DOMOSTYL®

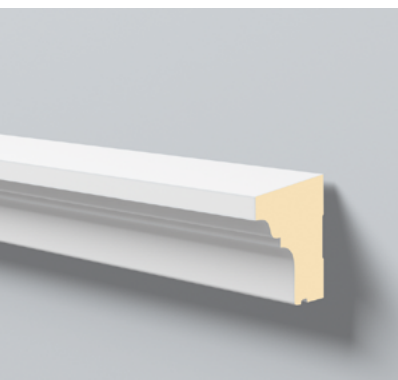

1. MATERIAAL

Technische Eigenschappen:

Basismateriaal	Polyurethaanschuim met hoge densiteit 100% zonder CFK's
Dichtheid	200 Kg / m ³ - 220 kg/m ³
Brandclassificatie	B2 volgens de norm DIN 4102 -1 Euroclasse E volgens de norm EN ISO 13501-1
Plaatsingstemperatuur	+5°C / +25°C - Zie specificaties van de gebruikte lijm
Toepassingstemperatuur	-20°C / +70°C
Oppervlaktehardheid (Shore D)	35 volgens de norm DIN 53505/ISO 868

2. SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN

Afwerking in de fabriek:


Niet-ontvlambare watergedragen primer, grijze kleur RAL 9020, met synthetische microsferen om een gestructureerd en goed hechtend oppervlak te verkrijgen.

Zichtbare oppervlakten:

Tijdens het gieten wordt er een verstevigingsplaat aangebracht, wat een hard en glad oppervlak waarborgt. Deze plaat krijgt in de fabriek een acrylprimer met siliciumkorrels om de definitieve verf beter te laten hechten.

Lijmoppervlakken:

De lijmoppervlakken zijn geruwd voor een betere hechting van de lijm.

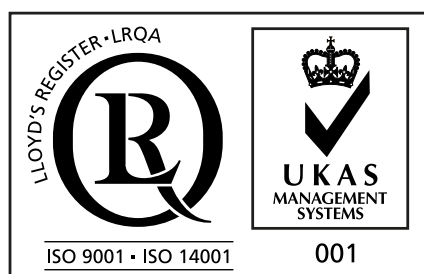

NMC sa behoudt zich het recht voor om, op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving, de kenmerken en zijn productgamma te wijzigen. De inlichtingen in deze folder zijn te goeder trouw ten opzichte van de huidige technische kennis. De correcte toepassing rust op de gebruiker. Mocht de gebruiker vragen hebben over de vereiste toepassing, nodigt NMC sa hem uit om contact op te nemen met de firma of met de vertegenwoordigers.


NMC sa
Gert-Noël-Strasse – B-4731 Eynatten
☎ +32 87 85 85 00 – 📠 +32 87 85 85 11
info@nmc.eu

we will succeed together



DOMOSTYL®

Vormgevingselementen

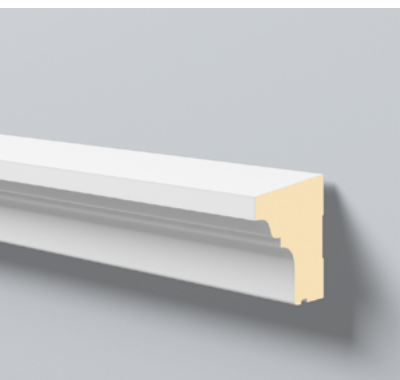

DOMOSTYL®

Afmetingen:

Lengte van een sierlijst: 2 m

De hoogte en diepte van elk profiel staan vermeld in de catalogus en zijn bovenaan 5 mm afgerond.

3. GEBRUIK

Opslag / Installatie:

Plat, beschut tegen zon en vocht. Aanbevolen opslagtemperatuur +10°C / +25°C, relatieve vochtigheid 45% tot 65%. Voorzichtig behandelen.

Geschikt voor buitengebruik, enkel voor decoratie. De temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C, vanaf de plaatsing tot op het momente dat dat lijm droog is. Tijdens blootstelling aan zonlicht en bij een temperatuur hoger dan + 25°C, kunnen deze profielen niet geplaatst worden zonder voorzorgsmaatregelen (in de schaduw).

De plaatsingsvoorschriften moeten absoluut worden nageleefd.

Ondergrond:

Kleefvlakken dienen droog, stof- en vetvrij te zijn. Verwijder lijmresten, bitumen of silicone.

Aanbevolen lijm:


DOMOSTYL® HYBRIDE: neutrale mastiekljm met een permanente elasticiteit op basis van MS-polymeren

Behandeling van de oppervlakte:

Gevel Verven gebaseerd op pure acrylharsen. Kalkverven, silicaatverven, siliconenharsverven en combinatieproducten kan niet worden gebruikt. Om optische redenen, raden wij aan dat de eerste laag met een pleister of gevelverf. De laatste laag van het exterieur verf met fungicide.

DOMOSTYL®

Vormgevingselementen

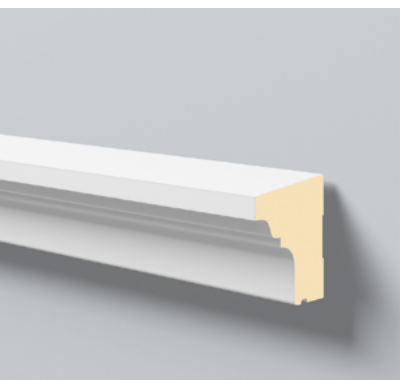

DOMOSTYL®

4. SPECIALE VOORSCHRIFTEN

Reglement inzake gevaarlijke stoffen:
Raadpleeg de veiligheidsfiche.

Belangrijke opmerking:

De elementen zijn louter decoratief, voor buitengebruik en vervullen geen statische functie. Ze zijn dus niet bedoeld om lasten te dragen of bewegingen op te vangen.

Fysische eigenschappen van de gebruikte producten en de gebruikte ondergronden hebben als resultaat dat de natuurlijke uitzettingscoëfficiënten verschillend zijn. Deze natuurlijke kenmerken kunnen ertoe leiden dat de voegen licht zichtbaar worden. Deze situatie kan geen motief zijn voor een klacht.