

NOTICE DE MONTAGE

SAUTE-VENT ERMAX ADAPTABLE SUR MT-09 2024

Durée estimée de montage : 20 mn




Kit de fixation

- 2 pattes de fixation
- 4 inserts caoutchouc M5 collerette large
- 6 vis BHc 5×20 acier noire
- 2 entretoises plastique Ø6 L :10mm
- 4 rondelles plastique Ø5

Montage

- Monter les pattes de fixation comme indiqué sur la photo.
Les entretoises plastique se montent sur les points inférieurs des pattes entre le cache et la patte.

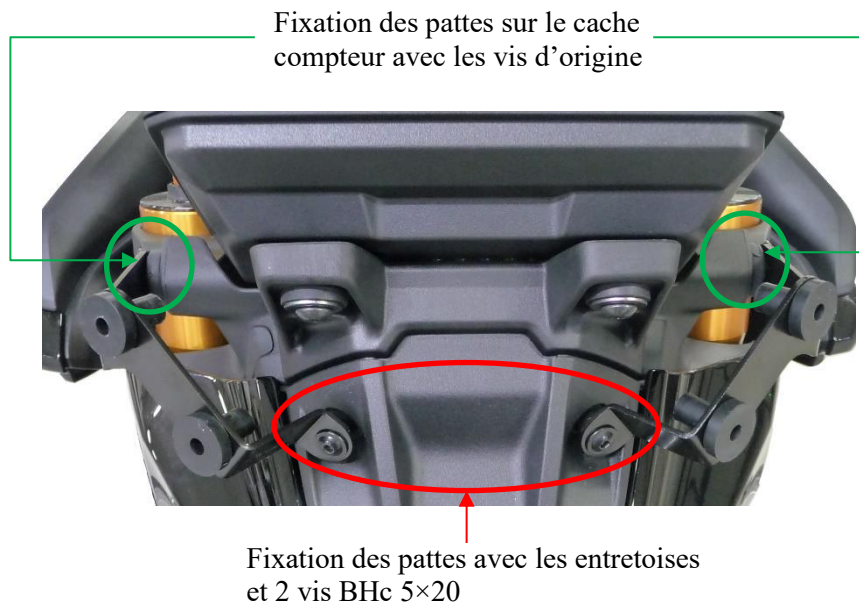

- Mettre en place le saute vent sur la moto, le fixer à l'aide des vis BHc 5×20 restantes et des rondelles plastique.

« ATTENTION »

* Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.

* Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.

* En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.

* Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.

* Les bulles abîmées par un **lavage inadéquat** ne sont pas garanties (dissolvant, essence, détergent, produits abrasifs, corrosifs...). Essuyer immédiatement les liquides de frein ou de batterie qui pourraient déborder sur les accessoires.

* Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium.