

## IVM 60/36-3

3-motorige, mobiele en robuuste middenklasse industriële stofzuiger IVM 60 / 36-3 voor universeel gebruik in de industrie voor fijne en grove vaste stoffen. Met sterfilter in stofklasse M.



Made in Germany



### Bestelnr.

1.573-320.0

- Antistatische uitrusting
- Extra groot filteroppervlak
- Stabiele wielen en zwenkwielen

### Technische gegevens

<b>EAN Code</b>		4054278325668
<b>huidige soort</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Luchtverplaatsing</b>	<b>l/s / m³/u</b>	221 / 799
<b>Vacuüm</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Containerinhoud</b>	<b>l</b>	60
<b>Nominaal vermogen</b>	<b>kW</b>	3,6
<b>Vermogen</b>		Elektrisch
<b>Filteroppervlak</b>	<b>m²</b>	2,2
<b>Nominale diameter aansluiting</b>		DN 70
<b>Diameter toebehoren</b>		DN 70 / DN 50 / DN 40
<b>geluidsniveau</b>	<b>dB(A)</b>	79
<b>Gewicht zonder accessoires</b>	<b>kg</b>	68
<b>Gewicht inclusief verpakking</b>	<b>kg</b>	71,8
<b>Afmetingen (L x B x H)</b>	<b>mm</b>	1020 x 680 x 1490

### Uitrusting

<b>Filters</b>	sterfilter
<b>Toebehoren inbegrepen bij apparaat</b>	nee
<b>Legen van container</b>	Trolley
■ Bij de levering inbegrepen	



### **Uitgerust met 3 zuigmotoren**

- Drie krachtige ventilatoren voor krachtige reinigingsprestaties.
- Afzonderlijk schakelbare ventilatoren voor individuele zuigkracht indien nodig.

### **Handmatige IVM-filterreiniging**

- Indien nodig kan hij eenvoudig worden bediend met behulp van een ergonomisch geplaatste hendel.
- Verlengt de levensduur van het filter en verlaagt zo de onderhoudskosten.
- Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de hoeveelheid kracht die wordt gebruikt.

### **Uitgerust met een extra groot sterfilter**

- Voor het veilig opnemen van vaste stoffen en stof tot stofklasse M.
- Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.

## TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36-3 1.573-320.0



1




2-5



6, 10-11



7-8, 12



9



13-14

		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>FILTERS</b>				
<b>Pocket- / Ster filters</b>				
Sterfilter PTFE gecoat M 2,2 m <sup>2</sup>	1	6.907-651.0		<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS</b>				
<b>Adapter voor accessoires</b>				
Accessoire adapter DN50 naar DN51	2	9.989-603.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN50 naar DN51. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Accessoire adapter DN51 naar DN50	3	9.989-601.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN51 naar DN50. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Accessoire adapter DN50 naar DN61	4	9.989-602.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN50 naar DN61. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Accessoire adapter DN61 naar DN50	5	9.989-604.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN61 naar DN50. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
<b>Verloopstukken / uitbreidingen</b>				
Verloopstuk RVS DN50 naar DN40	6	9.989-893.0		<input type="checkbox"/>
Verloopstuk DN70 naar DN50	7	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Verloopstuk DN70 naar DN40	8	9.989-690.0	Elektrisch geleidend metalen reduceerstuk voor het verkleinen van DN70 naar DN40.	<input type="checkbox"/>
Verloopstuk DN50 naar DN40	9	9.981-231.0	Reduceerstuk van DN50 naar DN40 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Verloopstuk RVS DN70 naar DN50	10	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Verloopstuk RVS DN70 naar DN40	11	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
<b>Uitbreider</b>				
Verloopstuk DN50 naar DN70	12	9.981-921.0	Reduceerstuk buitenconus DN50 naar binnenconus DN70 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
<b>Verdeler</b>				
Y-verdeler RVS AISI 304 DN70 t/m DN50	13	9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
Y-verdeler RVS AISI 304 DN70 t/m DN40	14	9.989-895.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36-3 1.573-320.0



15



16



17-20



21-22, 24-25,  
27-28



23, 26, 29

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS</b>			
<b>Verdeler</b>			
Y-verdeler DN70 tot DN50	15	9.989-611.0	Elektrisch geleidende metalen verdeelstuk DN70/DN50/DN50. <input type="checkbox"/>
<b>SLANGEN</b>			
<b>PVC</b>			
Slang PVC DN40 1 meter	16	9.989-626.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN40. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 1 meter. <input type="checkbox"/>
Slang PVC, RVS slangkoppelingen, DN40 3 m	17	9.989-962.0	<input type="checkbox"/>
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN40 5 m	18	9.989-963.0	<input type="checkbox"/>
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN50 3 m	19	9.989-964.0	<input type="checkbox"/>
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN50 5 m	20	9.989-965.0	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN40 3 meter	21	9.989-647.0	PVC-slang, DN 40. Temperatuurbestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 3m <input type="checkbox"/>
Slang PVC DN40 5 meter	22	9.989-614.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN40. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 5 meter. <input type="checkbox"/>
Slang PVC DN40 15 m zonder slangaansluitingen	23	9.989-633.0	PVC-slang zonder aansluitstuk DN40. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter. <input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 3 meter	24	9.989-615.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 3 meter. <input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 5 meter	25	9.989-616.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 5 meter. <input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 15 m zonder slangaansluitingen	26	9.989-634.0	PVC-slang zonder aansluitstuk DN50. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter. <input type="checkbox"/>
Slang PVC DN70 3 meter	27	9.989-635.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN70. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 3 meter. <input type="checkbox"/>
Slang PVC DN70 5 meter	28	9.989-643.0	PVC-slang DN70. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend lengte: 5 meter. <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36-3 1.573-320.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SLANGEN</b>			
<b>PVC</b>			
Slang PVC DN70 15 m zonder slangaansluitingen	29	9.989-636.0 PVC-slang zonder aansluitstuk DN70. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>			
EVA-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN40 3 m	30	9.989-982.0	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	31	9.989-983.0	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	32	9.989-984.0	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	33	9.989-985.0	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN40 3 mtr	34	9.988-088.0 Elektrisch geleidende slang met DN 40. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN40 5 mtr	35	9.988-089.0 Vijf meter lange elektrisch geleidende slang met DN 40. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN40 15 m zonder slangaansluitingen	36	9.989-630.0 EVA-slang zonder aansluitstuk, DN 40. Hittebestendig tot 65 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN50 3 mtr	37	9.988-090.0 Elektrisch geleidende slang met DN 50. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN50 5 mtr	38	9.988-091.0 Elektrisch geleidende slang met DN50. Geschikt voor temperaturen tot 65°C, lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN50 15 m zonder slangaansluitingen	39	9.989-631.0 EVA-slang zonder aansluitstuk, DN 50. Hittebestendig tot 65 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN70 3 meter	40	9.989-613.0 Elektrisch geleidend EVA-slang, DN70. Hittebestendig tot 65 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN70 5 meter	41	9.989-624.0 Elektrisch geleidend EVA-slang, DN70. Hittebestendig tot 65 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN70 15 m zonder slangaansluitingen	42	9.989-632.0 EVA-slang zonder aansluitstuk, DN 70. Hittebestendig tot 65 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36-3 1.573-320.0



43-45



46-47



48-51



52-56

		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SLANGEN</b>				
<b>ME</b>				
Slangmontageset DN40	43	9.989-627.0	Meerdelige slangverbingsset, DN40.	<input type="checkbox"/>
Slangmontageset DN50	44	9.989-628.0	Meerdelige slangverbingsset, DN50.	<input type="checkbox"/>
Slangmontageset DN70	45	9.989-629.0	Meerdelige slangverbingsset, DN70.	<input type="checkbox"/>
Slangmontageset RVS AISI 304 DN40	46	9.989-986.0		<input type="checkbox"/>
Slang montageset RVS AISI 304 DN50	47	9.989-987.0		<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>				
Hose PU DN40 3 m	48	9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	49	9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	50	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	51	9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	52	9.989-970.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	53	9.989-971.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	54	9.989-972.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	55	9.989-973.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	56	9.989-974.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36-3 1.573-320.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SLANGEN</b>			
<b>PU</b>			
Hose PU FDA DN50 15 m	57	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 3 meter	58	9.989-617.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 5 meter	59	9.989-618.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 15 meter zonder aansluiting	60	9.989-637.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 3 meter	61	9.989-619.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 5 meter	62	9.989-620.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 15 meter zonder aansluiting	63	9.989-638.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN70 3 meter	64	9.989-644.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN70 5 meter	65	9.989-645.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN70 15 meter zonder aansluiting	66	9.989-639.0	<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>			
Hose ME DN40 3 m	67	9.989-976.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	68	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN40 15 m	69	9.989-978.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	70	9.989-979.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36-3 1.573-320.0



67-71



75-76



78



79-80



81-82



83





84

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SLANGEN</b>			
<b>ME-PU</b>			
Hose ME DN50 5 m	71	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	72	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>
<b>HANDELS</b>			
Bocht aluminium 45° DN40	73	9.989-544.0	45° gebogen aluminium handgreep, DN40. <input type="checkbox"/>
Bocht aluminium 45° DN50	74	9.989-547.0	Handgreep met 45° bocht. Gemaakt van aluminium, DN 50. <input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 gebogen DN40 tot DN-F40	75	9.989-896.0	<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 gebogen DN50 tot DN-F50	76	9.989-897.0	<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 recht DN40 tot DN-F40	77	9.989-898.0	<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 recht DN50 tot DN-F50	78	9.989-899.0	<input type="checkbox"/>
Handvat koolstof DN-F40	79	9.989-916.0	<input type="checkbox"/>
Handvat koolstof DN-F50	80	9.989-917.0	<input type="checkbox"/>
Handvat koolstof 110° DN-F40	81	9.989-918.0	<input type="checkbox"/>
Handvat koolstof 110° DN-F50	82	9.989-919.0	<input type="checkbox"/>
Handgreep DN40	83	9.977-679.0	In een hoek van 45° gebogen RVS handgreep, elektrisch geleidend. Binnenconus DN40. <input type="checkbox"/>
Greep DN 50, gebogen	84	9.977-678.0	Elektrisch geleidende in een hoek van 45° gebogen RVS handgreep. Binnenconus DN50. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren




## TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36-3 1.573-320.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>HANDELS</b>			
Hand grip curved 45°, DN 72	85 9.977-677.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS DN40	86 9.989-036.0	Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN40US.	<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS DN50	87 9.988-111.0	Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
<b>ZUIGBUIZEN</b>			
Zuigbuis carbon 1500 mm DN40	88 9.989-552.0	Ultra lichte carbon verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis carbon 1500 mm DN50	89 9.989-553.0	Elektrisch geleidende ultra lichte verlengbuis van carbon. Binnenconus DN50, 1500 mm lengte.	<input type="checkbox"/>
Zuigleiding RVS AISI 304 DN40 tot DN-F40	90 9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
Zuigleiding RVS AISI 304 DN50 tot DN-F50	91 9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Koolstof zuigleiding 1500 mm DN-F40 conisch	92 9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Carbon aanzuigbuis 1500 mm DN-F50 conisch	93 9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Zuigleiding hoge temperatuur aluminium DN-F40 1000 mm	94 9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
Zuigleiding hoge temperatuur aluminium DN-F50 1000 mm	95 9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
Zuigleiding hoge temperatuur aluminium DN-F50 2000 mm	96 9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
	97 9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
Zuigleiding hoge temperatuur aluminium DN-F40 3000 mm	98 9.989-932.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36-3 1.573-320.0

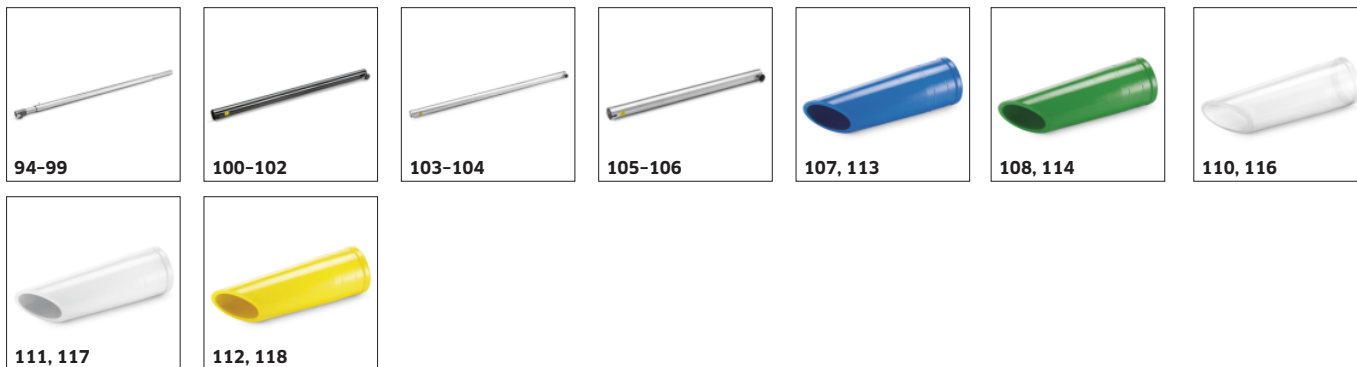

		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGBUIZEN</b>				
Zuigleiding hoge temperatuur aluminium DN-F50 3000 mm	99	9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN40	100	9.977-525.0	Metalen verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN50	101	9.977-531.0	850 mm lange metalen verlengbuis. Elektrisch geleidend met een binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN70	102	9.981-910.0	Elektrisch geleidende verlengbuis, binnenconus DN70, totale lengte 750 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigleiding aluminium 1500 mm DN40	103	9.989-038.0	RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN50. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis aluminium 1500 mm DN50	104	9.989-035.0	Elektrisch geleidende zuigbuis (1500 mm) van RVS met een diameter van 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis RVS 850 mm DN40	105	9.989-039.0	RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis RVS 850 mm DN50	106	9.988-114.0	Elektrisch geleidende RVS verlengbuis. Binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
<b>ZUIGMONDEN</b>				
<b>Standaard zuigmond</b>				
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 blauw	107	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 groen	108	9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 rood	109	9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 transparant	110	9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 wit	111	9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 geel	112	9.989-840.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36-3 1.573-320.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Standaard zuigmond</b>			
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 blauw	113 9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 groen	114 9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 rood	115 9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 transparant	116 9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 wit	117 9.989-845.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 geel	118 9.989-846.0		<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond PVC DN40	119 9.989-674.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN40.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond PVC DN50	120 9.989-673.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN50.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond PVC DN70	121 9.989-676.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN70.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond siliconen DN40	122 9.988-401.0	Elastische standaard zuigmond gemaakt van siliconen, binnenconus DN40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	123 9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond siliconen DN70	124 9.989-672.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond gemaakt van siliconen. DN70.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN40	125 9.989-677.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN40.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN50	126 9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN50.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren


## TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36-3 1.573-320.0



127-129



130




131




132



133-134



135-136



137-138



139-140

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Standaard zuigmond</b>			
Standaard zuigmond alu DN40	127	9.980-748.0	Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN40
Standaard zuigmond alu DN50	128	9.980-749.0	Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN50
Standaard zuigmond alu DN70	129	9.989-663.0	Standaard zuigmond gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN70.
<b>Flexibele standaard zuigmond</b>			
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN40	130	9.981-420.0	Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond rond van verzinkt staal, met rubberen mondstuk DN30.
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN50	131	9.981-421.0	Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond, rond en gemaakt van verzinkt staal met rubberen mondstuk DN30.
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN70	132	9.981-422.0	Flexibel, elektrisch geleidende standaard zuigmond DN70 met rubberen mondstuk.
Standaard mondstuk buigbaar, gebogen 90° PP DN40	133	9.981-429.0	Flexibel, elektrisch geleidend buigbaar mondstuk, DN40, lengte: 800 mm.
Standaard mondstuk buigbaar, gebogen 90° PP DN50	134	9.981-430.0	Flexibel, elektrisch geleidend buigbaar mondstuk, DN50, lengte: 800 mm.
<b>Vloerzuigmond</b>			
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F40 blauw	135	9.989-861.0	
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F50 blauw	136	9.989-862.0	
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F40 groen	137	9.989-863.0	
Vloerzuigmond RVS AISI 316L groen	138	9.989-864.0	
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 rood	139	9.989-865.0	
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 rood	140	9.989-866.0	

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36-3 1.573-320.0



141



143-144



145-146



147-148



149



152



153, 156-157



154, 160

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Vloerzuigmond</b>			
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F 40 transparant	141	9.989-867.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 transparant	142	9.989-868.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 wit	143	9.989-869.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 wit	144	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 geel	145	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 geel	146	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40	147	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50	148	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS 400 mm DN-F40	149	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS 400 mm DN-F50	150	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 400 mm DN-F40	151	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond aluminium 400 mm DN-F50	152	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 370 mm DN40	153	9.989-683.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu el 370 mm DN40	154	9.989-682.0	<input type="checkbox"/>
		Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. DN40.	
		Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN40.	

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36-3 1.573-320.0



155



153, 156-157



158-159




154, 160



161



163-164



165-166



167-168

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Vloerzuigmond</b>			
Vloerzuigmond Alu 200 mm DN50	155 9.981-426.0	Vloerzuigmond, DN 50, met 200 mm zuigbreedte.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 370 mm DN50	156 9.989-664.0	Vloerzuigmond. 370 mm, van aluminium. Elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu el 370 mm DN50	157 9.987-612.0	Elektrisch geleidende allround vloerzuigmond. 370 mm breed, DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 500 mm DN50	158 9.989-684.0	Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu el 500 mm DN50	159 9.981-925.0	Vloerzuigmond met een zuigbreedte va 500 mm en een draaikoppeling. DN 50, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS el 370 mm DN40	160 9.989-558.0	Allround vloerzuigmond (370 mm), elektrisch geleidend, DN40	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS el 370 mm DN50	161 9.988-115.0	Vloerzuigmond (370 mm) van RVS, elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip oliebestendig. 200 mm	162 9.981-923.0	Rubberstrip met kunststofstrook voor vloerzuigmond, 220 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip 370 mm	163 9.981-914.0	Rubberstrip met profielstrook voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip 500 mm	164 9.981-915.0	Oliebestendige rubberstrip met profielstrook voor vloerzuigmond, 500 mm breed.	<input type="checkbox"/>
vloerzuigmond borstelstrip el. 370 mm	165 9.984-939.0	Elektrisch geleidende rubberstrip voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond borstelstrip 500 mm	166 9.980-764.0	Borstelstrippenset vloerzuigmond 500 mm met profielstrook.	<input type="checkbox"/>
<b>Plintenzuigmond</b>			
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN40	167 9.988-116.0	Elektrisch geleidende, platte allround plintenzuigmond van kunststof, DN42.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN50	168 9.988-117.0	Elektrisch geleidende, platte allround plintenzuigmond van kunststof, DN52.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren


## TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36-3 1.573-320.0



169-170



171-175



176



177



178-179



180



181-182, 184

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Plintenzuigmond</b>			
Plintenzuigmond PP 19 mm × 160 mm DN40	169	9.981-483.0	Plintenzuigmond van PU, DN40. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PP 22 mm × 175 mm DN50	170	9.981-482.0	Plintenzuigmond van PU, DN50. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 17 mm × 120 mm DN40	171	9.989-680.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond 17 mm × 120 mm DN40. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN40	172	9.989-678.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond 25 mm × 120 mm DN40. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 18 mm × 120 mm DN50	173	9.981-442.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN 50 met 17 millimeter sleufbreedte. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50	174	9.981-465.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN50 met 25 millimeter sleufbreedte. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 28 mm × 120 mm DN70	175	9.981-444.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN70 met 30 millimeter sleufbreedte. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond RVS 17 mm × 120 mm DN40	176	9.989-193.0	Plintenzuigmond van RVS, DN50. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond RVS 22 mm × 220 mm DN50	177	9.988-123.0	Plintenzuigmond van RVS, DN42, geschikt voor levensmiddelen. <input type="checkbox"/>
<b>Flexibele plintenzuigmond</b>			
Groefmondstuk flexibele siliconen FDA DN-F50 transparant	178	9.989-847.0	<input type="checkbox"/>
Groefmondstuk flexibele siliconen FDA DN-F40 transparant	179	9.989-848.0	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar siliconen 65 mm DN50	180	9.988-403.0	Buigbare plintenzuigmond van siliconen, DN50. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 11 mm × 58 mm DN40	181	9.989-681.0	Elektrisch geleidende en buigbare kierenzuigmond, 11 × 58 mm. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm × 45 mm DN40	182	9.981-423.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN70. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36-3 1.573-320.0



183



181-182, 184



185-186



187-188



189-190



191-192



193-194



195-196

	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>ZUIGMONDEN</b>				
<b>Flexibele plintenzuigmond</b>				
Plintenzuigmond buigbaar 12 mm × 45 mm DN50	183	9.981-424.0	Flexibele, elektrisch geleidende, verzinkte kierenzuigmond DN50 met een sleufbreedte van 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm × 45 mm DN50	184	9.981-425.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN50.	<input type="checkbox"/>
<b>Oppervlaktenzuigmond</b>				
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 blauw	185	9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 blauw	186	9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 groen	187	9.989-851.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 groen	188	9.989-852.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 rood	189	9.989-853.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 rood	190	9.989-854.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 transparant	191	9.989-855.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 transparant	192	9.989-856.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 wit	193	9.989-857.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond r siliconen FDA DN-F50 wit	194	9.989-858.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 geel	195	9.989-859.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 geel	196	9.989-860.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren