

## IVS 100/55 M

De IVS 100/55 M superklasse industriële stofzuiger voor het verwijderen van zeer grote hoeveelheden fijn stof die gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Met stofklasse M certificaat en 5,5 kW zijkanaalventilator.



Made in Germany



**Bestelnr.** 1.573-722.0

- Gecertificeerd voor stofklasse M
- Extra groot filteroppervlak
- Faseomkeerstekker

### Technische gegevens

<b>EAN Code</b>		4054278325637
<b>huidige soort</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	3 / 400 / 50
<b>Luchtverplaatsing</b>	<b>l/s / m³/u</b>	138 / 500
<b>Vacuüm</b>	<b>mbar / kPa</b>	240 / 24
<b>Containerinhoud</b>	<b>l</b>	100
<b>Materiaal reservoir</b>		Roestvrij staal (RVS)
<b>Nominaal vermogen</b>	<b>kW</b>	5,5
<b>Vermogen</b>		Elektrisch
<b>Filteroppervlak</b>	<b>m²</b>	2,2
<b>Nominale diameter aansluiting</b>		DN 70
<b>Diameter toebehoren</b>		DN 70 / DN 50
<b>geluidsniveau</b>	<b>dB(A)</b>	77
<b>Gewicht zonder accessoires</b>	<b>kg</b>	148
<b>Gewicht inclusief verpakking</b>	<b>kg</b>	148
<b>Afmetingen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	1202 × 686 × 1465

### Uitrusting

<b>Toebehoren inbegrepen bij apparaat</b>	nee
<b>Legen van container</b>	Trolley

■ Bij de levering inbegrepen



## Stofklasse M

- Compleet apparaat getest volgens DIN EN 60335-2-69 voor stofklasse M.

## Onverslijtbare zijkanaalcompressor

- Met 5,5 kW ingang en softstart voor grote hoeveelheden stof en vaste stoffen.
- Voor sterke zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur.
- Geschikt voor gebruik in meerploegendienst en/of met meerdere zuigpunten.

## Handmatige IVS-filterreiniging

- Indien nodig kan hij eenvoudig worden bediend met behulp van een ergonomisch geplaatste hendel.
- Verlengt de levensduur van het filter en verlaagt zo de onderhoudskosten.
- Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de hoeveelheid kracht die wordt gebruikt.

## TOEBEHOREN VOOR IVS 100/55 M 1.573-722.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>FILTERS</b>				
<b>Pocket- / Ster filters</b>				
Sterfilter PE M 2,2 m <sup>2</sup>	1	6.907-611.0	Sterfilter stofklasse M, antistatisch, met een diameter van 448 mm en een filteroppervlak van 2,2 m <sup>2</sup> , kleur: wit.	<input type="checkbox"/>
Sterfilter PTFE gecoat M 2,2 m <sup>2</sup>	2	6.907-651.0		<input type="checkbox"/>
<b>LEDIGING ONDERSTEUNING</b>				
<b>Zaklediging</b>				
Afvalzakken PE	3	6.904-348.0	Afvalzak PE 20 st 60/100 l voor stofvrij afvoeren	<input type="checkbox"/>
Set bag industry vacuum cleaner 5 St.	4	6.907-646.0		<input type="checkbox"/>
<b>Andere ledigingshulpmiddelen</b>				
Longopac Add-on System IVS	5	2.013-092.0		<input type="checkbox"/>
<b>ANDERE ACCESSOIRES</b>				
Universele accessoirehouder	6	9.989-789.0	Universele accessoirehouder voor het eenvoudig opbergen van zuigbuizen direct op industriële stofzuigers uit de IVC-, IVM- en IVS-productlijnen van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Afstandsbediening IVS	7	2.273-001.0	Afstandsbediening voor het bedienen van IVS-apparaten tot een afstand van 30 m.	<input type="checkbox"/>
<b>HANDELS</b>				
Bocht aluminium 45° DN50	8	9.989-547.0	Handgreep met 45° bocht. Gemaakt van aluminium, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 gebogen DN40 tot DN-F40	9	9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 gebogen DN50 tot DN-F50	10	9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 recht DN40 tot DN-F40	11	9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 recht DN50 tot DN-F50	12	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Handvat koolstof DN-F40	13	9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Handvat koolstof DN-F50	14	9.989-917.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVS 100/55 M 1.573-722.0



15-16



17




18




19



20-21



22-23



24-25




26-31

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>HANDELS</b>			
Handvat koolstof 110° DN-F40	15 9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Handvat koolstof 110° DN-F50	16 9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
Greep DN 50, gebogen	17 9.977-678.0	Elektrisch geleidende in een hoek van 45° gebogen RVS handgreep. Binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
Hand grip curved 45°, DN 72	18 9.977-677.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS DN50	19 9.988-111.0	Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
<b>ZUIGBUIZEN</b>			
Zuigbuis carbon 1500 mm DN40	20 9.989-552.0	Ultra lichte carbon verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis carbon 1500 mm DN50	21 9.989-553.0	Elektrisch geleidende ultra lichte verlengbuis van carbon. Binnenconus DN50, 1500 mm lengte.	<input type="checkbox"/>
Zuigleiding RVS AISI 304 DN40 tot DN-F40	22 9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
Zuigleiding RVS AISI 304 DN50 tot DN-F50	23 9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Koolstof zuigleiding 1500 mm DN-F40 conisch	24 9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Carbon aanzuigbuis 1500 mm DN-F50 conisch	25 9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Zuigleiding hoge temperatuur aluminium DN-F40 1000 mm	26 9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
Zuigleiding hoge temperatuur aluminium DN-F50 1000 mm	27 9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
Zuigleiding hoge temperatuur aluminium DN-F50 2000 mm	28 9.989-930.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVS 100/55 M 1.573-722.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGBUIZEN</b>			
Zuigleiding hoge temperatuur aluminium DN-F50 2000 mm	29 9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
Zuigleiding hoge temperatuur aluminium DN-F40 3000 mm	30 9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
Zuigleiding hoge temperatuur aluminium DN-F50 3000 mm	31 9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN50	32 9.977-531.0	850 mm lange metalen verlengbuis. Elektrisch geleidend met een binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN70	33 9.981-910.0	Elektrisch geleidende verlengbuis, binnenconus DN70, totale lengte 750 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigleiding aluminium 1500 mm DN40	34 9.989-038.0	RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN50. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis aluminium 1500 mm DN50	35 9.989-035.0	Elektrisch geleidende zuigbuis (1500 mm) van RVS met een diameter van 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis RVS 850 mm DN40	36 9.989-039.0	RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis RVS 850 mm DN50	37 9.988-114.0	Elektrisch geleidende RVS verlengbuis. Binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS</b>			
<b>Adapter voor accessoires</b>			
Accessoire adapter DN50 naar DN51	38 9.989-603.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN50 naar DN51. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Accessoire adapter DN51 naar DN50	39 9.989-601.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN51 naar DN50. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Accessoire adapter DN50 naar DN61	40 9.989-602.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN50 naar DN61. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Accessoire adapter DN61 naar DN50	41 9.989-604.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN61 naar DN50. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
<b>Verloopstukken / uitbreidingen</b>			
Verloopstuk RVS DN50 naar DN40	42 9.989-893.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVS 100/55 M 1.573-722.0



43-44, 48



45



42, 46-47



49-50



51



52-55



56-57, 59-60

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS</b>			
<b>Verloopstukken / uitbreidingen</b>			
Verloopstuk DN70 naar DN50	43 9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Verloopstuk DN70 naar DN40	44 9.989-690.0	Elektrisch geleidend metalen reduceerstuk voor het verkleinen van DN70 naar DN40.	<input type="checkbox"/>
Verloopstuk DN50 naar DN40	45 9.981-231.0	Reduceerstuk van DN50 naar DN40 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Verloopstuk RVS DN70 naar DN50	46 9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Verloopstuk RVS DN70 naar DN40	47 9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
<b>Uitbreider</b>			
Verloopstuk DN50 naar DN70	48 9.981-921.0	Reduceerstuk buitenconus DN50 naar binnenconus DN70 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
<b>Verdeler</b>			
Y-verdeler RVS AISI 304 DN70 t/m DN50	49 9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
Y-verdeler RVS AISI 304 DN70 t/m DN40	50 9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
Y-verdeler DN70 tot DN50	51 9.989-611.0	Elektrisch geleidende metalen verdeelstuk DN70/DN50/DN50.	<input type="checkbox"/>
<b>SLANGEN</b>			
<b>PVC</b>			
Slang PVC, RVS slangkoppelingen, DN40 3 m	52 9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN40 5 m	53 9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN50 3 m	54 9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN50 5 m	55 9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 3 meter	56 9.989-615.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVS 100/55 M 1.573-722.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>SLANGEN</b>				
<b>PVC</b>				
Slang PVC DN50 5 meter	57	9.989-616.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 15 m zonder slangaansluitingen	58	9.989-634.0	PVC-slang zonder aansluitstuk DN50. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN70 3 meter	59	9.989-635.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN70. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN70 5 meter	60	9.989-643.0	PVC-slang DN70. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN70 15 m zonder slangaansluitingen	61	9.989-636.0	PVC-slang zonder aansluitstuk DN70. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>				
EVA-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN40 3 m	62	9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	63	9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	64	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	65	9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN50 3 mtr	66	9.988-090.0	Elektrisch geleidende slang met DN 50. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN50 5 mtr	67	9.988-091.0	Elektrisch geleidende slang met DN50. Geschikt voor temperaturen tot 65°C, lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN50 15 m zonder slangaansluitingen	68	9.989-631.0	EVA-slang zonder aansluitstuk, DN 50. Hittebestendig tot 65 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN70 3 meter	69	9.989-613.0	Elektrisch geleidend EVA-slang, DN70. Hittebestendig tot 65 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN70 5 meter	70	9.989-624.0	Elektrisch geleidend EVA-slang, DN70. Hittebestendig tot 65 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVS 100/55 M 1.573-722.0



68, 71



72-73



74-75



76-79




80-84

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SLANGEN</b>			
<b>EVA</b>			
Slang EVA DN70 15 m zonder slangaansluitingen	71 9.989-632.0	EVA-slang zonder aansluitstuk, DN 70. Hittebestendig tot 65 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
<b>ME</b>			
Slangmontageset DN50	72 9.989-628.0	Meerdelige slangverbindingset, DN50.	<input type="checkbox"/>
Slangmontageset DN70	73 9.989-629.0	Meerdelige slangverbindingset, DN70.	<input type="checkbox"/>
Slangmontageset RVS AISI 304 DN40	74 9.989-986.0		<input type="checkbox"/>
Slang montageset RVS AISI 304 DN50	75 9.989-987.0		<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>			
Hose PU DN40 3 m	76 9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	77 9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	78 9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	79 9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	80 9.989-970.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	81 9.989-971.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	82 9.989-972.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	83 9.989-973.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	84 9.989-974.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren



**TOEBEHOREN VOOR IVS 100/55 M  
1.573-722.0**



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SLANGEN</b>			
<b>PU</b>			
Hose PU FDA DN50 15 m	85	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 3 meter	86	9.989-619.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 5 meter	87	9.989-620.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 15 meter zonder aansluiting	88	9.989-638.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN70 3 meter	89	9.989-644.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN70 5 meter	90	9.989-645.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN70 15 meter zonder aansluiting	91	9.989-639.0	<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>			
Hose ME DN40 3 m	92	9.989-976.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	93	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN40 15 m	94	9.989-978.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	95	9.989-979.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	96	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	97	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Standaard zuigmond</b>			
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 blauw	98	9.989-835.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVS 100/55 M 1.573-722.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Standaard zuigmond</b>			
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 groen	99	9.989-836.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 rood	100	9.989-837.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 transparant	101	9.989-838.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 wit	102	9.989-839.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 geel	103	9.989-840.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 blauw	104	9.989-841.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 groen	105	9.989-842.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 rood	106	9.989-843.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 transparant	107	9.989-844.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 wit	108	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 geel	109	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond PVC DN50	110	9.989-673.0	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond PVC DN70	111	9.989-676.0	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond siliconen DN40	112	9.988-401.0	<input type="checkbox"/>
		Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN50.	
		Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN70.	
		Elastische standaard zuigmond gemaakt van siliconen, binnenconus DN40.	

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVS 100/55 M 1.573-722.0



112-114



115



116-117



118



119



120



121-122



123-124



125-126

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Standaard zuigmond</b>			
Nozzle elastic silicon DN52	113	9.988-402.0	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond siliconen DN70	114	9.989-672.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond gemaakt van siliconen. DN70.
Standaard zuigmond rubber snijbaar DN50	115	9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijbaar rubber. DN50.
Standaard zuigmond alu DN50	116	9.980-749.0	Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN50
Standaard zuigmond alu DN70	117	9.989-663.0	Standaard zuigmond gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN70.
<b>Flexibele standaard zuigmond</b>			
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN50	118	9.981-421.0	Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond, rond en gemaakt van verzinkt staal met rubberen mondstuk DN30.
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN70	119	9.981-422.0	Flexibel, elektrisch geleidende standaard zuigmond DN70 met rubberen mondstuk.
Standaard mondstuk buigbaar, gebogen 90° PP DN50	120	9.981-430.0	Flexibel, elektrisch geleidend buigbaar mondstuk, DN50, lengte: 800 mm.
<b>Vloerzuigmond</b>			
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F40 blauw	121	9.989-861.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F50 blauw	122	9.989-862.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F40 groen	123	9.989-863.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L groen	124	9.989-864.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 rood	125	9.989-865.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 rood	126	9.989-866.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVS 100/55 M 1.573-722.0



127-128



129-130



131-132



133-134



135



137-138



139



140-141

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Vloerzuigmond</b>			
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F 40 transparant	127	9.989-867.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 transparant	128	9.989-868.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 wit	129	9.989-869.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 wit	130	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 geel	131	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 geel	132	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40	133	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50	134	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS 400 mm DN-F40	135	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS 400 mm DN-F50	136	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 400 mm DN-F40	137	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond aluminium 400 mm DN-F50	138	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 200 mm DN50	139	9.981-426.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 370 mm DN50	140	9.989-664.0	<input type="checkbox"/>
		Vloerzuigmond, DN 50, met 200 mm zuigbreedte.	
		Vloerzuigmond, 370 mm, van aluminium. Elektrisch geleidend DN50.	

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVS 100/55 M 1.573-722.0




140-141



142-143




144




145



146-147



148-149



150



151




152-154

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Vloerzuigmond</b>			
Vloerzuigmond Alu el 370 mm DN50	141	9.987-612.0	Elektrisch geleidende allround vloerzuigmond. 370 mm breed, DN50. <input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 500 mm DN50	142	9.989-684.0	Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN50. <input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu el 500 mm DN50	143	9.981-925.0	Vloerzuigmond met een zuigbreedte va 500 mm en een draaikoppeling. DN 50, elektrisch geleidend <input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS el 370 mm DN50	144	9.988-115.0	Vloerzuigmond (370 mm) van RVS, elektrisch geleidend DN50. <input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip oliebestendig. 200 mm	145	9.981-923.0	Rubberstrip met kunststofstrook voor vloerzuigmond, 220 mm breed. <input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip 370 mm	146	9.981-914.0	Rubberstrip met profielstrook voor vloerzuigmond, 370 mm breed. <input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip 500 mm	147	9.981-915.0	Oliebestendige rubberstrip met profielstrook voor vloerzuigmond, 500 mm breed. <input type="checkbox"/>
vloerzuigmond borstelstrip el. 370 mm	148	9.984-939.0	Elektrisch geleidende rubberstrip voor vloerzuigmond, 370 mm breed. <input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond borstelstrip 500 mm	149	9.980-764.0	Borstelstrippenset vloerzuigmond 500 mm met profielstrook. <input type="checkbox"/>
<b>Plintenzuigmond</b>			
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN50	150	9.988-117.0	Elektrisch geleidende, platte allround plintenzuigmond van kunststof, DN52. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PP 22 mm × 175 mm DN50	151	9.981-482.0	Plintenzuigmond van PU, DN50. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 18 mm × 120 mm DN50	152	9.981-442.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN 50 met 17 millimeter sleufbreedte. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50	153	9.981-465.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN50 met 25 millimeter sleufbreedte. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 28 mm × 120 mm DN70	154	9.981-444.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN70 met 30 millimeter sleufbreedte. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVS 100/55 M 1.573-722.0

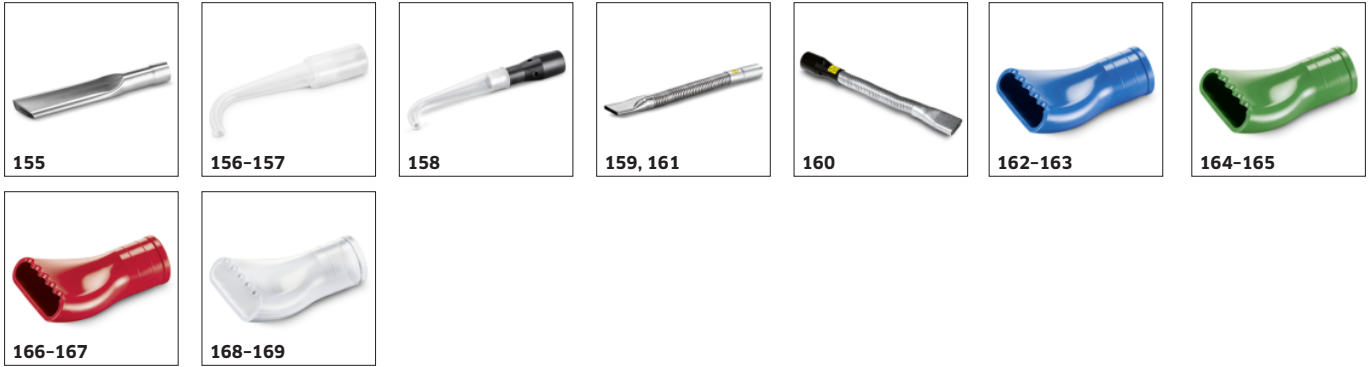

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Plintenzuigmond</b>			
Plintenzuigmond RVS 22 mm × 220 mm DN50	155	9.988-123.0	Plintenzuigmond van RVS, DN42, geschikt voor levensmiddelen. <input type="checkbox"/>
<b>Flexibele plintenzuigmond</b>			
Groefmondstuk flexibele siliconen FDA DN-F50 transparant	156	9.989-847.0	<input type="checkbox"/>
Groefmondstuk flexibele siliconen FDA DN-F40 transparant	157	9.989-848.0	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar siliconen 65 mm DN50	158	9.988-403.0	Buigbare plintenzuigmond van siliconen, DN50. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 11 mm × 58 mm DN40	159	9.989-681.0	Elektrisch geleidende en buigbare kierenzuigmond, 11 × 58 mm. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 12 mm × 45 mm DN50	160	9.981-424.0	Flexibele, elektrisch geleidende, verzinkte kierenzuigmond DN50 met een sleufbreedte van 13 mm. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm × 45 mm DN50	161	9.981-425.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN50. <input type="checkbox"/>
<b>Oppervlaktenzuigmond</b>			
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 blauw	162	9.989-849.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 blauw	163	9.989-850.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 groen	164	9.989-851.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 groen	165	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 rood	166	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 rood	167	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 transparant	168	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVS 100/55 M 1.573-722.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Oppervlaktenzuigmond</b>			
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 transparant	169	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 wit	170	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond r siliconen FDA DN-F50 wit	171	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 geel	172	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 geel	173	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN50	174	9.988-119.0	Elektrisch geleidende rubberzuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor levensmiddelen.
Plattezuigmond Alu 150 mm DN50	175	9.989-665.0	Plattezuigmond, 150 mm, uit aluminium. DN50.
<b>Vloeistofzuigmond</b>			
Vloeistoffenzuigmond 900 mm DN50	176	9.981-427.0	Bypass-zuigmond DN50, Totaallengte: 1000 mm.
<b>Boorgatzuigmond</b>			
Blindegatenzuigmond DN40	177	9.989-671.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 60 mm.
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 60° DN40	178	9.989-669.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 48 mm. DN40.
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 90° DN40	179	9.989-667.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 60 mm. DN40.
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 90° 200 mm verlengstuk DN40	180	9.989-670.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 48 mm. DN40.
<b>BORSTELS</b>			
<b>Standaard borstels</b>			
Standaard zuigmond 40 mm DN50	181	9.981-432.0	Platte zuigmondborstel DN50
<b>Penceelborstel</b>			
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 blauw	182	9.989-873.0	

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVS 100/55 M 1.573-722.0



182-183



184-185



186-187



188-189



190-191



192



193



194-197

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>BORSTELS</b>			
<b>Penceelborstel</b>			
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 blauw	183	9.989-874.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 groen	184	9.989-875.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 groen	185	9.989-876.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 rood	186	9.989-877.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 rood	187	9.989-878.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 wit	188	9.989-879.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 wit	189	9.989-880.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 geel	190	9.989-881.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 geel	191	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>
Rondstofborstel ø 82 mm DN50	192	9.989-608.0	<input type="checkbox"/>
<b>Oppervlakteborstel</b>			
Platteborstel PP 300 mm DN50	193	9.981-912.0	<input type="checkbox"/>
<b>Cilinderborstels</b>			
Cilindrische borstel ø 100 mm DN-F40	194	9.989-922.0	<input type="checkbox"/>
Cilindrische borstel ø 200 mm DN-F40	195	9.989-923.0	<input type="checkbox"/>
Cilindrische borstel ø 100 mm DN-F50	196	9.989-925.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren