

IVC 60/12-1 TACT EC

Compacte industriezuiger met automatisch filterreinigingssysteem en slijtvaste EC-motor voor ononderbroken gebruik. Ideaal voor fijn stof in productieruimtes – ook geschikt voor stationair gebruik.



Made in Germany



Bestelnr.

1.576-102.0

- Antistatische uitrusting
- Vloeistofafsluiting
- Ingebouwd cycloonfilter voor voorafscheiding


Technische gegevens

EAN Code		4039784463714
huidige soort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s / m ³ /u	62,5 / 225
Vacuüm	mbar / kPa	244 / 24,4
Containerinhoud	l	60
Materiaal reservoir		Roestvrij staal (RVS)
Nominaal vermogen	kW	1,2
Vermogen		Elektrisch
Filteroppervlak	m ²	0,95
Nominale diameter aansluiting		DN 70
Diameter toebehoren		DN 50 / DN 40
geluidsniveau	dB(A)	74
Gewicht zonder accessoires	kg	59
Afmetingen (L x B x H)	mm	970 x 690 x 995

Uitrusting

Filters	Vlakfilter
Toebehoren inbegrepen bij apparaat	nee
Automatische uitschakeling/vulstatus	■
Legen van container	Trolley

■ Bij de levering inbegrepen

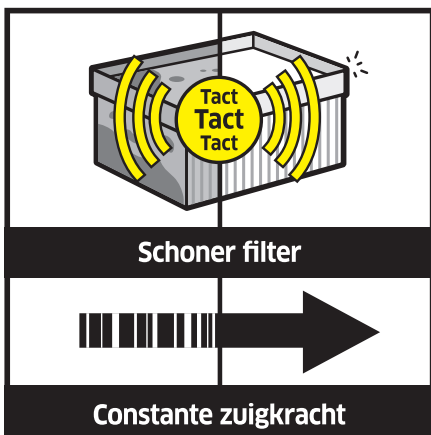

Automatische filterreiniging Tact

- Automatische filterreiniging door gerichte en krachtige luchtstoten.
- Ondanks het reinigen van het filter blijft de zuigkracht constant hoog.
- De lange levensduur van het filter verlaagt de onderhoudskosten.


Slijtagearme EC-turbine

- Borstelloos ontwerp voor slijtagearme werking.
- Geschikt voor drieploegendienst dankzij een levensduur van minimaal 5.000 uur.

Uitgerust met een compact vlakploofilter

- Overzichtelijk, compact ontwerp van het filter.
- Geschikt voor het verzamelen van vrij stromend, droog stof tot stofklasse M.

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



1



2



3



4



7-8



10



11-12






13-14

		Bestelnr.	Beschrijving	
VLAKFILTER, STANDAARD, BIA OF TOT STOFKLASSE M				
Vlakfilter papier				
Plat geplooid filterpapier	1	6.907-276.0	Plat gevouwen filter stofklasse M, papier met nano-coating. Geschikt voor fijn stof en het opzuigen van droog vuil.	<input type="checkbox"/>
Vlakfilter PTFE				
Vlakfilter PTFE	2	6.907-449.0	Polyestervlies met PTFE-coating, goedgekeurd voor stofklasse M, voor Tact ² -zuigers. Bijzonder geschikt voor sterk hechtende materialen.	<input type="checkbox"/>
FILTER T/NT				
Stoffilters				
Kaarsfilter Hout, NT 65/2, NT 75/2	3	2.414-003.0	Houten kaarsfilter van textiel met PTFE-coating en bruin label. Voor het veilig opzuigen van grote hoeveelheden hout- en vezelstof voor de 2-motorige Tact-stofzuigers NT 65/2 en 75/2.	<input type="checkbox"/>
ANDERE ACCESSOIRES				
Universele accessoirehouder	4	9.989-789.0	Universele accessoirehouder voor het eenvoudig opbergen van zuigbuizen direct op industriële stofzuigers uit de IVC-, IVM- en IVS-productlijnen van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
HANDELS				
Bocht aluminium 45° DN40	5	9.989-544.0	45° gebogen aluminium handgreep, DN40.	<input type="checkbox"/>
Bocht aluminium 45° DN50	6	9.989-547.0	Handgreep met 45° bocht. Gemaakt van aluminium, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 gebogen DN40 tot DN-F40	7	9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 gebogen DN50 tot DN-F50	8	9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 recht DN40 tot DN-F40	9	9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 recht DN50 tot DN-F50	10	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Handvat koolstof DN-F40	11	9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Handvat koolstof DN-F50	12	9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Handvat koolstof 110° DN-F40	13	9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Handvat koolstof 110° DN-F50	14	9.989-919.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0




		Bestelnr.	Beschrijving	
HANDELS				
Handgreep DN40	15	9.977-679.0	In een hoek van 45° gebogen RVS handgreep, elektrisch geleidend. Binnenconus DN40.	<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS DN40	16	9.989-036.0	Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN40US.	<input type="checkbox"/>
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuis carbon 1500 mm DN40	17	9.989-552.0	Ultra lichte carbon verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis carbon 1500 mm DN50	18	9.989-553.0	Elektrisch geleidende ultra lichte verlengbuis van carbon. Binnenconus DN50, 1500 mm lengte.	<input type="checkbox"/>
Zuigleiding RVS AISI 304 DN40 tot DN-F40	19	9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
Zuigleiding RVS AISI 304 DN50 tot DN-F50	20	9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Koolstof zuigleiding 1500 mm DN-F40 conisch	21	9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Carbon aanzuigbuis 1500 mm DN-F50 conisch	22	9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Zuigleiding hoge temperatuur aluminium DN-F40 1000 mm	23	9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
Zuigleiding hoge temperatuur aluminium DN-F50 1000 mm	24	9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
Zuigleiding hoge temperatuur aluminium DN-F50 2000 mm	25	9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
	26	9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
Zuigleiding hoge temperatuur aluminium DN-F40 3000 mm	27	9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
Zuigleiding hoge temperatuur aluminium DN-F50 3000 mm	28	9.989-933.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



29



30-31



32-35



36, 40-41



37-38, 43



39, 42

	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBUIZEN			
Zuigbuis 850 mm DN40	29 9.977-525.0	Metalen verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis RVS 850 mm DN40	30 9.989-039.0	RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis RVS 850 mm DN50	31 9.988-114.0	Elektrisch geleidende RVS verlengbuis. Binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS			
Adapter voor accessoires			
Accessoire adapter DN50 naar DN51	32 9.989-603.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN50 naar DN51. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Accessoire adapter DN51 naar DN50	33 9.989-601.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN51 naar DN50. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Accessoire adapter DN50 naar DN61	34 9.989-602.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN50 naar DN61. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Accessoire adapter DN61 naar DN50	35 9.989-604.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN61 naar DN50. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Verloopstukken / uitbreidingen			
Verloopstuk RVS DN50 naar DN40	36 9.989-893.0		<input type="checkbox"/>
Verloopstuk DN70 naar DN50	37 9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Verloopstuk DN70 naar DN40	38 9.989-690.0	Elektrisch geleidend metalen reduceerstuk voor het verkleinen van DN70 naar DN40.	<input type="checkbox"/>
Verloopstuk DN50 naar DN40	39 9.981-231.0	Reduceerstuk van DN50 naar DN40 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Verloopstuk RVS DN70 naar DN50	40 9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Verloopstuk RVS DN70 naar DN40	41 9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Uitbreider			
Verloopstuk DN40 naar DN50	42 9.981-936.0	Reduceerstuk buitenconus DN40 naar binnenconus DN50 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS				
Uitbreider				
Verloopstuk DN50 naar DN70	43	9.981-921.0	Reduceerstuk buitenconus DN50 naar binnenconus DN70 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Verdeler				
Y-verdeler RVS AISI 304 DN70 t/m DN50	44	9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
Y-verdeler RVS AISI 304 DN70 t/m DN40	45	9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
Y-verdeler DN70 tot DN50	46	9.989-611.0	Elektrisch geleidende metalen verdeelstuk DN70/DN50/DN50.	<input type="checkbox"/>
SLANGEN				
PVC				
Slang PVC, RVS slangkoppelingen, DN40 3 m	47	9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN40 5 m	48	9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN50 3 m	49	9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN50 5 m	50	9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN40 3 meter	51	9.989-647.0	PVC-slang, DN 40. Temperatuurbestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 3m	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN40 5 meter	52	9.989-614.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN40. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN40 15 m zonder slangaansluitingen	53	9.989-633.0	PVC-slang zonder aansluitstuk DN40. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
EVA				
EVA-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN40 3 m	54	9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	55	9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	56	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN			
EVA			
Hose EVA DN50 5 m	57 9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN40 3 mtr	58 9.988-088.0	Elektrisch geleidende slang met DN 40. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN40 5 mtr	59 9.988-089.0	Vijf meter lange elektrisch geleidende slang met DN 40. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN40 15 m zonder slangaansluitingen	60 9.989-630.0	EVA-slang zonder aansluitstuk, DN 40. Hittebestendig tot 65 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
ME			
Slangmontageset DN40	61 9.989-627.0	Meerdelige slangverbodingsset, DN40.	<input type="checkbox"/>
Slangmontageset RVS AISI 304 DN40	62 9.989-986.0		<input type="checkbox"/>
Slang montageset RVS AISI 304 DN50	63 9.989-987.0		<input type="checkbox"/>
PU			
Hose PU DN40 3 m	64 9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	65 9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	66 9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	67 9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	68 9.989-970.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	69 9.989-971.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	70 9.989-972.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



68-72



74-75



76



77-81



83-84

	Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN			
PU			
Hose PU FDA DN50 3 m	71 9.989-973.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	72 9.989-974.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	73 9.989-975.0		<input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 3 meter	74 9.989-617.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 5 meter	75 9.989-618.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 15 meter zonder aansluiting	76 9.989-637.0	PU-slang zonder aansluitstuk, DN 40. Hittebestendig tot 80 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
ME-PU			
Hose ME DN40 3 m	77 9.989-976.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	78 9.989-977.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN40 15 m	79 9.989-978.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	80 9.989-979.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	81 9.989-980.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	82 9.989-981.0		<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN40 3 meter	83 9.989-621.0	Elektrisch geleidende oliebestendige ME-PU slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN40 5 m	84 9.989-622.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU-slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en temperatuurbestendig tot 110 °C. Lengte: 3m	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



53, 85



86, 92



87, 93



89, 95



90, 96



91, 97



94



98-99

	Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN			
ME-PU			
Slang ME-PU DN40 15 meter zonder aansluiting	85	9.989-640.0 Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder aansluitstuk, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
ZUIGMONDEN			
Standaard zuigmond			
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 blauw	86	9.989-835.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 groen	87	9.989-836.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 rood	88	9.989-837.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 transparant	89	9.989-838.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 wit	90	9.989-839.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 geel	91	9.989-840.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 blauw	92	9.989-841.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 groen	93	9.989-842.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 rood	94	9.989-843.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 transparant	95	9.989-844.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 wit	96	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 geel	97	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond PVC DN40	98	9.989-674.0 Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN40.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Standaard zuigmond			
Standaard zuigmond PVC DN50	99	9.989-673.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN50. <input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond siliconen DN40	100	9.988-401.0	Elastische standaard zuigmond gemaakt van siliconen, binnenconus DN40. <input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	101	9.988-402.0	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN40	102	9.989-677.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN40. <input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN50	103	9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN50. <input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond alu DN40	104	9.980-748.0	Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN40 <input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond alu DN50	105	9.980-749.0	Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN50 <input type="checkbox"/>
Flexibele standaard zuigmond			
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN40	106	9.981-420.0	Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond rond van verzinkt staal, met rubberen mondstuk DN30. <input type="checkbox"/>
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN50	107	9.981-421.0	Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond, rond en gemaakt van verzinkt staal met rubberen mondstuk DN30. <input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk buigbaar, gebogen 90° PP DN40	108	9.981-429.0	Flexibel, elektrisch geleidend buigbaar mondstuk, DN40, lengte: 800 mm. <input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond			
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F40 blauw	109	9.989-861.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F50 blauw	110	9.989-862.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F40 groen	111	9.989-863.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L groen	112	9.989-864.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Vloerzuigmond			
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 rood	113	9.989-865.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 rood	114	9.989-866.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F 40 transparant	115	9.989-867.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 transparant	116	9.989-868.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 wit	117	9.989-869.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 wit	118	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 geel	119	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 geel	120	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40	121	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50	122	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS 400 mm DN-F40	123	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS 400 mm DN-F50	124	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 400 mm DN-F40	125	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond aluminium 400 mm DN-F50	126	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0




127, 129



128, 130



132-133



134-135



136-137



138-139



140-143

	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Vloerzuigmond			
Vloerzuigmond Alu 370 mm DN40	127 9.989-683.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. DN40.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu el 370 mm DN40	128 9.989-682.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN40.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu el 370 mm DN50	129 9.987-612.0	Elektrisch geleidende allround vloerzuigmond. 370 mm breed, DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS el 370 mm DN40	130 9.989-558.0	Allround vloerzuigmond (370 mm), elektrisch geleidend, DN40	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip oliebestendig. 200 mm	131 9.981-923.0	Rubberstrip met kunststofstrook voor vloerzuigmond, 220 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip 370 mm	132 9.981-914.0	Rubberstrip met profielstrook voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip 500 mm	133 9.981-915.0	Oliebestendige rubberstrip met profielstrook voor vloerzuigmond, 500 mm breed.	<input type="checkbox"/>
vloerzuigmond borstelstrip el. 370 mm	134 9.984-939.0	Elektrisch geleidende rubberstrip voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond borstelstrip 500 mm	135 9.980-764.0	Borstelstrippenset vloerzuigmond 500 mm met profielstrook.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond			
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN40	136 9.988-116.0	Elektrisch geleidende, platte allround plintenzuigmond van kunststof, DN42.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN50	137 9.988-117.0	Elektrisch geleidende, platte allround plintenzuigmond van kunststof, DN52.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PP 19 mm × 160 mm DN40	138 9.981-483.0	Plintenzuigmond van PU, DN40.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PP 22 mm × 175 mm DN50	139 9.981-482.0	Plintenzuigmond van PU, DN50.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 17 mm × 120 mm DN40	140 9.989-680.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond 17 mm × 120 mm DN40.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



140-143



144



145-146



147



148, 150



149



151-152



153-154

	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Plintenzuigmond			
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN40	141	9.989-678.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond 25 mm × 120 mm DN40. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 18 mm × 120 mm DN50	142	9.981-442.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN 50 met 17 millimeter sleufbreedte. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50	143	9.981-465.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN50 met 25 millimeter sleufbreedte. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond RVS 17 mm × 120 mm DN40	144	9.989-193.0	Plintenzuigmond van RVS, DN50. <input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond			
Groefmondstuk flexibele siliconen FDA DN-F50 transparant	145	9.989-847.0	<input type="checkbox"/>
Groefmondstuk flexibele siliconen FDA DN-F40 transparant	146	9.989-848.0	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar siliconen 65 mm DN50	147	9.988-403.0	Buigbare plintenzuigmond van siliconen, DN50. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm × 45 mm DN40	148	9.981-423.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN70. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 12 mm × 45 mm DN50	149	9.981-424.0	Flexibele, elektrisch geleidende, verzinkte kierenzuigmond DN50 met een sleufbreedte van 13 mm. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm × 45 mm DN50	150	9.981-425.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN50. <input type="checkbox"/>
Oppervlaktenzuigmond			
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 blauw	151	9.989-849.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 blauw	152	9.989-850.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 groen	153	9.989-851.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 groen	154	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



155-156



157-158



159-160



161-162



163-164



165-166



167



168

	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Oppervlaktenzuigmond			
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 rood	155	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 rood	156	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 transparant	157	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 transparant	158	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 wit	159	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond r siliconen FDA DN-F50 wit	160	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 geel	161	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 geel	162	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN40	163	9.988-118.0	<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN50	164	9.988-119.0	<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond Alu 150 mm DN40	165	9.989-666.0	<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond Alu 150 mm DN50	166	9.989-665.0	<input type="checkbox"/>
Boorgatzuigmond			
Blindegatenzuigmond DN40	167	9.989-671.0	<input type="checkbox"/>
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 60° DN40	168	9.989-669.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
ZUIGMONDEN				
Boorgatzuigmond				
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 90° DN40	169	9.989-667.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 60 mm. DN40.	<input type="checkbox"/>
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 90° 200 mm verlengstuk DN40	170	9.989-670.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 48 mm. DN40.	<input type="checkbox"/>
BORSTELS				
Standaard borstels				
Standaard zuigmond 40 mm DN40	171	9.981-431.0	Platte zuigmondborstel DN40	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond 40 mm DN50	172	9.981-432.0	Platte zuigmondborstel DN50	<input type="checkbox"/>
Penceelborstel				
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 blauw	173	9.989-873.0		<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 blauw	174	9.989-874.0		<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 groen	175	9.989-875.0		<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 groen	176	9.989-876.0		<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 rood	177	9.989-877.0		<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 rood	178	9.989-878.0		<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 wit	179	9.989-879.0		<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 wit	180	9.989-880.0		<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 geel	181	9.989-881.0		<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 geel	182	9.989-882.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELS			
Penceelborstel			
Rondstofborstel Ø 82 mm DN40	183	9.989-609.0	Elektrisch geleidende rondstofborstel met een diameter van 82 mm. DN40. <input type="checkbox"/>
Rondstofborstel Ø 82 mm DN50	184	9.989-608.0	Elektrisch geleidende rondstofborstel met een diameter van 82 mm. DN50. <input type="checkbox"/>
Oppervlakteborstel			
Platteborstel PP 120 mm DN40	185	9.989-610.0	Elektrisch geleidende platteborstel. DN40. <input type="checkbox"/>
Platteborstel PP 300 mm DN40	186	9.981-911.0	Zuigbezem, 300 mm, met 45° aansluiting, met sterschroef, borstel van paardenhaar. <input type="checkbox"/>
Platteborstel PP 300 mm DN50	187	9.981-912.0	
Cilinderborstels			
Cilindrische borstel ø 100 mm DN-F40	188	9.989-922.0	<input type="checkbox"/>
Cilindrische borstel ø 200 mm DN-F40	189	9.989-923.0	<input type="checkbox"/>
Cilindrische borstel ø 100 mm DN-F50	190	9.989-925.0	<input type="checkbox"/>
Cilindrische borstel ø 200 mm DN-F50	191	9.989-926.0	<input type="checkbox"/>
VOORAFSCHEIDERS			
Voorafscheider			
Voorafscheider Tc Op vloeistoffen 125 l DN70	192	9.989-686.0	125-liter-voorafscheider, DN70. <input type="checkbox"/>
ACCESSOIRESSETS			
Vaste stoffen / stof			
Standaard kit ovenreiniging DN50	193	9.989-938.0	<input type="checkbox"/>
Standaard kit ovenreiniging DN40	194	9.989-939.0	<input type="checkbox"/>
Standaard kit voedsel DN40	195	9.989-940.0	<input type="checkbox"/>
Standaard kit voedsel DN50	196	9.989-941.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren