

IVC 60/24-2 TACT² M

Compacte, wendbare industriezuiger met Tact² automatisch filterreinigingssysteem. Ideaal voor de reiniging van productiemachines en -ruimtes met gezondheidsbedreigend stof van de stofklasse M.



Made in Germany



Bestelnr.

1.576-105.0


- Antistatische uitrusting
- Gecertificeerd voor stofklasse M
- Ingebouwd cycloonfilter voor voorafscheiding

Technische gegevens

EAN Code		4039784463745
huidige soort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s / m³/u	148 / 532
Vacuüm	mbar / kPa	254 / 25,4
Containerinhoud	l	60
Materiaal reservoir		Roestvrij staal (RVS)
Nominaal vermogen	kW	2,4
Vermogen		Elektrisch
Filteroppervlak	m²	0,95
Nominale diameter aansluiting		DN 70
Diameter toebehoren		DN 50 / DN 40
geluidsniveau	dB(A)	73
Gewicht zonder accessoires	kg	60
Afmetingen (L x B x H)	mm	970 x 690 x 995

Uitrusting

Filters	Vlakfilter
Toebehoren inbegrepen bij apparaat	nee
Legen van container	Trolley
■ Bij de levering inbegrepen	

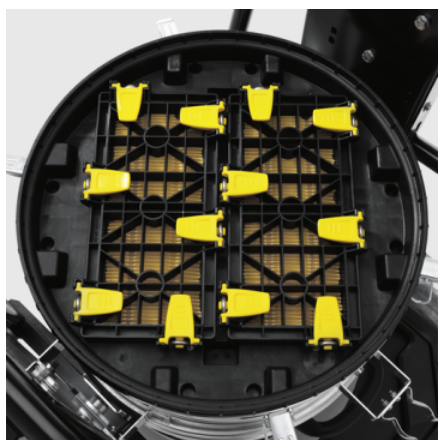

Met compact vlakfilter

- Overzichtelijk, compact ontwerp van het filter.
- Geschikt voor het verzamelen van vrij stromend, droog stof tot stofklasse M.

Stofklasse M

- Compleet apparaat getest volgens DIN EN 60335-2-69 voor stofklasse M.

Uitgerust met 2 ventilatormotoren

- Voor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties.
- Elektronische regeling van de aandrijving om hoge inschakelstromen te voorkomen.

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² M 1.576-105.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
VLAKFILTER, STANDAARD, BIA OF TOT STOFKLASSE M				
Vlakfilter PTFE				
Vlakfilter PTFE	1	6.907-449.0	Polyestervlies met PTFE-coating, goedgekeurd voor stofklasse M, voor Tact ² -zuigers. Bijzonder geschikt voor sterk hechtende materialen.	<input type="checkbox"/>
FILTER T/NT				
Stoffilters				
Kaarsfilter Hout, NT 65/2, NT 75/2	2	2.414-003.0	Houten kaarsenfilter van textiel met PTFE-coating en bruin label. Voor het veilig opzuigen van grote hoeveelheden hout- en vezelstof voor de 2-motorige Tact-stofzuigers NT 65/2 en 75/2.	<input type="checkbox"/>
LEDIGING ONDERSTEUNING				
Zaklediging				
Afvalzakken PE Ø 540 mm 100 l	3	9.989-607.0	Voor een stofarme lediging: 5 afvoerzakken van PE met 100 Liter inhoud. Diameter: 540 mm.	<input type="checkbox"/>
Zeefmanden				
Spaanderzeef	4	5.731-645.0	Kunststof, perforaat met binnendraad. Bescherming van de aftapslang tegen grote splinters, spaanders, etc.	<input type="checkbox"/>
ANDERE ACCESSOIRES				
Universele accessoirehouder	5	9.989-789.0	Universele accessoirehouder voor het eenvoudig opbergen van zuigbuizen direct op industriële stofzuigers uit de IVC-, IVM- en IVS-productlijnen van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
HANDELS				
Bocht aluminium 45° DN40	6	9.989-544.0	45° gebogen aluminium handgreep, DN40.	<input type="checkbox"/>
Bocht aluminium 45° DN50	7	9.989-547.0	Handgreep met 45° bocht. Gemaakt van aluminium, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 gebogen DN40 tot DN-F40	8	9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 gebogen DN50 tot DN-F50	9	9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 recht DN40 tot DN-F40	10	9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 recht DN50 tot DN-F50	11	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Handvat koolstof DN-F40	12	9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Handvat koolstof DN-F50	13	9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Handvat koolstof 110° DN-F40	14	9.989-918.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² M 1.576-105.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
HANDELS			
Handvat koolstof 110° DN-F50	15 9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep DN40	16 9.977-679.0	In een hoek van 45° gebogen RVS handgreep, elektrisch geleidend. Binnenconus DN40.	<input type="checkbox"/>
Greep DN 50, gebogen	17 9.977-678.0	Elektrisch geleidende in een hoek van 45° gebogen RVS handgreep. Binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS DN40	18 9.989-036.0	Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN40US.	<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS DN50	19 9.988-111.0	Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
ZUIGBUIZEN			
Zuigbuis carbon 1500 mm DN40	20 9.989-552.0	Ultra lichte carbon verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis carbon 1500 mm DN50	21 9.989-553.0	Elektrisch geleidende ultra lichte verlengbuis van carbon. Binnenconus DN50, 1500 mm lengte.	<input type="checkbox"/>
Zuigleiding RVS AISI 304 DN40 tot DN-F40	22 9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
Zuigleiding RVS AISI 304 DN50 tot DN-F50	23 9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Koolstof zuigleiding 1500 mm DN-F40 conisch	24 9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Carbon aanzuigbuis 1500 mm DN-F50 conisch	25 9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Zuigleiding hoge temperatuur aluminium DN-F40 1000 mm	26 9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
Zuigleiding hoge temperatuur aluminium DN-F50 1000 mm	27 9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
Zuigleiding hoge temperatuur aluminium DN-F50 2000 mm	28 9.989-930.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² M 1.576-105.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBUIZEN			
Zuigleiding hoge temperatuur aluminium DN-F50 2000 mm	29 9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
Zuigleiding hoge temperatuur aluminium DN-F40 3000 mm	30 9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
Zuigleiding hoge temperatuur aluminium DN-F50 3000 mm	31 9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN40	32 9.977-525.0	Metalen verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN50	33 9.977-531.0	850 mm lange metalen verlengbuis. Elektrisch geleidend met een binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
Zuigleiding aluminium 1500 mm DN40	34 9.989-038.0	RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN50. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis aluminium 1500 mm DN50	35 9.989-035.0	Elektrisch geleidende zuigbuis (1500 mm) van RVS met een diameter van 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis RVS 850 mm DN40	36 9.989-039.0	RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis RVS 850 mm DN50	37 9.988-114.0	Elektrisch geleidende RVS verlengbuis. Binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS			
Adapter voor accessoires			
Accessoire adapter DN50 naar DN51	38 9.989-603.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN50 naar DN51. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Accessoire adapter DN51 naar DN50	39 9.989-601.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN51 naar DN50. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Accessoire adapter DN50 naar DN61	40 9.989-602.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN50 naar DN61. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Accessoire adapter DN61 naar DN50	41 9.989-604.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN61 naar DN50. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Verloopstukken / uitbreidingen			
Verloopstuk RVS DN50 naar DN40	42 9.989-893.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² M 1.576-105.0



43-44, 48




45



42, 46-47



49-50



51



52, 99-100, 103



53-56

	Bestelnr.	Beschrijving	
ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS			
Verloopstukken / uitbreidingen			
Verloopstuk DN70 naar DN50	43 9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Verloopstuk DN70 naar DN40	44 9.989-690.0	Elektrisch geleidend metalen reduceerstuk voor het verkleinen van DN70 naar DN40.	<input type="checkbox"/>
Verloopstuk DN50 naar DN40	45 9.981-231.0	Reduceerstuk van DN50 naar DN40 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Verloopstuk RVS DN70 naar DN50	46 9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Verloopstuk RVS DN70 naar DN40	47 9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Uitbreider			
Verloopstuk DN50 naar DN70	48 9.981-921.0	Reduceerstuk buitenconus DN50 naar binnenconus DN70 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Verdeler			
Y-verdeler RVS AISI 304 DN70 t/m DN50	49 9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
Y-verdeler RVS AISI 304 DN70 t/m DN40	50 9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
Y-verdeler DN70 tot DN50	51 9.989-611.0	Elektrisch geleidende metalen verdeelstuk DN70/DN50/DN50.	<input type="checkbox"/>
SLANGEN			
PVC			
Slang PVC DN40 1 meter	52 9.989-626.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN40. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 1 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC, RVS slangkoppelingen, DN40 3 m	53 9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN40 5 m	54 9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN50 3 m	55 9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN50 5 m	56 9.989-965.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² M 1.576-105.0



57-58, 60-61



59, 62, 101



63-66



67-68, 70-71



69, 72

	Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN			
PVC			
Slang PVC DN40 3 meter	57 9.989-647.0	PVC-slang, DN 40. Temperatuurbestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 3m	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN40 5 meter	58 9.989-614.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN40. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN40 15 m zonder slangaansluitingen	59 9.989-633.0	PVC-slang zonder aansluitstuk DN40. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 3 meter	60 9.989-615.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 5 meter	61 9.989-616.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 15 m zonder slangaansluitingen	62 9.989-634.0	PVC-slang zonder aansluitstuk DN50. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
EVA			
EVA-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN40 3 m	63 9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	64 9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	65 9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	66 9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN40 3 mtr	67 9.988-088.0	Elektrisch geleidende slang met DN 40. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN40 5 mtr	68 9.988-089.0	Vijf meter lange elektrisch geleidende slang met DN 40. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN40 15 m zonder slangaansluitingen	69 9.989-630.0	EVA-slang zonder aansluitstuk, DN 40. Hittebestendig tot 65 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN50 3 mtr	70 9.988-090.0	Elektrisch geleidende slang met DN 50. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² M 1.576-105.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN			
EVA			
Slang EVA DN50 5 mtr	71 9.988-091.0	Elektrisch geleidende slang met DN50. Geschikt voor temperaturen tot 65°C, lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN50 15 m zonder slangaansluitingen	72 9.989-631.0	EVA-slang zonder aansluitstuk, DN 50. Hittebestendig tot 65 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
ME			
Slangmontageset DN40	73 9.989-627.0	Meerdelige slangverbodingsset, DN40.	<input type="checkbox"/>
Slangmontageset DN50	74 9.989-628.0	Meerdelige slangverbodingsset, DN50.	<input type="checkbox"/>
Slangmontageset RVS AISI 304 DN40	75 9.989-986.0		<input type="checkbox"/>
Slang montageset RVS AISI 304 DN50	76 9.989-987.0		<input type="checkbox"/>
PU			
Hose PU DN40 3 m	77 9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	78 9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	79 9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	80 9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	81 9.989-970.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	82 9.989-971.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	83 9.989-972.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	84 9.989-973.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² M 1.576-105.0



81-85



87-88, 90-91



89, 92



93-97

	Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN			
PU			
Hose PU FDA DN50 5 m	85	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	86	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 3 meter	87	9.989-617.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 5 meter	88	9.989-618.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 15 meter zonder aansluiting	89	9.989-637.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 3 meter	90	9.989-619.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 5 meter	91	9.989-620.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 15 meter zonder aansluiting	92	9.989-638.0	<input type="checkbox"/>
ME-PU			
Hose ME DN40 3 m	93	9.989-976.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	94	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN40 15 m	95	9.989-978.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	96	9.989-979.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	97	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	98	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² M 1.576-105.0



52, 99-100, 103



59, 62, 101



104



105, 111



106, 112



108, 114



109, 115



110, 116

	Bestelnr.	Beschrijving		
SLANGEN				
ME-PU				
Slang ME-PU DN40 3 meter	99	9.989-621.0	Elektrisch geleidende oliebestendige ME-PU slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN40 5 m	100	9.989-622.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU-slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en temperatuurbestendig tot 110 °C. Lengte: 3m	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN40 15 meter zonder aansluiting	101	9.989-640.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder aansluitstuk, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 3 meter	102	9.989-623.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 5 meter	103	9.989-625.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 15 meter zonder aansluiting	104	9.989-641.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder aansluitstuk, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmond				
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 blauw	105	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 groen	106	9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 rood	107	9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 transparant	108	9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 wit	109	9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 geel	110	9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 blauw	111	9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 groen	112	9.989-842.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² M 1.576-105.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Standaard zuigmond			
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 rood	113	9.989-843.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 transparant	114	9.989-844.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 wit	115	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 geel	116	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond PVC DN40	117	9.989-674.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN40. <input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond PVC DN50	118	9.989-673.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN50. <input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond siliconen DN40	119	9.988-401.0	Elastische standaard zuigmond gemaakt van siliconen, binnenconus DN40. <input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	120	9.988-402.0	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN40	121	9.989-677.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN40. <input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN50	122	9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN50. <input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond alu DN40	123	9.980-748.0	Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN40 <input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond alu DN50	124	9.980-749.0	Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN50 <input type="checkbox"/>
Flexibele standaard zuigmond			
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN40	125	9.981-420.0	Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond rond van verzinkt staal, met rubberen mondstuk DN30. <input type="checkbox"/>
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN50	126	9.981-421.0	Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond, rond en gemaakt van verzinkt staal met rubberen mondstuk DN30. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² M 1.576-105.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Flexibele standaard zuigmond			
Standaard mondstuk buigbaar, gebogen 90° PP DN40	127	9.981-429.0	Flexibel, elektrisch geleidend buigbaar mondstuk, DN40, lengte: 800 mm.
Standaard mondstuk buigbaar, gebogen 90° PP DN50	128	9.981-430.0	Flexibel, elektrisch geleidend buigbaar mondstuk, DN50, lengte: 800 mm.
Vloerzuigmond			
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F40 blauw	129	9.989-861.0	
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F50 blauw	130	9.989-862.0	
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F40 groen	131	9.989-863.0	
Vloerzuigmond RVS AISI 316L groen	132	9.989-864.0	
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 rood	133	9.989-865.0	
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 rood	134	9.989-866.0	
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F 40 transparant	135	9.989-867.0	
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 transparant	136	9.989-868.0	
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 wit	137	9.989-869.0	
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 wit	138	9.989-870.0	
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 geel	139	9.989-871.0	
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 geel	140	9.989-872.0	

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² M 1.576-105.0



141-142



143



146



147, 150-151



148, 154



149



152-153

	Bestelnr.	Beschrijving		
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmond				
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40	141	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50	142	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond RVS 400 mm DN-F40	143	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond RVS 400 mm DN-F50	144	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>	
Aluminium vloerzuigmond 400 mm DN-F40	145	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond aluminium 400 mm DN-F50	146	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond Alu 370 mm DN40	147	9.989-683.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. DN40.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu el 370 mm DN40	148	9.989-682.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN40.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 200 mm DN50	149	9.981-426.0	Vloerzuigmond, DN 50, met 200 mm zuigbreedte.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 370 mm DN50	150	9.989-664.0	Vloerzuigmond, 370 mm, van aluminium. Elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu el 370 mm DN50	151	9.987-612.0	Elektrisch geleidende allround vloerzuigmond. 370 mm breed, DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 500 mm DN50	152	9.989-684.0	Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu el 500 mm DN50	153	9.981-925.0	Vloerzuigmond met een zuigbreedte va 500 mm en een draaikoppeling. DN 50, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS el 370 mm DN40	154	9.989-558.0	Allround vloerzuigmond (370 mm), elektrisch geleidend, DN40	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² M 1.576-105.0



155



157-158



159-160



161



162



163-164



165-166



167



168-169, 171

	Bestelnr.	Beschrijving		
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmond				
Vloerzuigmond RVS el 370 mm DN50	155	9.988-115.0	Vloerzuigmond (370 mm) van RVS, elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip oliebestendig. 200 mm	156	9.981-923.0	Rubberstrip met kunststofstrook voor vloerzuigmond, 220 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip 370 mm	157	9.981-914.0	Rubberstrip met profielstrook voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip 500 mm	158	9.981-915.0	Oliebestendige rubberstrip met profielstrook voor vloerzuigmond, 500 mm breed.	<input type="checkbox"/>
vloerzuigmond borstelstrip el. 370 mm	159	9.984-939.0	Elektrisch geleidende rubberstrip voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond borstelstrip 500 mm	160	9.980-764.0	Borstelstrippenset vloerzuigmond 500 mm met profielstrook.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond				
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN50	161	9.988-117.0	Elektrisch geleidende, platte allround plintenzuigmond van kunststof, DN52.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PP 22 mm × 175 mm DN50	162	9.981-482.0	Plintenzuigmond van PU, DN50.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 18 mm × 120 mm DN50	163	9.981-442.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN 50 met 17 millimeter sleufbreedte.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50	164	9.981-465.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN50 met 25 millimeter sleufbreedte.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond				
Groefmondstuk flexibele siliconen FDA DN-F50 transparant	165	9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Groefmondstuk flexibele siliconen FDA DN-F40 transparant	166	9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar siliconen 65 mm DN50	167	9.988-403.0	Buigbare plintenzuigmond van siliconen, DN50.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 11 mm × 58 mm DN40	168	9.989-681.0	Elektrisch geleidende en buigbare kierenzuigmond, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² M 1.576-105.0



168-169, 171



170



172-173



174-175



176-177



178-179



180-181



182-183

	Bestelnr.	Beschrijving		
ZUIGMONDEN				
Flexibele plintenzuigmond				
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm x 45 mm DN40	169	9.981-423.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN70.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 12 mm x 45 mm DN50	170	9.981-424.0	Flexibele, elektrisch geleidende, verzinkte kierenzuigmond DN50 met een sleufbreedte van 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm x 45 mm DN50	171	9.981-425.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN50.	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktenzuigmond				
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 blauw	172	9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 blauw	173	9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 groen	174	9.989-851.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 groen	175	9.989-852.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 rood	176	9.989-853.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 rood	177	9.989-854.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 transparant	178	9.989-855.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 transparant	179	9.989-856.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 wit	180	9.989-857.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond r siliconen FDA DN-F50 wit	181	9.989-858.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 geel	182	9.989-859.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVC 60/24-2 TACT² M 1.576-105.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
ZUIGMONDEN				
Oppervlaktenzuigmond				
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 geel	183	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>	
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN40	184	9.988-118.0	Elektrisch geleidende rubberzuigmond, gebogen, DN 40, geschikt voor levensmiddelen.	<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN50	185	9.988-119.0	Elektrisch geleidende rubberzuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor levensmiddelen.	<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond Alu 150 mm DN40	186	9.989-666.0	Plattezuigmond, 150 mm, uit aluminium. DN40.	<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond Alu 150 mm DN50	187	9.989-665.0	Plattezuigmond, 150 mm, uit aluminium. DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloeistofzuigmond				
Vloeistoffenzuigmond 900 mm DN50	188	9.981-427.0	Bypass-zuigmond DN50, Totaallengte: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
Boorgatzuigmond				
Blindegatenzuigmond DN40	189	9.989-671.0	90° gebogen blindgatenzuigmond met een diameter van 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 60° DN40	190	9.989-669.0	90° gebogen blindgatenzuigmond met een diameter van 48 mm. DN40.	<input type="checkbox"/>
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 90° DN40	191	9.989-667.0	90° gebogen blindgatenzuigmond met een diameter van 60 mm. DN40.	<input type="checkbox"/>
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 90° 200 mm verlengstuk DN40	192	9.989-670.0	90° gebogen blindgatenzuigmond met een diameter van 48 mm. DN40.	<input type="checkbox"/>
BORSTELS				
Standaard borstels				
Standaard zuigmond 40 mm DN40	193	9.981-431.0	Platte zuigmondborstel DN40	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond 40 mm DN50	194	9.981-432.0	Platte zuigmondborstel DN50	<input type="checkbox"/>
Penceelborstel				
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 blauw	195	9.989-873.0	<input type="checkbox"/>	
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 blauw	196	9.989-874.0	<input type="checkbox"/>	

Beschikbaar toebehoren