

IVR-L 65/12-1 TC

De industriezuiger IVR-L 65/12-1 Tc is een compacte, instapmachine met kantelbaar onderstel voor het zuigen van vloeistoffen en/of spanen in de metaalverwerkende industrie.



Made in Germany



Bestelnr.

9.986-055.0

- Kantelbaar onderstel
- Compacte bouwwijze met klein grondoppervlak
- Optische niveau-indicatie

Technische gegevens

EAN Code		4054278029696
huidige soort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Containerinhoud	l	65
Materiaal reservoir		Metaal
Luchtverplaatsing	l/s / m³/u	59 / 212,4
Nominaal vermogen	kW	1,2
Vermogen		Elektrisch
Vacuüm	mbar / kPa	230 / 23
Nominale diameter aansluiting		DN 50
Diameter toebehoren		DN 40
Gewicht zonder accessoires	kg	40
Gewicht (met toebehoren)	kg	40
Gewicht inclusief verpakking	kg	41

Uitrusting

Toebehoren inbegrepen bij apparaat	nee
Legen van container	Kantelbaar onderstel

- Bij de levering inbegrepen



Ergonomisch kantelbaar onderstel

- Geavanceerd systeem voor veilig, handmatig en moeiteloos legen.
- Het frame zorgt ervoor dat via een afrolmechanisme de lediging ergonomisch kantelend plaatsvindt.
- Snel en gemakkelijk leegmaken van het reservoir: gewoon achteroverkantelen en klaar.

Betrouwbare overvulbeveiliging

- Een vlotter voorkomt effectief dat de opvangbak te vol raakt.
- Transparante buis om de hoeveelheid geabsorbeerde vloeistof te regelen.
- De slang dient tevens voor eenvoudig legen.

Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteit

- Het apparaat en chassis zijn zeer robuust en hebben een hoge wanddikte.
- Draaibare slangaansluiting met tot 360° draaibare pijpbocht.
- Optioneel leverbaar met overvulbeveiliging, zeefkorf of accessoirehouder.

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/12-1 TC 9.986-055.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTERS				
Oppervlaktefilter				
Vlaktefilter PE L 0,25 m ²	1	9.980-225.0	Vlakfilter van stofklasse L met een diameter van 360 mm. Van polyester met 0,25 m ² filteroppervlak.	■
ANDERE ACCESSOIRES				
Vlamdwingplaat voor opvangbak Ø 410 mm	2	9.984-119.0	Afsluitplaat van kunststof voor container met een diameter van 420 mm.	■
HANDELS				
Bocht aluminium 45° DN40	3	9.989-544.0	45° gebogen aluminium handgreep, DN40.	<input type="checkbox"/>
Bocht aluminium 45° DN50	4	9.989-547.0	Handgreep met 45° bocht. Gemaakt van aluminium, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handgreep DN40	5	9.977-679.0	In een hoek van 45° gebogen RVS handgreep, elektrisch geleidend. Binnenconus DN40.	<input type="checkbox"/>
Greep DN 50, gebogen	6	9.977-678.0	Elektrisch geleidende in een hoek van 45° gebogen RVS handgreep. Binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS DN40	7	9.989-036.0	Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN40US.	<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS DN50	8	9.988-111.0	Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuis carbon 1500 mm DN40	9	9.989-552.0	Ultra lichte carbon verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis carbon 1500 mm DN50	10	9.989-553.0	Elektrisch geleidende ultra lichte verlengbuis van carbon. Binnenconus DN50, 1500 mm lengte.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN40	11	9.977-525.0	Metalen verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN50	12	9.977-531.0	850 mm lange metalen verlengbuis. Elektrisch geleidend met een binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
Zuigleiding aluminium 1500 mm DN40	13	9.989-038.0	RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN50. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis aluminium 1500 mm DN50	14	9.989-035.0	Elektrisch geleidende zuigbuis (1500 mm) van RVS met een diameter van 50 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/12-1 TC

9.986-055.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBUIZEN			
Zuigbuis RVS 850 mm DN40	15 9.989-039.0	RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis RVS 850 mm DN50	16 9.988-114.0	Elektrisch geleidende RVS verlengbuis. Binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
LEDIGING ONDERSTEUNING			
Zeefmanden			
Zeefmand RVS Ø 400 mm 20 l	17 9.980-852.0	Zeefkorf RVS met 20 l inhoud en 1,5 mm zeefgatdiameter. Voor het efficiënt scheiden van vloeistoffen en spanen.	<input type="checkbox"/>
Andere ledigingshulpmiddelen			
Overvulbeveiliging Ø 435 mm	18 9.982-118.0	Vlotterinzet RVS. Voorkomt overvullen van de container.	<input type="checkbox"/>
Fijn fleece			
Fijnvlies PE 20 l	19 9.989-612.0	Filter-fijnvlies van PE met 360 mm diameter.	<input type="checkbox"/>
ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS			
Adapter voor accessoires			
Accessoire adapter DN50 naar DN51	20 9.989-603.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN50 naar DN51. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Accessoire adapter DN51 naar DN50	21 9.989-601.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN51 naar DN50. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Accessoire adapter DN50 naar DN61	22 9.989-602.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN50 naar DN61. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Accessoire adapter DN61 naar DN50	23 9.989-604.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN61 naar DN50. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Verloopstukken / uitbreidingen			
Verloopstuk DN50 naar DN40	24 9.981-231.0	Reduceerstuk van DN50 naar DN40 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Uitbreider			
Verloopstuk DN40 naar DN50	25 9.981-936.0	Reduceerstuk buitenconus DN40 naar binnenconus DN50 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Verloopstuk DN50 naar DN70	26 9.981-921.0	Reduceerstuk buitenconus DN50 naar binnenconus DN70 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Verdeler			
Y-verdeler DN50 tot DN40	27 9.981-149.0	Verdeeltstuk, elektrisch geleidend van staal DN50/40/40.	<input type="checkbox"/>
SLANGEN			
EVA			
Slang EVA DN40 3 mtr	28 9.988-088.0	Elektrisch geleidende slang met DN 40. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>


■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/12-1 TC

9.986-055.0



28-29



30



31-32



33



34-35



36



37-38



39-40




41-42

	Bestelnr.	Beschrijving		
SLANGEN				
EVA				
Slang EVA DN40 5 mtr	29	9.988-089.0	Vijf meter lange elektrisch geleidende slang met DN 40. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
ME				
Slangmontageset DN40	30	9.989-627.0	Meerdelige slangverbodingsset, DN40.	<input type="checkbox"/>
PU				
Slang PU DN40 3 meter	31	9.989-617.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 5 meter	32	9.989-618.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 15 meter zonder aansluiting	33	9.989-637.0	PU-slang zonder aansluitstuk, DN 40. Hittebestendig tot 80 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Slang ME-PU DN40 3 meter	34	9.989-621.0	Elektrisch geleidende oliebestendige ME-PU slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN40 5 m	35	9.989-622.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU-slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en temperatuurbestendig tot 110 °C. Lengte: 3m	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN40 15 meter zonder aansluiting	36	9.989-640.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder aansluitstuk, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmond				
Standaard zuigmond PVC DN40	37	9.989-674.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN40.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond PVC DN50	38	9.989-673.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN50.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond siliconen DN40	39	9.988-401.0	Elastische standaard zuigmond gemaakt van siliconen, binnenconus DN40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	40	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN40	41	9.989-677.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN40.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN50	42	9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN50.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/12-1 TC 9.986-055.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Standaard zuigmond			
Standaard zuigmond alu DN40	43 9.980-748.0	Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN40	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond alu DN50	44 9.980-749.0	Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN50	<input type="checkbox"/>
Flexibele standaard zuigmond			
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN40	45 9.981-420.0	Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond rond van verzinkt staal, met rubberen mondstuk DN30.	<input type="checkbox"/>
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN50	46 9.981-421.0	Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond, rond en gemaakt van verzinkt staal met rubberen mondstuk DN30.	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk buigbaar, gebogen 90° PP DN40	47 9.981-429.0	Flexibel, elektrisch geleidend buigbaar mondstuk, DN40, lengte: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk buigbaar, gebogen 90° PP DN50	48 9.981-430.0	Flexibel, elektrisch geleidend buigbaar mondstuk, DN50, lengte: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond			
Vloerzuigmond Alu 370 mm DN40	49 9.989-683.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. DN40.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu el 370 mm DN40	50 9.989-682.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN40.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 200 mm DN50	51 9.981-426.0	Vloerzuigmond, DN 50, met 200 mm zuigbreedte.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 370 mm DN50	52 9.989-664.0	Vloerzuigmond. 370 mm, van aluminium. Elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu el 370 mm DN50	53 9.987-612.0	Elektrisch geleidende allround vloerzuigmond. 370 mm breed, DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 500 mm DN50	54 9.989-684.0	Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu el 500 mm DN50	55 9.981-925.0	Vloerzuigmond met een zuigbreedte va 500 mm en een draaikoppeling. DN 50, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS el 370 mm DN40	56 9.989-558.0	Allround vloerzuigmond (370 mm), elektrisch geleidend, DN40	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/12-1 TC 9.986-055.0

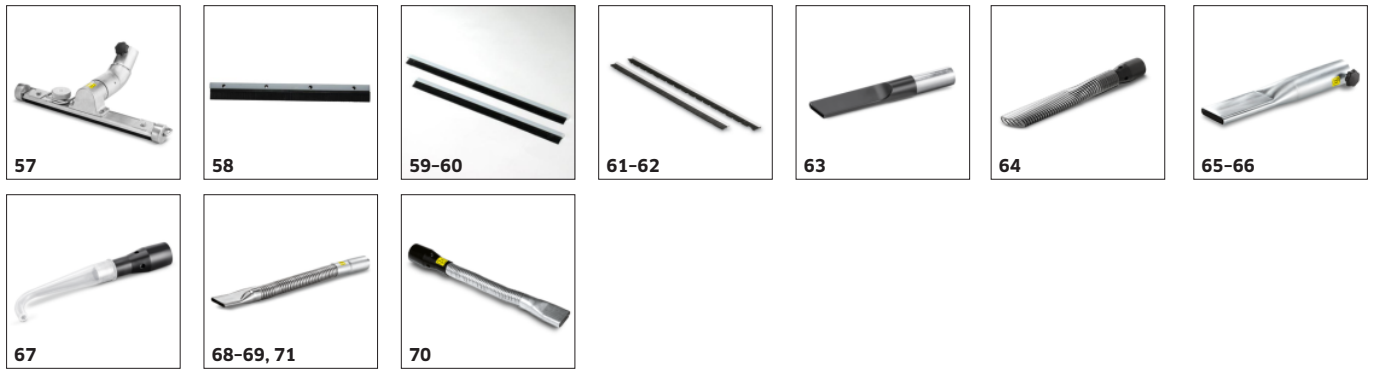

	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Vloerzuigmond			
Vloerzuigmond RVS el 370 mm DN50	57 9.988-115.0	Vloerzuigmond (370 mm) van RVS, elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip oliebestedig. 200 mm	58 9.981-923.0	Rubberstrip met kunststofstrook voor vloerzuigmond, 220 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip 370 mm	59 9.981-914.0	Rubberstrip met profielstrook voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip 500 mm	60 9.981-915.0	Oliebestendige rubberstrip met profielstrook voor vloerzuigmond, 500 mm breed.	<input type="checkbox"/>
vloerzuigmond borstelstrip el. 370 mm	61 9.984-939.0	Elektrisch geleidende rubberstrip voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond borstelstrip 500 mm	62 9.980-764.0	Borstelstrippenset vloerzuigmond 500 mm met profielstrook.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond			
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN50	63 9.988-117.0	Elektrisch geleidende, platte allround plintenzuigmond van kunststof, DN52.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PP 22 mm × 175 mm DN50	64 9.981-482.0	Plintenzuigmond van PU, DN50.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 18 mm × 120 mm DN50	65 9.981-442.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN 50 met 17 millimeter sleufbreedte.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50	66 9.981-465.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN50 met 25 millimeter sleufbreedte.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond			
Plintenzuigmond buigbaar siliconen 65 mm DN50	67 9.988-403.0	Buigbare plintenzuigmond van siliconen, DN50.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 11 mm × 58 mm DN40	68 9.989-681.0	Elektrisch geleidende en buigbare kierenzuigmond, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm × 45 mm DN40	69 9.981-423.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN70.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 12 mm × 45 mm DN50	70 9.981-424.0	Flexibele, elektrisch geleidende, verzinkte kierenzuigmond DN50 met een sleufbreedte van 13 mm.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/12-1 TC

9.986-055.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Flexibele plintenzuigmond			
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm × 45 mm DN50	71	9.981-425.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN50. <input type="checkbox"/>
Oppervlaktenuigmond			
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN40	72	9.988-118.0	Elektrisch geleidende rubberzuigmond, gebogen, DN 40, geschikt voor levensmiddelen. <input type="checkbox"/>
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN50	73	9.988-119.0	Elektrisch geleidende rubberzuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor levensmiddelen. <input type="checkbox"/>
Plattezuigmond Alu 150 mm DN40	74	9.989-666.0	Plattezuigmond, 150 mm, uit aluminium. DN40. <input type="checkbox"/>
Plattezuigmond Alu 150 mm DN50	75	9.989-665.0	Plattezuigmond, 150 mm, uit aluminium. DN50. <input type="checkbox"/>
Vloeistofzuigmond			
Vloeistoffenzuigmond 900 mm DN50	76	9.981-427.0	Bypass-zuigmond DN50, Totaallengte: 1000 mm. <input type="checkbox"/>
Boorgatzuigmond			
Blindegatenuigmond DN40	77	9.989-671.0	90° gebogen blindegatenuigmond met een diameter van 60 mm. <input type="checkbox"/>
Blindegatenuigmond gebogen, hoek 60° DN40	78	9.989-669.0	90° gebogen blindegatenuigmond met een diameter van 48 mm. DN40. <input type="checkbox"/>
Blindegatenuigmond gebogen, hoek 90° DN40	79	9.989-667.0	90° gebogen blindegatenuigmond met een diameter van 60 mm. DN40. <input type="checkbox"/>
Blindegatenuigmond gebogen, hoek 90° 200 mm verlengstuk DN40	80	9.989-670.0	90° gebogen blindegatenuigmond met een diameter van 48 mm. DN40. <input type="checkbox"/>
BORSTELS			
Standaard borstels			
Standaard zuigmond 40 mm DN40	81	9.981-431.0	Platte zuigmondborstel DN40 <input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond 40 mm DN50	82	9.981-432.0	Platte zuigmondborstel DN50 <input type="checkbox"/>
Penceelborstel			
Rondstofborstel Ø 82 mm DN40	83	9.989-609.0	Elektrisch geleidende rondstofborstel met een diameter van 82 mm. DN40. <input type="checkbox"/>
Rondstofborstel Ø 82 mm DN50	84	9.989-608.0	Elektrisch geleidende rondstofborstel met een diameter van 82 mm. DN50. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/12-1 TC

9.986-055.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELS			
Oppervlakteborstel			
Platteborstel PP 120 mm DN40	85 9.989-610.0	Elektrisch geleidende platteborstel. DN40.	<input type="checkbox"/>
Platteborstel PP 300 mm DN40	86 9.981-911.0	Zuigbezem, 300 mm, met 45° aansluiting, met sterschroef, borstel van paardenhaar.	<input type="checkbox"/>
Platteborstel PP 300 mm DN50	87 9.981-912.0		<input type="checkbox"/>
VOORAFSCHEIDERS			
Voorafscheider			
Voorafscheider Tc Op vloeistoffen 125 l DN70	88 9.989-686.0	125-liter-voorafscheider, DN70.	<input type="checkbox"/>
Voorafscheidervat 200 l	89 9.989-685.0	Standaard vat conform ISO 15750-2	<input type="checkbox"/>
Voorafscheider deksel			
Voorafscheidingsdeksel voor vloeistoffen ø 517 mm DN70	90 9.981-666.0	Voorafscheidingsdeksel DN70. Geschikt voor container met een diameter van 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Voorafscheidingsdeksel voor vloeistoffen ø 575 mm DN70	91 9.981-662.0	Voorafscheidingsdeksel DN70 voor een standaard 200-liter-vat (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Voorafscheidingsdeksel vaste stoffen ø 517 mm DN70	92 9.981-665.0	Voorafscheidingsdeksel DN70. Geschikt voor container met een diameter van 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Voorafscheidingsdeksel vaste stoffen ø 575 mm DN70	93 9.981-661.0	Voorafscheidingsdeksel DN70 voor een standaard 200-liter-vat (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
ACCESSOIRESSETS			
Vloeistoffen			
Standaard kit vloeistoffen DN40	94 9.989-660.0	Toebehorenset DN40 voor vloeistoffenzuiger: PU-slang 3 meter (9.989-617.0), handgreep (9.977-679.0), zuigbuis (9.977-525.0), vloerzuigmond (9.989-683.0) en kierenzuigmond (9.981-483.0).	<input type="checkbox"/>
Standaard kit vloeistoffen DN50	95 9.989-661.0	Toebehorenset DN50 voor vloeistoffenzuiger: PU-slang 3 meter (9.989-619.0), handgreep (9.977-678.0), zuigbuis (9.977-531.0), vloerzuigmond (9.989-664.0) en kierenzuigmond (9.981-482.0).	<input type="checkbox"/>
Vloeistoffen/ spaanders			
Standaard kit vloeistoffen/spanen DN40	96 9.989-657.0	Toebehorenset DN 40 voor vloeistoffen- en spanenzuigers: ME-PU-slang 3 m (9.989-621.0), handgreep (9.977-679.0), zuigbuis (9.977-525.0), vloerzuigmond (9.989-683.0), standaardzuigmond (9.989-674.0).	<input type="checkbox"/>
Standaard kit vloeistoffen/spanen DN50	97 9.989-658.0	Voor vloeistoffen- en spanenzuigers: uitgebreide toebehorensets, DN50.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren