

IVR 50/30 SC (H)

Dankzij de hoogwaardige filtertechnologie van de IVR 50/30 Sc(H) worden kankerverwekkende en brandbare stoffen betrouwbaar opgezogen. Voor installatie in niet-gevaarlijke omgevingen.



Bestelnr.

9.987-558.0

- Cycloonachtig voorafscheidingsysteem
- Geluiddemping
- Ergonomische reservoir-verplaatsing

Technische gegevens

EAN Code		4054278195780
huidige soort	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s / m ³ /u	88 / 315
Vacuüm	mbar / kPa	260 / 26
Containerinhoud	l	50
Nominaal vermogen	kW	3
Vermogen		Elektrisch
Filteroppervlak	m ²	1,75
Nominale diameter aansluiting		DN 50
Diameter toebehoren		DN 50 / DN 40
geluidsniveau	dB(A)	62
Gewicht zonder accessoires	kg	173
Gewicht inclusief verpakking	kg	181
Afmetingen (L × B × H)	mm	760 × 885 × 1662
Secundair filter van stofklasse		H

Uitrusting

Secundaire filter	■
Legen van container	Trolley
■ Bij de levering inbegrepen	

**Bijzonder robuust, bijzonder flexibel**

- Met praktische, beweegbare zuigmond/buisbocht.
- Ondanks het zeer compacte ontwerp zijn er talloze mogelijkheden om accessoires mee te nemen.
- Het apparaat en chassis zijn zeer robuust en hebben een hoge wanddikte.



Onverslijtbare zijkanaalcompressor

- Met 3 kW opname en softstart voor het opzuigen van kleine hoeveelheden stof en vaste stoffen.
- Voor sterke zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur.
- Ideaal voor mobiel gebruik in meerploegendienst.

Handige, handmatige filterreiniging

- Indien nodig kan hij eenvoudig worden bediend met behulp van een ergonomisch geplaatste hendel.
- Verlengt de levensduur van het filter en verlaagt zo de onderhoudskosten.
- Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de hoeveelheid kracht die wordt gebruikt.

TOEBEHOREN VOOR IVR 50/30 SC (H) 9.987-558.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
LEDIGING ONDERSTEUNING				
Zaklediging				
Lege zak PE ø 540 mm 50 l	1	9.977-885.0	Zakkenopvangbak met ronde bodem 50 l.	■
Afvalzakken PE Ø 540 mm 100 l	2	9.989-607.0	Voor een stofarme lediging: 5 afvoorzakken van PE met 100 Liter inhoud. Diameter: 540 mm.	□
ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS				
Adapter voor accessoires				
Accessoire adapter DN50 naar DN51	3	9.989-603.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN50 naar DN51. Elektrisch geleidend	□
Accessoire adapter DN51 naar DN50	4	9.989-601.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN51 naar DN50. Elektrisch geleidend	□
Accessoire adapter DN50 naar DN61	5	9.989-602.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN50 naar DN61. Elektrisch geleidend	□
Accessoire adapter DN61 naar DN50	6	9.989-604.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN61 naar DN50. Elektrisch geleidend	□
Verloopstukken / uitbreidingen				
Verloopstuk DN70 naar DN50	7	9.977-772.0		□
Verloopstuk DN70 naar DN40	8	9.989-690.0	Elektrisch geleidend metalen reduceerstuk voor het verkleinen van DN70 naar DN40.	□
Verloopstuk DN50 naar DN40	9	9.981-231.0	Reduceerstuk van DN50 naar DN40 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend	□
Verloopstuk RVS DN70 naar DN50	10	9.989-712.0		□
Verloopstuk RVS DN70 naar DN40	11	9.989-713.0		□
Uitbreider				
Verloopstuk DN40 naar DN50	12	9.981-936.0	Reduceerstuk buitenconus DN40 naar binnenconus DN50 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend	□
Verloopstuk DN50 naar DN70	13	9.981-921.0	Reduceerstuk buitenconus DN50 naar binnenconus DN70 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend	□
Verdeler				
Y-verdeler DN70 tot DN50	14	9.989-611.0	Elektrisch geleidende metalen verdeelstuk DN70/DN50/DN50.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 50/30 SC (H) 9.987-558.0



14-15



16-17, 19-20
178-183



18, 21



22-23, 25-26



24, 27





28-29

	Bestelnr.	Beschrijving	
ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS			
Verdeler			
Y-verdeler DN50 tot DN40	15	9.981-149.0	Verdeeltstuk, elektrisch geleidend van staal DN50/40/40. <input type="checkbox"/>
SLANGEN			
PVC			
Slang PVC DN50 3 meter	16	9.989-615.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 3 meter. <input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 5 meter	17	9.989-616.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 5 meter. <input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 15 m zonder slangaansluitingen	18	9.989-634.0	PVC-slang zonder aansluitstuk DN50. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter. <input type="checkbox"/>
Slang PVC DN70 3 meter	19	9.989-635.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN70. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 3 meter. <input type="checkbox"/>
Slang PVC DN70 5 meter	20	9.989-643.0	PVC-slang DN70. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend lengte: 5 meter. <input type="checkbox"/>
Slang PVC DN70 15 m zonder slangaansluitingen	21	9.989-636.0	PVC-slang zonder aansluitstuk DN70. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter. <input type="checkbox"/>
EVA			
Slang EVA DN50 3 mtr	22	9.988-090.0	Elektrisch geleidende slang met DN 50. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter. <input type="checkbox"/>
Slang EVA DN50 5 mtr	23	9.988-091.0	Elektrisch geleidende slang met DN50. Geschikt voor temperaturen tot 65°C, lengte: 5 m. <input type="checkbox"/>
Slang EVA DN50 15 m zonder slangaansluitingen	24	9.989-631.0	EVA-slang zonder aansluitstuk, DN 50. Hittebestendig tot 65 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter. <input type="checkbox"/>
Slang EVA DN70 3 meter	25	9.989-613.0	Elektrisch geleidend EVA-slang, DN70. Hittebestendig tot 65 °C. Lengte: 3 meter. <input type="checkbox"/>
Slang EVA DN70 5 meter	26	9.989-624.0	Elektrisch geleidend EVA-slang, DN70. Hittebestendig tot 65 °C. Lengte: 5 meter. <input type="checkbox"/>
Slang EVA DN70 15 m zonder slangaansluitingen	27	9.989-632.0	EVA-slang zonder aansluitstuk, DN 70. Hittebestendig tot 65 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter. <input type="checkbox"/>
ME			
Slangmontageset DN50	28	9.989-628.0	Meerdelige slangverbindingssset, DN50. <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 50/30 SC (H) 9.987-558.0




		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
ME				
Slangmontageset DN70	29	9.989-629.0	Meerdelige slangverbodingsset, DN70.	<input type="checkbox"/>
PU				
Slang PU DN50 3 meter	30	9.989-619.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 5 meter	31	9.989-620.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 15 meter zonder aansluiting	32	9.989-638.0	PU-slang zonder aansluitstuk, DN 50. Hittebestendig tot 80 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN70 3 meter	33	9.989-644.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 70. Hittebestendig tot 80 °C, geschikt voor schurende zuigmedia. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN70 5 meter	34	9.989-645.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 70. Hittebestendig tot 80 °C, geschikt voor schurende zuigmedia. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN70 15 meter zonder aansluiting	35	9.989-639.0	PU-slang zonder aansluitstuk, DN 70. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Slang ME-PU DN50 3 meter	36	9.989-623.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 5 meter	37	9.989-625.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 15 meter zonder aansluiting	38	9.989-641.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder aansluitstuk, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN70 3 meter	39	9.989-646.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende ME-PU-slang, DN 70. Hittebestendig tot 110 °C, geschikt voor schurende zuigmedia. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN70 5 meter	40	9.989-648.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende ME-PU-slang, DN 70. Hittebestendig tot 110 °C, geschikt voor schurende zuigmedia. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN70 15 meter zonder aansluiting	41	9.989-642.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder aansluitstuk, DN 70. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
HANDELS				
Bocht aluminium 45° DN40	42	9.989-544.0	45° gebogen aluminium handgreep, DN40.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 50/30 SC (H)

9.987-558.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
HANDELS				
Bocht aluminium 45° DN50	43	9.989-547.0	Handgreep met 45° bocht. Gemaakt van aluminium, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Greep DN 50, gebogen	44	9.977-678.0	Elektrisch geleidende in een hoek van 45° gebogen RVS handgreep. Binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
Hand grip curved 45°, DN 72	45	9.977-677.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS DN50	46	9.988-111.0	Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuis carbon 1500 mm DN40	47	9.989-552.0	Ultra lichte carbon verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis carbon 1500 mm DN50	48	9.989-553.0	Elektrisch geleidende ultra lichte verlengbuis van carbon. Binnenconus DN50, 1500 mm lengte.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN50	49	9.977-531.0	850 mm lange metalen verlengbuis. Elektrisch geleidend met een binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN70	50	9.981-910.0	Elektrisch geleidende verlengbuis, binnenconus DN70, totale lengte 750 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigleiding aluminium 1500 mm DN40	51	9.989-038.0	RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN50. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis aluminium 1500 mm DN50	52	9.989-035.0	Elektrisch geleidende zuigbuis (1500 mm) van RVS met een diameter van 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis RVS 850 mm DN40	53	9.989-039.0	RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis RVS 850 mm DN50	54	9.988-114.0	Elektrisch geleidende RVS verlengbuis. Binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmond				
Standaard zuigmond PVC DN50	55	9.989-673.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN50.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond PVC DN70	56	9.989-676.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN70.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 50/30 SC (H)


9.987-558.0




57-59



60



61-62



63



64



65



66



67-68




69-70

	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Standaard zuigmond			
Standaard zuigmond siliconen DN40	57	9.988-401.0	Elastische standaard zuigmond gemaakt van siliconen, binnenconus DN40. <input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	58	9.988-402.0	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond siliconen DN70	59	9.989-672.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond gemaakt van siliconen. DN70. <input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN50	60	9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN50. <input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond alu DN50	61	9.980-749.0	Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN50 <input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond alu DN70	62	9.989-663.0	Standaard zuigmond gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN70. <input type="checkbox"/>
Flexibele standaard zuigmond			
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN50	63	9.981-421.0	Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond, rond en gemaakt van verzinkt staal met rubberen mondstuk DN30. <input type="checkbox"/>
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN70	64	9.981-422.0	Flexibel, elektrisch geleidende standaard zuigmond DN70 met rubberen mondstuk. <input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk buigbaar, gebogen 90° PP DN50	65	9.981-430.0	Flexibel, elektrisch geleidend buigbaar mondstuk, DN50, lengte: 800 mm. <input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond			
Vloerzuigmond Alu 200 mm DN50	66	9.981-426.0	Vloerzuigmond, DN 50, met 200 mm zuigbreedte. <input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 370 mm DN50	67	9.989-664.0	Vloerzuigmond. 370 mm, van aluminium. Elektrisch geleidend DN50. <input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu el 370 mm DN50	68	9.987-612.0	Elektrisch geleidende allround vloerzuigmond. 370 mm breed, DN50. <input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 500 mm DN50	69	9.989-684.0	Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN50. <input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu el 500 mm DN50	70	9.981-925.0	Vloerzuigmond met een zuigbreedte va 500 mm en een draaikoppeling. DN 50, elektrisch geleidend <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 50/30 SC (H)

9.987-558.0

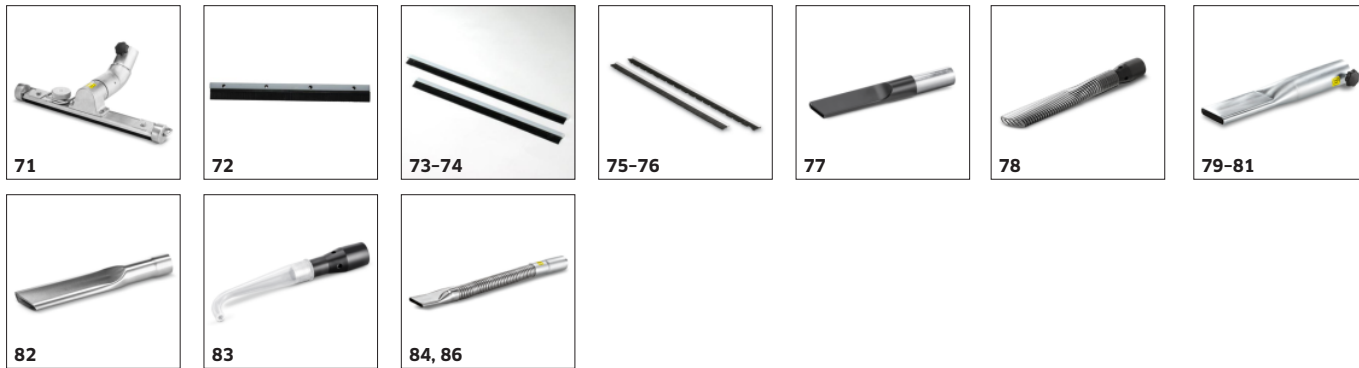

	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Vloerzuigmond			
Vloerzuigmond RVS el 370 mm DN50	71	9.988-115.0	Vloerzuigmond (370 mm) van RVS, elektrisch geleidend DN50. <input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip oliebestendig. 200 mm	72	9.981-923.0	Rubberstrip met kunststofstrook voor vloerzuigmond, 220 mm breed. <input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip 370 mm	73	9.981-914.0	Rubberstrip met profielstrook voor vloerzuigmond, 370 mm breed. <input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip 500 mm	74	9.981-915.0	Oliebestendige rubberstrip met profielstrook voor vloerzuigmond, 500 mm breed. <input type="checkbox"/>
vloerzuigmond borstelstrip el. 370 mm	75	9.984-939.0	Elektrisch geleidende rubberstrip voor vloerzuigmond, 370 mm breed. <input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond borstelstrip 500 mm	76	9.980-764.0	Borstelstrippenset vloerzuigmond 500 mm met profielstrook. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond			
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN50	77	9.988-117.0	Elektrisch geleidende, platte allround plintenzuigmond van kunststof, DN52. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PP 22 mm × 175 mm DN50	78	9.981-482.0	Plintenzuigmond van PU, DN50. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 18 mm × 120 mm DN50	79	9.981-442.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN 50 met 17 millimeter sleufbreedte. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50	80	9.981-465.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN50 met 25 millimeter sleufbreedte. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 28 mm × 120 mm DN70	81	9.981-444.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN70 met 30 millimeter sleufbreedte. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond RVS 22 mm × 220 mm DN50	82	9.988-123.0	Plintenzuigmond van RVS, DN42, geschikt voor levensmiddelen. <input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond			
Plintenzuigmond buigbaar siliconen 65 mm DN50	83	9.988-403.0	Buigbare plintenzuigmond van siliconen, DN50. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 11 mm × 58 mm DN40	84	9.989-681.0	Elektrisch geleidende en buigbare kierenzuigmond, 11 × 58 mm. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR IVR 50/30 SC (H) 9.987-558.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Flexibele plintenzuigmond			
Plintenzuigmond buigbaar 12 mm × 45 mm DN50	85	9.981-424.0	Flexibele, elektrisch geleidende, verzinkte kierenzuigmond DN50 met een sleufbreedte van 13 mm. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm × 45 mm DN50	86	9.981-425.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN50. <input type="checkbox"/>
Oppervlaktenuigmond			
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN50	87	9.988-119.0	Elektrisch geleidende rubberzuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor levensmiddelen. <input type="checkbox"/>
Plattezuigmond Alu 150 mm DN50	88	9.989-665.0	Plattezuigmond, 150 mm, uit aluminium. DN50. <input type="checkbox"/>
Vloeistofzuigmond			
Vloeistoffenzuigmond 900 mm DN50	89	9.981-427.0	Bypass-zuigmond DN50, Totaallengte: 1000 mm. <input type="checkbox"/>
Boorgatzuigmond			
Blindegatenzuigmond DN40	90	9.989-671.0	90° gebogen blinddegatenzuigmond met een diameter van 60 mm. <input type="checkbox"/>
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 60° DN40	91	9.989-669.0	90° gebogen blinddegatenzuigmond met een diameter van 48 mm. DN40. <input type="checkbox"/>
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 90° DN40	92	9.989-667.0	90° gebogen blinddegatenzuigmond met een diameter van 60 mm. DN40. <input type="checkbox"/>
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 90° 200 mm verlengstuk DN40	93	9.989-670.0	90° gebogen blinddegatenzuigmond met een diameter van 48 mm. DN40. <input type="checkbox"/>
BORSTELS			
Standaard borstels			
Standaard zuigmond 40 mm DN50	94	9.981-432.0	Platte zuigmondborstel DN50 <input type="checkbox"/>
Penceelborstel			
Rondstofborstel Ø 82 mm DN50	95	9.989-608.0	Elektrisch geleidende rondstofborstel met een diameter van 82 mm. DN50. <input type="checkbox"/>
Oppervlakteborstel			
Platteborstel PP 300 mm DN50	96	9.981-912.0	Zuigbezem, 300 mm, met 45° aansluiting, met sterschroef, borstel van paardenhaar. <input type="checkbox"/>
VOORAFSCHEIDERS			
Voorafscheider			
Voorafscheider Ef vaste stoffen 100 l DN70	97	9.982-238.0	Verrijdbaar voorafscheidingsstation met een inhoud van 110 l en ledigingsklep. <input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN40	98	9.989-687.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 50/30 SC (H) 9.987-558.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
VOORAFSCHEIDERS			
Voorafscheider			
Pre-separator tank dust 60 l DN50	99	9.989-688.0	<input type="checkbox"/>
Voorafscheidervat 200 l	100	9.989-685.0	Standaard vat conform ISO 15750-2 <input type="checkbox"/>
Voorafscheider deksel			
Voorafscheidingsdeksel voor vloeistoffen ø 517 mm DN70	101	9.981-666.0	Voorafscheidingsdeksel DN70. Geschikt voor container met een diameter van 517 mm. <input type="checkbox"/>
Voorafscheidingsdeksel voor vloeistoffen ø 575 mm DN70	102	9.981-662.0	Voorafscheidingsdeksel DN70 voor een standaard 200-liter-vat (9.989-685.0). <input type="checkbox"/>
Voorafscheidingsdeksel vaste stoffen ø 517 mm DN70	103	9.981-665.0	Voorafscheidingsdeksel DN70. Geschikt voor container met een diameter van 517 mm. <input type="checkbox"/>
Voorafscheidingsdeksel vaste stoffen ø 575 mm DN70	104	9.981-661.0	Voorafscheidingsdeksel DN70 voor een standaard 200-liter-vat (9.989-685.0). <input type="checkbox"/>
ACCESSOIRESETS			
Vaste stoffen / stof			
Standaard kit vaste stoffen/stof DN40	105	9.989-659.0	Voor industriestofzuigers: uitgebreide toebehorensets, DN40. Geschikt voor vaste stoffen en stof. <input type="checkbox"/>
Standaard kit vaste stoffen/stof DN50	106	9.989-662.0	Voor industriestofzuigers: uitgebreide toebehorensets, DN50. Geschikt voor vaste stoffen en stof. <input type="checkbox"/>
ACCESSOIRES STATIONAIR			
IV pijpleidingen			
IV zuigbuis ø 42,4 mm	107	9.980-451.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis ø 60 mm	108	9.980-452.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis ø 75 mm	109	9.980-453.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis ø 100 mm	110	9.980-455.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 30° ø 60,3 mm	111	9.980-545.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 30° ø 76,1 mm	112	9.980-546.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 50/30 SC (H) 9.987-558.0



111-113



114-116



117-119



120-123



124-131

	Bestelnr.	Beschrijving	
ACCESSOIRES STATIONAIR			
IV pijpleidingen			
IV zuigbuisbocht 30° Ø 101,6 mm	113	9.980-547.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 45° Ø 60,3 mm	114	9.980-548.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 45° Ø 76,1 mm	115	9.980-549.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 45° Ø 101,6 mm	116	9.980-550.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 60° Ø 60,3 mm	117	9.980-551.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 60° Ø 76,1 mm	118	9.980-552.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 60° Ø 101,6 mm	119	9.980-553.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 90° Ø 42,4 mm	120	9.985-373.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 90° Ø 60,3 mm	121	9.980-554.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 90° Ø 76,1 mm	122	9.980-555.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 90° Ø 101,6 mm	123	9.980-556.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verloopstuk van Ø 120 mm naar 100 mm	124	9.981-335.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verloopstuk van Ø 120 mm naar 60 mm	125	9.981-337.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verloopstuk van Ø 100 mm naar 75 mm	126	9.981-334.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 50/30 SC (H)
9.987-558.0



124-131



132-142

		Bestelnr.	Beschrijving	
ACCESSOIRES STATIONAIR				
IV pijpleidingen				
IV zuigbuis verloopstuk van Ø 100 mm naar 60 mm	127	9.981-336.0	Reduceerstuk van staal met 2 mm wanddikte voor een verkleining in diameter van 100 naar 60 mm. Lengte: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verloop van Ø 80 mm naar 75 mm	128	9.980-494.0		<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verloop van Ø 80 mm naar 60 mm	129	9.980-493.0		<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verloop van Ø 75 mm naar 60 mm	130	9.981-333.0	Reduceerstuk, gelakt, van staal met 2 mm wanddikte. Voor het verkleinen van de diameter van 75 naar 60 mm. Lengte: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verloop van Ø 60 mm naar 42,2 mm	131	9.981-228.0		<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 120 mm op 100 mm	132	9.981-129.0		<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 120 mm op 75 mm	133	9.981-127.0		<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 100 mm op 75 mm	134	9.981-126.0		<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 100 mm op 60 mm	135	9.981-124.0		<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 75 mm op 60 mm	136	9.981-123.0		<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 60 mm op 42,4 mm	137	9.981-258.0	Zuigbuisverdeler, 600 mm lang, staal met 30°-bocht en 2 mm wanddikte. Diameter: 60/60/42,4 mm.	<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 120 mm	138	9.981-130.0		<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 100 mm	139	9.981-128.0		<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 75 mm	140	9.981-125.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 50/30 SC (H) 9.987-558.0




132-142



143-147



148-151



152-154


	Bestelnr.	Beschrijving	
ACCESSOIRES STATIONAIR			
IV pijpleidingen			
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 60 mm	141	9.981-122.0	<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 42,4 mm	142	9.981-259.0	Zuigbuisverdeler, 600 mm lang, staal met 30°-bocht en 2 mm wanddikte. Diameter: 42,4/42,4/42,4 mm.
IV zuigbuisverdeler Y-stuk Ø 120 mm op 100 mm	143	9.981-135.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisverdeler Y-stuk Ø 100 mm op 75 mm	144	9.981-134.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisverdeler Y-stuk Ø 80 mm op 60 mm	145	9.981-133.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisverdeler Y-stuk Ø 75 mm op 60 mm	146	9.981-132.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisverdeler Y-stuk Ø 60 mm op 42 mm	147	9.981-131.0	<input type="checkbox"/>
IV pijp connectoren / bevestigingen			
IV zuigbuis verbindingsstuk Ø 42,4 mm	148	9.980-445.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verbindingsstuk Ø 60 mm	149	9.980-446.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verbindingsstuk Ø 75 mm	150	9.980-447.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verbindingsstuk Ø 100 mm	151	9.980-449.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis klem Ø 41-44 mm	152	9.980-463.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis klem Ø 60-63 mm	153	9.980-464.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis klem Ø 74-78 mm	154	9.980-465.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 50/30 SC (H) 9.987-558.0



152-156



157



158-160



161-163



164



165



166



167



168

	Bestelnr.	Beschrijving		
ACCESSOIRES STATIONAIR				
IV pijp connectoren / bevestigingen				
IV zuigbuis klem Ø 99-103 mm	155	9.980-466.0	<input type="checkbox"/>	
IV zuigbuis klem Ø 116-120 mm	156	9.980-467.0	<input type="checkbox"/>	
IV zuigbuis vloersteun	157	9.981-118.0	<input type="checkbox"/>	
End piece internal cone DN40-Ø42,4x2,0	158	9.981-256.0	<input type="checkbox"/>	
IV buis op slang adapter "vrouwelijk" Ø 60 mm op DN50	159	9.981-166.0	<input type="checkbox"/>	
IV buis op slang adapter "vrouwelijk" Ø 75 mm op DN70	160	9.981-170.0	<input type="checkbox"/>	
IV buis op slang adapter "mannelijk" Ø 42,2 mm op DN40	161	9.981-257.0	Adapter van staal met 2 mm wanddikte. Voor het koppelen van zuigbuis met slang, DN 40 op diameter 42,4 × 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
IV buis op slang adapter "mannelijk" Ø 60 mm op DN50	162	9.981-332.0	Reduceerstuk van staal met 2 mm wanddikte. Eindstuk met buitenconus DN50 op diameter 60,0 × 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
IV buis op slang adapter "mannelijk" Ø 75 mm op DN70	163	9.981-195.0		<input type="checkbox"/>
Zuigpunt accessoires				
Zuigpunt standaard zuigmond PVC DN40	164	9.981-454.0	Elastische zuigmond DN40 voor mondstukhouder.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt standaard zuigmond PVC DN50	165	9.981-455.0	Elastische zuigmond DN50 voor mondstukhouder.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt standaard zuigmond DN40	166	9.981-436.0	Zuigmondborstel van staal met 2,6 mm wanddikte voor mondstukhouder DN40.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt mondstukhouder	167	9.981-520.0	Stalen mondstukhouder bedoeld voor wandmontage. Geschikt voor mondstukken met DN40, DN50 en DN70.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt mondstukhouder met eindschakelaar	168	9.982-111.0	Mondstukhouder met sensor, voor wandmontage. Geschikt voor mondstukken DN40, DN50 en DN70.	<input type="checkbox"/>


Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 50/30 SC (H)


9.987-558.0




169-170



172-173



174-175



176-177



178-183
18-17, 19-20

	Bestelnr.	Beschrijving		
ACCESSOIRES STATIONAIR				
Zuigpunt accessoires				
Zuigpunt slanghouder met eindschakelaar ø 60 mm	169	9.982-083.0	Slangophangstelsysteem met eindschakelaar voor bevestiging aan buizen met een diameter van 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt slanghouder met eindschakelaar ø 75 mm	170	9.982-092.0	Slangophangstelsysteem met eindschakelaar voor bevestiging aan buizen met een diameter van 75 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt slanghouder met eindschakelaar	171	9.982-093.0	Slangophangstelsysteem met eindschakelaar voor wandmontage.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt zuigarm DN50 zonder slang	172	9.981-776.0	Zwenkarm DN50 met bijbehorende wandbevestiging armlengte: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt zuigarm DN70 zonder slang	173	9.981-775.0	Zwenkarm DN70 met bijbehorende wandbevestiging armlengte: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt zuigarm DN50 zonder slang	174	9.981-781.0	Zwenkarm DN50 met vloersteun (100 × 100 mm), armlengte: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt zuigarm DN70 zonder slang	175	9.981-780.0	Zwenkarm DN70 met vloersteun (100 × 100 mm), armlengte: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt zuigarm DN70	176	9.981-920.0	Zuigarm DN70 tot DN100, armlengte: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt zuigarm DN100	177	9.983-121.0	Zuigarm DN100, armlengte: 2,5 m. afzuigtrechter met 150 mm diameter.	<input type="checkbox"/>
Suction point hose PVC DN40 3m	178	9.989-701.0		<input type="checkbox"/>
Suction point hose PVC DN40 5m	179	9.989-702.0		<input type="checkbox"/>
Suction point hose PVC DN50 3m	180	9.989-693.0		<input type="checkbox"/>
Suction point hose PVC DN50 5m	181	9.989-694.0		<input type="checkbox"/>
Suction point hose PVC DN70 3m	182	9.989-703.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 50/30 SC (H) 9.987-558.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ACCESSOIRES STATIONAIR			
Zuigpunt accessoires			
Suction point hose PVC DN70 5m	183 9.989-704.0		<input type="checkbox"/>
Suction point hose PU DN40 3m	184 9.989-705.0		<input type="checkbox"/>
Suction point hose PU DN40 5m	185 9.989-706.0		<input type="checkbox"/>
Suction point hose PU DN50 3m	186 9.989-695.0		<input type="checkbox"/>
Suction point hose PU DN50 5m	187 9.989-696.0		<input type="checkbox"/>
Suction point hose PU DN70 3m	188 9.989-707.0		<input type="checkbox"/>
Suction point hose PU DN70 5m	189 9.989-708.0		<input type="checkbox"/>
Suction point hose ME-PU DN40 3m	190 9.989-697.0		<input type="checkbox"/>
Suction point hose ME-PU DN40 5m	191 9.989-698.0		<input type="checkbox"/>
Suction point hose ME-PU DN50 3m	192 9.989-699.0		<input type="checkbox"/>
Suction point hose ME-PU DN50 5m	193 9.989-700.0		<input type="checkbox"/>
Slang eindstuk draaibaar "vrouwelijk" DN40	194 9.989-654.0	Draaibaar slangeind, DN50, elektrisch geleidend.	<input type="checkbox"/>
Slang eindstuk draaibaar "vrouwelijk" DN50	195 9.989-653.0		<input type="checkbox"/>
Slang eindstuk draaibaar "vrouwelijk" DN70	196 9.989-652.0	Draaibaar slangeind, DN70, elektrisch geleidend.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren