

## IVR-B 30/15

Kleine, krachtige IVR-B 30/15 inbouwunit met roestvrijstalen container en zijkanaalventilator. Veelzijdig inzetbaar. Perfect voor persresten, spaanders of grof stof.



Made in Germany



### Bestelnr.

9.989-416.0

- Geringe inbouwhoogte
- Patroonfilter
- Roestvrij stalen reservoir

### Technische gegevens


EAN Code		4054278695105
huidige soort	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s / m³/u	58 / 210
Vacuüm	mbar / kPa	200 / 20
Containerinhoud	l	30
Nominaal vermogen	kW	1,5
Vermogen		Elektrisch
Filteroppervlak	m²	1
Nominale diameter aansluiting		DN 50
Diameter toebehoren		DN 50 / DN 40
geluidsniveau	dB(A)	77
Gewicht zonder accessoires	kg	53
Gewicht inclusief verpakking	kg	57
Afmetingen (L x B x H)	mm	810 x 575 x 520

### Uitrusting

#### Legen van container

Trolley

- Bij de levering inbegrepen

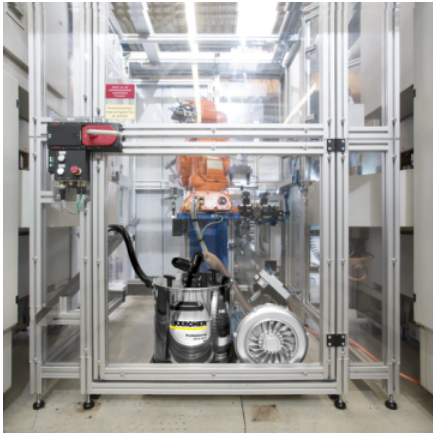

## Compacte afmetingen

- Door het compacte formaat zijn verschillende toepassingen mogelijk.
- Gemakkelijke opslag en bevestiging tussen, op of onder productiemachines.
- Krachtige zijkanaalventilator maakt veelzijdige toepassingen mogelijk.

## Vrijstaande RVS opvangbak

- De opvangbak kan van de bodemplaat van het apparaat worden getild.
- Bevestigingsclips op het deksel maken veilig transport mogelijk.

## Onverslijtbare zijkanaalcompressor

- Compact apparaat met 1,5 kW ingangsvermogen voor het opzuigen van vaste stoffen.
- Voor sterke zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur.
- Ideaal voor mobiel gebruik in meerploegendienst.

## TOEBEHOREN VOOR IVR-B 30/15

### 9.989-416.0




		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ANDERE ACCESSOIRES</b>				
Rollenpakket voor IVR-B zuignappen	1	9.986-099.0	Aanbouwset wielen voor montage op bijzetstofzuiger. Voor mobiel gebruik van IVR-B.	<input type="checkbox"/>
<b>HANDELS</b>				
Bocht aluminium 45° DN40	2	9.989-544.0	45° gebogen aluminium handgreep, DN40.	<input type="checkbox"/>
Bocht aluminium 45° DN50	3	9.989-547.0	Handgreep met 45° bocht. Gemaakt van aluminium, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handgreep DN40	4	9.977-679.0	In een hoek van 45° gebogen RVS handgreep, elektrisch geleidend. Binnenconus DN40.	<input type="checkbox"/>
Greep DN 50, gebogen	5	9.977-678.0	Elektrisch geleidende in een hoek van 45° gebogen RVS handgreep. Binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS DN40	6	9.989-036.0	Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN40US.	<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS DN50	7	9.988-111.0	Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
<b>ZUIGBUIZEN</b>				
Zuigbuis carbon 1500 mm DN40	8	9.989-552.0	Ultra lichte carbon verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis carbon 1500 mm DN50	9	9.989-553.0	Elektrisch geleidende ultra lichte verlengbuis van carbon. Binnenconus DN50, 1500 mm lengte.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN40	10	9.977-525.0	Metalen verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN50	11	9.977-531.0	850 mm lange metalen verlengbuis. Elektrisch geleidend met een binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
Zuigleiding aluminium 1500 mm DN40	12	9.989-038.0	RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN50. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis aluminium 1500 mm DN50	13	9.989-035.0	Elektrisch geleidende zuigbuis (1500 mm) van RVS met een diameter van 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis RVS 850 mm DN40	14	9.989-039.0	RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR-B 30/15

### 9.989-416.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGBUIZEN</b>			
Zuigbuis RVS 850 mm DN50	15	9.988-114.0	Elektrisch geleidende RVS verlengbuis. Binnenconus DN50. <input type="checkbox"/>
<b>ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS</b>			
<b>Adapter voor accessoires</b>			
Accessoire adapter DN50 naar DN51	16	9.989-603.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN50 naar DN51. Elektrisch geleidend <input type="checkbox"/>
Accessoire adapter DN51 naar DN50	17	9.989-601.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN51 naar DN50. Elektrisch geleidend <input type="checkbox"/>
Accessoire adapter DN50 naar DN61	18	9.989-602.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN50 naar DN61. Elektrisch geleidend <input type="checkbox"/>
Accessoire adapter DN61 naar DN50	19	9.989-604.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN61 naar DN50. Elektrisch geleidend <input type="checkbox"/>
<b>Verloopstukken / uitbreidingen</b>			
Verloopstuk DN50 naar DN40	20	9.981-231.0	Reduceerstuk van DN50 naar DN40 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend <input type="checkbox"/>
<b>Uitbreider</b>			
Verloopstuk DN50 naar DN70	21	9.981-921.0	Reduceerstuk buitenconus DN50 naar binnenconus DN70 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend <input type="checkbox"/>
<b>Verdeler</b>			
Y-verdeler DN50 tot DN40	22	9.981-149.0	Verdeelstuk, elektrisch geleidend van staal DN50/40/40. <input type="checkbox"/>
<b>SLANGEN</b>			
<b>PVC</b>			
Slang PVC DN40 3 meter	23	9.989-647.0	PVC-slang, DN 40. Temperatuurbestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 3m <input type="checkbox"/>
Slang PVC DN40 5 meter	24	9.989-614.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN40. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 5 meter. <input type="checkbox"/>
Slang PVC DN40 15 m zonder slangaansluitingen	25	9.989-633.0	PVC-slang zonder aansluitstuk DN40. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter. <input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 3 meter	26	9.989-615.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 3 meter. <input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 5 meter	27	9.989-616.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 5 meter. <input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 15 m zonder slangaansluitingen	28	9.989-634.0	PVC-slang zonder aansluitstuk DN50. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter. <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR-B 30/15

### 9.989-416.0



29-30, 32-33



31, 34



35



36-37, 39-40



38, 41



42-43, 46

	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>SLANGEN</b>				
<b>EVA</b>				
Slang EVA DN40 3 mtr	29	9.988-088.0	Elektrisch geleidende slang met DN 40. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN40 5 mtr	30	9.988-089.0	Vijf meter lange elektrisch geleidende slang met DN 40. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN40 15 m zonder slangaansluitingen	31	9.989-630.0	EVA-slang zonder aansluitstuk, DN 40. Hittebestendig tot 65 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN50 3 mtr	32	9.988-090.0	Elektrisch geleidende slang met DN 50. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN50 5 mtr	33	9.988-091.0	Elektrisch geleidende slang met DN50. Geschikt voor temperaturen tot 65°C, lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN50 15 m zonder slangaansluitingen	34	9.989-631.0	EVA-slang zonder aansluitstuk, DN 50. Hittebestendig tot 65 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
<b>ME</b>				
Slangmontageset DN50	35	9.989-628.0	Meerdelige slangverbodingsset, DN50.	<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>				
Slang PU DN40 3 meter	36	9.989-617.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 5 meter	37	9.989-618.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 15 meter zonder aansluiting	38	9.989-637.0	PU-slang zonder aansluitstuk, DN 40. Hittebestendig tot 80 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 3 meter	39	9.989-619.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 5 meter	40	9.989-620.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 15 meter zonder aansluiting	41	9.989-638.0	PU-slang zonder aansluitstuk, DN 50. Hittebestendig tot 80 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>				
Slang ME-PU DN40 3 meter	42	9.989-621.0	Elektrisch geleidende oliebestendige ME-PU slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR-B 30/15

### 9.989-416.0



42-43, 46



25, 28, 44



47




48-49



50-51



52-53



54-55



56

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SLANGEN</b>			
<b>ME-PU</b>			
Slang ME-PU DN40 5 m	43 9.989-622.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU-slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en temperatuurbestendig tot 110 °C. Lengte: 3m	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN40 15 meter zonder aansluiting	44 9.989-640.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder aansluitstuk, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 3 meter	45 9.989-623.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 5 meter	46 9.989-625.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 15 meter zonder aansluiting	47 9.989-641.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder aansluitstuk, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Standaard zuigmond</b>			
Standaard zuigmond PVC DN40	48 9.989-674.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN40.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond PVC DN50	49 9.989-673.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN50.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond siliconen DN40	50 9.988-401.0	Elastische standaard zuigmond gemaakt van siliconen, binnenconus DN40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	51 9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN40	52 9.989-677.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN40.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN50	53 9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN50.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond alu DN40	54 9.980-748.0	Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN40	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond alu DN50	55 9.980-749.0	Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN50	<input type="checkbox"/>
<b>Flexibele standaard zuigmond</b>			
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN40	56 9.981-420.0	Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond rond van verzinkt staal, met rubberen mondstuk DN30.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR-B 30/15

### 9.989-416.0



57



58-59



60, 63-64




61, 67



62



65-66



68



70-71

	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>ZUIGMONDEN</b>				
<b>Flexibele standaard zuigmond</b>				
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN50	57	9.981-421.0	Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond, rond en gemaakt van verzinkt staal met rubberen mondstuk DN30.	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk buigbaar, gebogen 90° PP DN40	58	9.981-429.0	Flexibel, elektrisch geleidend buigbaar mondstuk, DN40, lengte: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk buigbaar, gebogen 90° PP DN50	59	9.981-430.0	Flexibel, elektrisch geleidend buigbaar mondstuk, DN50, lengte: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Vloerzuigmond</b>				
Vloerzuigmond Alu 370 mm DN40	60	9.989-683.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. DN40.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu el 370 mm DN40	61	9.989-682.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN40.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 200 mm DN50	62	9.981-426.0	Vloerzuigmond, DN 50, met 200 mm zuigbreedte.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 370 mm DN50	63	9.989-664.0	Vloerzuigmond, 370 mm, van aluminium. Elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu el 370 mm DN50	64	9.987-612.0	Elektrisch geleidende allround vloerzuigmond, 370 mm breed, DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 500 mm DN50	65	9.989-684.0	Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu el 500 mm DN50	66	9.981-925.0	Vloerzuigmond met een zuigbreedte van 500 mm en een draaikoppeling, DN 50, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS el 370 mm DN40	67	9.989-558.0	Allround vloerzuigmond (370 mm), elektrisch geleidend, DN40	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS el 370 mm DN50	68	9.988-115.0	Vloerzuigmond (370 mm) van RVS, elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip oliebestedig, 200 mm	69	9.981-923.0	Rubberstrip met kunststofstrook voor vloerzuigmond, 220 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip 370 mm	70	9.981-914.0	Rubberstrip met profielstrook voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>


Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR-B 30/15

### 9.989-416.0



70-71



72-73




74-75




76-77



78-81



82



83



84

		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGMONDEN</b>				
<b>Vloerzuigmond</b>				
Vloerzuigmond rubberstrip 500 mm	71	9.981-915.0	Oliebestendige rubberstrip met profielstrook voor vloerzuigmond, 500 mm breed.	<input type="checkbox"/>
vloerzuigmond borstelstrip el. 370 mm	72	9.984-939.0	Elektrisch geleidende rubberstrip voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond borstelstrip 500 mm	73	9.980-764.0	Borstelstrippenset vloerzuigmond 500 mm met profielstrook.	<input type="checkbox"/>
<b>Plintenzuigmond</b>				
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN40	74	9.988-116.0	Elektrisch geleidende, platte allround plintenzuigmond van kunststof, DN42.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN50	75	9.988-117.0	Elektrisch geleidende, platte allround plintenzuigmond van kunststof, DN52.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PP 19 mm × 160 mm DN40	76	9.981-483.0	Plintenzuigmond van PU, DN40.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PP 22 mm × 175 mm DN50	77	9.981-482.0	Plintenzuigmond van PU, DN50.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 17 mm × 120 mm DN40	78	9.989-680.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond 17 mm × 120 mm DN40.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN40	79	9.989-678.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond 25 mm × 120 mm DN40.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 18 mm × 120 mm DN50	80	9.981-442.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN 50 met 17 millimeter sleufbreedte.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50	81	9.981-465.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN50 met 25 millimeter sleufbreedte.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond RVS 17 mm × 120 mm DN40	82	9.989-193.0	Plintenzuigmond van RVS, DN50.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond RVS 22 mm × 220 mm DN50	83	9.988-123.0	Plintenzuigmond van RVS, DN42, geschikt voor levensmiddelen.	<input type="checkbox"/>
<b>Flexibele plintenzuigmond</b>				
Plintenzuigmond buigbaar siliconen 65 mm DN50	84	9.988-403.0	Buigbare plintenzuigmond van siliconen, DN50.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren



## TOEBEHOREN VOOR IVR-B 30/15 9.989-416.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Flexibele plintenzuigmond</b>			
Plintenzuigmond 11 mm × 58 mm DN40	85	9.989-681.0	Elektrisch geleidende en buigbare kierenzuigmond, 11 × 58 mm. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm × 45 mm DN40	86	9.981-423.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN70. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 12 mm × 45 mm DN50	87	9.981-424.0	Flexibele, elektrisch geleidende, verzinkte kierenzuigmond DN50 met een sleufbreedte van 13 mm. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm × 45 mm DN50	88	9.981-425.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN50. <input type="checkbox"/>
<b>Oppervlaktenzuigmond</b>			
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN40	89	9.988-118.0	Elektrisch geleidende rubberzuigmond, gebogen, DN 40, geschikt voor levensmiddelen. <input type="checkbox"/>
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN50	90	9.988-119.0	Elektrisch geleidende rubberzuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor levensmiddelen. <input type="checkbox"/>
Plattezuigmond Alu 150 mm DN40	91	9.989-666.0	Plattezuigmond, 150 mm, uit aluminium. DN40. <input type="checkbox"/>
Plattezuigmond Alu 150 mm DN50	92	9.989-665.0	Plattezuigmond, 150 mm, uit aluminium. DN50. <input type="checkbox"/>
<b>Boorgatzuigmond</b>			
Blindegatenzuigmond DN40	93	9.989-671.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 60 mm. <input type="checkbox"/>
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 60° DN40	94	9.989-669.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 48 mm. DN40. <input type="checkbox"/>
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 90° DN40	95	9.989-667.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 60 mm. DN40. <input type="checkbox"/>
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 90° 200 mm verlengstuk DN40	96	9.989-670.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 48 mm. DN40. <input type="checkbox"/>
<b>BORSTELS</b>			
<b>Standaard borstels</b>			
Standaard zuigmond 40 mm DN40	97	9.981-431.0	Platte zuigmondborstel DN40 <input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond 40 mm DN50	98	9.981-432.0	Platte zuigmondborstel DN50 <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR-B 30/15 9.989-416.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>BORSTELS</b>			
<b>Penceelborstel</b>			
Rondstofborstel Ø 82 mm DN40	99	9.989-609.0	Elektrisch geleidende rondstofborstel met een diameter van 82 mm. DN40. <input type="checkbox"/>
Rondstofborstel Ø 82 mm DN50	100	9.989-608.0	Elektrisch geleidende rondstofborstel met een diameter van 82 mm. DN50. <input type="checkbox"/>
<b>Oppervlakteborstel</b>			
Platteborstel PP 120 mm DN40	101	9.989-610.0	Elektrisch geleidende platteborstel. DN40. <input type="checkbox"/>
Platteborstel PP 300 mm DN40	102	9.981-911.0	Zuigbezem, 300 mm, met 45° aansluiting, met sterschroef, borstel van paardenhaar. <input type="checkbox"/>
Platteborstel PP 300 mm DN50	103	9.981-912.0	<input type="checkbox"/>
<b>VOORAFSCHEIDERS</b>			
<b>Voorafscheider</b>			
Voorafscheider Ef vaste stoffen 100 l DN70	104	9.982-238.0	Verrijdbaar voorafscheidingsstation met een inhoud van 110 l en ledigingsklep. <input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN40	105	9.989-687.0	<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN50	106	9.989-688.0	<input type="checkbox"/>
Voorafscheidervat 200 l	107	9.989-685.0	Standaard vat conform ISO 15750-2 <input type="checkbox"/>
<b>Voorafscheider deksel</b>			
Voorafscheidingsdeksel voor vloeistoffen ø 517 mm DN70	108	9.981-666.0	Voorafscheidingsdeksel DN70. Geschikt voor container met een diameter van 517 mm. <input type="checkbox"/>
Voorafscheidingsdeksel voor vloeistoffen ø 575 mm DN70	109	9.981-662.0	Voorafscheidingsdeksel DN70 voor een standaard 200-liter-vat (9.989-685.0). <input type="checkbox"/>
Voorafscheidingsdeksel vaste stoffen ø 517 mm DN70	110	9.981-665.0	Voorafscheidingsdeksel DN70. Geschikt voor container met een diameter van 517 mm. <input type="checkbox"/>
Voorafscheidingsdeksel vaste stoffen ø 575 mm DN70	111	9.981-661.0	Voorafscheidingsdeksel DN70 voor een standaard 200-liter-vat (9.989-685.0). <input type="checkbox"/>
<b>ACCESSOIRESSETS</b>			
<b>Vaste stoffen / stof</b>			
Standaard kit vaste stoffen/stof DN40	112	9.989-659.0	Voor industriestofzuigers: uitgebreide toebehorensets, DN40. Geschikt voor vaste stoffen en stof. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR-B 30/15 9.989-416.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ACCESSOIRESSETS</b>			
<b>Vaste stoffen / stof</b>			
Standaard kit vaste stoffen/stof DN50	113	9.989-662.0	Voor industriestofzuigers: uitgebreide toebehorenssets, DN50. Geschikt voor vaste stoffen en stof. <input type="checkbox"/>
<b>ACCESSOIRES STATIONAIR</b>			
<b>IV pijpleidingen</b>			
IV zuigbuis Ø 42,4 mm	114	9.980-451.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis Ø 60 mm	115	9.980-452.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis Ø 75 mm	116	9.980-453.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis Ø 100 mm	117	9.980-455.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 30° Ø 60,3 mm	118	9.980-545.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 30° Ø 76,1 mm	119	9.980-546.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 30° Ø 101,6 mm	120	9.980-547.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 45° Ø 60,3 mm	121	9.980-548.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 45° Ø 76,1 mm	122	9.980-549.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 45° Ø 101,6 mm	123	9.980-550.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 60° Ø 60,3 mm	124	9.980-551.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 60° Ø 76,1 mm	125	9.980-552.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 60° Ø 101,6 mm	126	9.980-553.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR-B 30/15

### 9.989-416.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ACCESSOIRES STATIONAIR</b>			
<b>IV pijpleidingen</b>			
IV zuigbuisbocht 90° Ø 42,4 mm	127	9.985-373.0	Zuigbuisbocht van gehard en gecoat staal met 2,6 mm wanddikte en 90° bocht.
IV zuigbuisbocht 90° Ø 60,3 mm	128	9.980-554.0	
IV zuigbuisbocht 90° Ø 76,1 mm	129	9.980-555.0	
IV zuigbuisbocht 90° Ø 101,6 mm	130	9.980-556.0	
IV zuigbuis verloopstuk van Ø 120 mm naar 100 mm	131	9.981-335.0	Reduceerstuk, gelakt, van staal met 2 mm wanddikte. Voor het verkleinen van de diameter van 120 naar 100 mm. Lengte: 350 mm.
IV zuigbuis verloopstuk van Ø 120 mm naar 60 mm	132	9.981-337.0	Reduceerstuk, gelakt, van staal met 2 mm wanddikte. Voor het verkleinen van DN120 naar DN70. Lengte: 350 mm.
IV zuigbuis verloopstuk van Ø 100 mm naar 75 mm	133	9.981-334.0	Reduceerstuk van staal met 2 mm wanddikte voor een verkleining in diameter van 100 naar 75 mm. Lengte: 350 mm.
IV zuigbuis verloopstuk van Ø 100 mm naar 60 mm	134	9.981-336.0	Reduceerstuk van staal met 2 mm wanddikte voor een verkleining in diameter van 100 naar 60 mm. Lengte: 350 mm.
IV zuigbuis verloop van Ø 80 mm naar 75 mm	135	9.980-494.0	
IV zuigbuis verloop van Ø 80 mm naar 60 mm	136	9.980-493.0	
IV zuigbuis verloop van Ø 75 mm naar 60 mm	137	9.981-333.0	Reduceerstuk, gelakt, van staal met 2 mm wanddikte. Voor het verkleinen van de diameter van 75 naar 60 mm. Lengte: 350 mm.
IV zuigbuis verloop van Ø 60 mm naar 42,2 mm	138	9.981-228.0	
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 120 mm op 100 mm	139	9.981-129.0	
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 120 mm op 75 mm	140	9.981-127.0	

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR-B 30/15

### 9.989-416.0



139-149



150-154

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ACCESSOIRES STATIONAIR</b>			
<b>IV pijpleidingen</b>			
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 100 mm op 75 mm	141	9.981-126.0	<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 100 mm op 60 mm	142	9.981-124.0	<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 75 mm op 60 mm	143	9.981-123.0	<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 60 mm op 42,4 mm	144	9.981-258.0	<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 120 mm	145	9.981-130.0	<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 100 mm	146	9.981-128.0	<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 75 mm	147	9.981-125.0	<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 60 mm	148	9.981-122.0	<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 42,4 mm	149	9.981-259.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisverdeler Y-stuk Ø 120 mm op 100 mm	150	9.981-135.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisverdeler Y-stuk Ø 100 mm op 75 mm	151	9.981-134.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisverdeler Y-stuk Ø 80 mm op 60 mm	152	9.981-133.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisverdeler Y-stuk Ø 75 mm op 60 mm	153	9.981-132.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisverdeler Y-stuk Ø 60 mm op 42 mm	154	9.981-131.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren


## TOEBEHOREN VOOR IVR-B 30/15 9.989-416.0



155-158



159-161



164



165-167



168-170

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ACCESSOIRES STATIONAIR</b>			
<b>IV pijp connectoren / bevestigingen</b>			
IV zuigbuis verbindingstuk Ø 42,4 mm	155 9.980-445.0		<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verbindingstuk Ø 60 mm	156 9.980-446.0		<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verbindingstuk Ø 75 mm	157 9.980-447.0		<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verbindingstuk Ø 100 mm	158 9.980-449.0		<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis klem Ø 41-44 mm	159 9.980-463.0		<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis klem Ø 60-63 mm	160 9.980-464.0		<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis klem Ø 74-78 mm	161 9.980-465.0		<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis klem Ø 99-103 mm	162 9.980-466.0		<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis klem Ø 116-120 mm	163 9.980-467.0		<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis vloersteun	164 9.981-118.0		<input type="checkbox"/>
End piece internal cone DN40-ø42,4x2,0	165 9.981-256.0		<input type="checkbox"/>
IV buis op slang adapter "vrouwelijk" Ø 60 mm op DN50	166 9.981-166.0		<input type="checkbox"/>
IV buis op slang adapter "vrouwelijk" Ø 75 mm op DN70	167 9.981-170.0		<input type="checkbox"/>
IV buis op slang adapter "mannelijk" Ø 42,2 mm op DN40	168 9.981-257.0	Adapter van staal met 2 mm wanddikte. Voor het koppelen van zuigbuis met slang, DN 40 op diameter 42,4 x 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR-B 30/15 9.989-416.0



168-170



171



172



173




174




175



176-177



179-180



181-182

		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ACCESSOIRES STATIONAIR</b>				
<b>IV pijp connectoren / bevestigingen</b>				
IV buis op slang adapter "mannelijk" Ø 60 mm op DN50	169	9.981-332.0	Reduceerstuk van staal met 2 mm wanddikte. Eindstuk met buitenconus DN50 op diameter 60,0 x 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
IV buis op slang adapter "mannelijk" Ø 75 mm op DN70	170	9.981-195.0		<input type="checkbox"/>
<b>Zuigpunt accessoires</b>				
Zuigpunt standaard zuigmond PVC DN40	171	9.981-454.0	Elastische zuigmond DN40 voor mondstukhouder.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt standaard zuigmond PVC DN50	172	9.981-455.0	Elastische zuigmond DN50 voor mondstukhouder.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt standaard zuigmond DN40	173	9.981-436.0	Zuigmondborstel van staal met 2,6 mm wanddikte voor mondstukhouder DN40.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt mondstukhouder	174	9.981-520.0	Stalen mondstukhouder bedoeld voor wandmontage. Geschikt voor mondstukken met DN40, DN50 en DN70.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt mondstukhouder met eindschakelaar	175	9.982-111.0	Mondstukhouder met sensor, voor wandmontage. Geschikt voor mondstukken DN40, DN50 en DN70.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt slanghouder met eindschakelaar ø 60 mm	176	9.982-083.0	Slangophangstelsysteem met eindschakelaar voor bevestiging aan buizen met een diameter van 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt slanghouder met eindschakelaar ø 75 mm	177	9.982-092.0	Slangophangstelsysteem met eindschakelaar voor bevestiging aan buizen met een diameter van 75 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt slanghouder met eindschakelaar	178	9.982-093.0	Slangophangstelsysteem met eindschakelaar voor wandmontage.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt zuigarm DN50 zonder slang	179	9.981-776.0	Zwenkarm DN50 met bijbehorende wandbevestiging armlengte: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt zuigarm DN70 zonder slang	180	9.981-775.0	Zwenkarm DN70 met bijbehorende wandbevestiging armlengte: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt zuigarm DN50 zonder slang	181	9.981-781.0	Zwenkarm DN50 met vloersteun (100 x 100 mm), armlengte: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt zuigarm DN70 zonder slang	182	9.981-780.0	Zwenkarm DN70 met vloersteun (100 x 100 mm), armlengte: 2 m.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR-B 30/15 9.989-416.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ACCESSOIRES STATIONAIR</b>			
<b>Zuigpunt accessoires</b>			
Zuigpunt zuigarm DN70	183	9.981-920.0	Zuigarm DN70 tot DN100, armlengte: 2.5 m. <input type="checkbox"/>
Zuigpunt zuigarm DN100	184	9.983-121.0	Zuigarm DN100, armlengte: 2.5 m, afzuigtrechter met 150 mm diameter. <input type="checkbox"/>
Slang eindstuk draaibaar "vrouwelijk" DN40	185	9.989-654.0	Draaibaar slangeind, DN50, elektrisch geleidend. <input type="checkbox"/>
Slang eindstuk draaibaar "vrouwelijk" DN50	186	9.989-653.0	
Slang eindstuk draaibaar "vrouwelijk" DN70	187	9.989-652.0	Draaibaar slangeind, DN70, elektrisch geleidend. <input type="checkbox"/>
Slang eindstuk "mannelijk" DN40	188	9.981-142.0	Slangaansluitstuk van staal met 2 mm wanddikte en DN40 buitenconus. <input type="checkbox"/>
Slang eindstuk "mannelijk" DN50	189	9.980-472.0	<input type="checkbox"/>
Slang eindstuk "mannelijk" DN70	190	9.981-144.0	Slangaansluitstuk van staal met 2 mm wanddikte en DN70 buitenconus. <input type="checkbox"/>
Slangmontageset DN40 zonder eindstuk	191	9.981-563.0	Montageset voor slangaansluiting DN40. Bestaat telkens uit 2 manchetten en 2 slangklemmen. <input type="checkbox"/>
Slangmontageset DN50 zonder eindstuk	192	9.981-561.0	Montageset voor slangaansluiting DN50. Bestaat telkens uit 2 manchetten en 2 slangklemmen. <input type="checkbox"/>
Slangmontageset DN70 zonder eindstuk	193	9.981-562.0	Montageset voor slangaansluiting DN70. Bestaat telkens uit 2 manchetten en 2 slangklemmen. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren