

## IVR-B 20/8

Kleine, veelzijdige IVR-B 20/8 inbouwunit met roestvrijstalen container en zijkanaalventilator. Geschikt voor het opzuigen van persresten, spaanders en grof stof.



### Bestelnr.

9.989-417.0

- Geringe inbouwhoogte
- Patroonfilter
- Roestvrij stalen reservoir

### Technische gegevens


EAN Code		4054278695099
huidige soort	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s / m³/u	39 / 140
Vacuüm	mbar / kPa	90 / 9
Containerinhoud	l	20
Nominaal vermogen	kW	0,8
Vermogen		Elektrisch
Filteroppervlak	m²	0,7
Nominale diameter aansluiting		DN 50
Diameter toebehoren		DN 50 / DN 40
geluidsniveau	dB(A)	70
Gewicht zonder accessoires	kg	32
Gewicht inclusief verpakking	kg	36
Afmetingen (L × B × H)	mm	610 × 450 × 480

### Uitrusting

#### Legen van container

Trolley

- Bij de levering inbegrepen

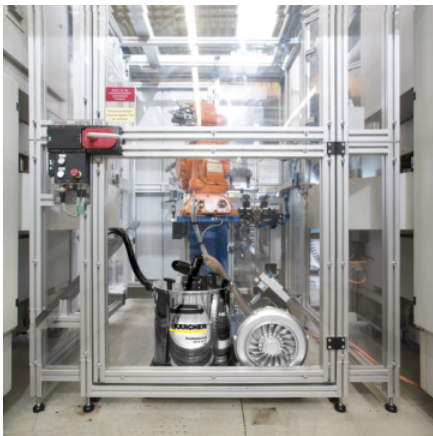

## Compacte afmetingen

- Gemakkelijke opslag en bevestiging tussen, op of onder productiemachines.
- Door het compacte formaat zijn verschillende toepassingen mogelijk.
- Krachtige zijkanaalventilator maakt veelzijdige toepassingen mogelijk.

## Vrijstaande RVS opvangbak

- De opvangbak kan van de bodemplaat van het apparaat worden getild.
- Bevestigingsclips op het deksel maken veilig transport mogelijk.

## Onverslijtbare zijkanaalcompressor

- Compact apparaat met 0,8 kW ingangsvermogen voor het opzuigen van vaste stoffen.
- Voor sterke zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur.
- Ideaal voor mobiel gebruik in meerploegendienst.

## TOEBEHOREN VOOR IVR-B 20/8


### 9.989-417.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ANDERE ACCESSOIRES</b>				
Rollenpakket voor IVR-B zuignappen	1	9.986-099.0	Aanbouwset wielen voor montage op bijzetstofzuiger. Voor mobiel gebruik van IVR-B.	<input type="checkbox"/>
<b>HANDELS</b>				
Bocht aluminium 45° DN40	2	9.989-544.0	45° gebogen aluminium handgreep, DN40.	<input type="checkbox"/>
Bocht aluminium 45° DN50	3	9.989-547.0	Handgreep met 45° bocht. Gemaakt van aluminium, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS</b>				
<b>Adapter voor accessoires</b>				
Accessoire adapter DN50 naar DN51	4	9.989-603.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN50 naar DN51. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Accessoire adapter DN51 naar DN50	5	9.989-601.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN51 naar DN50. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Accessoire adapter DN50 naar DN61	6	9.989-602.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN50 naar DN61. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Accessoire adapter DN61 naar DN50	7	9.989-604.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN61 naar DN50. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
<b>Verloopstukken / uitbreidingen</b>				
Verloopstuk DN50 naar DN40	8	9.981-231.0	Reduceerstuk van DN50 naar DN40 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
<b>Uitbreider</b>				
Verloopstuk DN50 naar DN70	9	9.981-921.0	Reduceerstuk buitenconus DN50 naar binnenconus DN70 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
<b>Verdeler</b>				
Y-verdeler DN50 tot DN40	10	9.981-149.0	Verdeelstuk, elektrisch geleidend van staal DN50/40/40.	<input type="checkbox"/>
<b>SLANGEN</b>				
<b>PVC</b>				
Slang PVC DN40 3 meter	11	9.989-647.0	PVC-slang, DN 40. Temperatuurbestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 3m	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN40 5 meter	12	9.989-614.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN40. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN40 15 m zonder slangaansluitingen	13	9.989-633.0	PVC-slang zonder aansluitstuk DN40. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 3 meter	14	9.989-615.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren


## TOEBEHOREN VOOR IVR-B 20/8 9.989-417.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SLANGEN</b>			
<b>PVC</b>			
Slang PVC DN50 5 meter	15	9.989-616.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 5 meter. <input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 15 m zonder slangaansluitingen	16	9.989-634.0	PVC-slang zonder aansluitstuk DN50. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter. <input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>			
Slang EVA DN40 3 mtr	17	9.988-088.0	Elektrisch geleidende slang met DN 40. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter. <input type="checkbox"/>
Slang EVA DN40 5 mtr	18	9.988-089.0	Vijf meter lange elektrisch geleidende slang met DN 40. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 5 meter. <input type="checkbox"/>
Slang EVA DN40 15 m zonder slangaansluitingen	19	9.989-630.0	EVA-slang zonder aansluitstuk, DN 40. Hittebestendig tot 65 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter. <input type="checkbox"/>
Slang EVA DN50 3 mtr	20	9.988-090.0	Elektrisch geleidende slang met DN 50. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter. <input type="checkbox"/>
Slang EVA DN50 5 mtr	21	9.988-091.0	Elektrisch geleidende slang met DN50. Geschikt voor temperaturen tot 65°C, lengte: 5 m. <input type="checkbox"/>
Slang EVA DN50 15 m zonder slangaansluitingen	22	9.989-631.0	EVA-slang zonder aansluitstuk, DN 50. Hittebestendig tot 65 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter. <input type="checkbox"/>
<b>ME</b>			
Slangmontageset DN50	23	9.989-628.0	Meerdelige slangverbindingset, DN50. <input type="checkbox"/>
<b>PU</b>			
Slang PU DN40 3 meter	24	9.989-617.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 3 meter. <input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 5 meter	25	9.989-618.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 5 meter. <input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 15 meter zonder aansluiting	26	9.989-637.0	PU-slang zonder aansluitstuk, DN 40. Hittebestendig tot 80 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter. <input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 3 meter	27	9.989-619.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 3 meter. <input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 5 meter	28	9.989-620.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 5 meter. <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren



## TOEBEHOREN VOOR IVR-B 20/8 9.989-417.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>SLANGEN</b>				
<b>PU</b>				
Slang PU DN50 15 meter zonder aansluiting	29	9.989-638.0	PU-slang zonder aansluitstuk, DN 50. Hittebestendig tot 80 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>				
Slang ME-PU DN40 3 meter	30	9.989-621.0	Elektrisch geleidende oliebestendige ME-PU slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN40 5 m	31	9.989-622.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU-slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en temperatuurbestendig tot 110 °C. Lengte: 3m	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN40 15 meter zonder aansluiting	32	9.989-640.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder aansluitstuk, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 3 meter	33	9.989-623.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 5 meter	34	9.989-625.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 15 meter zonder aansluiting	35	9.989-641.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder aansluitstuk, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
<b>VOORAFSCHEIDERS</b>				
<b>Voorafscheider</b>				
Voorafscheider Ef vaste stoffen 100 l DN70	36	9.982-238.0	Vrijdbaar voorafscheidingsstation met een inhoud van 110 l en ledigingsklep.	<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN40	37	9.989-687.0		<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN50	38	9.989-688.0		<input type="checkbox"/>
Voorafscheidervat 200 l	39	9.989-685.0	Standaard vat conform ISO 15750-2	<input type="checkbox"/>
<b>Voorafscheider deksel</b>				
Voorafscheidingsdeksel voor vloeistoffen ø 517 mm DN70	40	9.981-666.0	Voorafscheidingsdeksel DN70. Geschikt voor container met een diameter van 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Voorafscheidingsdeksel voor vloeistoffen ø 575 mm DN70	41	9.981-662.0	Voorafscheidingsdeksel DN70 voor een standaard 200-liter-vat (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Voorafscheidingsdeksel vaste stoffen ø 517 mm DN70	42	9.981-665.0	Voorafscheidingsdeksel DN70. Geschikt voor container met een diameter van 517 mm.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR-B 20/8 9.989-417.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>VOORAFSCHEIDERS</b>			
<b>Voorafscheider deksel</b>			
Voorafscheidingsdeksel vaste stoffen ø 575 mm DN70	43	9.981-661.0	Voorafscheidingsdeksel DN70 voor een standaard 200-liter-vat (9.989-685.0).
<b>ACCESSOIRESSETS</b>			
<b>Vaste stoffen / stof</b>			
Standaard kit vaste stoffen/stof DN40	44	9.989-659.0	Voor industriestofzuigers: uitgebreide toebehorensets, DN40. Geschikt voor vaste stoffen en stof.
Standaard kit vaste stoffen/stof DN50	45	9.989-662.0	Voor industriestofzuigers: uitgebreide toebehorensets, DN50. Geschikt voor vaste stoffen en stof.
<b>ACCESSOIRES STATIONAIR</b>			
<b>IV pijpleidingen</b>			
IV zuigbuis ø 42,4 mm	46	9.980-451.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis ø 60 mm	47	9.980-452.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis ø 75 mm	48	9.980-453.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis ø 100 mm	49	9.980-455.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 30° ø 60,3 mm	50	9.980-545.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 30° ø 76,1 mm	51	9.980-546.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 30° ø 101,6 mm	52	9.980-547.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 45° ø 60,3 mm	53	9.980-548.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 45° ø 76,1 mm	54	9.980-549.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 45° ø 101,6 mm	55	9.980-550.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 60° ø 60,3 mm	56	9.980-551.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR-B 20/8

### 9.989-417.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ACCESSOIRES STATIONAIR</b>			
<b>IV pijpleidingen</b>			
IV zuigbuisbocht 60° Ø 76,1 mm	57 9.980-552.0		<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 60° Ø 101,6 mm	58 9.980-553.0		<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 90° Ø 42,4 mm	59 9.985-373.0	Zuigbuisbocht van gehard en gecoat staal met 2,6 mm wanddikte en 90° bocht.	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 90° Ø 60,3 mm	60 9.980-554.0		<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 90° Ø 76,1 mm	61 9.980-555.0		<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 90° Ø 101,6 mm	62 9.980-556.0		<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verloopstuk van Ø 120 mm naar 100 mm	63 9.981-335.0	Reduceerstuk, gelakt, van staal met 2 mm wanddikte. Voor het verkleinen van de diameter van 120 naar 100 mm. Lengte: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verloopstuk van Ø 120 mm naar 60 mm	64 9.981-337.0	Reduceerstuk, gelakt, van staal met 2 mm wanddikte. Voor het verkleinen van DN120 naar DN70. Lengte: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verloopstuk van Ø 100 mm naar 75 mm	65 9.981-334.0	Reduceerstuk van staal met 2 mm wanddikte voor een verkleining in diameter van 100 naar 75 mm. Lengte: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verloopstuk van Ø 100 mm naar 60 mm	66 9.981-336.0	Reduceerstuk van staal met 2 mm wanddikte voor een verkleining in diameter van 100 naar 60 mm. Lengte: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verloop van Ø 80 mm naar 75 mm	67 9.980-494.0		<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verloop van Ø 80 mm naar 60 mm	68 9.980-493.0		<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verloop van Ø 75 mm naar 60 mm	69 9.981-333.0	Reduceerstuk, gelakt, van staal met 2 mm wanddikte. Voor het verkleinen van de diameter van 75 naar 60 mm. Lengte: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verloop van Ø 60 mm naar 42,2 mm	70 9.981-228.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren



## TOEBEHOREN VOOR IVR-B 20/8

### 9.989-417.0




	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ACCESSOIRES STATIONAIR</b>			
<b>IV pijpleidingen</b>			
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 120 mm op 100 mm	71	9.981-129.0	<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 120 mm op 75 mm	72	9.981-127.0	<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 100 mm op 75 mm	73	9.981-126.0	<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 100 mm op 60 mm	74	9.981-124.0	<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 75 mm op 60 mm	75	9.981-123.0	<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 60 mm op 42,4 mm	76	9.981-258.0	<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 120 mm	77	9.981-130.0	<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 100 mm	78	9.981-128.0	<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 75 mm	79	9.981-125.0	<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 60 mm	80	9.981-122.0	<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 42,4 mm	81	9.981-259.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisverdeler Y-stuk Ø 120 mm op 100 mm	82	9.981-135.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisverdeler Y-stuk Ø 100 mm op 75 mm	83	9.981-134.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisverdeler Y-stuk Ø 80 mm op 60 mm	84	9.981-133.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren




## TOEBEHOREN VOOR IVR-B 20/8 9.989-417.0




82-86



87-90



91-95



96



97-99

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ACCESSOIRES STATIONAIR</b>			
<b>IV pijpleidingen</b>			
IV zuigbuisverdeler Y-stuk Ø 75 mm op 60 mm	85	9.981-132.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisverdeler Y-stuk Ø 60 mm op 42 mm	86	9.981-131.0	<input type="checkbox"/>
<b>IV pijp connectoren / bevestigingen</b>			
IV zuigbuis verbindingsstuk Ø 42,4 mm	87	9.980-445.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verbindingsstuk Ø 60 mm	88	9.980-446.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verbindingsstuk Ø 75 mm	89	9.980-447.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verbindingsstuk Ø 100 mm	90	9.980-449.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis klem Ø 41-44 mm	91	9.980-463.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis klem Ø 60-63 mm	92	9.980-464.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis klem Ø 74-78 mm	93	9.980-465.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis klem Ø 99-103 mm	94	9.980-466.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis klem Ø 116-120 mm	95	9.980-467.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis vloersteun	96	9.981-118.0	<input type="checkbox"/>
End piece internal cone DN40-ø42,4x2,0	97	9.981-256.0	<input type="checkbox"/>
IV buis op slang adapter "vrouwelijk" Ø 60 mm op DN50	98	9.981-166.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR-B 20/8 9.989-417.0



97-99



100-102



103



104




105




106



107



108-109




111-112

		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ACCESSOIRES STATIONAIR</b>				
<b>IV pijp connectoren / bevestigingen</b>				
IV buis op slang adapter "vrouwelijk" Ø 75 mm op DN70	99	9.981-170.0		<input type="checkbox"/>
IV buis op slang adapter "mannelijk" Ø 42,2 mm op DN40	100	9.981-257.0	Adapter van staal met 2 mm wanddikte. Voor het koppelen van zuigbuis met slang, DN 40 op diameter 42,4 x 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
IV buis op slang adapter "mannelijk" Ø 60 mm op DN50	101	9.981-332.0	Reduceerstuk van staal met 2 mm wanddikte. Eindstuk met buitenconus DN50 op diameter 60,0 x 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
IV buis op slang adapter "mannelijk" Ø 75 mm op DN70	102	9.981-195.0		<input type="checkbox"/>
<b>Zuigpunt accessoires</b>				
Zuigpunt standaard zuigmond PVC DN40	103	9.981-454.0	Elastische zuigmond DN40 voor mondstukhouder.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt standaard zuigmond PVC DN50	104	9.981-455.0	Elastische zuigmond DN50 voor mondstukhouder.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt standaard zuigmond DN40	105	9.981-436.0	Zuigmondborstel van staal met 2,6 mm wanddikte voor mondstukhouder DN40.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt mondstukhouder	106	9.981-520.0	Stalen mondstukhouder bedoeld voor wandmontage. Geschikt voor mondstukken met DN40, DN50 en DN70.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt mondstukhouder met eindschakelaar	107	9.982-111.0	Mondstukhouder met sensor, voor wandmontage. Geschikt voor mondstukken DN40, DN50 en DN70.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt slanghouder met eindschakelaar ø 60 mm	108	9.982-083.0	Slangophangstelsysteem met eindschakelaar voor bevestiging aan buizen met een diameter van 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt slanghouder met eindschakelaar ø 75 mm	109	9.982-092.0	Slangophangstelsysteem met eindschakelaar voor bevestiging aan buizen met een diameter van 75 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt slanghouder met eindschakelaar	110	9.982-093.0	Slangophangstelsysteem met eindschakelaar voor wandmontage.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt zuigarm DN50 zonder slang	111	9.981-776.0	Zwenkarm DN50 met bijbehorende wandbevestiging armlengte: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt zuigarm DN70 zonder slang	112	9.981-775.0	Zwenkarm DN70 met bijbehorende wandbevestiging armlengte: 2 m.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR-B 20/8 9.989-417.0



113-114



115-116



117, 119



118



120



121-122



123-125

	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>ACCESSOIRES STATIONAIR</b>				
<b>Zuigpunt accessoires</b>				
Zuigpunt zuigarm DN50 zonder slang	113	9.981-781.0	Zwenkarm DN50 met vloersteun (100 × 100 mm), armlengte: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt zuigarm DN70 zonder slang	114	9.981-780.0	Zwenkarm DN70 met vloersteun (100 × 100 mm), armlengte: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt zuigarm DN70	115	9.981-920.0	Zuigarm DN70 tot DN100, armlengte: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt zuigarm DN100	116	9.983-121.0	Zuigarm DN100, armlengte: 2,5 m. afzuigtrechter met 150 mm diameter.	<input type="checkbox"/>
Slang eindstuk draaibaar "vrouwelijk" DN40	117	9.989-654.0	Draaibaar slangeind, DN50, elektrisch geleidend.	<input type="checkbox"/>
Slang eindstuk draaibaar "vrouwelijk" DN50	118	9.989-653.0		<input type="checkbox"/>
Slang eindstuk draaibaar "vrouwelijk" DN70	119	9.989-652.0	Draaibaar slangeind, DN70, elektrisch geleidend.	<input type="checkbox"/>
Slang eindstuk "mannelijk" DN40	120	9.981-142.0	Slangaansluitstuk van staal met 2 mm wanddikte en DN40 buitenconus.	<input type="checkbox"/>
Slang eindstuk "mannelijk" DN50	121	9.980-472.0		<input type="checkbox"/>
Slang eindstuk "mannelijk" DN70	122	9.981-144.0	Slangaansluitstuk van staal met 2 mm wanddikte en DN70 buitenconus.	<input type="checkbox"/>
Slangmontageset DN40 zonder eindstuk	123	9.981-563.0	Montageset voor slangaansluiting DN40. Bestaat telkens uit 2 manchetten en 2 slangklemmen.	<input type="checkbox"/>
Slangmontageset DN50 zonder eindstuk	124	9.981-561.0	Montageset voor slangaansluiting DN50. Bestaat telkens uit 2 manchetten en 2 slangklemmen.	<input type="checkbox"/>
Slangmontageset DN70 zonder eindstuk	125	9.981-562.0	Montageset voor slangaansluiting DN70. Bestaat telkens uit 2 manchetten en 2 slangklemmen.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren