


Schuurpapier, met klittenband

PS 33 CK

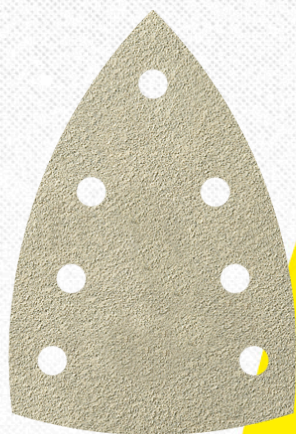

Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Aluminiumoxide
Bestrooiing	Halfopen
Basismateriaal	C-papier

Nut van het product

Verbeterd schuurvermogen en hogere materiaalverwijdering door een speciale schuurkorrel van thermisch bewerkte aluminiumoxide - Minder dichtlopen door actieve stoffen in de coating en een halfopen bestrooiing - Hoge flexibiliteit, goede stabiliteit en hoge scheurvastheid door latex-geïmpregneerde papier drager

Toepassing

Verf/Lak/Plamuur	●
Hout	●
Kunststof	●

Toepassingsgebieden

- ▶ Auto-industrie
- ▶ Vindenergielandbouw
- ▶ Flybygging
- ▶ Houtverwerkende industrie
- ▶ Håndverksbedrifter

Korrelbereik:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breedte x lengte in mm	korrel	Stansvormen	type schuurmateriaal	Verpak.- eenheid	Artikel- nummer
98 x 148	40	GLS 24	PS 33 CK	100	215472
98 x 148	60	GLS 24	PS 33 CK	100	215473
98 x 148	80	GLS 24	PS 33 CK	100	215474
98 x 148	100	GLS 24	PS 33 CK	100	215475
98 x 148	120	GLS 24	PS 33 CK	100	215476

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
 Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
 sales@klingspor.de - www.klingspor.de

