


Schuurblok, flexibel, aan vier zijden bestrooid,
waterproof

SK 500

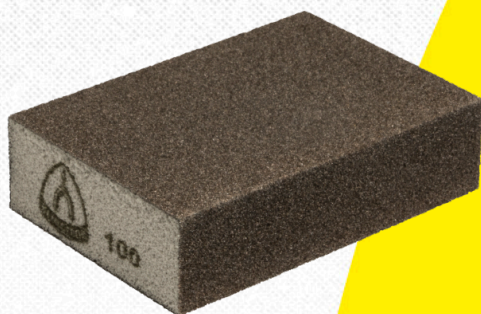

Eigenschappen

Type korrel	Aluminiumoxide
Bestrooiing	Dicht

Nut van het product

Kan vlak en verticaal worden gebruikt (vier bruikbare zijden) -
Voor vlakke en geprofileerde werkstukoppervlakken door flexibele
schuimstofkern - Robuust, was- en herbruikbaar

Toepassing

Verf/Lak/Plamuur	●
Hout	●
Kunststof	○
Metaal universeel	○

Korrelbereik:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breedte x lengte x hoogte in mm	Hardheid	korrel	Hardheid	Kleur korrel	Schuimkleur	Verpak.- eenheid	Artikel- nummer
70 x 100 x 25	hard	60	hard	bruin	grijs	100	125279
70 x 100 x 25	hard	80	hard	bruin	grijs	100	225165
70 x 100 x 25	hard	100	hard	bruin	grijs	100	125280
70 x 100 x 25	hard	120	hard	bruin	grijs	100	225166
70 x 100 x 25	hard	180	hard	bruin	grijs	100	225167
70 x 100 x 25	hard	220	hard	bruin	grijs	100	225168
70 x 100 x 25	hard	280	hard	bruin	grijs	100	225169

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

