



# Vervangen binnenwerk/hendel van de inbouw éénhendel wastafelmengkraan

*Lees de hele handleiding aandachtig door voor u verder gaat met de werkzaamheden.*



*Handleiding heeft betrekking op alle kleuren en modellen wastafelkranen met de hendel rechts*



## **Benodigheden:**

Inbussleutel, moersleutel

## **Inhoudsopgave**

Stap 1: Sluit waterleiding af	Pagina 2
Stap 2: Verwijder afdekdopje	Pagina 2
Stap 3: Verwijder hendel	Pagina 2
Stap 4: Verwijder ring	Pagina 2
Stap 5: Verwijder moer	Pagina 3
Stap 6: Verwijder binnenwerk	Pagina 3
Stap 7: Nieuw binnenwerk plaatsen	Pagina 3
Stap 8: Vastdraaien moer	Pagina 3
Stap 9: Plaats ring	Pagina 4
Stap 10: Plaats hendel	Pagina 4
Stap 11: Plaats afdekdopje	Pagina 4
Kwaliteit en onderhoud	Pagina 5
Garantie- & Servicevoorwaarden	Pagina 7



## Stap 1: Sluit waterleiding af

Draai de hoofdkraan van de waterleiding dicht.

Zet vervolgens op de onderste verdieping de kraan open zodat de leidingen leeglopen.

Zet de wastafelkraan open zodat ook uit de kraan het water kan lopen.

De waterdruk is er nu af en het water is uit de leidingen en kraan

Het binnenwerk/hendel kan nu veilig worden vervangen.



## Stap 2: Verwijder afdekdopje

**(LET OP: afdekdopje dient u te bewaren)**

Aan de onderzijde van de kraan bevindt zich een klein afdekdopje. Verwijder deze met een kunststof voorwerp, of bij voorkeur met uw nagel.



## Stap 3: Verwijder hendel

Nadat u het afdekdopje heeft verwijderd is er een inbus zichtbaar geworden. Draai deze voorzichtig linksom los met een inbussleutel.

De hendel kan nu worden verwijderd.



## Stap 4: Verwijder ring

Verwijder de ring door deze linksom los te draaien.



### Stap 5: Verwijder moer

Er is nu een moer zichtbaar

Draai de moer linksom los met behulp van een moersleutel los.



### Stap 6: Verwijder binnenwerk

U heeft de moer los gekregen en verwijderd.

Nu kunt u het binnenwerk handmatig uit het kraanhuis halen.



### Stap 7: Nieuw binnenwerk plaatsen


Nu het oude binnenwerk uit het kraanhuis verwijderd is, kunt u het nieuwe binnenwerk in het lege kraanhuis plaatsen



### Stap 8: Vastdraaien moer


Plaats de moer terug op het kraanhuis.

Draai deze vervolgens rechtsom vast met behulp van een moersleutel.



### **Stap 9: Plaats ring**

Plaats de ring op de moer en draai hem handmatig rechtsom vast.

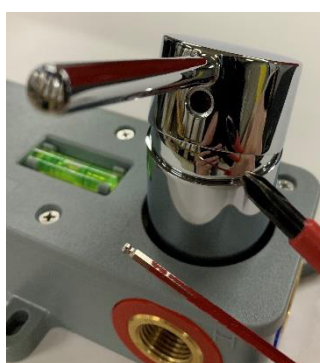

### **Stap 10: Plaats hendel**

Plaats de hendel voorzichtig terug, in rechte en neutrale positie. Draai de inbus weer vast.



### **Stap 11: Plaats afdekdopje**

Plaats het afdekdopje terug om de inbus te bedekken.

Uw werk zit erop!

De kraan is gereed voor gebruik.



## Kwaliteit en onderhoud

*Hier vindt u alles over uw Brauer kraan. Met behulp van de informatie hieronder geniet u eindelijk van uw Brauer kraan!*

### Kwaliteit

Onze Brauer kranen, en bijbehorende producten, zijn volledig gemaakt van messing. Op de messing body worden – afhankelijk van de door jou gekozen Brauer kleur - diverse lagen aangebracht die zorgen voor een sterke, slijtvaste en duurzame kraan. Bent u benieuwd naar de specifieke eigenschappen en voorschriften van uw Brauer kraan? Kijk dan op brauerkranen.nl en download daar onze onderhoud- en reinigingsvoorschriften.

### Reiniging

Kost het veel tijd om een zwarte kraan te reinigen? Nee hoor! Wanneer je uw kranen regelmatig (wekelijks) reinigt is het klusje zo geklaard. Geef kalk geen kans om aan uw kraan te hechten.

**Een slimme tip:** ga na gebruik vluchtig met de gebruikte handdoek over de kraan om het meeste water direct te verwijderen.

**Stap 1:** Gebruik een zacht reinigingsmiddel zoals groene zeep of een andere zachte zeep die ontvet. Gebruik géén chloor of (agressieve) reinigingsmiddelen en -producten op basis van onder andere alcohol of verdunner.

**Stap 2:** Doe het reinigingsmiddel nooit direct op de kraan, maar eerst op een zachte doek of spons en maak daarmee de kraan schoon. Gebruik nooit een schuursponsje, want die kan uw kraan beschadigen.



**Stap 3:** Spoel de kraan na het reinigen goed af met schoon water. Hierdoor blijft er geen reinigingsmiddel achter.

**Stap 4:** Last but not least, dit is namelijk zeer belangrijk bij het behoud van een mooie kraan, maak de kraan goed droog met een zachte doek (absoluut geen microvezel doek). Herhaal bovenstaande stappen wekelijks en je zult zien dat uw kraan in topconditie blijft!

Gebruikt u een waterontharder? Stel de waterontharder niet lager in dan 4 dH.

### **Wij raden ten strengste af:**

- Het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, schuursponsjes of microvezeldoeken. Dit beschadigt de kraan;
- Het gebruik van reinigingsmiddelen die chloor, zoutzuur, azijnzuur of andere schadelijk/agressieve zuren bevatten. Dit zal de kraan beschadigen (en is tevens ook niet goed voor uw gezondheid);
- Het mengen van verschillende reinigingsmiddelen, de effecten van het gebruik hiervan zijn niet getest en kunnen problemen opleveren;
- Het gebruik van industriële (fosforzuur) reinigingsmiddelen. Ook dit is niet goed voor de kraan (en voor uw gezondheid).



## Garantie- & Servicevoorwaarden

Op Brauer producten geldt onder normale omstandigheden een garantietermijn van 5 jaar (60 maanden) na aankoop van het product. De omstandigheden waaronder u aanspraak maakt op garantie vindt u terug in de garantievoorwaarden van Brauer. De garantievoorwaarden van Brauer kunt u raadplegen op [www.brauerkranen.nl](http://www.brauerkranen.nl).

Indien u een verzoek tot service wenst in te dienen bij Brauer, verzoeken wij u allereerst de servicevoorwaarden van Brauer grondig door te nemen. In de servicevoorwaarden vindt u hoe en waar u een verzoek te service in kunt dienen en hoe het service- en vervolgtraject eruit ziet. De servicevoorwaarden van Brauer kunt u raadplegen op [www.brauerkranen.nl](http://www.brauerkranen.nl).