

Handleiding



BAD-DOUCHE UITLOOP MET OMSTELLING Installatie & onderhoud

Wij adviseren deze mengkraan te laten aansluiten door een erkend installateur.

Warmwatervoorziening - Max. 70°C


Aanbevolen 60-65°C

Koud watertoevoer - Min. 5°C

Aanbevolen 10-15 ° C

Werkdruk: minimaal 0.5 bar - maximaal 5.0 bar

INSTALLATIE

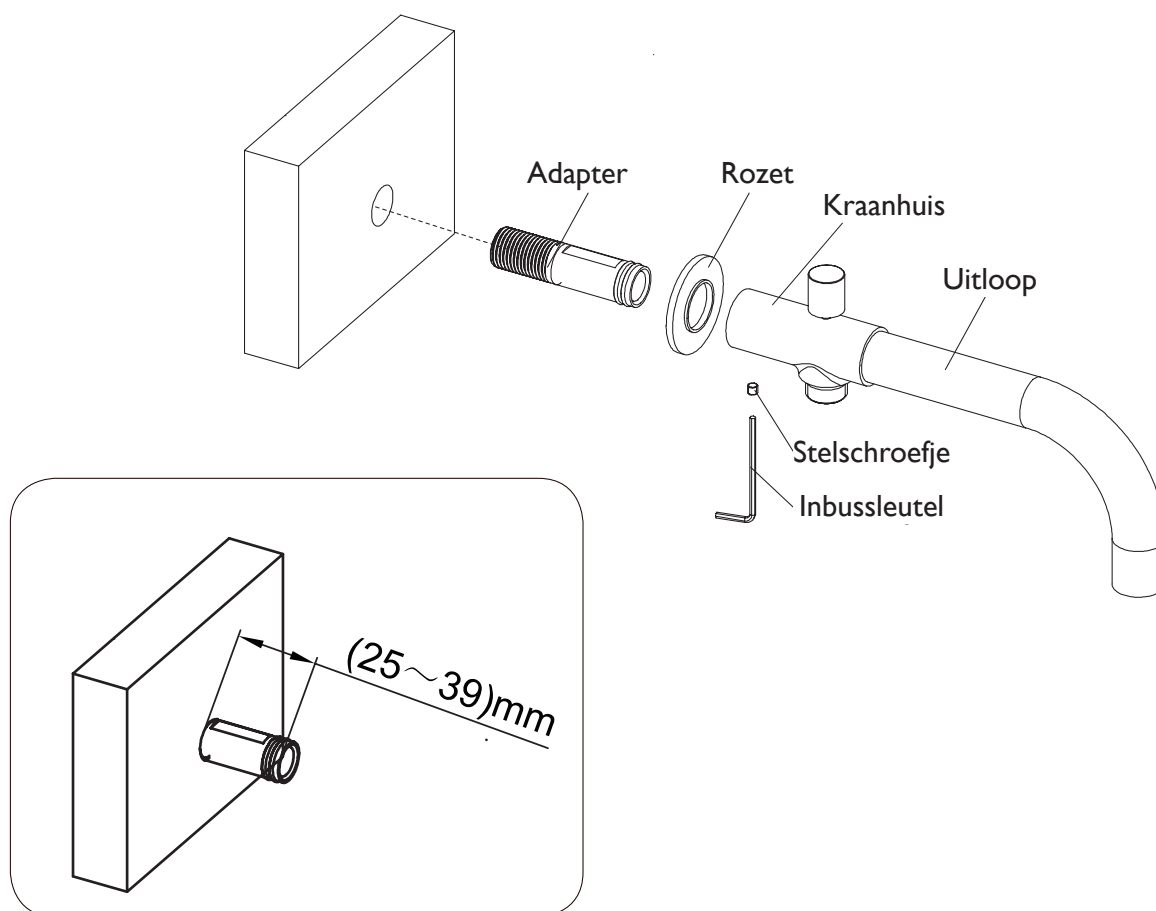


1. Plaats een 1/2" aansluiting (niet meegeleverd) in de muurholte en loodrecht vanaf de douchekraan. Schroef de adapter met een geschikte draad in de 1/2" aansluiting. De platte kant van de adapter moet omhoog staan. Raadpleeg de bovenstaande afmetingen.

Handleiding



2. Plaats de afdekplaat op de adapter.
3. Plaats het kraanhuis over de adapter en zet het stevig vast met behulp van het stelschroefje.
4. Open de douchekraan een paar minuten en controleer op lekkages.

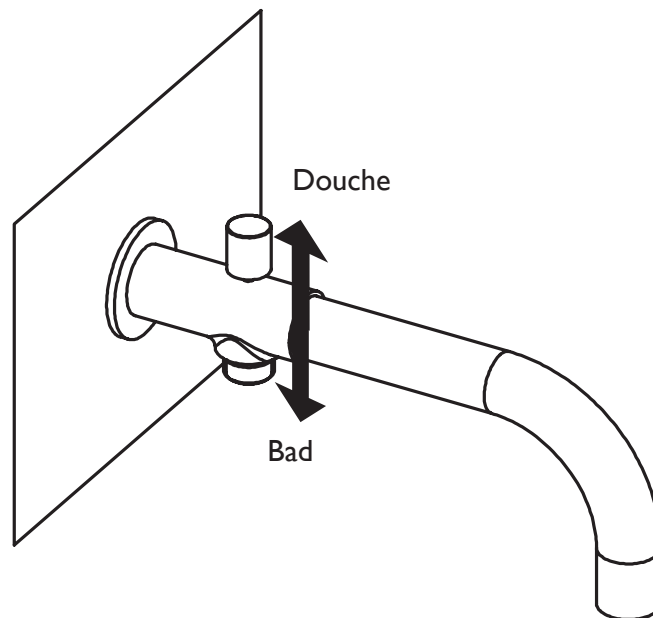

ONDERHOUD

Dit product dient uitsluitend met een zachte, schone en vochtige doek gereinigd te worden. Indien nodig kan een oplossing van warm water en een mild vloeibaar wasmiddel worden gebruikt en vervolgens grondig worden gespoeld. Vermijd contact met oplosmiddelen. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.