

AQUAPURA MONOBLOC 120

SANITAIR
WARMWATER



**AERO THERMISCHE
WARMTEPOMP.**
ERGONOMISCH,
EFFICIENT,
EN STIL.



WARMTEPOMPEN

VOOR SANITAIR
WARMWATER OM
AAN DE MUUR TE
MONTEREN

ENERGIE.PT

 PORTUGEES PRODUCT



INSTALLATIE
100%
WATERZIJDIG



Zie garantievoorwaarden

APPARATUUR

- Portugese technologie en productie
- Roestvaststalen compacte warmtepomp
- Verschillende modi: eco, comfort, overboost en desinfectie
- Sanitair warmwater tot 60°C in WP modus
- Stil
- Capaciteit van 120L
- Touchscreen bediening
- Gemakkelijk te installeren
- Onderhoudsvrij
- Wandmontage
- Integreerbaar in kleine ruimtes van 60x60 cm
- Gemaakt met polymeer materiaal
- Robuust design
- ModBus management (optioneel)

VERSCHILLENDE BEDRIJFSMODI

WIFI BEDIENING

- 1 Aan/Uit
- 2 Toetsen deblokken | Programmatoegang | Controle
- 3 Mode selectie | Waarde naar beneden zetten
- 4 Activeer ontdooi-cyclus | Waarde naar boven zetten



TECHNISCHE SPECIFICATIES
MONOBLOC 120 L


Nominale capaciteit	L	114
Leeggewicht	kg	43
Dimensies (Ø/hoogte)	mm	Ø530 / 1350
Cilindermateriaal	-	Roestvaststaal
Polyurethaanisolatie	mm	50
Voedingsspanning	-	230 / 50Hz
Thermisch vermogen	W	1550
Opgenomen vermogen WP (gem.-max)	W	230 - 350
Elektrisch hulpvermogen	W	1500
Koudemiddel	-/kg	R134a / 0,7
Consumptieprofiel	-	M
Energie-efficiëntieklasse (lucht = 14°C)	-	A+
Energie-efficiëntie (lucht = 14°C)	%	117
Energie-efficiëntie (lucht = 20°C)	%	129
COP (lucht = 14°C)	-	2,80
COP (lucht = 20°C)	-	3,10
Bruikbare waterhoeveelheid van 40°C	L	139
Jaarlijks energieverbruik (lucht = 14°C)	kWh	438
Luchttemperatuur intrede min./max.	°C	-5 / 40
Maximale waterdruk	Bar	7
Max temperatuur SWW (WP)	°C	60
Max temperatuur SWW (met hulpenergie)	°C	70
Geluidsdruk op 2m	dB(A)	34
Kanaal diameters	mm	Ø125 / Ø150
Statische druk van de ventilator	Pa	60
Max. lengte van de kanalen ¹	m	20

¹In achtneming van 90° bochten en roosters bij de in- en uittrede.

DIMENSIES millimeters
MONOBLOC 120 L

1	1350
2	808
3	693
4	450
5	Ø530
6	100
7	550
8	Ø125
9	Ø150
Q	3/4" M
F	3/4" M

Apparatuur : **MONOBLOC 120 L**

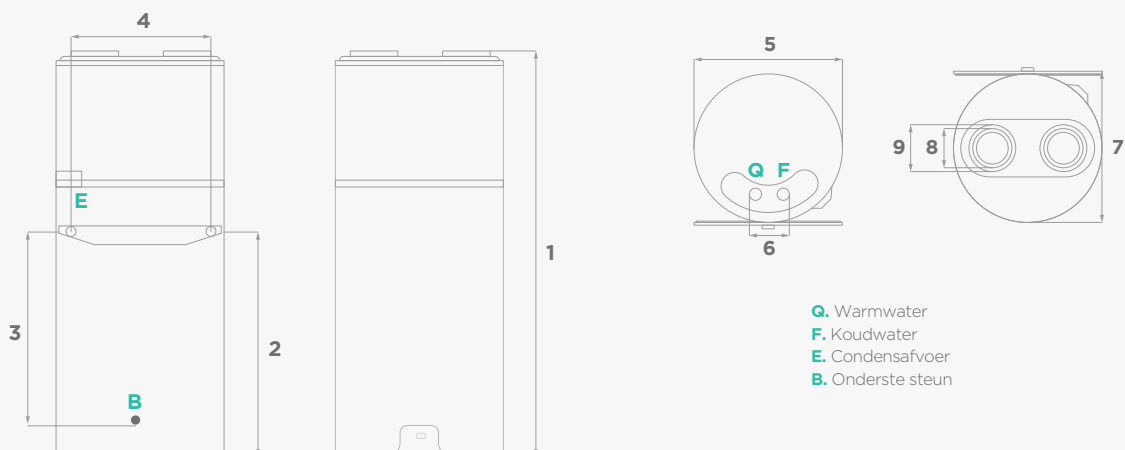

Q. Warmwater
F. Koudwater
E. Condensafvoer
B. Onderste steun