



ZONZ SUNSAILS

wind,-privacy doek met rechte zijden

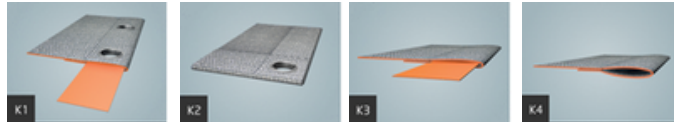

- ✓ Kies zelf je randafwerking, een combinatie is ook mogelijk
- ✓ Hebben een dunnere verstevigingsband dan de doeken met gebogen zijden
- ✓ Wanneer een zijde 2 meter of korter is kan het opgespannen worden op enkel de hoeken
- ✓ Wanneer een zijde langer is dan 2 meter moet het opgespannen worden op meerdere punten om doorhangen te voorkomen
- ✓ Op te spannen met spanelastieken, koord of tierrips (let op: dus niet met katrollen of draadspanners, hierdoor trek je de ogen in het doek kapot!)
- ✓ Houdt voldoende rekening met de spanmarge. Dit is per manier van bevestigen anders! Bijvoorbeeld: met een klein schroefoogje i.c.m. een spanelastiek is de spanmarge -24 cm per zijde, wanneer je het doek opspant d.m.v. rijgen met koord is -10cm per zijde voldoende.
- ✓ Wij adviseren water- en luchtdoorlatend doek. Een waterdicht doek zal door de wind bol gaan staan.
- ✓ Gebruik je schroefogen? Houd dan ook rekening met de afmeting daarvan.

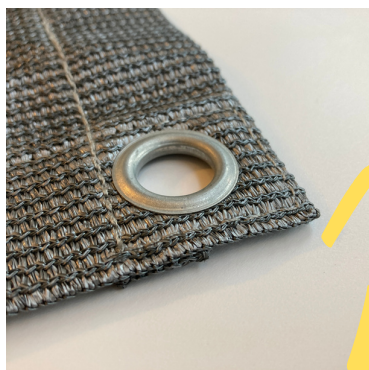

- ✓ Het hart van een **zeilooog** zit altijd op 2 cm van de doekrand
- ✓ De **zoom** van een doek met rechte zijden is altijd 4 cm
- ✓ **Doekmaat** wordt geproduceerd in opgespannen toestand



Doek met rechte zijden,
geschikt voor hekwerk



SUN



SHADE



COOL



BEVESTIGINGSMATERIAAL

wind,-privacy doek met rechte zijden



RIJGEN MET KOORD

.....

Bij rijgen met koord in de constructie is de spanmarge -5cm per zijde. In totaal dus -10 cm van de lengte en de breedte afhalen

.....

Tierips



.....

Met tierips aan bestand hekwerk. Spanmarge 1 cm rondom. Totaal dus 2 cm aftrek per zijde

.....



SPANELASTIEKEN



.....

Bij opspannen met spanelastieken 13 cm is de spanmarge -12 cm per zijde. In totaal dus -24 cm van de lengte en de breedte afhalen

.....

Spannquick



Deze zijn zelf op maat te maken, spanmarge is afhankelijk van hoe de spannquicks gebruikt worden.

