

en Specials
den Rondstroppen
n Groothandel Touw
n Spanbanden
Maatwerk Special
ntislipmatten Sluitin
nbanden Hijsban
pecials Ratels Produ
uten Oogmoeren T
erk Specials Ratels
n Antislipmatten
anbanden Hijsban
cials Ratels Klemme
ten Oogmoeren Tou
nden Hijsbanden
Specials Ratels Kle
uitingen Kettingm
spanbanden Hijs
rk Specials Ratels K
ducent Touw Spar
oppen Maatwerk S
s Klemmen Haken S
anden Hijsbanden
Ratels Sluit



VANDERHOEVEN
INTERNATIONAL BV

CATALOGUS



Inhoudsopgave

Ladingzekering

Bagagegordels	1
Eindloze spanbanden (1-delig)	3
Complete spanbanden (2-delig)	6
Autotransport spanbanden	9
Spanbanden met sleufgaffitting	11
Spanbanden met ergo ratel	12
Spanbanden met vingerhaken	12
Spanbanden met wijde haken	13
Spanbanden met bordklem	13
Reflectie spanbanden	14
Rvs bagagegordels	15
Eindloze rvs spanbanden (1-delig)	16
Complete rvs spanbanden (2-delig)	18
Protection	20
Bandweefsel	21
Hardware	21
Antislip	39
One way lashing	40
Omsnoeringsmaterialen	41
Stuwen	42

Hijsmiddelen

Hijsbanden met lussen	43
Eindloze hijsbanden	49
Hijsbanden met lussen, éénmalig gebruik	52
Eindloze hijsbanden, éénmalig gebruik	54
Hijsbanden met triangels	57
Hijsbandsamenstellingen	60
Protection	64
Bandweefsel	65
Rondstroppen	67
Rondstropsamenstellingen	73
Hijszakken	77
Hijsbroeken	79
Pipelineslings	79
Big bags	80

Kettingmaterialen

Ladingspanners & sjorkettingen	81
Hijsketting	82
Ketting 1-sprong	83
Ketting 2-sprong	87
Ketting 4-sprong	91
Balkenklemmen	95
Loopkatten	95
Handkettingtakels	96
Rateltakels	96
Sjortakels	97
Staaldraadtakels	97
Sluitingen	98
Oogmoeren	100
Oogbouten	101
Aanlasogen	102
Handelsketting	103

Afdekmaterialen

Aanhangernetten	105
Dekleden	106
Spanrubbers	107

Bevestigingsmaterialen

Rvs sluitingen	108
----------------------	-----

Specials

Heftrucklepel beschermhoezen	109
Netten	110

Automotive

Sleepkabels	110
-------------------	-----

Bagagegordels

Bagagegordel eindloos 300 kg

Bagagegordel met een bandbreedte van 25mm, heeft aan één zijde een klemgesp. Het bandmateriaal, dat door de klemgesp wordt gehaald, wordt eenvoudig door het klemsysteem onder spanning gehouden. De bagagegordel wordt veelal ingezet om goederen te zekeren op pallets, aanhangers & imperials. Alle banden zijn voor 100% uit polyester garen vervaardigd en kunnen in elke kleur met persoonlijke bandbedrukking worden geleverd.



artikelnr	Lengte	Breedte	Sjorcapaciteit (LC)	Breeksterkte (MBL)
804E-100	1 m	25 mm	150 / 300 daN	300 kg
804E-150	1,5 m	25 mm	150 / 300 daN	300 kg
804E-200	2 m	25 mm	150 / 300 daN	300 kg
804E-250	2,5 m	25 mm	150 / 300 daN	300 kg
804E-300	3 m	25 mm	150 / 300 daN	300 kg
804E-400	4 m	25 mm	150 / 300 daN	300 kg
804E-500	5 m	25 mm	150 / 300 daN	300 kg
804E-600	6 m	25 mm	150 / 300 daN	300 kg
804E-700	7 m	25 mm	150 / 300 daN	300 kg
804E-800	8 m	25 mm	150 / 300 daN	300 kg
804E-900	9 m	25 mm	150 / 300 daN	300 kg
804E-1000	10 m	25 mm	150 / 300 daN	300 kg

Bagagegordel eindloos 500 kg

Bagagegordel met een bandbreedte van 25mm; heeft aan één zijde een klemgesp. Leverbaar in iedere gewenste lengte, kleur of bandbedrukking.



artikelnr	Lengte	Breedte	Sjorcapaciteit (LC)	Breeksterkte (MBL)
805E-100	1 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg
805E-150	1,5 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg
805E-200	2 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg
805E-250	2,5 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg
805E-300	3 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg
805E-350	3,5 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg
805E-400	4 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg
805E-450	4,5 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg
805E-500	5 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg
805E-600	6 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg
805E-650	6,5 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg
805E-700	7 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg
805E-800	8 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg
805E-900	9 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg
805E-1000	10 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg

Bagagegordel eindloos 750 kg



Bagagegordel met een bandbreedte van 25mm; heeft aan één zijde een klemgesp. Leverbaar in iedere gewenste lengte, kleur of bandbedrukking.

artikelnr	Lengte	Breedte	Sjorcapaciteit (LC)	Breeksterkte (MBL)
806E-100	1 m	25 mm	350 / 750 daN	750 kg
806E-150	1,5 m	25 mm	350 / 750 daN	750 kg
806E-200	2 m	25 mm	350 / 750 daN	750 kg
806E-250	2,5 m	25 mm	350 / 750 daN	750 kg
806E-300	3 m	25 mm	350 / 750 daN	750 kg
806E-350	3,5 m	25 mm	350 / 750 daN	750 kg
806E-400	4 m	25 mm	350 / 750 daN	750 kg
806E-450	4,5 m	25 mm	350 / 750 daN	750 kg
806E-500	5 m	25 mm	350 / 750 daN	750 kg
806E-600	6 m	25 mm	350 / 750 daN	750 kg
806E-650	6,5 m	25 mm	350 / 750 daN	750 kg
806E-700	7 m	25 mm	350 / 750 daN	750 kg
806E-800	8 m	25 mm	350 / 750 daN	750 kg
806E-900	9 m	25 mm	350 / 750 daN	750 kg
806E-1000	10 m	25 mm	350 / 750 daN	750 kg

Bagagegordel eindloos 800 kg



Bagagegordel met een bandbreedte van 35mm; heeft aan één zijde een klemgesp. Leverbaar in iedere gewenste lengte, kleur of bandbedrukking.

artikelnr	Lengte	Breedte	Sjorcapaciteit (LC)	Breeksterkte (MBL)
702E-100	1 m	35 mm	400 / 800 daN	800 kg
702E-150	1,5 m	35 mm	400 / 800 daN	800 kg
702E-200	2 m	35 mm	400 / 800 daN	800 kg
702E-250	2,5 m	35 mm	400 / 800 daN	800 kg
702E-300	3 m	35 mm	400 / 800 daN	800 kg
702E-350	3,5 m	35 mm	400 / 800 daN	800 kg
702E-400	4 m	35 mm	400 / 800 daN	800 kg
702E-450	4,5 m	35 mm	400 / 800 daN	800 kg
702E-500	5 m	35 mm	400 / 800 daN	800 kg
702E-600	6 m	35 mm	400 / 800 daN	800 kg
702E-650	6,5 m	35 mm	400 / 800 daN	800 kg
702E-700	7 m	35 mm	400 / 800 daN	800 kg
702E-800	8 m	35 mm	400 / 800 daN	800 kg
702E-900	9 m	35 mm	400 / 800 daN	800 kg
702E-1000	10 m	35 mm	400 / 800 daN	800 kg

Bagagegordel eindloos 1400 kg

Bagagegordel met een bandbreedte van 50mm; heeft aan één zijde een klemgesp. Leverbaar in iedere gewenste lengte, kleur of bandbedrukking.




artikelnr	Lengte	Breedte	Sjorcapaciteit (LC)	Breeksterkte (MBL)
907E-100	1 m	50 mm	700 / 1400 daN	1400 kg
907E-150	1,5 m	50 mm	700 / 1400 daN	1400 kg
907E-200	2 m	50 mm	700 / 1400 daN	1400 kg
907E-250	2,5 m	50 mm	700 / 1400 daN	1400 kg
907E-300	3 m	50 mm	700 / 1400 daN	1400 kg
907E-350	3,5 m	50 mm	700 / 1400 daN	1400 kg
907E-400	4 m	50 mm	700 / 1400 daN	1400 kg
907E-450	4,5 m	50 mm	700 / 1400 daN	1400 kg
907E-500	5 m	50 mm	700 / 1400 daN	1400 kg
907E-600	6 m	50 mm	700 / 1400 daN	1400 kg
907E-650	6,5 m	50 mm	700 / 1400 daN	1400 kg
907E-700	7 m	50 mm	700 / 1400 daN	1400 kg
907E-800	8 m	50 mm	700 / 1400 daN	1400 kg
907E-900	9 m	50 mm	700 / 1400 daN	1400 kg
907E-1000	10 m	50 mm	700 / 1400 daN	1400 kg


Eindloze spanbanden

Eindloze spanband 500 kg

Smalle spanband met een bandbreedte van 25mm, heeft aan één zijde een hobbyratel voor het eindloos omsnoeren van de lading. Dit type spanband heeft een sjorcapaciteit van 500kg en is geschikt voor lichte goederen. Alle banden zijn voor 100% uit polyester garen vervaardigd en kunnen in elke kleur met persoonlijke bandbedrukking worden geleverd.




artikelnr	Lengte	Breedte	Sjorcapaciteit (LC)	Breeksterkte (MBL)
SP05E-100	1 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg
SP05E-150	1,5 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg
SP05E-200	2 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg
SP05E-250	2,5 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg
SP05E-300	3 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg
SP05E-400	4 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg
SP05E-500	5 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg
SP05E-600	6 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg
SP05E-700	7 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg
SP05E-800	8 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg
SP05E-900	9 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg
SP05E-1000	10 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg



Eindloze spanband 1500 kg

Eindloze spanband met een bandbreedte van 25mm; heeft een sjorcapaciteit van 1,5 ton en is uitgerust met een professionele ratel met verbreding. Deze spanband is ideaal voor het vastzetten van lichte goederen op laadvloeren of de aanhanger. Alle banden zijn voor 100% uit polyester garen vervaardigd en kunnen in elke kleur met persoonlijke bandbedrukking worden geleverd.

artikelnr	Lengte	Breedte	Sjorcapaciteit (LC)	Breeksterkte (MBL)
SP15E-100	1 m	25 mm	750 / 1500 daN	1500 kg
SP15E-150	1,5 m	25 mm	750 / 1500 daN	1500 kg
SP15E-200	2 m	25 mm	750 / 1500 daN	1500 kg
SP15E-250	2,5 m	25 mm	750 / 1500 daN	1500 kg
SP15E-300	3 m	25 mm	750 / 1500 daN	1500 kg
SP15E-400	4 m	25 mm	750 / 1500 daN	1500 kg
SP15E-500	5 m	25 mm	750 / 1500 daN	1500 kg
SP15E-600	6 m	25 mm	750 / 1500 daN	1500 kg
SP15E-700	7 m	25 mm	750 / 1500 daN	1500 kg
SP15E-800	8 m	25 mm	750 / 1500 daN	1500 kg
SP15E-900	9 m	25 mm	750 / 1500 daN	1500 kg
SP15E-1000	10 m	25 mm	750 / 1500 daN	1500 kg




Eindloze spanband 2500 kg

Medium spanband met aan één zijde een ratel voor het eindloos omsnoeren van de lading. De eindloze spanband heeft een bandbreedte van 35mm en heeft een capaciteit van 2,5 ton. Hiermee is dit type spanband uitermate geschikt voor het zekeren van middelzware goederen. Alle banden zijn voor 100% uit polyester garen vervaardigd en kunnen in elke kleur met persoonlijke bandbedrukking worden geleverd.

artikelnr	Lengte	Breedte	Sjorcapaciteit (LC)	Breeksterkte (MBL)
SP25E-100	1 m	35 mm	1250 / 2500 daN	2500 kg
SP25E-150	1,5 m	35 mm	1250 / 2500 daN	2500 kg
SP25E-200	2 m	35 mm	1250 / 2500 daN	2500 kg
SP25E-250	2,5 m	35 mm	1250 / 2500 daN	2500 kg
SP25E-300	3 m	35 mm	1250 / 2500 daN	2500 kg
SP25E-400	4 m	35 mm	1250 / 2500 daN	2500 kg
SP25E-500	5 m	35 mm	1250 / 2500 daN	2500 kg
SP25E-600	6 m	35 mm	1250 / 2500 daN	2500 kg
SP25E-700	7 m	35 mm	1250 / 2500 daN	2500 kg
SP25E-800	8 m	35 mm	1250 / 2500 daN	2500 kg
SP25E-900	9 m	35 mm	1250 / 2500 daN	2500 kg
SP25E-1000	10 m	35 mm	1250 / 2500 daN	2500 kg

Eindloze spanband 5000 kg

Eindloze spanband met een capaciteit van 5 ton en 50mm bandweefsel; wordt geleverd met aan één zijde een ratel. Alle banden zijn voor 100% uit polyester garen vervaardigd en kunnen in elke kleur met persoonlijke bandbedrukking worden geleverd.



artikelnr	Lengte	Breedte	Sjorcapaciteit (LC)	Breeksterkte (MBL)
SP50E-100	1 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50E-150	1,5 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50E-200	2 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50E-250	2,5 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50E-300	3 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50E-400	4 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50E-500	5 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50E-600	6 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50E-700	7 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50E-800	8 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50E-900	9 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50E-1000	10 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg

Eindloze spanband 10.000 kg

Eindloze heavy duty spanband voor het zekeren van extreem zware goederen of als tijdelijk onderdeel van een constructie. Deze spanband is uitgevoerd met een bijpassende zware ratel en heeft een bandbreedte van 75mm. Hiermee volstaat een maximale sjorcapaciteit tot wel 10.000 kg. Alle banden zijn voor 100% uit polyester garen vervaardigd en kunnen in elke kleur met persoonlijke bandbedrukking worden geleverd.



artikelnr	Lengte	Breedte	Sjorcapaciteit (LC)	Breeksterkte (MBL)
SP100E-100	1 m	75 mm	5000 / 10000 daN	10000 kg
SP100E-150	1,5 m	75 mm	5000 / 10000 daN	10000 kg
SP100E-200	2 m	75 mm	5000 / 10000 daN	10000 kg
SP100E-250	2,5 m	75 mm	5000 / 10000 daN	10000 kg
SP100E-300	3 m	75 mm	5000 / 10000 daN	10000 kg
SP100E-400	4 m	75 mm	5000 / 10000 daN	10000 kg
SP100E-500	5 m	75 mm	5000 / 10000 daN	10000 kg
SP100E-600	6 m	75 mm	5000 / 10000 daN	10000 kg
SP100E-700	7 m	75 mm	5000 / 10000 daN	10000 kg
SP100E-800	8 m	75 mm	5000 / 10000 daN	10000 kg
SP100E-900	9 m	75 mm	5000 / 10000 daN	10000 kg
SP100E-1000	10 m	75 mm	5000 / 10000 daN	10000 kg

Complete spanbanden



Complete spanband 500 kg

Smalle spanband met een bandbreedte van 25mm en een siorcapaciteit van 500 kg. De spanband is voorzien van een hobbyratel en spitsshaken. Hiermee is dit product geschikt voor lichte goederen. Alle banden zijn voor 100% uit polyester garen vervaardigd en kunnen in elke kleur met persoonlijke bandbedrukking worden geleverd.

artikelnr	Lengte	Breedte	Siorcapaciteit (LC)	Breeksterkte (MBL)
SP05-100	1 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg
SP05-150	1,5 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg
SP05-200	2 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg
SP05-250	2,5 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg
SP05-300	3 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg
SP05-400	4 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg
SP05-500	5 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg
SP05-600	6 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg
SP05-700	7 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg
SP05-800	8 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg
SP05-900	9 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg
SP05-1000	10 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg



Complete spanband 1500 kg

Complete spanband met een bandbreedte van 25mm, heeft een siorcapaciteit van 1,5 ton en is uitgerust met een professionele ratel met verbreding en spitsshaken. Deze spanband is ideaal voor het vastzetten van lichte goederen op laadvloeren of de aanhanger. Alle banden zijn voor 100% uit polyester garen vervaardigd en kunnen in elke kleur met persoonlijke bandbedrukking worden geleverd.

artikelnr	Lengte	Breedte	Siorcapaciteit (LC)	Breeksterkte (MBL)
SP15-100	1 m	25 mm	750 / 1500 daN	1500 kg
SP15-150	1,5 m	25 mm	750 / 1500 daN	1500 kg
SP15-200	2 m	25 mm	750 / 1500 daN	1500 kg
SP15-250	2,5 m	25 mm	750 / 1500 daN	1500 kg
SP15-300	3 m	25 mm	750 / 1500 daN	1500 kg
SP15-400	4 m	25 mm	750 / 1500 daN	1500 kg
SP15-500	5 m	25 mm	750 / 1500 daN	1500 kg
SP15-600	6 m	25 mm	750 / 1500 daN	1500 kg
SP15-700	7 m	25 mm	750 / 1500 daN	1500 kg
SP15-800	8 m	25 mm	750 / 1500 daN	1500 kg
SP15-900	9 m	25 mm	750 / 1500 daN	1500 kg
SP15-1000	10 m	25 mm	750 / 1500 daN	1500 kg

Complete spanband 2500 kg

Medium spanband, Deze complete spanband heeft een bandbreedte van 35mm en een capaciteit van 2,5 ton. Hiermee is dit type spanband uitermate geschikt voor het zekeren van middelzware goederen. Alle banden zijn voor 100% uit polyester garen vervaardigd en kunnen in elke kleur met persoonlijke bandbedrukking worden geleverd.



artikelnr	Lengte	Breedte	Sjorcapaciteit (LC)	Breeksterkte (MBL)
SP25-100	1 m	35 mm	1250 / 2500 daN	2500 kg
SP25-150	1,5 m	35 mm	1250 / 2500 daN	2500 kg
SP25-200	2 m	35 mm	1250 / 2500 daN	2500 kg
SP25-250	2,5 m	35 mm	1250 / 2500 daN	2500 kg
SP25-300	3 m	35 mm	1250 / 2500 daN	2500 kg
SP25-400	4 m	35 mm	1250 / 2500 daN	2500 kg
SP25-500	5 m	35 mm	1250 / 2500 daN	2500 kg
SP25-600	6 m	35 mm	1250 / 2500 daN	2500 kg
SP25-700	7 m	35 mm	1250 / 2500 daN	2500 kg
SP25-800	8 m	35 mm	1250 / 2500 daN	2500 kg
SP25-900	9 m	35 mm	1250 / 2500 daN	2500 kg
SP25-1000	10 m	35 mm	1250 / 2500 daN	2500 kg

Complete spanband 4000 kg

Complete spanband met een bandbreedte van 50mm en een capaciteit van 4 ton; is één van de meest gebruikte spanbanden op het gebied van ladingzekering. De spanband bestaat uit een ratel met een stf waarde van 350 daN en gesloten spitschaken. Alle banden zijn voor 100% uit polyester garen vervaardigd en kunnen in elke kleur met persoonlijke bandbedrukking worden geleverd.



artikelnr	Lengte	Breedte	Sjorcapaciteit (LC)	Breeksterkte (MBL)
SP40-900	9 m	50 mm	2000 / 4000 daN	4000 kg

Complete spanband 5000 kg

Complete spanband met een bandbreedte van 50mm en een capaciteit van 5 ton; is de meest gebruikte spanband op het gebied van ladingzekering. De spanband bestaat uit een ratel met een stf waarde van 350 daN en gesloten spitschaken. Alle banden zijn voor 100% uit polyester garen vervaardigd en kunnen in elke kleur met persoonlijke bandbedrukking worden geleverd.



artikelnr	Lengte	Breedte	Sjorcapaciteit (LC)	Breeksterkte (MBL)
SP50-100	1 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-150	1,5 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-200	2 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-250	2,5 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-300	3 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-400	4 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-500	5 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-600	6 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-700	7 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-800	8 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg

Vervolgd op volgende pagina

Vervolg van vorige pagina

artikelnr	Lengte	Breedte	Sjorcapaciteit (LC)	Breeksterkte (MBL)
SP50-900	9 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-1000	10 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-1500	15 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg



Complete spanband 10.000 kg

Heavy duty spanband voor het zekeren van extreem zware goederen of als tijdelijk onderdeel van een constructie. Deze complete spanband is uitgevoerd met een bijpassende zware ratel en heeft een bandbreedte van 75mm. Hiermee volstaat een maximale sjorcapaciteit tot wel 10.000 kg. Alle banden zijn voor 100% uit polyester garen vervaardigd en kunnen in elke kleur met persoonlijke bandbedrukking worden geleverd.

artikelnr	Lengte	Breedte	Sjorcapaciteit (LC)	Breeksterkte (MBL)
SP100-100	1 m	75 mm	5000 / 10000 daN	10000 kg
SP100-150	1,5 m	75 mm	5000 / 10000 daN	10000 kg
SP100-200	2 m	75 mm	5000 / 10000 daN	10000 kg
SP100-250	2,5 m	75 mm	5000 / 10000 daN	10000 kg
SP100-300	3 m	75 mm	5000 / 10000 daN	10000 kg
SP100-400	4 m	75 mm	5000 / 10000 daN	10000 kg
SP100-500	5 m	75 mm	5000 / 10000 daN	10000 kg
SP100-600	6 m	75 mm	5000 / 10000 daN	10000 kg
SP100-700	7 m	75 mm	5000 / 10000 daN	10000 kg
SP100-800	8 m	75 mm	5000 / 10000 daN	10000 kg
SP100-900	9 m	75 mm	5000 / 10000 daN	10000 kg
SP100-1000	10 m	75 mm	5000 / 10000 daN	10000 kg

Oprolbare spanbanden

Automatisch oprolbare spanband

Dankzij het eenvoudige oprolmechanisme is uw spanband zeer snel aangespannen en/of opgerold. Ideaal voor het zekeren van goederen in uw bedrijfsbus.



artikelnr	Lengte	Breedte	Sjorcapaciteit (LC)	Breeksterkte (MBL)
1018500	1,8 m	25 mm	300 / 600 daN	600 kg
1018501	3 m	50 mm	750 / 1500 daN	1500 kg

Autotransport spanbanden

Autotransport spanband

Autotransport spanband voor het zekeren van auto's op de autoambulance of trailer. Leverbaar in verschillende modellen en uitvoeringen.



artikelnr	Breedte	Sjorcapaciteit (LC)	Breeksterkte (MBL)
AUTO/A	50 mm	800 / 1600 daN	1600 kg

Autotransport spanband

Autotransport spanband voor het zekeren van auto's op de autoambulance of trailer. Leverbaar in verschillende modellen en uitvoeringen.



artikelnr	Breedte	Sjorcapaciteit (LC)	Breeksterkte (MBL)
AUTO/B	50 mm	1200 / 2400 daN	2400 kg

Autotransport spanband

Autotransport spanband voor het zekeren van auto's op de autoambulance of trailer. Leverbaar in verschillende modellen en uitvoeringen.



artikelnr	Breedte	Sjorcapaciteit (LC)	Breeksterkte (MBL)
AUTO/C	50 mm	1000 / 2000 daN	2000 kg

Autotransport spanband

Autotransport spanband voor het zekeren van auto's op de autoambulance of trailer. Leverbaar in verschillende modellen en uitvoeringen.



artikelnr	Breedte	Sjorcapaciteit (LC)	Breeksterkte (MBL)
AUTO/D	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg



Autotransport spanband

Autotransport spanband voor het zekeren van auto's op de autoambulance of trailer. Leverbaar in verschillende modellen en uitvoeringen.

artikelnr	Breedte	Sjorcapaciteit (LC)	Breeksterkte (MBL)
AUTO/E	35 mm	1200 / 2400 daN	2400 kg



Autotransport spanband

Autotransport spanband voor het zekeren van auto's op de autoambulance of trailer. Leverbaar in verschillende modellen en uitvoeringen.

artikelnr	Breedte	Sjorcapaciteit (LC)	Breeksterkte (MBL)
AUTO/F	50 mm	2000 / 4000 daN	4000 kg



Autotransport spanband

Autotransport spanband voor het zekeren van auto's op de autoambulance of trailer. Leverbaar in verschillende modellen en uitvoeringen.

artikelnr	Breedte	Sjorcapaciteit (LC)	Breeksterkte (MBL)
AUTO/G	35 mm	600 / 1200 daN	1200 kg



Autotransport spanband

Autotransport spanband voor het zekeren van auto's op de autoambulance of trailer. Leverbaar in verschillende modellen en uitvoeringen.

artikelnr	Breedte	Sjorcapaciteit (LC)	Breeksterkte (MBL)
AUTO/H	50 mm	2000 / 4000 daN	4000 kg

Complete spanbanden met sleufgaffitting

Complete spanband 2000 kg

Spanband met fittingen, voor het veilig zekeren van de lading in een bakwagen. Set bestaat uit een ratelgedeelte van 1 meter en het bijbehorende sjardeel. Alle banden zijn leverbaar in iedere gewenste kleur en kunnen worden voorzien van een persoonlijke bandbedrukking.



artikelnr	Lengte	Breedte	Sjorcapaciteit (LC)	Breeksterkte (MBL)
SP50-200/TF1	2 m	50 mm	1000 / 2000 daN	2000 kg
SP50-300/TF1	3 m	50 mm	1000 / 2000 daN	2000 kg
SP50-400/TF1	4 m	50 mm	1000 / 2000 daN	2000 kg
SP50-500/TF1	5 m	50 mm	1000 / 2000 daN	2000 kg
SP50-600/TF1	6 m	50 mm	1000 / 2000 daN	2000 kg
SP50-700/TF1	7 m	50 mm	1000 / 2000 daN	2000 kg
SP50-800/TF1	8 m	50 mm	1000 / 2000 daN	2000 kg
SP50-900/TF1	9 m	50 mm	1000 / 2000 daN	2000 kg
SP50-1000/TF1	10 m	50 mm	1000 / 2000 daN	2000 kg

Complete spanband 2000 kg

Spanband met fittingen, voor het veilig zekeren van de lading in een bakwagen. Set bestaat uit een ratelgedeelte van 0,5 meter en het bijbehorende sjardeel. Alle banden zijn leverbaar in iedere gewenste kleur en kunnen worden voorzien van een persoonlijke bandbedrukking.



artikelnr	Lengte	Breedte	Sjorcapaciteit (LC)	Breeksterkte (MBL)
SP50-200/TF2	2 m	50 mm	1000 / 2000 daN	2000 kg
SP50-300/TF2	3 m	50 mm	1000 / 2000 daN	2000 kg
SP50-400/TF2	4 m	50 mm	1000 / 2000 daN	2000 kg
SP50-500/TF2	5 m	50 mm	1000 / 2000 daN	2000 kg
SP50-600/TF2	6 m	50 mm	1000 / 2000 daN	2000 kg
SP50-700/TF2	7 m	50 mm	1000 / 2000 daN	2000 kg
SP50-800/TF2	8 m	50 mm	1000 / 2000 daN	2000 kg
SP50-900/TF2	9 m	50 mm	1000 / 2000 daN	2000 kg
SP50-1000/TF2	10 m	50 mm	1000 / 2000 daN	2000 kg

Complete spanbanden met ergo ratel



Complete spanband 5000 kg

Complete ergo spanband; wordt aangespannen met een ergonomische trekrateel. De ratel is voorzien van een extra lange hendel en heeft een stf waarde van 500 daN. Alle banden zijn voor 100% uit polyester garen vervaardigd en kunnen in elke kleur met persoonlijke bandbedrukking worden geleverd.

artikelnr	Lengte	Breedte	Sjorcapaciteit (LC)	Breeksterkte (MBL)
SP50-100/ER	1 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-150/ER	1,5 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-200/ER	2 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-250/ER	2,5 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-300/ER	3 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-350/ER	3,5 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-400/ER	4 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-500/ER	5 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-600/ER	6 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-700/ER	7 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-800/ER	8 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-900/ER	9 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-1000/ER	10 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-1100/ER	11 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-1200/ER	12 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-1300/ER	13 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-1400/ER	14 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-1500/ER	15 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg

Complete spanbanden met vingerhaken



Complete spanband 5000 kg

Complete spanband met éénpootshaken; heeft een capaciteit van 5 ton en is de meest gebruikte spanband op het gebied van ladingzekering.

artikelnr	Lengte	Breedte	Sjorcapaciteit (LC)	Breeksterkte (MBL)
SP50-100/1014	1 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-150/1014	1,5 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-200/1014	2 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-250/1014	2,5 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-300/1014	3 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-350/1014	3,5 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-400/1014	4 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-500/1014	5 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-600/1014	6 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-700/1014	7 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-800/1014	8 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg

Vervolgd op volgende pagina

Vervolg van vorige pagina

artikelnr	Lengte	Breedte	Sjorcapaciteit (LC)	Breeksterkte (MBL)
SP50-900/1014	9 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-1000/1014	10 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg

Complete spanbanden met wijde haken

Complete spanband 5000 kg

Complete spanband met wijde haken; heeft een capaciteit van 5 ton en is de meest gebruikte spanband op het gebied van ladingzekering.



artikelnr	Lengte	Breedte	Sjorcapaciteit (LC)	Breeksterkte (MBL)
SP50-100/1065	1 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-150/1065	1,5 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-200/1065	2 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-250/1065	2,5 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-300/1065	3 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-350/1065	3,5 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-400/1065	4 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-500/1065	5 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-600/1065	6 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-700/1065	7 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-800/1065	8 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-900/1065	9 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-1000/1065	10 m	50 mm	2500 / 5000 daN	5000 kg

Spanbanden met bordklem

Complete spanband 1600 kg

Spanband met klemmen waarmee u de lading eenvoudig kunt zekeren in een huiftrailer (en tautliner). De klemmen worden over planken in de zijwand geplaatst en kunnen daarom op iedere positie in de trailer worden gebruikt.



artikelnr	Lengte	Breedte	Sjorcapaciteit (LC)	Breeksterkte (MBL)
SP50-370/1019	3,7 m	50 mm	800 / 1600 daN	1600 kg
SP50-500/1019	5 m	50 mm	800 / 1600 daN	1600 kg

Complete reflectie spanbanden



Complete spanband 5000 kg

Spanbanden voorzien van een vastgestikte reflectietape; ideaal inzetbaar bij uitzonderlijk vervoer. Met deze spanbanden kunt u de overstekende lading op een eenvoudige manier markeren. De spanbanden zijn leverbaar in iedere lengte en kleur.

artikelnr	Lengte	Breedte	Kleur	Sjorcapaciteit (LC)	Breeksterkte (MBL)
SP50-800/RFW	8 m	50 mm	Wit	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-900/RFW	9 m	50 mm	Wit	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-1000/RFW	10 m	50 mm	Wit	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-1100/RFW	11 m	50 mm	Wit	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-1200/RFW	12 m	50 mm	Wit	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-1300/RFW	13 m	50 mm	Wit	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-1400/RFW	14 m	50 mm	Wit	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-1500/RFW	15 m	50 mm	Wit	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-1800/RFW	18 m	50 mm	Wit	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-2000/RFW	20 m	50 mm	Wit	2500 / 5000 daN	5000 kg



Complete spanband 5000 kg

Spanbanden voorzien van een vastgestikte reflectietape; ideaal inzetbaar bij uitzonderlijk vervoer. Met deze spanbanden kunt u de overstekende lading op een eenvoudige manier markeren. De spanbanden zijn leverbaar in iedere lengte en kleur.

artikelnr	Lengte	Breedte	Kleur	Sjorcapaciteit (LC)	Breeksterkte (MBL)
SP50-800/RFG	8 m	50 mm	Geel	2000 / 4000 daN	2000 kg
SP50-900/RFG	9 m	50 mm	Geel	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-1000/RFG	10 m	50 mm	Geel	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-1100/RFG	11 m	50 mm	Geel	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-1200/RFG	12 m	50 mm	Geel	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-1300/RFG	13 m	50 mm	Geel	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-1400/RFG	14 m	50 mm	Geel	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-1500/RFG	15 m	50 mm	Geel	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-1800/RFG	18 m	50 mm	Geel	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-2000/RFG	20 m	50 mm	Geel	2500 / 5000 daN	5000 kg

Complete spanband 5000 kg

Spanbanden voorzien van een vastgestikte reflectietape; ideaal inzetbaar bij uitzonderlijk vervoer. Met deze spanbanden kunt u de overstekende lading op een eenvoudige manier markeren. De spanbanden zijn leverbaar in iedere lengte en kleur.



artikelnr	Lengte	Breedte	Kleur	Sjorcapaciteit (LC)	Breeksterkte (MBL)
SP50-800/RFR	8 m	50 mm	Rood	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-900/RFR	9 m	50 mm	Rood	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-1000/RFR	10 m	50 mm	Rood	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-1100/RFR	11 m	50 mm	Rood	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-1200/RFR	12 m	50 mm	Rood	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-1300/RFR	13 m	50 mm	Rood	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-1400/RFR	14 m	50 mm	Rood	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-1500/RFR	15 m	50 mm	Rood	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-1800/RFR	18 m	50 mm	Rood	2500 / 5000 daN	5000 kg
SP50-2000/RFR	20 m	50 mm	Rood	2500 / 5000 daN	5000 kg

Rvs Bagagegordels


Rvs bagagegordel eindloos 450 kg

Bagagegordel met aan één zijde een rvs klemgesp voor een nog langere levensduur bij intensief buitengebruik.



artikelnr	Lengte	Breedte	Sjorcapaciteit (LC)	Breeksterkte (MBL)
804SSE-100	1 m	25 mm	225 / 450 daN	450 kg
804SSE-150	1,5 m	25 mm	225 / 450 daN	450 kg
804SSE-200	2 m	25 mm	225 / 450 daN	450 kg
804SSE-250	2,5 m	25 mm	225 / 450 daN	450 kg
804SSE-300	3 m	25 mm	225 / 450 daN	450 kg
804SSE-350	3,5 m	25 mm	225 / 450 daN	450 kg
804SSE-400	4 m	25 mm	225 / 450 daN	450 kg
804SSE-500	5 m	25 mm	225 / 450 daN	450 kg
804SSE-600	6 m	25 mm	225 / 450 daN	450 kg
804SSE-700	7 m	25 mm	225 / 450 daN	450 kg
804SSE-800	8 m	25 mm	225 / 450 daN	450 kg
804SSE-900	9 m	25 mm	225 / 450 daN	450 kg
804SSE-1000	10 m	25 mm	225 / 450 daN	450 kg


Eindloze rvs spanbanden



Eindloze rvs spanband 500 kg

Smalle spanband met een bandbreedte van 25mm, uitgerust met aan één zijde een rvs ratel voor een nog langere levensduur bij intensief buitengebruik.

artikelnr	Lengte	Breedte	Sjorcapaciteit (LC)	Breeksterkte (MBL)
SP05SSE-100	1 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg
SP05SSE-150	1,5 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg
SP05SSE-200	2 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg
SP05SSE-250	2,5 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg
SP05SSE-300	3 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg
SP05SSE-350	3,5 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg
SP05SSE-400	4 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg
SP05SSE-500	5 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg
SP05SSE-600	6 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg
SP05SSE-700	7 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg
SP05SSE-800	8 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg
SP05SSE-900	9 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg
SP05SSE-1000	10 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg




Eindloze rvs spanband 1500 kg

Smalle spanband met een bandbreedte van 25mm, uitgerust met aan één zijde een rvs ratel. Deze wordt veelal gebruikt in de agrarische sector en de watersport.

artikelnr	Lengte	Breedte	Sjorcapaciteit (LC)	Breeksterkte (MBL)
SP15SSE-100	1 m	25 mm	750 / 1500 daN	1500 kg
SP15SSE-150	1,5 m	25 mm	750 / 1500 daN	1500 kg
SP15SSE-200	2 m	25 mm	750 / 1500 daN	1500 kg
SP15SSE-250	2,5 m	25 mm	750 / 1500 daN	1500 kg
SP15SSE-300	3 m	25 mm	750 / 1500 daN	1500 kg
SP15SSE-350	3,5 m	25 mm	750 / 1500 daN	1500 kg
SP15SSE-400	4 m	25 mm	750 / 1500 daN	1500 kg
SP15SSE-500	5 m	25 mm	750 / 1500 daN	1500 kg
SP15SSE-600	6 m	25 mm	750 / 1500 daN	1500 kg
SP15SSE-700	7 m	25 mm	750 / 1500 daN	1500 kg
SP15SSE-800	8 m	25 mm	750 / 1500 daN	1500 kg
SP15SSE-900	9 m	25 mm	750 / 1500 daN	1500 kg
SP15SSE-1000	10 m	25 mm	750 / 1500 daN	1500 kg

Eindloze rvs spanband 2500 kg

Medium spanband. Deze complete spanband heeft een bandbreedte van 35mm en is uitgevoerd met aan één zijde een rvs ratel. Hiermee is de spanband uitermate geschikt voor zekering van ladingen en ideaal te gebruiken in de agrarische sector!



artikelnr	Lengte	Breedte	Sjorcapaciteit (LC)	Breeksterkte (MBL)
SP25SSE-100	1 m	35 mm	1250 / 2500 daN	2500 kg
SP25SSE-150	1,5 m	35 mm	1250 / 2500 daN	2500 kg
SP25SSE-200	2 m	35 mm	1250 / 2500 daN	2500 kg
SP25SSE-250	2,5 m	35 mm	1250 / 2500 daN	2500 kg
SP25SSE-300	3 m	35 mm	1250 / 2500 daN	2500 kg
SP25SSE-350	3,5 m	35 mm	1250 / 2500 daN	2500 kg
SP25SSE-400	4 m	35 mm	1250 / 2500 daN	2500 kg
SP25SSE-500	5 m	35 mm	1250 / 2500 daN	2500 kg
SP25SSE-600	6 m	35 mm	1250 / 2500 daN	2500 kg
SP25SSE-700	7 m	35 mm	1250 / 2500 daN	2500 kg
SP25SSE-800	8 m	35 mm	1250 / 2500 daN	2500 kg
SP25SSE-900	9 m	35 mm	1250 / 2500 daN	2500 kg
SP25SSE-1000	10 m	35 mm	1250 / 2500 daN	2500 kg

Eindloze rvs spanband 4000 kg

Spanband met aan één zijde een rvs ratel, een bandbreedte van 50mm en een capaciteit van 4 ton. Hiermee is de spanband uitermate geschikt voor zekering van zware ladingen en ideaal te gebruiken in de agrarische sector!



artikelnr	Lengte	Breedte	Sjorcapaciteit (LC)	Breeksterkte (MBL)
SP50SSE-100	1 m	50 mm	2000 / 4000 daN	4000 kg
SP50SSE-150	1,5 m	50 mm	2000 / 4000 daN	4000 kg
SP50SSE-200	2 m	50 mm	2000 / 4000 daN	4000 kg
SP50SSE-250	2,5 m	50 mm	2000 / 4000 daN	4000 kg
SP50SSE-300	3 m	50 mm	2000 / 4000 daN	4000 kg
SP50SSE-350	3,5 m	50 mm	2000 / 4000 daN	4000 kg
SP50SSE-400	4 m	50 mm	2000 / 4000 daN	4000 kg
SP50SSE-500	5 m	50 mm	2000 / 4000 daN	4000 kg
SP50SSE-600	6 m	50 mm	2000 / 4000 daN	4000 kg
SP50SSE-700	7 m	50 mm	2000 / 4000 daN	4000 kg
SP50SSE-800	8 m	50 mm	2000 / 4000 daN	4000 kg
SP50SSE-900	9 m	50 mm	2000 / 4000 daN	4000 kg
SP50SSE-1000	10 m	50 mm	2000 / 4000 daN	4000 kg

Complete rvs spanbanden

Complete rvs spanband 500 kg



Smalle spanband met een bandbreedte van 25mm, uitgerust met rvs ratel & rvs haken voor een nog langere levensduur bij intensief buitengebruik.

artikelnr	Lengte	Breedte	Sjorcapaciteit (LC)	Breeksterkte (MBL)
SP05SS-100	1 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg
SP05SS-150	1,5 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg
SP05SS-200	2 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg
SP05SS-250	2,5 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg
SP05SS-300	3 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg
SP05SS-350	3,5 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg
SP05SS-400	4 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg
SP05SS-500	5 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg
SP05SS-600	6 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg
SP05SS-700	7 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg
SP05SS-800	8 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg
SP05SS-900	9 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg
SP05SS-1000	10 m	25 mm	250 / 500 daN	500 kg

Complete rvs spanband 1500 kg



Smalle spanband met een bandbreedte van 25mm, uitgerust met rvs ratel & rvs haken. Deze wordt veelal gebruikt in de agrarische sector en de watersport.

artikelnr	Lengte	Breedte	Sjorcapaciteit (LC)	Breeksterkte (MBL)
SP15SS-100	1 m	25 mm	750 / 1500 daN	1500 kg
SP15SS-150	1,5 m	25 mm	750 / 1500 daN	1500 kg
SP15SS-200	2 m	25 mm	750 / 1500 daN	1500 kg
SP15SS-250	2,5 m	25 mm	750 / 1500 daN	1500 kg
SP15SS-300	3 m	25 mm	750 / 1500 daN	1500 kg
SP15SS-350	3,5 m	25 mm	750 / 1500 daN	1500 kg
SP15SS-400	4 m	25 mm	750 / 1500 daN	1500 kg
SP15SS-500	5 m	25 mm	750 / 1500 daN	1500 kg
SP15SS-600	6 m	25 mm	750 / 1500 daN	1500 kg
SP15SS-700	7 m	25 mm	750 / 1500 daN	1500 kg
SP15SS-800	8 m	25 mm	750 / 1500 daN	1500 kg
SP15SS-900	9 m	25 mm	750 / 1500 daN	1500 kg
SP15SS-1000	10 m	25 mm	750 / 1500 daN	1500 kg

Complete rvs spanband 2500 kg

Medium spanband. Deze complete spanband heeft een bandbreedte van 35mm en is uitgevoerd met rvs ratel en rvs haken. Hiermee is de spanband uitermate geschikt voor zekering van ladingen en ideaal te gebruiken in de agrarische sector!



artikelnr	Lengte	Breedte	Sjorcapaciteit (LC)	Breeksterkte (MBL)
SP25SS-100	1 m	35 mm	1250 / 2500 daN	2500 kg
SP25SS-150	1,5 m	35 mm	1250 / 2500 daN	2500 kg
SP25SS-200	2 m	35 mm	1250 / 2500 daN	2500 kg
SP25SS-250	2,5 m	35 mm	1250 / 2500 daN	2500 kg
SP25SS-300	3 m	35 mm	1250 / 2500 daN	2500 kg
SP25SS-350	3,5 m	35 mm	1250 / 2500 daN	2500 kg
SP25SS-400	4 m	35 mm	1250 / 2500 daN	2500 kg
SP25SS-500	5 m	35 mm	1250 / 2500 daN	2500 kg
SP25SS-600	6 m	35 mm	1250 / 2500 daN	2500 kg
SP25SS-700	7 m	35 mm	1250 / 2500 daN	2500 kg
SP25SS-800	8 m	35 mm	1250 / 2500 daN	2500 kg
SP25SS-900	9 m	35 mm	1250 / 2500 daN	2500 kg
SP25SS-1000	10 m	35 mm	1250 / 2500 daN	2500 kg


Complete rvs spanband 4000 kg

Complete spanband met een bandbreedte van 50mm en een capaciteit van 4 ton. Deze is uitgevoerd met rvs ratel & rvs haken. Hiermee is de spanband uitermate geschikt voor zekering van zware ladingen en ideaal te gebruiken in de agrarische sector!



artikelnr	Lengte	Breedte	Sjorcapaciteit (LC)	Breeksterkte (MBL)
SP50SS-100	1 m	50 mm	2000 / 4000 daN	4000 kg
SP50SS-150	1,5 m	50 mm	2000 / 4000 daN	4000 kg
SP50SS-200	2 m	50 mm	2000 / 4000 daN	4000 kg
SP50SS-250	2,5 m	50 mm	2000 / 4000 daN	4000 kg
SP50SS-300	3 m	50 mm	2000 / 4000 daN	4000 kg
SP50SS-350	3,5 m	50 mm	2000 / 4000 daN	4000 kg
SP50SS-400	4 m	50 mm	2000 / 4000 daN	4000 kg
SP50SS-500	5 m	50 mm	2000 / 4000 daN	4000 kg
SP50SS-600	6 m	50 mm	2000 / 4000 daN	4000 kg
SP50SS-700	7 m	50 mm	2000 / 4000 daN	4000 kg
SP50SS-800	8 m	50 mm	2000 / 4000 daN	4000 kg
SP50SS-900	9 m	50 mm	2000 / 4000 daN	4000 kg
SP50SS-1000	10 m	50 mm	2000 / 4000 daN	4000 kg

Hoekbeschermers




Hoekbeschermer

Kunststof hoekbeschermer die zorgt voor bescherming van de lading; voorkomt insnijdingen aan de spanband tijdens het transport.

artikelnr	Breedte
1018504	50 mm

Beschermhoezen



Beschermhoes voor spanband

Beschermhoes voor ieder type spanband. Hiermee verhoogt u de levensduur en voorkomt u insnijdingen aan de spanbanden. Leverbaar in iedere gewenste lengte of breedte.

artikelnr	Lengte	Breedte	Tbv band	Materiaal
1018505	0,5 m	40 mm	35 mm	Polyester
1018506	0,5 m	60 mm	50 mm	Polyester



Beschermhoes voor spanband

Beschermhoes voor ieder type spanband. Hiermee verhoogt u de levensduur en voorkomt u insnijdingen aan de spanbanden. Leverbaar in iedere gewenste lengte of breedte.

artikelnr	Lengte	Breedte	Tbv band	Materiaal
1018507	0,5 m	40 mm	35 mm	Pvc
1018508	0,5 m	60 mm	50 mm	Pvc



Beschermhoes voor spanband

Beschermhoes voor ieder type spanband. Hiermee verhoogt u de levensduur en voorkomt u insnijdingen aan de spanbanden. Leverbaar in iedere gewenste lengte of breedte.

artikelnr	Lengte	Breedte	Tbv band	Materiaal
1018509	0,75 m	75 mm	50 mm	Polyester + pvc

Spanbandweefsel

Spanbandweefsel

Polyester bandweefsel op rollen van 100 meter of gesneden op de gewenste lengte. Leverbaar in iedere kleur en kan worden voorzien van een eigen bandopdruk.



artikelnr	Lengte	Breedte	Breeksterkte (MBL)	Eenheid
144/25	100 meter	25 mm	1200 kg	1 rol
270/25	100 meter	25 mm	2000 kg	1 rol
378/35	100 meter	35 mm	3000 kg	1 rol
480/35	100 meter	35 mm	3600 kg	1 rol
800/50	100 meter	50 mm	6000 kg	1 rol
962/50	100 meter	50 mm	7500 kg	1 rol
968/75	100 meter	75 mm	15000 kg	1 rol

Autogordelband

Polyester bandweefsel op rollen van 100 meter of gesneden op de gewenste lengte.




artikelnr	Lengte	Breedte	Breeksterkte (MBL)	Eenheid
A25/48	100 meter	48 mm	2500 kg	1 rol

Klemgespen

Klemgesp 25 mm, 350 kg

Gesp voor bevestiging aan 25mm eindloze spanband met een maximale breeklast van 350kg. De gesp met de daaraan bevestigde band wordt een bagagegordel genoemd. Het bandmateriaal, dat door de klemgesp wordt gehaald, wordt eenvoudig door het klemsysteem onder spanning gehouden. De bagagegordel wordt veelal ingezet om goederen te zekeren op pallets, aanhangers & imperials / bagagedragers.



artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
804	25 mm	3.5 kn

Rvs klemgesp 25 mm, 450 kg



Gesp van rvs materiaal voor bevestiging aan 25mm eindloze spanband met een maximale breeklast van 450kg. De gesp met de daaraan bevestigde band wordt een bagagegordel genoemd. Het bandmateriaal, dat door de klemgesp wordt gehaald, wordt eenvoudig door het klemsysteem onder spanning gehouden. De bagagegordel wordt veelal ingezet om goederen te zekeren op pallets, aanhangers & imperials / bagagedragers.

artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
804/SS	25 mm	4.5 kn

Klemgesp 25 mm, 500 kg



Gesp voor bevestiging aan 25mm eindloze spanband met een maximale breeklast van 500kg. De gesp met de daaraan bevestigde band wordt een bagagegordel genoemd. Het bandmateriaal, dat door de klemgesp wordt gehaald, wordt eenvoudig door het klemsysteem onder spanning gehouden. De bagagegordel wordt veelal ingezet om goederen te zekeren op pallets, aanhangers & imperials / bagagedragers.

artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
805	25 mm	5 kn

Klemgesp 25 mm, 750 kg



Gesp voor bevestiging aan 25mm eindloze spanband met een maximale breeklast van 750kg. De gesp met de daaraan bevestigde band wordt een bagagegordel genoemd. Het bandmateriaal, dat door de klemgesp wordt gehaald, wordt eenvoudig door het klemsysteem onder spanning gehouden. De bagagegordel wordt veelal ingezet om goederen te zekeren op pallets, aanhangers & imperials / bagagedragers.

artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
806	25 mm	7.5 kn

Klemgesp 35 mm, 800 kg



Gesp voor bevestiging aan 35mm eindloze spanband met een maximale breeklast van 800kg. De gesp met de daaraan bevestigde band wordt een bagagegordel genoemd. Het bandmateriaal, dat door de klemgesp wordt gehaald, wordt eenvoudig door het klemsysteem onder spanning gehouden. De bagagegordel wordt veelal ingezet om goederen te zekeren op pallets, aanhangers & imperials / bagagedragers.

artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
702	35 mm	8 kn

Klemgesp 50 mm, 1400 kg

Gesp voor bevestiging aan 50mm eindloze spanband met een maximale breeklast van 1400kg. De gesp met de daaraan bevestigde band wordt een bagagegordel genoemd. Het bandmateriaal, dat door de klemgesp wordt gehaald, wordt eenvoudig door het klemsysteem onder spanning gehouden. De bagagegordel wordt veelal ingezet om goederen te zekeren op pallets, aanhangers & imperials / bagagedragers.



artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
907	50 mm	14 kn

Ratels

Ratel 25 mm, 800 kg

Hobby ratel met een breuk van 800kg. Leverbaar als losse ratel per stuk of in grootverpakkingen voor allerhande productieprocessen of constructies. Uiteraard kan de combinatie van ratels, haken en fittingen door u worden samengesteld en worden geconfectioneerd aan het bijbehorende polyester bandweefsel.



artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
906	25 mm	8 kn

Rvs ratel 25 mm, 800 kg

Roest vast stalen hobby ratel met een breuk van 800kg. Leverbaar als losse ratel per stuk of in grootverpakkingen voor allerhande productieprocessen of constructies. Uiteraard kan de combinatie van ratels, haken en fittingen door u worden samengesteld en worden geconfectioneerd aan het bijbehorende polyester bandweefsel.



artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
906/SS	25 mm	8 kn



Ratel 25 mm, 1500 kg

Ratel 25mm met een breuk van 1.500kg; is uitgevoerd met een verbrede hendel. Leverbaar als losse ratel per stuk of in grootverpakkingen voor allerlei productieprocessen of constructies. Uiteraard kan de combinatie van ratels, haken en fittingen door u worden samengesteld en worden geconfectioneerd aan het bijbehorende polyester bandweefsel.

artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
909WH	25 mm	15 kn



Rvs ratel 25 mm, 1500 kg

Roest vast stalen ratel 25mm met een breuk van 1.500kg; is uitgevoerd met een verbrede hendel. Leverbaar als losse ratel per stuk of in grootverpakkingen voor allerlei productieprocessen of constructies. Uiteraard kan de combinatie van ratels, haken en fittingen door u worden samengesteld en worden geconfectioneerd aan het bijbehorende polyester bandweefsel.

artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
909WH/SS	25 mm	15 kn



Ratel 35 mm met smalle hendel, 3000 kg

Ratel 35mm met een breuk van 3.000kg; is uitgevoerd met een smalle hendel. Leverbaar als losse ratel per stuk of in grootverpakkingen voor allerlei productieprocessen of constructies. Uiteraard kan de combinatie van ratels, haken en fittingen door u worden samengesteld en worden geconfectioneerd aan het bijbehorende polyester bandweefsel.

artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
908	35 mm	30 kn



Ratel 35 mm met wijde hendel, 3000 kg

Ratel 35mm met een breuk van 3.000kg; is uitgevoerd met een verbrede hendel. Leverbaar als losse ratel per stuk of in grootverpakkingen voor allerlei productieprocessen of constructies. Uiteraard kan de combinatie van ratels, haken en fittingen door u worden samengesteld en worden geconfectioneerd aan het bijbehorende polyester bandweefsel.

artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
908WH	35 mm	30 kn

Rvs ratel 35 mm, 1500 kg

Roest vast stalen ratel 35mm met een breuk van 1.500kg; is uitgevoerd met een verbrede hendel. Leverbaar als losse ratel per stuk of in grootverpakkingen voor allerhande productieprocessen of constructies. Uiteraard kan de combinatie van ratels, haken en fittingen door u worden samengesteld en worden geconfectioneerd aan het bijbehorende polyester bandweefsel.



artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
908WH/SS15	35 mm	15 kn

Rvs ratel 35 mm, 3000 kg

Roest vast stalen ratel 35mm met een breuk van 3.000kg; is uitgevoerd met een verbrede hendel. Leverbaar als losse ratel per stuk of in grootverpakkingen voor allerhande productieprocessen of constructies. Uiteraard kan de combinatie van ratels, haken en fittingen door u worden samengesteld en worden geconfectioneerd aan het bijbehorende polyester bandweefsel.



artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
908WH/SS30	35 mm	30 kn

Ratel 35 mm met éénpootshaak, 3000 kg

Ratel 35mm met een rechtstreeks gemonteerde éénpootshaak; heeft een breuk van 3.000kg en is uitgevoerd met een verbrede hendel. Leverbaar als losse ratel per stuk of in grootverpakkingen voor allerhande productieprocessen of constructies. Uiteraard kan de combinatie van ratels, haken en fittingen door u worden samengesteld en worden geconfectioneerd aan het bijbehorende polyester bandweefsel.



artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
908WH/1013	35 mm	30 kn



Ratel 35 mm met brede hendel en draaihaak, 3000 kg

Ratel 35mm met een rechtstreeks gemonteerde draaihaak; heeft een breuk van 3.000kg en is uitgevoerd met een verbrede hendel. Leverbaar als losse ratel per stuk of in grootverpakkingen voor allerlei productieprocessen of constructies. Uiteraard kan de combinatie van ratels, haken en fittingen door u worden samengesteld en worden geconfectioneerd aan het bijbehorende polyester bandweefsel.

artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
908WH/1013DR	35 mm	30 kn



Ratel 35 mm met smalle hendel en draaihaak, 3000 kg

Ratel 35mm met een rechtstreeks gemonteerde draaihaak; heeft een breuk van 3.000kg en is uitgevoerd met een smalle hendel. Leverbaar als losse ratel per stuk of in grootverpakkingen voor allerlei productieprocessen of constructies. Uiteraard kan de combinatie van ratels, haken en fittingen door u worden samengesteld en worden geconfectioneerd aan het bijbehorende polyester bandweefsel.

artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
908/1013DR	35 mm	30 kn



Ratel 50 mm met wijde hendel, 5000 kg

Ratel 50mm met een breuk van 5.000kg; is de meest gebruikte ratel en is uitgevoerd met een verbrede hendel. Leverbaar als losse ratel per stuk of in grootverpakkingen voor allerlei productieprocessen of constructies. Uiteraard kan de combinatie van ratels, haken en fittingen door u worden samengesteld en worden geconfectioneerd aan het bijbehorende polyester bandweefsel.

artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
811LH	50 mm	50 kn

Ergo ratel 50 mm, 5000 kg

Ergonomische trekratel 50mm met een breuk van 5.000kg; is voorzien van een dubbele ratelvertanding en een extra lange hendel. Vanwege het omgekeerde ratelmechanisme ratelt u de lading vast door de hendel naar beneden te trekken (trekken). Op deze manier kost het u nog minder moeite om uw lading professioneel te zekeren. Leverbaar als losse ratel per stuk of in grootverpakkingen voor allerlei productieprocessen of constructies. Uiteraard kan de combinatie van ratels, haken en fittingen door u worden samengesteld en worden geconfectioneerd aan het bijbehorende polyester bandweefsel.



artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
811LH/ER	50 mm	50 kn

Ratel 50 mm met smalle hendel, 5000 kg

Ratel 50mm met een breuk van 5.000kg; is uitgevoerd met een smalle hendel. Leverbaar als losse ratel per stuk of in grootverpakkingen voor allerlei productieprocessen of constructies. Uiteraard kan de combinatie van ratels, haken en fittingen door u worden samengesteld en worden geconfectioneerd aan het bijbehorende polyester bandweefsel.



artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
910	50 mm	50 kn

Ratel 50 mm, 2000 kg

Ratel 50mm met een breuk van 2.000kg; is uitgevoerd met een verbrede hendel. Leverbaar als losse ratel per stuk of in grootverpakkingen voor allerlei productieprocessen of constructies. Uiteraard kan de combinatie van ratels, haken en fittingen door u worden samengesteld en worden geconfectioneerd aan het bijbehorende polyester bandweefsel.



artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
916	50 mm	20 kn



Rvs ratel 50 mm, 4000 kg

Roest vast stalen ratel 50mm met een breuk van 4.000kg; is uitgevoerd met een verbrede hendel. Leverbaar als losse ratel per stuk of in grootverpakkingen voor allerlei productieprocessen of constructies. Uiteraard kan de combinatie van ratels, haken en fittingen door u worden samengesteld en worden geconfectioneerd aan het bijbehorende polyester bandweefsel.

artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
811LH/SS	50 mm	40 kn



Zwarte ratel 50 mm, 5000 kg

Ratel 50mm met een breuk van 5.000kg; is uitgevoerd met een verbrede hendel en een dubbele vertanding om uw lading extra stevig zekeren. Leverbaar als losse ratel per stuk of in grootverpakkingen voor allerlei productieprocessen of constructies. Uiteraard kan de combinatie van ratels, haken en fittingen door u worden samengesteld en worden geconfectioneerd aan het bijbehorende polyester bandweefsel.

artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
811LH/ZW	50 mm	50 kn



Zwarte ergo ratel 50 mm, 5000 kg

Ergonomische trek ratel 50mm met een breuk van 5.000kg; is voorzien van een dubbele ratelvertanding en een extra lange hendel. Vanwege het omgekeerde ratelmechanisme ratelt u de lading vast door de hendel naar beneden te trekken (trekken). Op deze manier kost het u nog minder moeite om uw lading professioneel te zekeren. Leverbaar als losse ratel per stuk of in grootverpakkingen voor allerlei productieprocessen of constructies. Uiteraard kan de combinatie van ratels, haken en fittingen door u worden samengesteld en worden geconfectioneerd aan het bijbehorende polyester bandweefsel.

artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
811LH/ERZW	50 mm	50 kn

Ratel 50 mm met éénpootshaak, 5000 kg

Ratel 50mm met een rechtstreeks gemonteerde éénpootshaak; heeft een breuk van 5.000kg en is uitgevoerd met een verbrede hendel. Leverbaar als losse ratel per stuk of in grootverpakkingen voor allerlei productieprocessen of constructies. Uiteraard kan de combinatie van ratels, haken en fittingen door u worden samengesteld en worden geconfectioneerd aan het bijbehorende polyester bandweefsel.



artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
811LH/1014	50 mm	50 kn

Ratel 50 mm met draaihaak, 5000 kg

Ratel 50mm met een rechtstreeks gemonteerde draaihaak; heeft een breuk van 5.000kg en is uitgevoerd met een smalle hendel. Leverbaar als losse ratel per stuk of in grootverpakkingen voor allerlei productieprocessen of constructies. Uiteraard kan de combinatie van ratels, haken en fittingen door u worden samengesteld en worden geconfectioneerd aan het bijbehorende polyester bandweefsel.



artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
910/1014DR	50 mm	50 kn

Body 50 mm, 5000 kg

Ratelbody 50mm; wordt gebruikt in combinatie met de afneembare hendel, type 811LH/RMH. Hiermee kunt u veilig uw constructie vast slijpen en eenvoudig de hendel verwijderen. De ratelbody heeft een breuk van 5.000kg. Leverbaar als losse ratel per stuk of in grootverpakkingen voor allerlei productieprocessen of constructies. Uiteraard kan de combinatie van ratels, haken en fittingen door u worden samengesteld en worden geconfectioneerd aan het bijbehorende polyester bandweefsel.



artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
811LH/RMR	50 mm	50 kn

Afneembare hendel 50 mm voor ratel 811LH/RMR

Losse hendel; wordt gebruikt in combinatie met de ratelbody, type 811LH/RMR. Hiermee kunt u veilig uw constructie vast slijpen en eenvoudig de hendel verwijderen. De ratelbody heeft een breuk van 5.000kg. Leverbaar als losse ratel per stuk of in grootverpakkingen voor allerlei productieprocessen of constructies. Uiteraard kan de combinatie van ratels, haken en fittingen door u worden samengesteld en worden geconfectioneerd aan het bijbehorende polyester bandweefsel.



artikelnr	Breedte
811LH/RMH	50 mm



Ratel 75 mm, 10.000 kg

Heavy duty ratel 75mm met een breuk van 10.000kg; is uitgevoerd met een dubbele vertanding en extra lange hendel. Leverbaar als losse ratel per stuk of in grootverpakkingen voor allerhande productieprocessen of constructies. Uiteraard kan de combinatie van ratels, haken en fittingen door u worden samengesteld en worden geconfectioneerd aan het bijbehorende polyester bandweefsel.

artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
975	75 mm	100 kn



Rvs ratel 75 mm, 7000 kg

Heavy duty roest vast stalen ratel 75mm met een breuk van 7.000kg; is uitgevoerd met een dubbele vertanding en extra lange hendel. Leverbaar als losse ratel per stuk of in grootverpakkingen voor allerhande productieprocessen of constructies. Uiteraard kan de combinatie van ratels, haken en fittingen door u worden samengesteld en worden geconfectioneerd aan het bijbehorende polyester bandweefsel.

artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
975/SS	75 mm	70 kn

Haken



Haak 25 mm, 1500 kg

Spitshaak 25mm, ook wel draadhaak of j-haak genoemd. Breeksterkte 1500kg. De haak is aan de binnenzijde voorzien van een las, zodat de uiteinden van de haak niet kunnen wijken. Los leverbaar per stuk of in grootverpakking voor allerhande productieprocessen of constructies. Uiteraard kan de combinatie van ratels, haken en fittingen door u worden samengesteld en worden geconfectioneerd aan het bijbehorende polyester bandweefsel.

artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
1002	25 mm	15 kn

Rvs haak 25 mm, 800 kg

Roest vast stalen spitshaak 25mm, ook wel draadhaak of j-haak genoemd. Breeksterkte 800kg. De haak is aan de binnenzijde voorzien van een las, zodat de uiteinden van de haak niet kunnen wijken. Los leverbaar per stuk of in grootverpakking voor allerlei productieprocessen of constructies. Uiteraard kan de combinatie van ratels, haken en fittingen door u worden samengesteld en worden geconfectioneerd aan het bijbehorende polyester bandweefsel.



artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
1002/SS	25 mm	8 kn

Klauwhaak 25 mm, 1000 kg

Klauwhaak 25mm, ook wel open haak genoemd. Breeksterkte 1.500kg. Los leverbaar per stuk of in grootverpakking voor allerlei productieprocessen of constructies. Uiteraard kan de combinatie van ratels, haken en fittingen door u worden samengesteld en worden geconfectioneerd aan het bijbehorende polyester bandweefsel.



artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
1002W	25 mm	10 kn

Sleepkabelhaak 25 mm, 2500 kg

Sleepkabelhaak voor 25mm spanband; heeft een breeksterkte van 2.500kg. Los leverbaar per stuk of in grootverpakking voor allerlei productieprocessen of constructies. Uiteraard kan de combinatie van ratels, haken en fittingen door u worden samengesteld en worden geconfectioneerd aan het bijbehorende polyester bandweefsel.



artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
1076	25 mm	25 kn

S-haak 25 mm, 500 kg

S-haak voor 25mm spanband; heeft een breeksterkte van 500kg en is voorzien van omgoten pvc bescherming. Los leverbaar per stuk of in grootverpakking voor allerlei productieprocessen of constructies. Uiteraard kan de combinatie van ratels, haken en fittingen door u worden samengesteld en worden geconfectioneerd aan het bijbehorende polyester bandweefsel.



artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
1202	25 mm	0,5 kn

Plaat 25mm, 1000 kg



Plaat 25mm, 1.000 kg voorzien van rond bevestigingssoog 15mm; voor gebruik in combinatie met spanband van 25mm breedte

artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
1200	25 mm	10 kn

Airline fitting, 1800 kg



Airline fitting type 1 (vliegtuigfitting), 1.800 kg ; voor gebruik met bijbehorende rails

artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
1010	25 mm	18 kn

Airline fitting, 1800 kg



Airline fitting type 2 (vliegtuigfitting), 1.800 kg ; voor gebruik met bijbehorende rails

artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
1011	25 mm	225 kn

Haak 35 mm, 3000 kg



Haak 35 mm, 3.000 kg, voor gebruik in combinatie met 35 mm spanband voor toepassing in de ladingzekering. De haak is aan de binnenzijde voorzien van een las, zodat de uiteinden van de haak niet kunnen wijken. Los leverbaar per stuk of in grootverpakking voor allerlei productieprocessen of constructies. Uiteraard kan de combinatie van ratels, haken en fittingen door u worden samengesteld en worden geconfectioneerd aan het bijbehorende polyester bandweefsel.

artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
1004	35 mm	30 kn

Rvs haak 35 mm, 3000 kg

Roest vast stalen spitshaak 35mm, ook wel draadhaak of j-haak genoemd. Breeksterkte 3.000kg. De haak is aan de binnenzijde voorzien van een las, zodat de uiteinden van de haak niet kunnen wijken. Los leverbaar per stuk of in grootverpakking voor allerlei productieprocessen of constructies. Uiteraard kan de combinatie van ratels, haken en fittingen door u worden samengesteld en worden geconfectioneerd aan het bijbehorende polyester bandweefsel.



artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
1004/SS	35 mm	30 kn

Haak 35 mm met klep, 3000 kg

Spitshaak 35 mm, 3.000 kg, voorzien van een klep. Bedoeld voor gebruik in combinatie met 35 mm spanband voor toepassing in de ladingzekering. De haak is aan de binnenzijde voorzien van een las, zodat de uiteinden van de haak niet kunnen wijken. Los leverbaar per stuk of in grootverpakking voor allerlei productieprocessen of constructies. Uiteraard kan de combinatie van ratels, haken en fittingen door u worden samengesteld en worden geconfectioneerd aan het bijbehorende polyester bandweefsel.



artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
1004/KLP	35 mm	30 kn

Éénpootshaak 35 mm, 3000 kg

Éénpootshaak 35 mm, 3.000 kg. Voor gebruik in combinatie met 35 mm spanband voor toepassing in de ladingzekering. Los leverbaar per stuk of in grootverpakking voor allerlei productieprocessen of constructies. Uiteraard kan de combinatie van ratels, haken en fittingen door u worden samengesteld en worden geconfectioneerd aan het bijbehorende polyester bandweefsel.



artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
1013	35 mm	30 kn

Éénpootshaak 35 mm met buis, 3000 kg



Éénpootshaak 35 mm, 3.000 kg met buis voor rechtstreekse montage op een 35 mm ratel. Voor gebruik in combinatie met 35 mm spanband voor toepassing in de ladingzekering. Los leverbaar per stuk of in grootverpakking voor allerlei productieprocessen of constructies. Uiteraard kan de combinatie van ratels, haken en fittingen door u worden samengesteld en worden geconfectioneerd aan het bijbehorende polyester bandweefsel.

artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
1013/BS	35 mm	30 kn

Draaihaak 35 mm, 3000 kg



Draaihaak 35 mm, 3.000 kg. Voor gebruik in combinatie met 35 mm spanband voor toepassing in de ladingzekering. Los leverbaar per stuk of in grootverpakking voor allerlei productieprocessen of constructies. Uiteraard kan de combinatie van ratels, haken en fittingen door u worden samengesteld en worden geconfectioneerd aan het bijbehorende polyester bandweefsel.

artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
1013/DR	35 mm	30 kn

Klauwhaak 35 mm, 3000 kg



Klauwhaak 35 mm, ook wel open haak genoemd. Breeksterkte 3.000kg. Los leverbaar per stuk of in grootverpakking voor allerlei productieprocessen of constructies. Uiteraard kan de combinatie van ratels, haken en fittingen door u worden samengesteld en worden geconfectioneerd aan het bijbehorende polyester bandweefsel.

artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
1004W	35 mm	30 kn

Gedraaide klephaak 35 mm, 3000 kg



Gedraaide klephaak 35 mm (Snaphook), 3.000 kg. Bedoeld voor gebruik in combinatie met 35 mm spanband voor toepassing in de ladingzekering. Los leverbaar per stuk of in grootverpakking voor allerlei productieprocessen of constructies. Uiteraard kan de combinatie van ratels, haken en fittingen door u worden samengesteld en worden geconfectioneerd aan het bijbehorende polyester bandweefsel.

artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
1044	35 mm	30 kn

Haak 50 mm, 5000 kg

Spitshaak 50 mm, 5.000 kg. Voor gebruik in combinatie met 50 mm spanband voor toepassing in de ladingzekering. De haak is aan de binnenzijde voorzien van een las, zodat de uiteinden van de haak niet kunnen wijken. Los leverbaar per stuk of in grootverpakking voor allerhande productieprocessen of constructies. Uiteraard kan de combinatie van ratels, haken en fittingen door u worden samengesteld en worden geconfectioneerd aan het bijbehorende polyester bandweefsel.



artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
1006	50 mm	50 kn

Rvs haak 50 mm, 5000 kg

RVS haak 50 mm, 5.000 kg. Roest vast stalen spitshaak 50mm, ook wel draadhaak of j-haak genoemd. Breeksterkte 5000kg. De haak is aan de binnenzijde voorzien van een las, zodat de uiteinden van de haak niet kunnen wijken. Los leverbaar per stuk of in grootverpakking voor allerhande productieprocessen of constructies. Uiteraard kan de combinatie van ratels, haken en fittingen door u worden samengesteld en worden geconfectioneerd aan het bijbehorende polyester bandweefsel.



artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
1006/SS	50 mm	50 kn

Éénpootshaak 50 mm, 5000 kg

Éénpootshaak 50 mm, 5.000 kg. Voor gebruik in combinatie met 50 mm spanband voor toepassing in de ladingzekering. Los leverbaar per stuk of in grootverpakking voor allerhande productieprocessen of constructies. Uiteraard kan de combinatie van ratels, haken en fittingen door u worden samengesteld en worden geconfectioneerd aan het bijbehorende polyester bandweefsel.



artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
1014	50 mm	50 kn

Klauwhaak 50 mm, 5000 kg

Klauwhaak 50 mm, 5.000 kg, ook wel open haak genoemd. Breeksterkte 5000kg. Los leverbaar per stuk of in grootverpakking voor allerhande productieprocessen of constructies. Uiteraard kan de combinatie van ratels, haken en fittingen door u worden samengesteld en worden geconfectioneerd aan het bijbehorende polyester bandweefsel.



artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
1065	50 mm	50 kn

Éénpootshaak 50 mm met buis, 5000 kg



Éénpootshaak 50 mm met buis, 5.000 kg voor rechtstreekse montage op een 50 mm ratel. Voor gebruik in combinatie met 50 mm spanband voor toepassing in de ladingzekering. Los leverbaar per stuk of in grootverpakking voor allerlei productieprocessen of constructies. Uiteraard kan de combinatie van ratels, haken en fittingen door u worden samengesteld en worden geconfectioneerd aan het bijbehorende polyester bandweefsel.

artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
1014/BS	50 mm	50 kn

Haak 50 mm met klep, 5000 kg



Spitshaak 50 mm met klep, 5.000 kg. Bedoeld voor gebruik in combinatie met 50 mm spanband voor toepassing in de ladingzekering. De haak is aan de binnenzijde voorzien van een las, zodat de uiteinden van de haak niet kunnen wijken. Los leverbaar per stuk of in grootverpakking voor allerlei productieprocessen of constructies. Uiteraard kan de combinatie van ratels, haken en fittingen door u worden samengesteld en worden geconfectioneerd aan het bijbehorende polyester bandweefsel.

artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
1006/KLP	50 mm	50 kn

Sleepkabelhaak 50 mm, 5000 kg



Sleepkabelhaak 50 mm, 5.000 kg voorzien van een klep en triangel. Voor gebruik in combinatie met 50mm spanband. Los leverbaar per stuk of in grootverpakking voor allerlei productieprocessen of constructies. Uiteraard kan de combinatie van ratels, haken en fittingen door u worden samengesteld en worden geconfectioneerd aan het bijbehorende polyester bandweefsel.

artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
1075	50 mm	50 kn

Gedraaide klephaak 50 mm, 5000 kg



Gedraaide klephaak 50 mm (Snaphook), 5.000 kg. Bedoeld voor gebruik in combinatie met 50 mm spanband voor toepassing in de ladingzekering. Los leverbaar per stuk of in grootverpakking voor allerlei productieprocessen of constructies. Uiteraard kan de combinatie van ratels, haken en fittingen door u worden samengesteld en worden geconfectioneerd aan het bijbehorende polyester bandweefsel.

artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
1209	50 mm	50 kn

Platte klephaak 50 mm, 5000 kg

Platte klephaak 50 mm, 5.000 kg. Bedoeld voor gebruik in combinatie met 50 mm spanband voor toepassing in de ladingzekering. Los leverbaar per stuk of in grootverpakking voor allerhande productieprocessen of constructies. Uiteraard kan de combinatie van ratels, haken en fittingen door u worden samengesteld en worden geconfectioneerd aan het bijbehorende polyester bandweefsel.



artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
1210	50 mm	50 kn

Gesp 50 mm

Bandgesp 50 mm. Voor gebruik in combinatie met 50mm spanband. Los leverbaar per stuk of in grootverpakking voor allerhande productieprocessen of constructies. Uiteraard kan de combinatie van ratels, haken en fittingen door u worden samengesteld en worden geconfectioneerd aan het bijbehorende polyester bandweefsel.



artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
807	50 mm	20 kn

Gesloten draadhaak 50 mm, 2000 kg

Gesloten draadhaak 50 mm, 2.000 kg. Voor gebruik met 50mm spanband in combinatie met een 50mm 'overcenter' gesp voor het vastzetten van trailer-zeilen. Los leverbaar per stuk of in grootverpakking voor allerhande productieprocessen of constructies. Uiteraard kan de combinatie van ratels, haken en fittingen door u worden samengesteld en worden geconfectioneerd aan het bijbehorende polyester bandweefsel.



artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
1063	50 mm	20 kn

Sleufgatfitting 50 mm, 2000 kg

Sleufgatfitting 50 mm, 2.000 kg. Voor gebruik met 50 mm spanband. Bedoeld voor gebruik in combinatie met rails in trailers. Los leverbaar per stuk of in grootverpakking voor allerhande productieprocessen of constructies. Uiteraard kan de combinatie van ratels, haken en fittingen door u worden samengesteld en worden geconfectioneerd aan het bijbehorende polyester bandweefsel.



artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
1826	50 mm	20 kn

D-ring 50 mm, 5000 kg



D-ring 50 mm, 5.000 kg. Voor gebruik in combinatie met 50 mm spanband. Los leverbaar per stuk of in grootverpakking voor allerhande productieprocessen of constructies. Uiteraard kan de combinatie van ratels, haken en fittingen door u worden samengesteld en worden geconfectioneerd aan het bijbehorende polyester bandweefsel.

artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
3018	50 mm	50 kn

Draaihaak 50 mm, 5000 kg



Draaihaak 50 mm, 5.000 kg. Voor gebruik in combinatie met 50 mm spanband voor toepassing in de ladingzekering. Los leverbaar per stuk of in grootverpakking voor allerhande productieprocessen of constructies. Uiteraard kan de combinatie van ratels, haken en fittingen door u worden samengesteld en worden geconfectioneerd aan het bijbehorende polyester bandweefsel.

artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
1014/DR	50 mm	50 kn

Spitshaak 75 mm, 10.000 kg



Haak 75 mm, 10.000 kg. Voor gebruik in combinatie met 75 mm spanband voor toepassing in de ladingzekering. De haak is aan de binnenzijde voorzien van een las zodat de uiteinden van de haak niet kunnen wijken. Los leverbaar per stuk of in grootverpakking voor allerhande productieprocessen of constructies. Uiteraard kan de combinatie van ratels, haken en fittingen door u worden samengesteld en worden geconfectioneerd aan het bijbehorende polyester bandweefsel.

artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
1067	75 mm	100 kn

Sleepkabelhaak 75mm, 10.000kg



Sleepkabelhaak 75mm, 10.000kg voorzien van een klep en triangel. Te gebruiken in combinatie met 75 mm spanband. Los leverbaar per stuk of in grootverpakking voor allerhande productieprocessen of constructies. Uiteraard kan de combinatie van ratels, haken en fittingen door u worden samengesteld en worden geconfectioneerd aan het bijbehorende polyester bandweefsel.

artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
1068	75 mm	100 kn

Bandbeugel 75 mm, 10.000 kg

Bandbeugel 75 mm, 10.000 kg. Voor gebruik in combinatie met 75 mm spanband. Los leverbaar per stuk of in grootverpakking voor allerhande productieprocessen of constructies. Uiteraard kan de combinatie van ratels, haken en fittingen door u worden samengesteld en worden geconfectioneerd aan het bijbehorende polyester bandweefsel.




artikelnr	Breedte	Breeksterkte (MBL)
1069	75 mm	100 kn

Antisliptegels

Antisliptegel

Antislipmatten voor het voorkomen van schuivende lading in truck of oplegger. Leverbaar in verschillende afmetingen.



artikelnr	Lengte	Breedte	Dikte
1018540	200 mm	100 mm	3 mm

Antislip op rollen

Antislip op rol

Antislipmatten voor het voorkomen van schuivende lading in truck of oplegger. Leverbaar in verschillende afmetingen.



artikelnr	Lengte	Breedte	Dikte
1018534	13600 mm	150 mm	3 mm
1018535	5000 mm	150 mm	3 mm
1018536	5000 mm	250 mm	3 mm

Lashing band



One way lashing band

Lashing band is geweven polyester band voor het vastzetten van ladingen. Lashing of ladingvastzetband wordt gebruikt voor het sjoeren van goederen in containers, treinen en spoorwegwagons, in/op schepen, flatracks en alle heavy duty cargo.

artikelnr	Lengte	Breedte	----- BS	Verpakt per
1018546	250 m	32 mm	2300 daN	250 m
1018547	200 m	40 mm	5000 daN	200 m
1018548	200 m	50 mm	5000 daN	200 m
1018549	150 m	50 mm	7500 daN	150 m

Lashing buckles

Lashing buckle, drop forged



Lashing gespen zijn speciaal ontwikkeld voor het vastsjorren van diverse ladingen in/op containers, treinen en spoorwegwagons, flatracks en alle heavy duty cargo.

artikelnr	Breedte	BS
1018555	32 mm	3000 daN
1018556	40 mm	5000 daN
1018557	50 mm	5000 daN

Lashing buckle, drop forged



Lashing gespen zijn speciaal ontwikkeld voor het vastsjorren van diverse ladingen in/op containers, treinen en spoorwegwagons, flatracks en alle heavy duty cargo.

artikelnr	Breedte	BS
1018560	35 mm	3000 daN
1018561	40 mm	5000 daN

Lashing haken

One way haak

Lashing haken zijn speciaal ontwikkeld voor het vastsjorren van diverse ladingen in/op containers, treinen en spoorwegwagons, flatracks en alle heavy duty cargo.



artikelnr	Breedte	BS
1018564	40 mm	5000 daN
1018565	50 mm	5000 daN

Lashing spanners

Lashing spanner

Hulpmiddel voor het handmatig aanspannen van 'lashing' materiaal in combinatie met de bijbehorende speciale gesp ('lashing buckle')



artikelnr	Breedte
1018570	25 mm
1018571	40 mm
1018572	50 mm

Omsnoeringsband

Composiet omsnoeringsband

Speciaal bedoeld voor het eenmalig vastzetten van lading op pallets. Het omsnoeringsband zorgt bij een correcte toepassing voor een veilig en stabiel transport en helpt u transportschade te voorkomen.



artikelnr	Lengte	Breedte	BS	Verpakt per
1018575	850 m	16 mm	450 daN	850 m
1018576	600 m	19 mm	500 daN	600 m

Strapping buckles

Gegalvaniseerde strapping buckle



Hulpmiddel voor het handmatig aanspannen en vastzetten van omsnoeringsband op lading, welke is gestapeld op pallets.

artikelnr	Breedte	Verpakt per
1018577	16 mm	1000 stuks
1018578	19 mm	1000 stuks

Stuwzakken



Polywoven stuwzak

Opblaasbare stuwzak voor het opvullen van loze ruimte tussen pallets in containers of vrachtauto's ter voorkoming van het schuiven of omvallen van de lading.

artikelnr	Lengte	Breedte
1018580	180 cm	90 cm

Vulpistolen

Vulpistool voor stuwzak



Vulpistool voor aansluiting op perslucht; bedoeld voor het incidenteel vullen van stuwzakken

artikelnr
1018581

Vulpistool Pro voor stuwzak

Vulpistool Pro voor aansluiting op perslucht; bedoeld voor de gebruiker die regelmatig stuwzakken moet vullen.




artikelnr

1018582

Hijsbanden met lussen

Hijsband 1 ton

Paarse hijsband met een hijscapaciteit van 1 ton, een bandbreedte van 30mm en twee hijslussen. Beide hijslussen zijn versmald en verstevigd voor een langere levensduur. Onze producten zijn standaard vervaardigd van 100% polyester bandweefsel, voldoen aan alle wettelijke veiligheidseisen en worden geleverd met een certificaat.

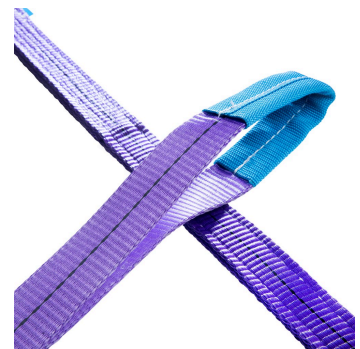

artikelnr	Lengte	Breedte	Hijslast (7:1)	Uitvoering
30D4-100	1 m	30 mm	1 ton	Lus-Lus
30D4-150	1,5 m	30 mm	1 ton	Lus-Lus
30D4-200	2 m	30 mm	1 ton	Lus-Lus
30D4-250	2,5 m	30 mm	1 ton	Lus-Lus
30D4-300	3 m	30 mm	1 ton	Lus-Lus
30D4-350	3,5 m	30 mm	1 ton	Lus-Lus
30D4-400	4 m	30 mm	1 ton	Lus-Lus
30D4-500	5 m	30 mm	1 ton	Lus-Lus
30D4-600	6 m	30 mm	1 ton	Lus-Lus
30D4-700	7 m	30 mm	1 ton	Lus-Lus
30D4-800	8 m	30 mm	1 ton	Lus-Lus
30D4-900	9 m	30 mm	1 ton	Lus-Lus
30D4-1000	10 m	30 mm	1 ton	Lus-Lus

Hijsband 1.5 ton

Paarse hijsband met een hijscapaciteit van 1,5 ton, een bandbreedte van 50mm en twee hijslussen. Beide hijslussen zijn versmald en verstevigd voor een langere levensduur. Onze producten zijn standaard vervaardigd van 100% polyester bandweefsel, voldoen aan alle wettelijke veiligheidseisen en worden geleverd met een certificaat.



artikelnr	Lengte	Breedte	Hijslast (7:1)	Uitvoering
50D5-100	1 m	50 mm	1,5 ton	Lus-Lus
50D5-150	1,5 m	50 mm	1,5 ton	Lus-Lus
50D5-200	2 m	50 mm	1,5 ton	Lus-Lus

Vervolgd op volgende pagina

Vervolg van vorige pagina

artikelnr	Lengte	Breedte	Hijslast (7:1)	Uitvoering
50D5-250	2,5 m	50 mm	1,5 ton	Lus-Lus
50D5-300	3 m	50 mm	1,5 ton	Lus-Lus
50D5-350	3,5 m	50 mm	1,5 ton	Lus-Lus
50D5-400	4 m	50 mm	1,5 ton	Lus-Lus
50D5-500	5 m	50 mm	1,5 ton	Lus-Lus
50D5-600	6 m	50 mm	1,5 ton	Lus-Lus
50D5-700	7 m	50 mm	1,5 ton	Lus-Lus
50D5-750	7,5 m	50 mm	1,5 ton	Lus-Lus
50D5-800	8 m	50 mm	1,5 ton	Lus-Lus
50D5-900	9 m	50 mm	1,5 ton	Lus-Lus
50D5-1000	10 m	50 mm	1,5 ton	Lus-Lus



Hijsband 2 ton

Groene hijsband met een hijscapaciteit van 2 ton, een bandbreedte van 60mm en twee hijslussen. Beide hijslussen zijn versmald en verstevigd voor een langere levensduur. Onze producten zijn standaard vervaardigd van 100% polyester bandweefsel, voldoen aan alle wettelijke veiligheidseisen en worden geleverd met een certificaat.

artikelnr	Lengte	Breedte	Hijslast (7:1)	Uitvoering
60D4-100	1 m	60 mm	2 ton	Lus-Lus
60D4-150	1,5 m	60 mm	2 ton	Lus-Lus
60D4-200	2 m	60 mm	2 ton	Lus-Lus
60D4-250	2,5 m	60 mm	2 ton	Lus-Lus
60D4-300	3 m	60 mm	2 ton	Lus-Lus
60D4-350	3,5 m	60 mm	2 ton	Lus-Lus
60D4-400	4 m	60 mm	2 ton	Lus-Lus
60D4-500	5 m	60 mm	2 ton	Lus-Lus
60D4-600	6 m	60 mm	2 ton	Lus-Lus
60D4-700	7 m	60 mm	2 ton	Lus-Lus
60D4-800	8 m	60 mm	2 ton	Lus-Lus
60D4-900	9 m	60 mm	2 ton	Lus-Lus
60D4-1000	10 m	60 mm	2 ton	Lus-Lus



Hijsband 3 ton

Gele hijsband met een hijscapaciteit van 3 ton, een bandbreedte van 90mm en twee hijslussen. Beide hijslussen zijn versmald en verstevigd voor een langere levensduur. Onze producten zijn standaard vervaardigd van 100% polyester bandweefsel, voldoen aan alle wettelijke veiligheidseisen en worden geleverd met een certificaat.

artikelnr	Lengte	Breedte	Hijslast (7:1)	Uitvoering
90D4-100	1 m	90 mm	3 ton	Lus-Lus
90D4-150	1,5 m	90 mm	3 ton	Lus-Lus
90D4-200	2 m	90 mm	3 ton	Lus-Lus
90D4-250	2,5 m	90 mm	3 ton	Lus-Lus
90D4-300	3 m	90 mm	3 ton	Lus-Lus
90D4-400	4 m	90 mm	3 ton	Lus-Lus

Vervolgd op volgende pagina

Vervolg van vorige pagina

artikelnr	Lengte	Breedte	Hijslast (7:1)	Uitvoering
90D4-500	5 m	90 mm	3 ton	Lus-Lus
90D4-600	6 m	90 mm	3 ton	Lus-Lus
90D4-700	7 m	90 mm	3 ton	Lus-Lus
90D4-800	8 m	90 mm	3 ton	Lus-Lus
90D4-900	9 m	90 mm	3 ton	Lus-Lus
90D4-1000	10 m	90 mm	3 ton	Lus-Lus

Hijsband 4 ton

Grijze hijsband met een hijscapaciteit van 4 ton, een bandbreedte van 120mm en twee hijslussen. Beide hijslussen zijn versmald en verstevigd voor een langere levensduur. Onze producten zijn standaard vervaardigd van 100% polyester bandweefsel, voldoen aan alle wettelijke veiligheidseisen en worden geleverd met een certificaat.



artikelnr	Lengte	Breedte	Hijslast (7:1)	Uitvoering
120D6-100	1 m	120 mm	4 ton	Lus-Lus
120D6-150	1,5 m	120 mm	4 ton	Lus-Lus
120D6-200	2 m	120 mm	4 ton	Lus-Lus
120D6-250	2,5 m	120 mm	4 ton	Lus-Lus
120D6-300	3 m	120 mm	4 ton	Lus-Lus
120D6-400	4 m	120 mm	4 ton	Lus-Lus
120D6-500	5 m	120 mm	4 ton	Lus-Lus
120D6-600	6 m	120 mm	4 ton	Lus-Lus
120D6-700	7 m	120 mm	4 ton	Lus-Lus
120D6-800	8 m	120 mm	4 ton	Lus-Lus
120D6-900	9 m	120 mm	4 ton	Lus-Lus
120D6-1000	10 m	120 mm	4 ton	Lus-Lus

Hijsband 5 ton

Rode hijsband met een hijscapaciteit van 5 ton, een bandbreedte van 150mm en twee hijslussen. Beide hijslussen zijn versmald en verstevigd voor een langere levensduur. Onze producten zijn standaard vervaardigd van 100% polyester bandweefsel, voldoen aan alle wettelijke veiligheidseisen en worden geleverd met een certificaat.



artikelnr	Lengte	Breedte	Hijslast (7:1)	Uitvoering
150D6-150	1,5 m	150 mm	5 ton	Lus-Lus
150D6-200	2 m	150 mm	5 ton	Lus-Lus
150D6-250	2,5 m	150 mm	5 ton	Lus-Lus
150D6-300	3 m	150 mm	5 ton	Lus-Lus
150D6-400	4 m	150 mm	5 ton	Lus-Lus
150D6-500	5 m	150 mm	5 ton	Lus-Lus
150D6-600	6 m	150 mm	5 ton	Lus-Lus
150D6-700	7 m	150 mm	5 ton	Lus-Lus
150D6-800	8 m	150 mm	5 ton	Lus-Lus
150D6-900	9 m	150 mm	5 ton	Lus-Lus
150D6-1000	10 m	150 mm	5 ton	Lus-Lus



Hijsband 6 ton

Bruine hijsband met een hijscapaciteit van 6 ton, een bandbreedte van 180mm en twee hijslussen. Beide hijslussen zijn versmald en verstevigd voor een langere levensduur. Onze producten zijn standaard vervaardigd van 100% polyester bandweefsel, voldoen aan alle wettelijke veiligheidseisen en worden geleverd met een certificaat.

artikelnr	Lengte	Breedte	Hijslast (7:1)	Uitvoering
180D6-200	2 m	180 mm	6 ton	Lus-Lus
180D6-250	2,5 m	180 mm	6 ton	Lus-Lus
180D6-300	3 m	180 mm	6 ton	Lus-Lus
180D6-400	4 m	180 mm	6 ton	Lus-Lus
180D6-500	5 m	180 mm	6 ton	Lus-Lus
180D6-600	6 m	180 mm	6 ton	Lus-Lus
180D6-700	7 m	180 mm	6 ton	Lus-Lus
180D6-800	8 m	180 mm	6 ton	Lus-Lus
180D6-900	9 m	180 mm	6 ton	Lus-Lus
180D6-1000	10 m	180 mm	6 ton	Lus-Lus




Hijsband 8 ton

Blauwe hijsband met een hijscapaciteit van 8 ton, een bandbreedte van 240mm en twee hijslussen. Beide hijslussen zijn versmald en verstevigd voor een langere levensduur. Onze producten zijn standaard vervaardigd van 100% polyester bandweefsel, voldoen aan alle wettelijke veiligheidseisen en worden geleverd met een certificaat.

artikelnr	Lengte	Breedte	Hijslast (7:1)	Uitvoering
240D6-200	2 m	240 mm	8 ton	Lus-Lus
240D6-250	2,5 m	240 mm	8 ton	Lus-Lus
240D6-300	3 m	240 mm	8 ton	Lus-Lus
240D6-400	4 m	240 mm	8 ton	Lus-Lus
240D6-500	5 m	240 mm	8 ton	Lus-Lus
240D6-600	6 m	240 mm	8 ton	Lus-Lus
240D6-700	7 m	240 mm	8 ton	Lus-Lus
240D6-800	8 m	240 mm	8 ton	Lus-Lus
240D6-900	9 m	240 mm	8 ton	Lus-Lus
240D6-1000	10 m	240 mm	8 ton	Lus-Lus

Hijsband 10 ton


Oranje hijsband met een hijscapaciteit van 10 ton, een bandbreedte van 300mm en twee hijslussen. Beide hijslussen zijn versmald en verstevigd voor een langere levensduur. Onze producten zijn standaard vervaardigd van 100% polyester bandweefsel, voldoen aan alle wettelijke veiligheidseisen en worden geleverd met een certificaat.




artikelnr	Lengte	Breedte	Hijslast (7:1)	Uitvoering
300D6-200	2 m	300 mm	10 ton	Lus-Lus
300D6-250	2,5 m	300 mm	10 ton	Lus-Lus
300D6-300	3 m	300 mm	10 ton	Lus-Lus
300D6-400	4 m	300 mm	10 ton	Lus-Lus
300D6-500	5 m	300 mm	10 ton	Lus-Lus
300D6-600	6 m	300 mm	10 ton	Lus-Lus
300D6-700	7 m	300 mm	10 ton	Lus-Lus
300D6-800	8 m	300 mm	10 ton	Lus-Lus
300D6-900	9 m	300 mm	10 ton	Lus-Lus
300D6-1000	10 m	300 mm	10 ton	Lus-Lus

Hijsband 12 ton

Oranje hijsband met een hijscapaciteit van 12 ton, een bandbreedte van 300mm en twee hijslussen. Beide hijslussen zijn versmald en verstevigd voor een langere levensduur. Wordt geleverd inclusief certificaat.




artikelnr	Lengte	Breedte	Hijslast (7:1)	Uitvoering
300D8-200	2 m	300 mm	12 ton	Lus-Lus
300D8-250	2,5 m	300 mm	12 ton	Lus-Lus
300D8-300	3 m	300 mm	12 ton	Lus-Lus
300D8-350	3,5 m	300 mm	12 ton	Lus-Lus
300D8-400	4 m	300 mm	12 ton	Lus-Lus
300D8-500	5 m	300 mm	12 ton	Lus-Lus
300D8-600	6 m	300 mm	12 ton	Lus-Lus
300D8-700	7 m	300 mm	12 ton	Lus-Lus
300D8-800	8 m	300 mm	12 ton	Lus-Lus
300D8-900	9 m	300 mm	12 ton	Lus-Lus
300D8-1000	10 m	300 mm	12 ton	Lus-Lus



Hijsband 20 ton

Oranje hijsband met een hijscapaciteit van 20 ton, een bandbreedte van 300mm en twee hijslussen. Beide hijslussen zijn versmald en verstevigd voor een langere levensduur. Wordt geleverd inclusief certificaat.

artikelnr	Lengte	Breedte	Hijslast (7:1)	Uitvoering
300DD6-200	2 m	300 mm	20 ton	Lus-Lus
300DD6-250	2,5 m	300 mm	20 ton	Lus-Lus
300DD6-300	3 m	300 mm	20 ton	Lus-Lus
300DD6-350	3,5 m	300 mm	20 ton	Lus-Lus
300DD6-400	4 m	300 mm	20 ton	Lus-Lus
300DD6-500	5 m	300 mm	20 ton	Lus-Lus
300DD6-600	6 m	300 mm	20 ton	Lus-Lus
300DD6-700	7 m	300 mm	20 ton	Lus-Lus
300DD6-800	8 m	300 mm	20 ton	Lus-Lus
300DD6-900	9 m	300 mm	20 ton	Lus-Lus
300DD6-1000	10 m	300 mm	20 ton	Lus-Lus



Hijsband 25 ton

Oranje hijsband met een hijscapaciteit van 25 ton, een bandbreedte van 300mm en twee hijslussen. Beide hijslussen zijn versmald en verstevigd voor een langere levensduur. Wordt geleverd inclusief certificaat.

artikelnr	Lengte	Breedte	Hijslast (7:1)	Uitvoering
300DD8-200	2 m	300 mm	25 ton	Lus-Lus
300DD8-250	2,5 m	300 mm	25 ton	Lus-Lus
300DD8-300	3 m	300 mm	25 ton	Lus-Lus
300DD8-350	3,5 m	300 mm	25 ton	Lus-Lus
300DD8-400	4 m	300 mm	25 ton	Lus-Lus
300DD8-500	5 m	300 mm	25 ton	Lus-Lus
300DD8-600	6 m	300 mm	25 ton	Lus-Lus
300DD8-700	7 m	300 mm	25 ton	Lus-Lus
300DD8-800	8 m	300 mm	25 ton	Lus-Lus
300DD8-900	9 m	300 mm	25 ton	Lus-Lus
300DD8-1000	10 m	300 mm	25 ton	Lus-Lus

Eindloze hijsbanden

Hijsband eindloos 300 kg

Eindloze hijsband 25mm breed; wordt veelal ingezet voor het eenvoudig hijsen van kozijnen & prefab elementen. Uiteraard dienen de banden ook binnen het logistieke proces van staal- en/of wapeningsbedrijven. Wordt geleverd inclusief certificaat.



artikelnr	Lengte	Breedte	Hijslast (7:1)	Uitvoering
25S-030	0,30 m	25 mm	300 kg	eindloos

Hijsband eindloos 500 kg

Eindloze hijsband 25mm breed; wordt veelal ingezet voor het eenvoudig hijsen van kozijnen & prefab elementen. Uiteraard dienen de banden ook binnen het logistieke proces van staal- en/of wapeningsbedrijven. Wordt geleverd inclusief certificaat.



artikelnr	Lengte	Breedte	Hijslast (7:1)	Uitvoering
25S1-100	1 m	25 mm	500 kg	eindloos
25S1-150	1,5 m	25 mm	500 kg	eindloos
25S1-200	2 m	25 mm	500 kg	eindloos
25S1-300	3 m	25 mm	500 kg	eindloos
25S1-400	4 m	25 mm	500 kg	eindloos
25S1-500	5 m	25 mm	500 kg	eindloos
25S1-600	6 m	25 mm	500 kg	eindloos
25S1-700	7 m	25 mm	500 kg	eindloos
25S1-800	8 m	25 mm	500 kg	eindloos
25S1-900	9 m	25 mm	500 kg	eindloos
25S1-1000	10 m	25 mm	500 kg	eindloos

Hijsband eindloos 750 kg

Eindloze hijsband 25mm breed; wordt veelal ingezet voor het eenvoudig hijsen van kozijnen & prefab elementen. Uiteraard dienen de banden ook binnen het logistieke proces van staal- en/of wapeningsbedrijven. Wordt geleverd inclusief certificaat.



artikelnr	Lengte	Breedte	Hijslast (7:1)	Uitvoering
25S2-100	1 m	25 mm	750 kg	eindloos
25S2-150	1,5 m	25 mm	750 kg	eindloos

Vervolgd op volgende pagina

Vervolg van vorige pagina

artikelnr	Lengte	Breedte	Hijslast (7:1)	Uitvoering
25S2-200	2 m	25 mm	750 kg	eindloos
25S2-300	3 m	25 mm	750 kg	eindloos
25S2-400	4 m	25 mm	750 kg	eindloos
25S2-500	5 m	25 mm	750 kg	eindloos
25S2-600	6 m	25 mm	750 kg	eindloos
25S2-700	7 m	25 mm	750 kg	eindloos
25S2-800	8 m	25 mm	750 kg	eindloos
25S2-900	9 m	25 mm	750 kg	eindloos
25S2-1000	10 m	25 mm	750 kg	eindloos



Hijsband eindloos 1 ton

Eindloze hijsband 30mm breed; wordt veelal ingezet voor het eenvoudig hijsen van dak- & gevelelementen. Uiteraard dienen de banden ook binnen het logistieke proces van staal- en/of wapeningsbedrijven. Wordt geleverd inclusief certificaat.

artikelnr	Lengte	Breedte	Hijslast (7:1)	Uitvoering
30S4-100	1 m	30 mm	1 ton	eindloos
30S4-150	1,5 m	30 mm	1 ton	eindloos
30S4-200	2 m	30 mm	1 ton	eindloos
30S4-250	2,5 m	30 mm	1 ton	eindloos
30S4-300	3 m	30 mm	1 ton	eindloos
30S4-400	4 m	30 mm	1 ton	eindloos
30S4-500	5 m	30 mm	1 ton	eindloos
30S4-600	6 m	30 mm	1 ton	eindloos
30S4-700	7 m	30 mm	1 ton	eindloos
30S4-800	8 m	30 mm	1 ton	eindloos
30S4-900	9 m	30 mm	1 ton	eindloos
30S4-1000	10 m	30 mm	1 ton	eindloos



Hijsband eindloos 1.5 ton

Eindloze hijsband 50mm breed; wordt veelal ingezet voor het eenvoudig hijsen van dak- & gevelelementen. Uiteraard dienen de banden ook binnen het logistieke proces van staal- en/of wapeningsbedrijven. Wordt geleverd inclusief certificaat.

artikelnr	Lengte	Breedte	Hijslast (7:1)	Uitvoering
50S2-100	1 m	50 mm	1,5 ton	eindloos
50S2-150	1,5 m	50 mm	1,5 ton	eindloos
50S2-200	2 m	50 mm	1,5 ton	eindloos
50S2-250	2,5 m	50 mm	1,5 ton	eindloos
50S2-300	3 m	50 mm	1,5 ton	eindloos
50S2-400	4 m	50 mm	1,5 ton	eindloos
50S2-500	5 m	50 mm	1,5 ton	eindloos
50S2-600	6 m	50 mm	1,5 ton	eindloos
50S2-700	7 m	50 mm	1,5 ton	eindloos

Vervolgd op volgende pagina

Vervolg van vorige pagina

artikelnr	Lengte	Breedte	Hijslast (7:1)	Uitvoering
50S2-800	8 m	50 mm	1,5 ton	eindloos
50S2-900	9 m	50 mm	1,5 ton	eindloos
50S2-1000	10 m	50 mm	1,5 ton	eindloos

Hijsband eindloos 2 ton

Eindloze hijsband 60mm breed; wordt veelal ingezet voor het eenvoudig hijsen van dak- & gevelelementen. Uiteraard dienen de banden ook binnen het logistieke proces van staal- en/of wapeningsbedrijven. Wordt geleverd inclusief certificaat.



artikelnr	Lengte	Breedte	Hijslast (7:1)	Uitvoering
60S4-100	1 m	60 mm	2 ton	eindloos
60S4-150	1,5 m	60 mm	2 ton	eindloos
60S4-200	2 m	60 mm	2 ton	eindloos
60S4-250	2,5 m	60 mm	2 ton	eindloos
60S4-300	3 m	60 mm	2 ton	eindloos
60S4-400	4 m	60 mm	2 ton	eindloos
60S4-500	5 m	60 mm	2 ton	eindloos
60S4-600	6 m	60 mm	2 ton	eindloos
60S4-700	7 m	60 mm	2 ton	eindloos
60S4-800	8 m	60 mm	2 ton	eindloos
60S4-900	9 m	60 mm	2 ton	eindloos
60S4-1000	10 m	60 mm	2 ton	eindloos

Hijsband eindloos 3 ton

Eindloze hijsband 90mm breed; wordt veelal ingezet voor het eenvoudig hijsen van dak- & gevelelementen. Uiteraard dienen de banden ook binnen het logistieke proces van staal- en/of wapeningsbedrijven. Wordt geleverd inclusief certificaat.



artikelnr	Lengte	Breedte	Hijslast (7:1)	Uitvoering
90S4-100	1 m	90 mm	3 ton	eindloos
90S4-150	1,5 m	90 mm	3 ton	eindloos
90S4-200	2 m	90 mm	3 ton	eindloos
90S4-250	2,5 m	90 mm	3 ton	eindloos
90S4-300	3 m	90 mm	3 ton	eindloos
90S4-400	4 m	90 mm	3 ton	eindloos
90S4-500	5 m	90 mm	3 ton	eindloos
90S4-600	6 m	90 mm	3 ton	eindloos
90S4-700	7 m	90 mm	3 ton	eindloos
90S4-800	8 m	90 mm	3 ton	eindloos
90S4-900	9 m	90 mm	3 ton	eindloos
90S4-1000	10 m	90 mm	3 ton	eindloos



Hijsband eindloos 4 ton

Eindloze hijsband 120mm breed; wordt veelal ingezet voor het eenvoudig hijsen van dak- & gevelelementen. Uiteraard dienen de banden ook binnen het logistieke proces van staal- en/of wapeningsbedrijven. Wordt geleverd inclusief certificaat.

artikelnr	Lengte	Breedte	Hijslast (7:1)	Uitvoering
120S4-100	1 m	120 mm	4 ton	eindloos
120S4-200	2 m	120 mm	4 ton	eindloos
120S4-300	3 m	120 mm	4 ton	eindloos
120S4-400	4 m	120 mm	4 ton	eindloos
120S4-500	5 m	120 mm	4 ton	eindloos
120S4-600	6 m	120 mm	4 ton	eindloos
120S4-700	7 m	120 mm	4 ton	eindloos
120S4-800	8 m	120 mm	4 ton	eindloos
120S4-900	9 m	120 mm	4 ton	eindloos
120S4-1000	10 m	120 mm	4 ton	eindloos

Hijsbanden met lussen, éénmalig gebruik



Hijsband 500 kg, éénmalig gebruik

One-way sling, hijsband voor éénmalig gebruik; heeft een bandbreedte van 35mm met aan beide zijde een platte lus gestikt. Wordt veelal ingezet voor het eenvoudig hijsen van dak- & gevelelementen. Uiteraard dienen de banden ook binnen het logistieke proces van staal- en/of wapeningsbedrijven.

artikelnr	Lengte	Breedte	Hijslast (5:1)	Uitvoering
35E-100	1 m	35 mm	500 kg	Lus-Lus
35E-200	2 m	35 mm	500 kg	Lus-Lus
35E-300	3 m	35 mm	500 kg	Lus-Lus
35E-400	4 m	35 mm	500 kg	Lus-Lus
35E-500	5 m	35 mm	500 kg	Lus-Lus
35E-600	6 m	35 mm	500 kg	Lus-Lus
35E-700	7 m	35 mm	500 kg	Lus-Lus
35E-800	8 m	35 mm	500 kg	Lus-Lus
35E-900	9 m	35 mm	500 kg	Lus-Lus
35E-1000	10 m	35 mm	500 kg	Lus-Lus

Hijsband 1 ton, éénmalig gebruik

One-way sling, hijsband voor éénmalig gebruik; heeft een bandbreedte van 50mm met aan beide zijde een platte lus gestikt. Wordt veelal ingezet voor het eenvoudig hijsen van dak- & gevelelementen. Uiteraard dienen de banden ook binnen het logistieke proces van staal- en/of wapeningsbedrijven.



artikelnr	Lengte	Breedte	Hijslast (5:1)	Uitvoering
50E-100	1 m	50 mm	1 Ton	Lus-Lus
50E-200	2 m	50 mm	1 Ton	Lus-Lus
50E-300	3 m	50 mm	1 Ton	Lus-Lus
50E-400	4 m	50 mm	1 Ton	Lus-Lus
50E-500	5 m	50 mm	1 Ton	Lus-Lus
50E-600	6 m	50 mm	1 Ton	Lus-Lus
50E-700	7 m	50 mm	1 Ton	Lus-Lus
50E-800	8 m	50 mm	1 Ton	Lus-Lus
50E-900	9 m	50 mm	1 Ton	Lus-Lus
50E-1000	10 m	50 mm	1 Ton	Lus-Lus

Hijsband 1.5 ton, éénmalig gebruik

One-way sling, hijsband voor éénmalig gebruik; heeft een bandbreedte van 60mm met aan beide zijde een platte lus gestikt. Wordt veelal ingezet voor het eenvoudig hijsen van dak- & gevelelementen. Uiteraard dienen de banden ook binnen het logistieke proces van staal- en/of wapeningsbedrijven.



artikelnr	Lengte	Breedte	Hijslast (5:1)	Uitvoering
60E-100	1 m	60 mm	1,5 Ton	Lus-Lus
60E-200	2 m	60 mm	1,5 Ton	Lus-Lus
60E-300	3 m	60 mm	1,5 Ton	Lus-Lus
60E-400	4 m	60 mm	1,5 Ton	Lus-Lus
60E-500	5 m	60 mm	1,5 Ton	Lus-Lus
60E-600	6 m	60 mm	1,5 Ton	Lus-Lus
60E-700	7 m	60 mm	1,5 Ton	Lus-Lus
60E-800	8 m	60 mm	1,5 Ton	Lus-Lus
60E-900	9 m	60 mm	1,5 Ton	Lus-Lus
60E-1000	10 m	60 mm	1,5 Ton	Lus-Lus



Hijsband 2 ton, éénmalig gebruik

One-way sling, hijsband voor éénmalig gebruik; heeft een bandbreedte van 90mm met aan beide zijde een platte lus gestikt. Wordt veelal ingezet voor het eenvoudig hijsen van dak- & gevelelementen. Uiteraard dienen de banden ook binnen het logistieke proces van staal- en/of wapeningsbedrijven.

artikelnr	Lengte	Breedte	Hijslast (5:1)	Uitvoering
90E-100	1 m	90 mm	2 Ton	Lus-Lus
90E-200	2 m	90 mm	2 Ton	Lus-Lus
90E-300	3 m	90 mm	2 Ton	Lus-Lus
90E-400	4 m	90 mm	2 Ton	Lus-Lus
90E-500	5 m	90 mm	2 Ton	Lus-Lus
90E-600	6 m	90 mm	2 Ton	Lus-Lus
90E-700	7 m	90 mm	2 Ton	Lus-Lus
90E-800	8 m	90 mm	2 Ton	Lus-Lus
90E-900	9 m	90 mm	2 Ton	Lus-Lus
90E-1000	10 m	90 mm	2 Ton	Lus-Lus

Eindloze hijsbanden, éénmalig gebruik



Hijsband eindloos 500 kg, éénmalig gebruik

One-way sling, eindloze hijsband voor éénmalig gebruik. Wordt veelal ingezet voor het eenvoudig hijsen van kozijnen & prefab elementen. Uiteraard dienen de banden ook binnen het logistieke proces van staal- en/of wapeningsbedrijven.

artikelnr	Lengte	Breedte	Hijslast (5:1)	Uitvoering
25S3-100	1 m	25 mm	500 kg	eindloos
25S3-150	1,5 m	25 mm	500 kg	eindloos
25S3-200	2 m	25 mm	500 kg	eindloos
25S3-300	3 m	25 mm	500 kg	eindloos
25S3-400	4 m	25 mm	500 kg	eindloos
25S3-500	5 m	25 mm	500 kg	eindloos
25S3-600	6 m	25 mm	500 kg	eindloos
25S3-700	7 m	25 mm	500 kg	eindloos
25S3-800	8 m	25 mm	500 kg	eindloos
25S3-900	9 m	25 mm	500 kg	eindloos
25S3-1000	10 m	25 mm	500 kg	eindloos

Hijsband eindloos 750 kg, éénmalig gebruik

One-way sling, eindloze hijsband voor éénmalig gebruik. Wordt veelal ingezet voor het eenvoudig hijsen van kozijnen & prefab elementen. Uiteraard dienen de banden ook binnen het logistieke proces van staal- en/of wapeningsbedrijven.



artikelnr	Lengte	Breedte	Hijslast (5:1)	Uitvoering
25S4-100	1 m	25 mm	750 kg	eindloos
25S4-150	1,5 m	25 mm	750 kg	eindloos
25S4-200	2 m	25 mm	750 kg	eindloos
25S4-300	3 m	25 mm	750 kg	eindloos
25S4-400	4 m	25 mm	750 kg	eindloos
25S4-500	5 m	25 mm	750 kg	eindloos
25S4-600	6 m	25 mm	750 kg	eindloos
25S4-700	7 m	25 mm	750 kg	eindloos
25S4-800	8 m	25 mm	750 kg	eindloos
25S4-900	9 m	25 mm	750 kg	eindloos
25S4-1000	10 m	25 mm	750 kg	eindloos

Hijsband eindloos 1 ton, éénmalig gebruik

One-way sling, eindloze hijsband voor éénmalig gebruik. Wordt veelal ingezet voor het eenvoudig hijsen van dak- & gevelelementen. Uiteraard dienen de banden ook binnen het logistieke proces van staal- en/of wapeningsbedrijven.



artikelnr	Lengte	Breedte	Hijslast (5:1)	Uitvoering
35S1-100	1 m	35 mm	1 ton	eindloos
35S1-150	1,5 m	35 mm	1 ton	eindloos
35S1-200	2 m	35 mm	1 ton	eindloos
35S1-300	3 m	35 mm	1 ton	eindloos
35S1-400	4 m	35 mm	1 ton	eindloos
35S1-500	5 m	35 mm	1 ton	eindloos
35S1-600	6 m	35 mm	1 ton	eindloos
35S1-700	7 m	35 mm	1 ton	eindloos
35S1-800	8 m	35 mm	1 ton	eindloos
35S1-900	9 m	35 mm	1 ton	eindloos
35S1-1000	10 m	35 mm	1 ton	eindloos



Hijsband eindloos 1.5 ton, éénmalig gebruik

One-way sling, eindloze hijsband voor éénmalig gebruik. Wordt veelal ingezet voor het eenvoudig hijsen van dak- & gevelelementen. Uiteraard dienen de banden ook binnen het logistieke proces van staal- en/of wapeningsbedrijven.

artikelnr	Lengte	Breedte	Hijslast (5:1)	Uitvoering
35S2-100	1 m	35 mm	1,5 ton	eindloos
35S2-150	1,5 m	35 mm	1,5 ton	eindloos
35S2-200	2 m	35 mm	1,5 ton	eindloos
35S2-250	2,5 m	35 mm	1,5 ton	eindloos
35S2-300	3 m	35 mm	1,5 ton	eindloos
35S2-400	4 m	35 mm	1,5 ton	eindloos
35S2-500	5 m	35 mm	1,5 ton	eindloos
35S2-600	6 m	35 mm	1,5 ton	eindloos
35S2-700	7 m	35 mm	1,5 ton	eindloos
35S2-800	8 m	35 mm	1,5 ton	eindloos
35S2-900	9 m	35 mm	1,5 ton	eindloos
35S2-1000	10 m	35 mm	1,5 ton	eindloos



Hijsband eindloos 2 ton, éénmalig gebruik

One-way sling, eindloze hijsband voor éénmalig gebruik. Wordt veelal ingezet voor het eenvoudig hijsen van dak- & gevelelementen. Uiteraard dienen de banden ook binnen het logistieke proces van staal- en/of wapeningsbedrijven.

artikelnr	Lengte	Breedte	Hijslast (5:1)	Uitvoering
50S1-100	1 m	50 mm	2 ton	eindloos
50S1-150	1,5 m	50 mm	2 ton	eindloos
50S1-200	2 m	50 mm	2 ton	eindloos
50S1-250	2,5 m	50 mm	2 ton	eindloos
50S1-300	3 m	50 mm	2 ton	eindloos
50S1-400	4 m	50 mm	2 ton	eindloos
50S1-500	5 m	50 mm	2 ton	eindloos
50S1-600	6 m	50 mm	2 ton	eindloos
50S1-700	7 m	50 mm	2 ton	eindloos
50S1-800	8 m	50 mm	2 ton	eindloos
50S1-900	9 m	50 mm	2 ton	eindloos
50S1-1000	10 m	50 mm	2 ton	eindloos

Hijsbanden met gelijke triangels

Hijsband 1 ton met gelijke triangel

Paarse hijsband met een hijscapaciteit van 1 ton; is voorzien van 2 gelijke triangels/d-ringen. Hiermee beperkt u slijtage aan de hijslussen en kan de band worden aangeslagen in kleinere haken of sluitingen. Wordt geleverd met een certificaat.



artikelnr	Lengte	Breedte	Hijslast (7:1)	Uitvoering
30D4GT-100	1 m	30 mm	1 ton	Gelijke triangel
30D4GT-200	2 m	30 mm	1 ton	Gelijke triangel
30D4GT-300	3 m	30 mm	1 ton	Gelijke triangel
30D4GT-400	4 m	30 mm	1 ton	Gelijke triangel
30D4GT-500	5 m	30 mm	1 ton	Gelijke triangel
30D4GT-600	6 m	30 mm	1 ton	Gelijke triangel
30D4GT-700	7 m	30 mm	1 ton	Gelijke triangel
30D4GT-800	8 m	30 mm	1 ton	Gelijke triangel
30D4GT-900	9 m	30 mm	1 ton	Gelijke triangel
30D4GT-1000	10 m	30 mm	1 ton	Gelijke triangel

Hijsband 2 ton met gelijke triangel

Groene hijsband met een hijscapaciteit van 2 ton; is voorzien van 2 gelijke triangels/d-ringen. Hiermee beperkt u slijtage aan de hijslussen en kan de band worden aangeslagen in kleinere haken of sluitingen. Wordt geleverd met een certificaat.



artikelnr	Lengte	Breedte	Hijslast (7:1)	Uitvoering
60D4GT-100	1 m	60 mm	2 ton	Gelijke triangel
60D4GT-200	2 m	60 mm	2 ton	Gelijke triangel
60D4GT-300	3 m	60 mm	2 ton	Gelijke triangel
60D4GT-400	4 m	60 mm	2 ton	Gelijke triangel
60D4GT-500	5 m	60 mm	2 ton	Gelijke triangel
60D4GT-600	6 m	60 mm	2 ton	Gelijke triangel
60D4GT-700	7 m	60 mm	2 ton	Gelijke triangel
60D4GT-800	8 m	60 mm	2 ton	Gelijke triangel
60D4GT-900	9 m	60 mm	2 ton	Gelijke triangel
60D4GT-1000	10 m	60 mm	2 ton	Gelijke triangel



Hijsband 3 ton met gelijke triangel

Gele hijsband met een hijscapaciteit van 3 ton; is voorzien van 2 gelijke triangels/d-ringen. Hiermee beperkt u slijtage aan de hijslussen en kan de band worden aangeslagen in kleinere haken of sluitingen. Wordt geleverd met een certificaat.

artikelnr	Lengte	Breedte	Hijslast (7:1)	Uitvoering
90D4GT-100	1 m	90 mm	3 ton	Gelijke triangel
90D4GT-200	2 m	90 mm	3 ton	Gelijke triangel
90D4GT-300	3 m	90 mm	3 ton	Gelijke triangel
90D4GT-400	4 m	90 mm	3 ton	Gelijke triangel
90D4GT-500	5 m	90 mm	3 ton	Gelijke triangel
90D4GT-600	6 m	90 mm	3 ton	Gelijke triangel
90D4GT-700	7 m	90 mm	3 ton	Gelijke triangel
90D4GT-800	8 m	90 mm	3 ton	Gelijke triangel
90D4GT-900	9 m	90 mm	3 ton	Gelijke triangel
90D4GT-1000	10 m	90 mm	3 ton	Gelijke triangel

Hijsbanden met doorsteek triangels



Hijsband 1 ton met doorsteek triangel

Paarse hijsband met een hijscapaciteit van 1 ton; is voorzien van een gelijke triangel/d-ring en doorsteek triangel. Hiermee beperkt u slijtage aan de hijslussen en kan de band worden aangeslagen in kleinere haken of sluitingen. Wordt geleverd met een certificaat.

artikelnr	Lengte	Breedte	Hijslast (7:1)	Uitvoering
30D4GTDST-100	1 m	30 mm	1 ton	Doorsteek triangel
30D4GTDST-200	2 m	30 mm	1 ton	Doorsteek triangel
30D4GTDST-300	3 m	30 mm	1 ton	Doorsteek triangel
30D4GTDST-400	4 m	30 mm	1 ton	Doorsteek triangel
30D4GTDST-500	5 m	30 mm	1 ton	Doorsteek triangel
30D4GTDST-600	6 m	30 mm	1 ton	Doorsteek triangel
30D4GTDST-700	7 m	30 mm	1 ton	Doorsteek triangel
30D4GTDST-800	8 m	30 mm	1 ton	Doorsteek triangel
30D4GTDST-900	9 m	30 mm	1 ton	Doorsteek triangel
30D4GTDST-1000	10 m	30 mm	1 ton	Doorsteek triangel

Hijsband 2 ton met doorsteek triangel

Groene hijsband met een hijscapaciteit van 2 ton; is voorzien van een gelijke triangel/d-ring en doorsteek triangel. Hiermee beperkt u slijtage aan de hijslusen en kan de band worden aangeslagen in kleinere haken of sluitingen. Wordt geleverd met een certificaat.



artikelnr	Lengte	Breedte	Hijslast (7:1)	Uitvoering
60D4GTDST-100	1 m	60 mm	2 ton	Doorsteek triangel
60D4GTDST-200	2 m	60 mm	2 ton	Doorsteek triangel
60D4GTDST-300	3 m	60 mm	2 ton	Doorsteek triangel
60D4GTDST-400	4 m	60 mm	2 ton	Doorsteek triangel
60D4GTDST-500	5 m	60 mm	2 ton	Doorsteek triangel
60D4GTDST-600	6 m	60 mm	2 ton	Doorsteek triangel
60D4GTDST-700	7 m	60 mm	2 ton	Doorsteek triangel
60D4GTDST-800	8 m	60 mm	2 ton	Doorsteek triangel
60D4GTDST-900	9 m	60 mm	2 ton	Doorsteek triangel
60D4GTDST-1000	10 m	60 mm	2 ton	Doorsteek triangel

Hijsband 3 ton met doorsteek triangel

Gele hijsband met een hijscapaciteit van 3 ton; is voorzien van een gelijke triangel/d-ring en doorsteek triangel. Hiermee beperkt u slijtage aan de hijslusen en kan de band worden aangeslagen in kleinere haken of sluitingen. Wordt geleverd met een certificaat.



artikelnr	Lengte	Breedte	Hijslast (7:1)	Uitvoering
90D4GTDST-100	1 m	90 mm	3 ton	Doorsteek triangel
90D4GTDST-200	2 m	90 mm	3 ton	Doorsteek triangel
90D4GTDST-300	3 m	90 mm	3 ton	Doorsteek triangel
90D4GTDST-400	4 m	90 mm	3 ton	Doorsteek triangel
90D4GTDST-500	5 m	90 mm	3 ton	Doorsteek triangel
90D4GTDST-600	6 m	90 mm	3 ton	Doorsteek triangel
90D4GTDST-700	7 m	90 mm	3 ton	Doorsteek triangel
90D4GTDST-800	8 m	90 mm	3 ton	Doorsteek triangel
90D4GTDST-900	9 m	90 mm	3 ton	Doorsteek triangel
90D4GTDST-1000	10 m	90 mm	3 ton	Doorsteek triangel

Hijsband 1 –sprong



Hijsband voorloper 1 ton

Polyester voorloper met gecertificeerde stalen topschalm en klephaak; is de vervanger van de hijskettingen als het hijsobject niet beschadigd dient te worden. Leverbaar in verschillende hijsshaken en uitvoeringen.

artikelnr	Lengte	Breedte	Hijslast (4:1)	Uitvoering
HBSE30KH-100	1 m	30 mm	1 ton	1-sprong
HBSE30KH-200	2 m	30 mm	1 ton	1-sprong
HBSE30KH-300	3 m	30 mm	1 ton	1-sprong
HBSE30KH-400	4 m	30 mm	1 ton	1-sprong
HBSE30KH-500	5 m	30 mm	1 ton	1-sprong
HBSE30KH-600	6 m	30 mm	1 ton	1-sprong
HBSE30KH-700	7 m	30 mm	1 ton	1-sprong
HBSE30KH-800	8 m	30 mm	1 ton	1-sprong
HBSE30KH-900	9 m	30 mm	1 ton	1-sprong
HBSE30KH-1000	10 m	30 mm	1 ton	1-sprong



Hijsband voorloper 2 ton

Polyester voorloper met gecertificeerde stalen topschalm en klephaak; is de vervanger van de hijskettingen als het hijsobject niet beschadigd dient te worden. Leverbaar in verschillende hijsshaken en uitvoeringen.

artikelnr	Lengte	Breedte	Hijslast (4:1)	Uitvoering
HBSE60KH-100	1 m	60 mm	2 ton	1-sprong
HBSE60KH-200	2 m	60 mm	2 ton	1-sprong
HBSE60KH-300	3 m	60 mm	2 ton	1-sprong
HBSE60KH-400	4 m	60 mm	2 ton	1-sprong
HBSE60KH-500	5 m	60 mm	2 ton	1-sprong
HBSE60KH-600	6 m	60 mm	2 ton	1-sprong
HBSE60KH-700	7 m	60 mm	2 ton	1-sprong
HBSE60KH-800	8 m	60 mm	2 ton	1-sprong
HBSE60KH-900	9 m	60 mm	2 ton	1-sprong
HBSE60KH-1000	10 m	60 mm	2 ton	1-sprong

Hijsband voorloper 3 ton

Polyester voorloper met gecertificeerde stalen topschalm en klephaak; is de vervanger van de hijskettingen als het hijsobject niet beschadigd dient te worden. Leverbaar in verschillende hijs shaken en uitvoeringen.



artikelnr	Lengte	Breedte	Hijslast (4:1)	Uitvoering
HBSE90KH-100	1 m	90 mm	3 ton	1-sprong
HBSE90KH-200	2 m	90 mm	3 ton	1-sprong
HBSE90KH-300	3 m	90 mm	3 ton	1-sprong
HBSE90KH-400	4 m	90 mm	3 ton	1-sprong
HBSE90KH-500	5 m	90 mm	3 ton	1-sprong
HBSE90KH-600	6 m	90 mm	3 ton	1-sprong
HBSE90KH-700	7 m	90 mm	3 ton	1-sprong
HBSE90KH-800	8 m	90 mm	3 ton	1-sprong
HBSE90KH-900	9 m	90 mm	3 ton	1-sprong
HBSE90KH-1000	10 m	90 mm	3 ton	1-sprong

Hijsband 2-sprong

Hijsband 2-sprong 1 ton

Polyester 2-sprong met gecertificeerde stalen topschalm en klephaken; is de vervanger van de hijskettingen als het hijsobject niet beschadigd dient te worden. Leverbaar in verschillende hijs shaken en uitvoeringen.



artikelnr	Lengte	Breedte	Hijslast (4:1)	Uitvoering
HBST30KH-100	1 m	30 mm	1 ton	2-sprong
HBST30KH-200	2 m	30 mm	1 ton	2-sprong
HBST30KH-300	3 m	30 mm	1 ton	2-sprong
HBST30KH-400	4 m	30 mm	1 ton	2-sprong
HBST30KH-500	5 m	30 mm	1 ton	2-sprong
HBST30KH-600	6 m	30 mm	1 ton	2-sprong
HBST30KH-700	7 m	30 mm	1 ton	2-sprong
HBST30KH-800	8 m	30 mm	1 ton	2-sprong
HBST30KH-900	9 m	30 mm	1 ton	2-sprong
HBST30KH-1000	10 m	30 mm	1 ton	2-sprong



Hijsband 2-sprong 2 ton

Polyester 2-sprong met gecertificeerde stalen topschalm en klephaken; is de vervanger van de hijskettingen als het hijsobject niet beschadigd dient te worden. Leverbaar in verschillende hijslengtes en uitvoeringen.

artikelnr	Lengte	Breedte	Hijslast (4:1)	Uitvoering
HBST60KH-100	1 m	60 mm	2 ton	2-sprong
HBST60KH-200	2 m	60 mm	2 ton	2-sprong
HBST60KH-300	3 m	60 mm	2 ton	2-sprong
HBST60KH-400	4 m	60 mm	2 ton	2-sprong
HBST60KH-500	5 m	60 mm	2 ton	2-sprong
HBST60KH-600	6 m	60 mm	2 ton	2-sprong
HBST60KH-700	7 m	60 mm	2 ton	2-sprong
HBST60KH-800	8 m	60 mm	2 ton	2-sprong
HBST60KH-900	9 m	60 mm	2 ton	2-sprong
HBST60KH-1000	10 m	60 mm	2 ton	2-sprong



Hijsband 2-sprong 3 ton

Polyester 2-sprong met gecertificeerde stalen topschalm en klephaken; is de vervanger van de hijskettingen als het hijsobject niet beschadigd dient te worden. Leverbaar in verschillende hijslengtes en uitvoeringen.

artikelnr	Lengte	Breedte	Hijslast (4:1)	Uitvoering
HBST90KH-100	1 m	90 mm	3 ton	2-sprong
HBST90KH-200	2 m	90 mm	3 ton	2-sprong
HBST90KH-300	3 m	90 mm	3 ton	2-sprong
HBST90KH-400	4 m	90 mm	3 ton	2-sprong
HBST90KH-500	5 m	90 mm	3 ton	2-sprong
HBST90KH-600	6 m	90 mm	3 ton	2-sprong
HBST90KH-700	7 m	90 mm	3 ton	2-sprong
HBST90KH-800	8 m	90 mm	3 ton	2-sprong
HBST90KH-900	9 m	90 mm	3 ton	2-sprong
HBST90KH-1000	10 m	90 mm	3 ton	2-sprong

Hijsband 4-sprong

Hijsband 4-sprong 1,5 ton

Polyester 4-sprong met gecertificeerde stalen topschalm en klephaken; is de vervanger van de hijskettingen als het hijsobject niet beschadigd dient te worden. Leverbaar in verschillende hijsshaken en uitvoeringen.



artikelnr	Lengte	Breedte	Hijslast (4:1)	Uitvoering
HBSV30KH-100	1 m	30 mm	1,5 ton	4-sprong
HBSV30KH-200	2 m	30 mm	1,5 ton	4-sprong
HBSV30KH-300	3 m	30 mm	1,5 ton	4-sprong
HBSV30KH-400	4 m	30 mm	1,5 ton	4-sprong
HBSV30KH-500	5 m	30 mm	1,5 ton	4-sprong
HBSV30KH-600	6 m	30 mm	1,5 ton	4-sprong
HBSV30KH-700	7 m	30 mm	1,5 ton	4-sprong
HBSV30KH-800	8 m	30 mm	1,5 ton	4-sprong
HBSV30KH-900	9 m	30 mm	1,5 ton	4-sprong
HBSV30KH-1000	10 m	30 mm	1,5 ton	4-sprong

Hijsband 4-sprong 3 ton

Polyester 4-sprong met gecertificeerde stalen topschalm en klephaken; is de vervanger van de hijskettingen als het hijsobject niet beschadigd dient te worden. Leverbaar in verschillende hijsshaken en uitvoeringen.



artikelnr	Lengte	Breedte	Hijslast (4:1)	Uitvoering
HBSV60KH-200	2 m	60 mm	3 ton	4-sprong
HBSV60KH-300	3 m	60 mm	3 ton	4-sprong
HBSV60KH-400	4 m	60 mm	3 ton	4-sprong
HBSV60KH-500	5 m	60 mm	3 ton	4-sprong
HBSV60KH-600	6 m	60 mm	3 ton	4-sprong
HBSV60KH-700	7 m	60 mm	3 ton	4-sprong
HBSV60KH-800	8 m	60 mm	3 ton	4-sprong
HBSV60KH-900	9 m	60 mm	3 ton	4-sprong
HBSV60KH-1000	10 m	60 mm	3 ton	4-sprong



Hijsband 4-sprong 4 ton

Polyester 4-sprong met gecertificeerde stalen topschalm en klephaken; is de vervanger van de hijskettingen als het hijsobject niet beschadigd dient te worden. Leverbaar in verschillende hijsshaken en uitvoeringen.

artikelnr	Lengte	Breedte	Hijslast (4:1)	Uitvoering
HBSV90KH-100	1 m	90 mm	4,5 ton	4-sprong
HBSV90KH-200	2 m	90 mm	4,5 ton	4-sprong
HBSV90KH-300	3 m	90 mm	4,5 ton	4-sprong
HBSV90KH-400	4 m	90 mm	4,5 ton	4-sprong
HBSV90KH-500	5 m	90 mm	4,5 ton	4-sprong
HBSV90KH-600	6 m	90 mm	4,5 ton	4-sprong
HBSV90KH-700	7 m	90 mm	4,5 ton	4-sprong
HBSV90KH-800	8 m	90 mm	4,5 ton	4-sprong
HBSV90KH-900	9 m	90 mm	4,5 ton	4-sprong
HBSV90KH-1000	10 m	90 mm	4,5 ton	4-sprong

Beschermhoezen



Beschermhoes voor hijsband

Beschermhoes voor hijsbanden of rondstropen. Hiermee verhoogt u de levensduur en voorkomt u insnijdingen aan de oppervlakte van de band. Leverbaar in iedere gewenste lengte of breedte.

artikelnr	Breedte	Geschikt voor hijsband
XSH30-100	60 mm	1 ton
XSH60-100	90 mm	2 ton
XSH90-100	120 mm	3 ton
XSH120-100	150 mm	4 ton
XSH150-100	180 mm	5 ton
XSH180-100	240 mm	6 ton
XSH240-100	300 mm	8 ton
XSH300-100	360 mm	10 ton

Hijsbandweefsel

Hijsbandweefsel


Polyester hijsbandweefsel met een breedte van 30mm en een breuk van 4.500kg. Wordt op de gewenste lengte of op volle rollen van 100 meter geleverd.



artikelnr	Lengte	Breedte	Breeksterkte (MBL)	Eenheid
30/4	100 meter	30 mm	4500 kg	1 rol

Hijsbandweefsel


Polyester hijsbandweefsel met een breedte van 60mm en een breuk van 8.500kg. Wordt op de gewenste lengte of op volle rollen van 100 meter geleverd.



artikelnr	Lengte	Breedte	Breeksterkte (MBL)	Eenheid
60/4	100 meter	60 mm	8500 kg	1 rol

Hijsbandweefsel

Polyester hijsbandweefsel met een breedte van 90mm en een breuk van 13.500kg. Wordt op de gewenste lengte of op volle rollen van 100 meter geleverd.




artikelnr	Lengte	Breedte	Breeksterkte (MBL)	Eenheid
90/4	100 meter	90 mm	13500 kg	1 rol

Hijsbandweefsel

Polyester hijsbandweefsel met een breedte van 120mm en een breuk van 18.500kg. Wordt op de gewenste lengte of op volle rollen van 100 meter geleverd.



artikelnr	Lengte	Breedte	Breeksterkte (MBL)	Eenheid
120/6	100 meter	120 mm	18500 kg	1 rol



Hijsbandweefsel

Polyester hijsbandweefsel met een breedte van 150mm en een breuk van 22.500kg. Wordt op de gewenste lengte of op volle rollen van 100 meter geleverd.

artikelnr	Lengte	Breedte	Breeksterkte (MBL)	Eenheid
150/6	100 meter	150 mm	22500 kg	1 rol



Hijsbandweefsel

Polyester hijsbandweefsel met een breedte van 180mm en een breuk van 30.000kg. Wordt op de gewenste lengte of op volle rollen van 100 meter geleverd.


artikelnr	Lengte	Breedte	Breeksterkte (MBL)	Eenheid
180/6	100 meter	180 mm	30000 kg	1 rol



Hijsbandweefsel

Polyester hijsbandweefsel met een breedte van 240mm en een breuk van 40.000kg. Wordt op de gewenste lengte of op volle rollen van 100 meter geleverd.

artikelnr	Lengte	Breedte	Breeksterkte (MBL)	Eenheid
240/6	100 meter	240 mm	40000 kg	1 rol



Hijsbandweefsel

Polyester hijsbandweefsel met een breedte van 300mm en een breuk van 50.000kg. Wordt op de gewenste lengte of op volle rollen van 100 meter geleverd.

artikelnr	Lengte	Breedte	Breeksterkte (MBL)	Eenheid
300/6	100 meter	300 mm	50000 kg	1 rol



Hijsbandweefsel

Polyester hijsbandweefsel met een breedte van 300mm en een breuk van 60.000kg. Wordt op de gewenste lengte of op volle rollen van 100 meter geleverd.

artikelnr	Lengte	Breedte	Breeksterkte (MBL)	Eenheid
300/8	100 meter	300 mm	60000 kg	1 rol

Rondstroppen

Rondstrop 1 ton

Paarse rondstrop met een hijscapaciteit van 1 ton, die opgebouwd is uit eindloos gewikkelde polyester strengen met een polyester hoes. Deze hoes heeft een beschermende en samenbindende functie, waardoor dit product ideaal is voor gestropte toepassingen. De veilige belasting (SWL) wordt aangeduid door middel van de bandkleur, streepcodering op de rondstrop en een ingestikt label. Onze producten zijn standaard vervaardigd van 100% polyester bandweefsel, voldoen aan alle wettelijke veiligheidseisen en worden geleverd met een certificaat.



artikelnr	Werklengthe	Omtreklengte	Hijslast (7:1)	Uitvoering
R10-050	0,5 m	1 m	1 ton	Eindloos
R10-100	1 m	2 m	1 ton	Eindloos
R10-150	1,5 m	3 m	1 ton	Eindloos
R10-200	2 m	4 m	1 ton	Eindloos
R10-250	2,5 m	5 m	1 ton	Eindloos
R10-300	3 m	6 m	1 ton	Eindloos
R10-350	3,5 m	7 m	1 ton	Eindloos
R10-400	4 m	8 m	1 ton	Eindloos
R10-450	4,5 m	9 m	1 ton	Eindloos
R10-500	5 m	10 m	1 ton	Eindloos
R10-600	6 m	12 m	1 ton	Eindloos
R10-700	7 m	14 m	1 ton	Eindloos
R10-800	8 m	16 m	1 ton	Eindloos
R10-900	9 m	18 m	1 ton	Eindloos
R10-1000	10 m	20 m	1 ton	Eindloos

Rondstrop 2 ton

Groene rondstrop met een hijscapaciteit van 2 ton, die opgebouwd is uit eindloos gewikkelde polyester strengen met een polyester hoes. Deze hoes heeft een beschermende en samenbindende functie waardoor dit product ideaal is voor gestropte toepassingen. De veilige belasting (SWL) wordt aangeduid door middel van de bandkleur, streepcodering op de rondstrop en een ingestikt label. Onze producten zijn standaard vervaardigd van 100% polyester bandweefsel, voldoen aan alle wettelijke veiligheidseisen en worden geleverd met een certificaat.



artikelnr	Werklengthe	Omtreklengte	Hijslast (7:1)	Uitvoering
R20-050	0,5 m	1 m	2 ton	Eindloos
R20-100	1 m	2 m	2 ton	Eindloos
R20-150	1,5 m	3 m	2 ton	Eindloos
R20-200	2 m	4 m	2 ton	Eindloos
R20-250	2,5 m	5 m	2 ton	Eindloos
R20-300	3 m	6 m	2 ton	Eindloos
R20-350	3,5 m	7 m	2 ton	Eindloos
R20-400	4 m	8 m	2 ton	Eindloos
R20-500	5 m	10 m	2 ton	Eindloos
R20-600	6 m	12 m	2 ton	Eindloos
R20-700	7 m	14 m	2 ton	Eindloos
R20-800	8 m	16 m	2 ton	Eindloos

Vervolgd op volgende pagina

Vervolg van vorige pagina

artikelnr	Werklengte	Omtreklengte	Hijslast (7:1)	Uitvoering
R20-900	9 m	18 m	2 ton	Eindloos
R20-1000	10 m	20 m	2 ton	Eindloos



Rondstrop 3 ton

Gele rondstrop met een hijs capaciteit van 3 ton, die opgebouwd is uit eindloos gewikkelde polyester strengen met een polyester hoos. Deze hoos heeft een beschermende en samenbindende functie waardoor dit product ideaal is voor gestropte toepassingen. De veilige belasting (SWL) wordt aangeduid door middel van de bandkleur, streepcodering op de rondstrop en een ingestikt label. Onze producten zijn standaard vervaardigd van 100% polyester bandweefsel, voldoen aan alle wettelijke veiligheidseisen en worden geleverd met een certificaat.

artikelnr	Werklengte	Omtreklengte	Hijslast (7:1)	Uitvoering
R30-050	0,5 m	1 m	3 ton	Eindloos
R30-100	1 m	2 m	3 ton	Eindloos
R30-150	1,5 m	3 m	3 ton	Eindloos
R30-200	2 m	4 m	3 ton	Eindloos
R30-250	2,5 m	5 m	3 ton	Eindloos
R30-300	3 m	6 m	3 ton	Eindloos
R30-350	3,5 m	7 m	3 ton	Eindloos
R30-400	4 m	8 m	3 ton	Eindloos
R30-500	5 m	10 m	3 ton	Eindloos
R30-600	6 m	12 m	3 ton	Eindloos
R30-700	7 m	14 m	3 ton	Eindloos
R30-800	8 m	16 m	3 ton	Eindloos
R30-900	9 m	18 m	3 ton	Eindloos
R30-1000	10 m	20 m	3 ton	Eindloos



Rondstrop 4 ton

Grijze rondstrop met een hijs capaciteit van 4 ton, die opgebouwd is uit eindloos gewikkelde polyester strengen met een polyester hoos. Deze hoos heeft een beschermende en samenbindende functie waardoor dit product ideaal is voor gestropte toepassingen. De veilige belasting (SWL) wordt aangeduid door middel van de bandkleur, streepcodering op de rondstrop en een ingestikt label. Onze producten zijn standaard vervaardigd van 100% polyester bandweefsel, voldoen aan alle wettelijke veiligheidseisen en worden geleverd met een certificaat.

artikelnr	Werklengte	Omtreklengte	Hijslast (7:1)	Uitvoering
R40-050	0,5 m	1 m	4 ton	Eindloos
R40-100	1 m	2 m	4 ton	Eindloos
R40-150	1,5 m	3 m	4 ton	Eindloos
R40-200	2 m	4 m	4 ton	Eindloos
R40-250	2,5 m	5 m	4 ton	Eindloos
R40-300	3 m	6 m	4 ton	Eindloos
R40-400	4 m	8 m	4 ton	Eindloos
R40-500	5 m	10 m	4 ton	Eindloos
R40-600	6 m	12 m	4 ton	Eindloos
R40-700	7 m	14 m	4 ton	Eindloos
R40-800	8 m	16 m	4 ton	Eindloos
R40-900	9 m	18 m	4 ton	Eindloos

Vervolgd op volgende pagina

Vervolg van vorige pagina

artikelnr	Werk lengte	Omtreklengte	Hijslast (7:1)	Uitvoering
R40-1000	10 m	20 m	4 ton	Eindloos

Rondstrop 5 ton

Rode rondstrop met een hijscapaciteit van 5 ton, die opgebouwd is uit eindloos gewikkelde polyester strengen met een polyester hoes. Deze hoes heeft een beschermende en samenbindende functie waardoor dit product ideaal is voor gestropte toepassingen. De veilige belasting (SWL) wordt aangeduid door middel van de bandkleur, streepcodering op de rondstrop en een ingestikt label. Onze producten zijn standaard vervaardigd van 100% polyester bandweefsel, voldoen aan alle wettelijke veiligheidseisen en worden geleverd met een certificaat.



artikelnr	Werk lengte	Omtreklengte	Hijslast (7:1)	Uitvoering
R50-100	1 m	2 m	5 ton	Eindloos
R50-150	1,5 m	3 m	5 ton	Eindloos
R50-200	2 m	4 m	5 ton	Eindloos
R50-250	2,5 m	5 m	5 ton	Eindloos
R50-300	3 m	6 m	5 ton	Eindloos
R50-350	3,5 m	7 m	5 ton	Eindloos
R50-400	4 m	8 m	5 ton	Eindloos
R50-500	5 m	10 m	5 ton	Eindloos
R50-600	6 m	12 m	5 ton	Eindloos
R50-700	7 m	14 m	5 ton	Eindloos
R50-800	8 m	16 m	5 ton	Eindloos
R50-900	9 m	18 m	5 ton	Eindloos
R50-1000	10 m	20 m	5 ton	Eindloos

Rondstrop 6 ton

Bruine rondstrop met een hijscapaciteit van 6 ton, die opgebouwd is uit eindloos gewikkelde polyester strengen met een polyester hoes. Deze hoes heeft een beschermende en samenbindende functie waardoor dit product ideaal is voor gestropte toepassingen. De veilige belasting (SWL) wordt aangeduid door middel van de bandkleur, streepcodering op de rondstrop en een ingestikt label. Onze producten zijn standaard vervaardigd van 100% polyester bandweefsel, voldoen aan alle wettelijke veiligheidseisen en worden geleverd met een certificaat.



artikelnr	Werk lengte	Omtreklengte	Hijslast (7:1)	Uitvoering
R60-100	1 m	2 m	6 ton	Eindloos
R60-150	1,5 m	3 m	6 ton	Eindloos
R60-200	2 m	4 m	6 ton	Eindloos
R60-250	2,5 m	5 m	6 ton	Eindloos
R60-300	3 m	6 m	6 ton	Eindloos
R60-400	4 m	8 m	6 ton	Eindloos
R60-500	5 m	10 m	6 ton	Eindloos
R60-600	6 m	12 m	6 ton	Eindloos
R60-700	7 m	14 m	6 ton	Eindloos
R60-800	8 m	16 m	6 ton	Eindloos
R60-900	9 m	18 m	6 ton	Eindloos
R60-1000	10 m	20 m	6 ton	Eindloos



Rondstrop 8 ton

Blauwe rondstrop met een hijscapaciteit van 8 ton, die opgebouwd is uit eindloos gewikkelde polyester strengen met een polyester hoes. Deze hoes heeft een beschermende en samenbindende functie waardoor dit product ideaal is voor gestropte toepassingen. De veilige belasting (SWL) wordt aangeduid door middel van de bandkleur, streepcodering op de rondstrop en een ingestikt label. Onze producten zijn standaard vervaardigd van 100% polyester bandweefsel, voldoen aan alle wettelijke veiligheidseisen en worden geleverd met een certificaat.

artikelnr	Werklengthe	Omtreklengte	Hijslast (7:1)	Uitvoering
R80-100	1 m	2 m	8 ton	Eindloos
R80-150	1,5 m	3 m	8 ton	Eindloos
R80-200	2 m	4 m	8 ton	Eindloos
R80-250	2,5 m	5 m	8 ton	Eindloos
R80-300	3 m	6 m	8 ton	Eindloos
R80-400	4 m	8 m	8 ton	Eindloos
R80-500	5 m	10 m	8 ton	Eindloos
R80-600	6 m	12 m	8 ton	Eindloos
R80-700	7 m	14 m	8 ton	Eindloos
R80-800	8 m	16 m	8 ton	Eindloos
R80-900	9 m	18 m	8 ton	Eindloos
R80-1000	10 m	20 m	8 ton	Eindloos



Rondstrop 10 ton

Oranje rondstrop met een hijscapaciteit van 10 ton, die opgebouwd is uit eindloos gewikkelde polyester strengen met een polyester hoes. Deze hoes heeft een beschermende en samenbindende functie waardoor dit product ideaal is voor gestropte toepassingen. De veilige belasting (SWL) wordt aangeduid door middel van de bandkleur, streepcodering op de rondstrop en een ingestikt label. Onze producten zijn standaard vervaardigd van 100% polyester bandweefsel, voldoen aan alle wettelijke veiligheidseisen en worden geleverd met een certificaat.

artikelnr	Werklengthe	Omtreklengte	Hijslast (7:1)	Uitvoering
R100-100	1 m	2 m	10 ton	Eindloos
R100-150	1,5 m	3 m	10 ton	Eindloos
R100-200	2 m	4 m	10 ton	Eindloos
R100-250	2,5 m	5 m	10 ton	Eindloos
R100-300	3 m	6 m	10 ton	Eindloos
R100-400	4 m	8 m	10 ton	Eindloos
R100-500	5 m	10 m	10 ton	Eindloos
R100-600	6 m	12 m	10 ton	Eindloos
R100-700	7 m	14 m	10 ton	Eindloos
R100-800	8 m	16 m	10 ton	Eindloos
R100-900	9 m	18 m	10 ton	Eindloos
R100-1000	10 m	20 m	10 ton	Eindloos

Rondstrop 12 ton

Oranje rondstrop met een hijs capaciteit van 12 ton, die opgebouwd is uit eindloos gewikkelde polyester strengen met een polyester hoes. Deze hoes heeft een beschermende en samenbindende functie waardoor dit product ideaal is voor gestropte toepassingen. Wordt geleverd inclusief certificaat.



artikelnr	Werk lengte	Omtreklengte	Hijslast (7:1)	Uitvoering
R120-200	2 m	4 m	12 ton	Eindloos
R120-250	2,5 m	5 m	12 ton	Eindloos
R120-300	3 m	6 m	12 ton	Eindloos
R120-400	4 m	8 m	12 ton	Eindloos
R120-500	5 m	10 m	12 ton	Eindloos
R120-600	6 m	12 m	12 ton	Eindloos
R120-700	7 m	14 m	12 ton	Eindloos
R120-800	8 m	16 m	12 ton	Eindloos
R120-900	9 m	18 m	12 ton	Eindloos
R120-1000	10 m	20 m	12 ton	Eindloos

Rondstrop 15 ton

Oranje rondstrop met een hijs capaciteit van 15 ton, die opgebouwd is uit eindloos gewikkelde polyester strengen met een polyester hoes. Deze hoes heeft een beschermende en samenbindende functie waardoor dit product ideaal is voor gestropte toepassingen. Wordt geleverd inclusief certificaat.



artikelnr	Werk lengte	Omtreklengte	Hijslast (7:1)	Uitvoering
R150-200	2 m	4 m	15 ton	Eindloos
R150-250	2,5 m	5 m	15 ton	Eindloos
R150-300	3 m	6 m	15 ton	Eindloos
R150-400	4 m	8 m	15 ton	Eindloos
R150-500	5 m	10 m	15 ton	Eindloos
R150-600	6 m	12 m	15 ton	Eindloos
R150-700	7 m	14 m	15 ton	Eindloos
R150-800	8 m	16 m	15 ton	Eindloos
R150-900	9 m	18 m	15 ton	Eindloos
R150-1000	10 m	20 m	15 ton	Eindloos



Rondstrop 20 ton

Oranje rondstrop met een hijscapaciteit van 20 ton, die opgebouwd is uit eindloos gewikkelde polyester strengen met een polyester hoes. Deze hoes heeft een beschermende en samenbindende functie waardoor dit product ideaal is voor gestropte toepassingen. Wordt geleverd inclusief certificaat.

artikelnr	Werklengthe	Omtreklengte	Hijslast (7:1)	Uitvoering
R200-200	2 m	4 m	20 ton	Eindloos
R200-250	2,5 m	5 m	20 ton	Eindloos
R200-300	3 m	6 m	20 ton	Eindloos
R200-400	4 m	8 m	20 ton	Eindloos
R200-500	5 m	10 m	20 ton	Eindloos
R200-600	6 m	12 m	20 ton	Eindloos
R200-700	7 m	14 m	20 ton	Eindloos
R200-800	8 m	16 m	20 ton	Eindloos
R200-900	9 m	18 m	20 ton	Eindloos
R200-1000	10 m	20 m	20 ton	Eindloos



Rondstrop 25 ton


Oranje rondstrop met een hijscapaciteit van 25 ton, die opgebouwd is uit eindloos gewikkelde polyester strengen met een polyester hoes. Deze hoes heeft een beschermende en samenbindende functie waardoor dit product ideaal is voor gestropte toepassingen. Wordt geleverd inclusief certificaat.

artikelnr	Werklengthe	Omtreklengte	Hijslast (7:1)	Uitvoering
R250-200	2 m	4 m	25 ton	Eindloos
R250-250	2,5 m	5 m	25 ton	Eindloos
R250-300	3 m	6 m	25 ton	Eindloos
R250-400	4 m	8 m	25 ton	Eindloos
R250-500	5 m	10 m	25 ton	Eindloos
R250-600	6 m	12 m	25 ton	Eindloos
R250-700	7 m	14 m	25 ton	Eindloos
R250-800	8 m	16 m	25 ton	Eindloos
R250-900	9 m	18 m	25 ton	Eindloos
R250-1000	10 m	20 m	25 ton	Eindloos

Rondstroppen special

Zwarte rondstrop 1 ton


Zwarte rondstrop met een hijscapaciteit van 1 ton, speciaal ontwikkeld voor de entertainment industrie. Onze producten zijn standaard vervaardigd van 100% polyester bandweefsel, voldoen aan alle wettelijke veiligheidseisen en worden geleverd met een certificaat.



artikelnr	Werklengthe	Omtreklengte	Hijslast (7:1)	Uitvoering
RZ10-050	0,5 m	1 m	1 ton	Zwart
RZ10-100	1 m	2 m	1 ton	Zwart
RZ10-150	1,5 m	3 m	1 ton	Zwart
RZ10-200	2 m	4 m	1 ton	Zwart
RZ10-250	2,5 m	5 m	1 ton	Zwart
RZ10-300	3 m	6 m	1 ton	Zwart

Zwarte rondstrop 2 ton

Zwarte rondstrop met een hijscapaciteit van 2 ton, speciaal ontwikkeld voor de entertainment industrie. Onze producten zijn standaard vervaardigd van 100% polyester bandweefsel, voldoen aan alle wettelijke veiligheidseisen en worden geleverd met een certificaat.



artikelnr	Werklengthe	Omtreklengte	Hijslast (7:1)	Uitvoering
RZ20-050	0,5 m	1 m	2 ton	Zwart
RZ20-100	1 m	2 m	2 ton	Zwart
RZ20-150	1,5 m	3 m	2 ton	Zwart
RZ20-200	2 m	4 m	2 ton	Zwart
RZ20-250	2,5 m	5 m	2 ton	Zwart
RZ20-300	3 m	6 m	2 ton	Zwart

Rondstrop 1 – sprong

Rondstrop voorloper 1 ton

Polyester voorloper met gecertificeerde stalen topschalm en klephaak; is de vervanger van de hijskettingen als het hijsobject niet beschadigd dient te worden. Leverbaar in verschillende hijsshaken en uitvoeringen.



artikelnr	Lengte	Hijslast (4:1)	Uitvoering
RSSE10KH-100	1 m	1 ton	1-sprong

Vervolgd op volgende pagina

Vervolg van vorige pagina

artikelnr	Lengte	Hijslast (4:1)	Uitvoering
RSSE10KH-200	2 m	1 ton	1-sprong
RSSE10KH-300	3 m	1 ton	1-sprong
RSSE10KH-400	4 m	1 ton	1-sprong
RSSE10KH-500	5 m	1 ton	1-sprong
RSSE10KH-600	6 m	1 ton	1-sprong
RSSE10KH-700	7 m	1 ton	1-sprong
RSSE10KH-800	8 m	1 ton	1-sprong
RSSE10KH-900	9 m	1 ton	1-sprong
RSSE10KH-1000	10 m	1 ton	1-sprong



Rondstrop voorloper 2 ton

Polyester voorloper met gecertificeerde stalen topschalm en klephaak; is de vervanger van de hijskettingen als het hijsobject niet beschadigd dient te worden. Leverbaar in verschillende hijsshaken en uitvoeringen.

artikelnr	Lengte	Hijslast (4:1)	Uitvoering
RSSE20KH-100	1 m	2 ton	1-sprong
RSSE20KH-200	2 m	2 ton	1-sprong
RSSE20KH-300	3 m	2 ton	1-sprong
RSSE20KH-400	4 m	2 ton	1-sprong
RSSE20KH-500	5 m	2 ton	1-sprong
RSSE20KH-600	6 m	2 ton	1-sprong
RSSE20KH-700	7 m	2 ton	1-sprong
RSSE20KH-800	8 m	2 ton	1-sprong
RSSE20KH-900	9 m	2 ton	1-sprong
RSSE20KH-1000	10 m	2 ton	1-sprong



Rondstrop voorloper 3 ton

Polyester voorloper met gecertificeerde stalen topschalm en klephaak; is de vervanger van de hijskettingen als het hijsobject niet beschadigd dient te worden. Leverbaar in verschillende hijsshaken en uitvoeringen.

artikelnr	Lengte	Hijslast (4:1)	Uitvoering
RSSE30KH-100	1 m	3 ton	1-sprong
RSSE30KH-200	2 m	3 ton	1-sprong
RSSE30KH-300	3 m	3 ton	1-sprong
RSSE30KH-400	4 m	3 ton	1-sprong
RSSE30KH-500	5 m	3 ton	1-sprong
RSSE30KH-600	6 m	3 ton	1-sprong
RSSE30KH-700	7 m	3 ton	1-sprong
RSSE30KH-800	8 m	3 ton	1-sprong
RSSE30KH-900	9 m	3 ton	1-sprong
RSSE30KH-1000	10 m	3 ton	1-sprong

Rondstrop 2-sprong

Rondstrop 2-sprong 1 ton

Polyester 2-sprong met gecertificeerde stalen topschalm en klephaken; is de vervanger van de hijskettingen als het hijsobject niet beschadigd dient te worden. Leverbaar in verschillende hijsshaken en uitvoeringen.



artikelnr	Lengte	Hijslast (4:1)	Uitvoering
RSST10KH-100	1 m	1 ton	2-sprong
RSST10KH-150	1,5 m	1 ton	2-sprong
RSST10KH-200	2 m	1 ton	2-sprong
RSST10KH-300	3 m	1 ton	2-sprong
RSST10KH-400	4 m	1 ton	2-sprong
RSST10KH-500	5 m	1 ton	2-sprong
RSST10KH-600	6 m	1 ton	2-sprong
RSST10KH-700	7 m	1 ton	2-sprong
RSST10KH-800	8 m	1 ton	2-sprong
RSST10KH-900	9 m	1 ton	2-sprong
RSST10KH-1000	10 m	1 ton	2-sprong

Rondstrop 2-sprong 2 ton

Polyester 2-sprong met gecertificeerde stalen topschalm en klephaken; is de vervanger van de hijskettingen als het hijsobject niet beschadigd dient te worden. Leverbaar in verschillende hijsshaken en uitvoeringen.



artikelnr	Lengte	Hijslast (4:1)	Uitvoering
RSST20KH-100	1 m	2 ton	2-sprong
RSST20KH-200	2 m	2 ton	2-sprong
RSST20KH-300	3 m	2 ton	2-sprong
RSST20KH-400	4 m	2 ton	2-sprong
RSST20KH-500	5 m	2 ton	2-sprong
RSST20KH-600	6 m	2 ton	2-sprong
RSST20KH-700	7 m	2 ton	2-sprong
RSST20KH-800	8 m	2 ton	2-sprong
RSST20KH-900	9 m	2 ton	2-sprong
RSST20KH-1000	10 m	2 ton	2-sprong

Rondstrop 2-sprong 3 ton

Polyester 2-sprong met gecertificeerde stalen topschalm en klephaken; is de vervanger van de hijskettingen als het hijsobject niet beschadigd dient te worden. Leverbaar in verschillende hijsshaken en uitvoeringen.



artikelnr	Lengte	Hijslast (4:1)	Uitvoering
RSST30KH-100	1 m	3 ton	2-sprong
RSST30KH-200	2 m	3 ton	2-sprong
RSST30KH-300	3 m	3 ton	2-sprong
RSST30KH-400	4 m	3 ton	2-sprong

Vervolgd op volgende pagina

Vervolg van vorige pagina

artikelnr	Lengte	Hijslast (4:1)	Uitvoering
RSST30KH-500	5 m	3 ton	2-sprong
RSST30KH-600	6 m	3 ton	2-sprong
RSST30KH-700	7 m	3 ton	2-sprong
RSST30KH-800	8 m	3 ton	2-sprong
RSST30KH-900	9 m	3 ton	2-sprong
RSST30KH-1000	10 m	3 ton	2-sprong

Rondstrop 4-sprong

Rondstrop 4-sprong 1,5 ton



Polyester 4-sprong met gecertificeerde stalen topschalm en klephaken; is de vervanger van de hijskettingen als het hijsobject niet beschadigd dient te worden. Leverbaar in verschillende hijskaken en uitvoeringen.

artikelnr	Lengte	Hijslast (4:1)	Uitvoering
RSSV10KH-100	1 m	1,5 ton	4-sprong
RSSV10KH-200	2 m	1,5 ton	4-sprong
RSSV10KH-300	3 m	1,5 ton	4-sprong
RSSV10KH-400	4 m	1,5 ton	4-sprong
RSSV10KH-500	5 m	1,5 ton	4-sprong
RSSV10KH-600	6 m	1,5 ton	4-sprong
RSSV10KH-700	7 m	1,5 ton	4-sprong
RSSV10KH-800	8 m	1,5 ton	4-sprong
RSSV10KH-900	9 m	1,5 ton	4-sprong
RSSV10KH-1000	10 m	1,5 ton	4-sprong

Rondstrop 4-sprong 3 ton



Polyester 4-sprong met gecertificeerde stalen topschalm en klephaken; is de vervanger van de hijskettingen als het hijsobject niet beschadigd dient te worden. Leverbaar in verschillende hijskaken en uitvoeringen.

artikelnr	Lengte	Hijslast (4:1)	Uitvoering
RSSV20KH-100	1 m	3 ton	4-sprong
RSSV20KH-200	2 m	3 ton	4-sprong
RSSV20KH-300	3 m	3 ton	4-sprong
RSSV20KH-400	4 m	3 ton	4-sprong
RSSV20KH-500	5 m	3 ton	4-sprong
RSSV20KH-600	6 m	3 ton	4-sprong
RSSV20KH-700	7 m	3 ton	4-sprong
RSSV20KH-800	8 m	3 ton	4-sprong
RSSV20KH-900	9 m	3 ton	4-sprong
RSSV20KH-1000	10 m	3 ton	4-sprong

Rondstrop 4-sprong 4,5 ton

Polyester 4-sprong met gecertificeerde stalen topschalm en klephaken; is de vervanger van de hijskettingen als het hijsobject niet beschadigd dient te worden. Leverbaar in verschillende hijskaken en uitvoeringen.



artikelnr	Lengte	Hijslast (4:1)	Uitvoering
RSSV30KH-100	1 m	4,5 ton	4-sprong
RSSV30KH-200	2 m	4,5 ton	4-sprong
RSSV30KH-300	3 m	4,5 ton	4-sprong
RSSV30KH-400	4 m	4,5 ton	4-sprong
RSSV30KH-500	5 m	4,5 ton	4-sprong
RSSV30KH-600	6 m	4,5 ton	4-sprong
RSSV30KH-700	7 m	4,5 ton	4-sprong
RSSV30KH-800	8 m	4,5 ton	4-sprong
RSSV30KH-900	9 m	4,5 ton	4-sprong
RSSV30KH-1000	10 m	4,5 ton	4-sprong

Hijsstassen

Hijsstas

Gecertificeerde hijsstas om gereedschappen van en naar de werklocatie te hijsen, ideaal bij werkzaamheden op hoge hoogte. De hijsstas wordt geleverd inclusief een geldig keuringscertificaat en heeft een maximale hijscapaciteit van 100 kg.



artikelnr	Hijslengte	Breedte	Hoogte	Hijslast (7:1)
1018788	1 m	30 cm	37 cm	100 Kg

Hijszakken

Hijszak

Gecertificeerde hijszak 30x30x30 cm (=0,03m³ ladingruimte) met hijslengte 1m. Bedoeld om gereedschappen of materialen van en naar een werklocatie te hijsen. Ideaal bij werkzaamheden op hoge hoogte. De hijszak wordt geleverd inclusief een geldig keuringscertificaat en heeft een maximale hijscapaciteit van 1.000 kg. Afwijkende afmetingen en/of types op aanvraag.



artikelnr	Hijslengte	Breedte	Hoogte	Hijslast (7:1)
1018789	1 m	30 cm	30 cm	1 ton



Hijszak

Gecertificeerde hijszak 48x48x48 cm (=0,11 m³ ladingruimte) met hijslengte 1 m. Bedoeld om gereedschappen of materialen van en naar een werklocatie te hijsen. Ideaal bij werkzaamheden op hoge hoogte. De hijszak wordt geleverd inclusief een geldig keuringscertificaat en heeft een maximale hijscapaciteit van 1.000 kg. Afwijkende afmetingen en/of types op aanvraag.

artikelnr	Hijslengte	Breedte	Hoogte	Hijslast (7:1)
1018790	1 m	48 cm	48 cm	1 ton



Hijszak

Gecertificeerde hijszak 60x60x60 cm (=0,22 m³ ladingruimte) met hijslengte 1,25 m. Bedoeld om gereedschappen of materialen van en naar een werklocatie te hijsen. Ideaal bij werkzaamheden op hoge hoogte. De hijszak wordt geleverd inclusief een geldig keuringscertificaat en heeft een maximale hijscapaciteit van 1.500 kg. Afwijkende afmetingen en/of types op aanvraag.

artikelnr	Hijslengte	Breedte	Hoogte	Hijslast (7:1)
1018791	1,25 m	60 cm	60 cm	1,5 ton



Hijszak

Gecertificeerde hijszak 90x90x90 cm (=0,73 m³ ladingruimte) met hijslengte 1,55 m. Bedoeld om gereedschappen of materialen van en naar een werklocatie te hijsen. Ideaal bij werkzaamheden op hoge hoogte. De hijszak wordt geleverd inclusief een geldig keuringscertificaat en heeft een maximale hijscapaciteit van 1.500 kg. Afwijkende afmetingen en/of types op aanvraag.

artikelnr	Hijslengte	Breedte	Hoogte	Hijslast (7:1)
1018792	1,55 m	90 cm	90 cm	1,5 ton

Koe- en paardenhijsbroeken

Koe- en paardenhijsbroek

Speciaal voor en met brandweer en hulpdiensten ontwikkeld hulpmiddel voor het hijsen en/of redden van vee met een maximaal 3000kg! Ook voor toepassing in de veehouderij, o.a. voor het uitvoeren van medische ingrepen. Wordt geleverd inclusief certificaat.



artikelnr	Lengte	Breedte	Hijslast (7:1)
1018793	3,5 m	90 cm	3 ton

Pipelinesling open model

Pipelinesling open model

Speciale draagconstructie voor het hijsen van pijpleidingen, buizen of andere ronde objecten. De hijsband is voorzien van een brede mat voor maximaal draagvlak voor het object ter voorkoming van beschadiging. Vervaardigd van 100% polyester hijsbandweefsel. Wordt geleverd met een certificaat. Het open model wordt om het object heen gelegd.



artikelnr	Lengte	Breedte	Slangmaat	Hijslast (7:1)	Uitvoering
1018794	1 m	100 mm	2 duims	1,5 ton	Open
1018795	1 m	100 mm	3 duims	1,5 ton	Open
1018796	1 m	100 mm	4 duims	1,5 ton	Open
1018797	1 m	180 mm	6 duims	1,5 ton	Open
1018798	1,25 m	180 mm	8 duims	1,5 ton	Open
1018799	1,6 m	300 mm	10 duims	1,5 ton	Open

Pipelinesling gesloten model



Pipelinesling gesloten model

Speciale draagconstructie voor het hijsen van pijpleidingen, buizen of andere ronde objecten. De hijsband is voorzien van een brede mat voor maximaal draagvlak voor het object ter voorkoming van beschadiging. Vervaardigd van 100% polyester hijsbandweefsel. Wordt geleverd met een certificaat. Het gesloten model vereist dat het object aan de kopse zijde in de band wordt geschoven.

artikelnr	Lengte	Breedte	Slangmaat	Hijslast (7:1)	Uitvoering
1018800	1 m	100 mm	2 duims	1,5 ton	Gesloten
1018801	1 m	100 mm	3 duims	1,5 ton	Gesloten
1018802	1 m	100 mm	4 duims	1,5 ton	Gesloten
1018803	1 m	180 mm	6 duims	1,5 ton	Gesloten
1018804	1,25 m	180 mm	8 duims	1,5 ton	Gesloten
1018805	1,6 m	300 mm	10 duims	1,5 ton	Gesloten

Big bag



Big bag

Big bag vervaardigd van zwaar polypropylene weefsel. Ideaal voor transport en opslag van zand, grind, grond, puin en dergelijke.

artikelnr	Lengte	Breedte	Hijslast (5:1)
BB/90-90-110	110 cm	90 m	1,5 ton

Kettingspanner

Kettingspanner

Ladingspanner met ratel grade 80. Uitgevoerd met uitdraaibeveiling en inkorthaken, voorzien van een safety-pin. Wordt geleverd inclusief certificaat.



artikelnr	Diam.	Sjorcapaciteit (LC)	Breeksterkte (MBL)
KMKSH06	6 mm	2240 kg	4480 kg
KMKSH08	8 mm	4000 kg	8000 kg
KMKSH10	10 mm	6300 kg	12600 kg
KMKSH13	13 mm	10600 kg	21200 kg

Sjorketting

Sjorketting

Sjorketting met klephaken grade 80. Wordt in combinatie met de kettingspanner met inkorthaken toegepast om zware ladingen of machines te zekeren. Wordt geleverd inclusief certificaat.



artikelnr	Lengte	Diam.	Sjorcapaciteit (LC)	Breeksterkte (MBL)
KMSKGK06-10	1 m	6 mm	2240 kg	4480 kg
KMSKGK06-15	1,5 m	6 mm	2240 kg	4480 kg
KMSKGK06-20	2 m	6 mm	2240 kg	4480 kg
KMSKGK06-25	2,5 m	6 mm	2240 kg	4480 kg
KMSKGK06-30	3 m	6 mm	2240 kg	4480 kg
KMSKGK06-35	3,5 m	6 mm	2240 kg	4480 kg
KMSKGK06-40	4 m	6 mm	2240 kg	4480 kg
KMSKGK06-50	5 m	6 mm	2240 kg	4480 kg
KMSKGK06-60	6 m	6 mm	2240 kg	4480 kg
KMSKGK08-10	1 m	8 mm	4000 kg	8000 kg
KMSKGK08-15	1,5 m	8 mm	4000 kg	8000 kg
KMSKGK08-20	2 m	8 mm	4000 kg	8000 kg
KMSKGK08-25	2,5 m	8 mm	4000 kg	8000 kg
KMSKGK08-30	3 m	8 mm	4000 kg	8000 kg
KMSKGK08-35	3,5 m	8 mm	4000 kg	8000 kg
KMSKGK08-40	4 m	8 mm	4000 kg	8000 kg
KMSKGK08-50	5 m	8 mm	4000 kg	8000 kg
KMSKGK08-60	6 m	8 mm	4000 kg	8000 kg
KMSKGK10-10	1 m	10 mm	6300 kg	12600 kg
KMSKGK10-15	1,5 m	10 mm	6300 kg	12600 kg
KMSKGK10-20	2 m	10 mm	6300 kg	12600 kg

Vervolgd op volgende pagina

Vervolg van vorige pagina

artikelnr	Lengte	Diam.	Sjorcapaciteit (LC)	Breeksterkte (MBL)
KMSKGGK10-25	2,5 m	10 mm	6300 kg	12600 kg
KMSKGGK10-30	3 m	10 mm	6300 kg	12600 kg
KMSKGGK10-40	4 m	10 mm	6300 kg	12600 kg
KMSKGGK10-50	5 m	10 mm	6300 kg	12600 kg
KMSKGGK10-60	6 m	10 mm	6300 kg	12600 kg
KMSKGGK13-10	1 m	13 mm	10600 kg	21200 kg
KMSKGGK13-15	1,5 m	13 mm	10600 kg	21200 kg
KMSKGGK13-20	2 m	13 mm	10600 kg	21200 kg
KMSKGGK13-25	2,5 m	13 mm	10600 kg	21200 kg
KMSKGGK13-30	3 m	13 mm	10600 kg	21200 kg
KMSKGGK13-40	4 m	13 mm	10600 kg	21200 kg
KMSKGGK13-50	5 m	13 mm	10600 kg	21200 kg
KMSKGGK13-60	6 m	13 mm	10600 kg	21200 kg

Hoogwaardige hijsketting



Hoogwaardige hijsketting grade 80

Deze hoogwaardige grade 80 hijsketting is de meest gebruikte hijsketting. Leverbaar per meter of in grootverpakkingen voor allerlei productieprocessen of constructies. Uiteraard kan de combinatie van kettingen, topschalen en haken door u worden samengesteld en geassembleerd.

artikelnr	WLL (4:1)	Diameter
KMHWHKGR806-10	1120 kg	6 mm
KMHWHKGR807-10	1500 kg	7 mm
KMHWHKGR808-10	2000 kg	8 mm
KMHWHKGR810-10	3150 kg	10 mm
KMHWHKGR813-10	5300 kg	13 mm
KMHWHKGR816-10	8000 kg	16 mm
KMHWHKGR819-10	11200 kg	19 mm
KMHWHKGR820-10	12500 kg	20 mm
KMHWHKGR822-10	15000 kg	22 mm

Ketting voorloper

Ketting voorloper met klephaak

Kettingsamenstel bestaande uit een topschalm, hoogwaardige hijsketting en een robuuste klephaak. Leverbaar in iedere gewenste lengte en type hijschaak, inclusief certificaat.



artikelnr	Lengte	Diam.	WLL (4:1)	Type haak
KSGK06-10	1 m	6 mm	1,12 ton	Klephaak
KSGK06-15	1,5 m	6 mm	1,12 ton	Klephaak
KSGK06-20	2 m	6 mm	1,12 ton	Klephaak
KSGK06-25	2,5 m	6 mm	1,12 ton	Klephaak
KSGK06-30	3 m	6 mm	1,12 ton	Klephaak
KSGK06-35	3,5 m	6 mm	1,12 ton	Klephaak
KSGK06-40	4 m	6 mm	1,12 ton	Klephaak
KSGK07-10	1 m	7 mm	1,5 ton	Klephaak
KSGK07-15	1,5 m	7 mm	1,5 ton	Klephaak
KSGK07-20	2 m	7 mm	1,5 ton	Klephaak
KSGK07-25	2,5 m	7 mm	1,5 ton	Klephaak
KSGK07-30	3 m	7 mm	1,5 ton	Klephaak
KSGK07-35	3,5 m	7 mm	1,5 ton	Klephaak
KSGK07-40	4 m	7 mm	1,5 ton	Klephaak
KSGK08-10	1 m	8 mm	2 ton	Klephaak
KSGK08-15	1,5 m	8 mm	2 ton	Klephaak
KSGK08-20	2 m	8 mm	2 ton	Klephaak
KSGK08-25	2,5 m	8 mm	2 ton	Klephaak
KSGK08-30	3 m	8 mm	2 ton	Klephaak
KSGK08-35	3,5 m	8 mm	2 ton	Klephaak
KSGK08-40	4 m	8 mm	2 ton	Klephaak
KSGK10-10	1 m	10 mm	3,15 ton	Klephaak
KSGK10-15	1,5 m	10 mm	3,15 ton	Klephaak
KSGK10-20	2 m	10 mm	3,15 ton	Klephaak
KSGK10-25	2,5 m	10 mm	3,15 ton	Klephaak
KSGK10-30	3 m	10 mm	3,15 ton	Klephaak
KSGK10-35	3,5 m	10 mm	3,15 ton	Klephaak
KSGK10-40	4 m	10 mm	3,15 ton	Klephaak
KSGK13-10	1 m	13 mm	5,3 ton	Klephaak
KSGK13-15	1,5 m	13 mm	5,3 ton	Klephaak
KSGK13-20	2 m	13 mm	5,3 ton	Klephaak
KSGK13-25	2,5 m	13 mm	5,3 ton	Klephaak
KSGK13-30	3 m	13 mm	5,3 ton	Klephaak
KSGK13-35	3,5 m	13 mm	5,3 ton	Klephaak
KSGK13-40	4 m	13 mm	5,3 ton	Klephaak



Ketting voorloper met klephaak & inkorthaak

Kettingsamenstel bestaande uit een topschalm met inkorthaken, hoogwaardige hijsketting en een robuuste klephaak. Leverbaar in iedere gewenste lengte en type hijschaak, inclusief certificaat.

artikelnr	Lengte	Diam.	WLL (4:1)	Type haak
KSGKI06-10	1 m	6 mm	1,12 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI06-15	1,5 m	6 mm	1,12 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI06-20	2 m	6 mm	1,12 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI06-25	2,5 m	6 mm	1,12 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI06-30	3 m	6 mm	1,12 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI06-35	3,5 m	6 mm	1,12 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI06-40	4 m	6 mm	1,12 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI07-10	1 m	7 mm	1,5 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI07-15	1,5 m	7 mm	1,5 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI07-20	2 m	7 mm	1,5 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI07-25	2,5 m	7 mm	1,5 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI07-30	3 m	7 mm	1,5 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI07-35	3,5 m	7 mm	1,5 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI07-40	4 m	7 mm	1,5 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI08-10	1 m	8 mm	2 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI08-15	1,5 m	8 mm	2 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI08-20	2 m	8 mm	2 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI08-25	2,5 m	8 mm	2 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI08-30	3 m	8 mm	2 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI08-35	3,5 m	8 mm	2 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI08-40	4 m	8 mm	2 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI10-10	1 m	10 mm	3,15 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI10-15	1,5 m	10 mm	3,15 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI10-20	2 m	10 mm	3,15 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI10-25	2,5 m	10 mm	3,15 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI10-30	3 m	10 mm	3,15 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI10-35	3,5 m	10 mm	3,15 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI10-40	4 m	10 mm	3,15 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI13-10	1 m	13 mm	5,3 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI13-15	1,5 m	13 mm	5,3 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI13-20	2 m	13 mm	5,3 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI13-25	2,5 m	13 mm	5,3 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI13-30	3 m	13 mm	5,3 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI13-35	3,5 m	13 mm	5,3 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI13-40	4 m	13 mm	5,3 ton	Klephaak & inkorthaak

Ketting voorloper met veiligheidshaken

Kettingsamenstel bestaande uit een topschalm, hoogwaardige hijsketting en robuuste veiligheidshaak. Leverbaar in iedere gewenste lengte en type hijschaak, inclusief certificaat.



artikelnr	Lengte	Diam.	WLL (4:1)	Type haak
KSGVH06-10	1 m	6 mm	1,12 ton	Self-locking
KSGVH06-15	1,2 m	6 mm	1,12 ton	Self-locking
KSGVH06-20	2 m	6 mm	1,12 ton	Self-locking
KSGVH06-25	2,5 m	6 mm	1,12 ton	Self-locking
KSGVH06-30	3 m	6 mm	1,12 ton	Self-locking
KSGVH06-35	3,5 m	6 mm	1,12 ton	Self-locking
KSGVH06-40	4 m	6 mm	1,12 ton	Self-locking
KSGVH07-10	1 m	7 mm	1,5 ton	Self-locking
KSGVH07-15	1,5 m	7 mm	1,5 ton	Self-locking
KSGVH07-20	2 m	7 mm	1,5 ton	Self-locking
KSGVH07-25	2,5 m	7 mm	1,5 ton	Self-locking
KSGVH07-30	3 m	7 mm	1,5 ton	Self-locking
KSGVH07-35	3,5 m	7 mm	1,5 ton	Self-locking
KSGVH07-40	4 m	7 mm	1,5 ton	Self-locking
KSGVH08-10	1 m	8 mm	2 ton	Self-locking
KSGVH08-15	1,5 m	8 mm	2 ton	Self-locking
KSGVH08-20	2 m	8 mm	2 ton	Self-locking
KSGVH08-25	2,5 m	8 mm	2 ton	Self-locking
KSGVH08-30	3 m	8 mm	2 ton	Self-locking
KSGVH08-35	3,5 m	8 mm	2 ton	Self-locking
KSGVH08-40	4 m	8 mm	2 ton	Self-locking
KSGVH10-10	1 m	10 mm	3,15 ton	Self-locking
KSGVH10-15	1,5 m	10 mm	3,15 ton	Self-locking
KSGVH10-20	2 m	10 mm	3,15 ton	Self-locking
KSGVH10-25	2,5 m	10 mm	3,15 ton	Self-locking
KSGVH10-30	3 m	10 mm	3,15 ton	Self-locking
KSGVH10-35	3,5 m	10 mm	3,15 ton	Self-locking
KSGVH10-40	4 m	10 mm	3,15 ton	Self-locking
KSGVH13-10	1 m	13 mm	5,3 ton	Self-locking
KSGVH13-15	1,5 m	13 mm	5,3 ton	Self-locking
KSGVH13-20	2 m	13 mm	5,3 ton	Self-locking
KSGVH13-25	2,5 m	13 mm	5,3 ton	Self-locking
KSGVH13-30	3 m	13 mm	5,3 ton	Self-locking
KSGVH13-35	3,5 m	13 mm	5,3 ton	Self-locking
KSGVH13-40	4 m	13 mm	5,3 ton	Self-locking



Ketting voorloper met veiligheidshaken & inkorthaken

Kettingsamenstel bestaande uit een topschalm met inkorthaken, hoogwaardige hijsketting en robuuste veiligheidshaak. Leverbaar in iedere gewenste lengte en type hijschaak, inclusief certificaat.

artikelnr	Lengte	Diam.	WLL (4:1)	Type haak
KSGVHI06-10	1 m	6 mm	1,12 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI06-15	1,5 m	6 mm	1,12 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI06-20	2 m	6 mm	1,12 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI06-25	2,5 m	6 mm	1,12 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI06-30	3 m	6 mm	1,12 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI06-35	3,5 m	6 mm	1,12 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI06-40	4 m	6 mm	1,12 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI07-10	1 m	7 mm	1,5 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI07-15	1,5 m	7 mm	1,5 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI07-20	2 m	7 mm	1,5 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI07-25	2,5 m	7 mm	1,5 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI07-30	3 m	7 mm	1,5 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI07-35	3,5 m	7 mm	1,5 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI07-40	4 m	7 mm	1,5 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI08-10	1 m	8 mm	2 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI08-15	1,5 m	8 mm	2 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI08-20	2 m	8 mm	2 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI08-25	2,5 m	8 mm	2 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI08-30	3 m	8 mm	2 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI08-35	3,5 m	8 mm	2 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI08-40	4 m	8 mm	2 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI10-10	1 m	10 mm	3,15 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI10-15	1,5 m	10 mm	3,15 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI10-20	2 m	10 mm	3,15 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI10-25	2,5 m	10 mm	3,15 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI10-30	3 m	10 mm	3,15 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI10-35	3,5 m	10 mm	3,15 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI10-40	4 m	10 mm	3,15 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI13-10	1 m	13 mm	5,3 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI13-15	1,5 m	13 mm	5,3 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI13-20	2 m	13 mm	5,3 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI13-25	2,5 m	13 mm	5,3 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI13-30	3 m	13 mm	5,3 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI13-35	3,5 m	13 mm	5,3 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI13-40	4 m	13 mm	5,3 ton	Self-locking & inkorthaak

Ketting 2-sprong

Ketting 2-sprong met klephaken

Kettingsamenstel bestaande uit een topschalm, 2x hoogwaardige hijsketting en 2x robuuste klephaak. Leverbaar in iedere gewenste lengte en type hijshaak, inclusief certificaat.



artikelnr	Lengte	Diam.	WLL (4:1)	Type haak
KSGK206-10	1 m	6 mm	1,12 ton	Klephaak
KSGK206-15	1,5 m	6 mm	1,12 ton	Klephaak
KSGK206-20	2 m	6 mm	1,12 ton	Klephaak
KSGK206-25	2,5 m	6 mm	1,12 ton	Klephaak
KSGK206-30	3 m	6 mm	1,12 ton	Klephaak
KSGK206-35	3,5 m	6 mm	1,12 ton	Klephaak
KSGK206-40	4 m	6 mm	1,12 ton	Klephaak
KSGK207-10	1 m	7 mm	1,5 ton	Klephaak
KSGK207-15	1,5 m	7 mm	1,5 ton	Klephaak
KSGK207-20	2 m	7 mm	1,5 ton	Klephaak
KSGK207-25	2,5 m	7 mm	1,5 ton	Klephaak
KSGK207-30	3 m	7 mm	1,5 ton	Klephaak
KSGK207-35	3,5 m	7 mm	1,5 ton	Klephaak
KSGK207-40	4 m	7 mm	1,5 ton	Klephaak
KSGK208-10	1 m	8 mm	2 ton	Klephaak
KSGK208-15	1,5 m	8 mm	2 ton	Klephaak
KSGK208-20	2 m	8 mm	2 ton	Klephaak
KSGK208-25	2,5 m	8 mm	2 ton	Klephaak
KSGK208-30	3 m	8 mm	2 ton	Klephaak
KSGK208-35	3,5 m	8 mm	2 ton	Klephaak
KSGK208-40	4 m	8 mm	2 ton	Klephaak
KSGK210-10	1 m	10 mm	3,15 ton	Klephaak
KSGK210-15	1,5 m	10 mm	3,15 ton	Klephaak
KSGK210-20	2 m	10 mm	3,15 ton	Klephaak
KSGK210-25	2,5 m	10 mm	3,15 ton	Klephaak
KSGK210-30	3 m	10 mm	3,15 ton	Klephaak
KSGK210-35	3,5 m	10 mm	3,15 ton	Klephaak
KSGK210-40	4 m	10 mm	3,15 ton	Klephaak
KSGK213-10	1 m	13 mm	5,3 ton	Klephaak
KSGK213-15	1,5 m	13 mm	5,3 ton	Klephaak
KSGK213-20	2 m	13 mm	5,3 ton	Klephaak
KSGK213-25	2,5 m	13 mm	5,3 ton	Klephaak
KSGK213-30	3 m	13 mm	5,3 ton	Klephaak
KSGK213-35	3,5 m	13 mm	5,3 ton	Klephaak
KSGK213-40	4 m	13 mm	5,3 ton	Klephaak



Ketting 2-sprong met klephaken & inkorthaken

Kettingsamenstel bestaande uit een topschalm met inkorthaken, 2x hoogwaardige hijsketting en 2x robuuste klephaak. Leverbaar in iedere gewenste lengte en type hijshaak, inclusief certificaat.

artikelnr	Lengte	Diam.	WLL (4:1)	Type haak
KSGKI0206-10	1 m	6 mm	1,12 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0206-15	1,5 m	6 mm	1,12 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0206-20	2 m	6 mm	1,12 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0206-25	2,5 m	6 mm	1,12 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0206-30	3 m	6 mm	1,12 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0206-35	3,5 m	6 mm	1,12 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0206-40	4 m	6 mm	1,12 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0207-10	1 m	7 mm	1,5 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0207-15	1,5 m	7 mm	1,5 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0207-20	2 m	7 mm	1,5 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0207-25	2,5 m	7 mm	1,5 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0207-30	3 m	7 mm	1,5 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0207-35	3,5 m	7 mm	1,5 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0207-40	4 m	7 mm	1,5 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0208-10	1 m	8 mm	2 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0208-15	1,5 m	8 mm	2 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0208-20	2 m	8 mm	2 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0208-25	2,5 m	8 mm	2 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0208-30	3 m	8 mm	2 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0208-35	3,5 m	8 mm	2 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0208-40	4 m	8 mm	2 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0210-10	1 m	10 mm	3,15 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0210-15	1,5 m	10 mm	3,15 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0210-20	2 m	10 mm	3,15 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0210-25	2,5 m	10 mm	3,15 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0210-30	3 m	10 mm	3,15 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0210-35	3,5 m	10 mm	3,15 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0210-40	4 m	10 mm	3,15 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0213-10	1 m	13 mm	5,3 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0213-15	1,5 m	13 mm	5,3 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0213-20	2 m	13 mm	5,3 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0213-25	2,5 m	13 mm	5,3 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0213-30	3 m	13 mm	5,3 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0213-35	3,5 m	13 mm	5,3 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0213-40	4 m	13 mm	5,3 ton	Klephaak & inkorthaak

Ketting 2-sprong met veiligheidshaken

Kettingsamenstel bestaande uit een topschalm, 2x hoogwaardige hijsketting en 2x robuuste veiligheidshaak. Leverbaar in iedere gewenste lengte en type hijshaak, inclusief certificaat.



artikelnr	Lengte	Diam.	WLL (4:1)	Type haak
KSGVH0206-10	1 m	6 mm	1,12 ton	Self-locking
KSGVH0206-15	1,5 m	6 mm	1,12 ton	Self-locking
KSGVH0206-20	2 m	6 mm	1,12 ton	Self-locking
KSGVH0206-25	2,5 m	6 mm	1,12 ton	Self-locking
KSGVH0206-30	3 m	6 mm	1,12 ton	Self-locking
KSGVH0206-35	3,5 m	6 mm	1,12 ton	Self-locking
KSGVH0206-40	4 m	6 mm	1,12 ton	Self-locking
KSGVH0207-10	1 m	7 mm	1,5 ton	Self-locking
KSGVH0207-15	1,5 m	7 mm	1,5 ton	Self-locking
KSGVH0207-20	2 m	7 mm	1,5 ton	Self-locking
KSGVH0207-25	2,5 m	7 mm	1,5 ton	Self-locking
KSGVH0207-30	3 m	7 mm	1,5 ton	Self-locking
KSGVH0207-35	3,5 m	7 mm	1,5 ton	Self-locking
KSGVH0207-40	4 m	7 mm	1,5 ton	Self-locking
KSGVH0208-10	1 m	8 mm	2 ton	Self-locking
KSGVH0208-15	1,5 m	8 mm	2 ton	Self-locking
KSGVH0208-20	2 m	8 mm	2 ton	Self-locking
KSGVH0208-25	2,5 m	8 mm	2 ton	Self-locking
KSGVH0208-30	3 m	8 mm	2 ton	Self-locking
KSGVH0208-35	3,5 m	8 mm	2 ton	Self-locking
KSGVH0208-40	4 m	8 mm	2 ton	Self-locking
KSGVH0210-10	1 m	10 mm	3,15 ton	Self-locking
KSGVH0210-15	1,5 m	10 mm	3,15 ton	Self-locking
KSGVH0210-20	2 m	10 mm	3,15 ton	Self-locking
KSGVH0210-25	2,5 m	10 mm	3,15 ton	Self-locking
KSGVH0210-30	3 m	10 mm	3,15 ton	Self-locking
KSGVH0210-35	3,5 m	10 mm	3,15 ton	Self-locking
KSGVH0210-40	4 m	10 mm	3,15 ton	Self-locking
KSGVH0213-10	1 m	13 mm	5,3 ton	Self-locking
KSGVH0213-15	1,5 m	13 mm	5,3 ton	Self-locking
KSGVH0213-20	2 m	13 mm	5,3 ton	Self-locking
KSGVH0213-25	2,5 m	13 mm	5,3 ton	Self-locking
KSGVH0213-30	3 m	13 mm	5,3 ton	Self-locking
KSGVH0213-35	3,5 m	13 mm	5,3 ton	Self-locking
KSGVH0213-40	4 m	13 mm	5,3 ton	Self-locking



Ketting 2-sprong met veiligheidshaken & inkorthaken

Kettingsamenstel bestaande uit een topschalm met inkorthaken, 2x hoogwaardige hijsketting en 2x robuuste veiligheidshaak. Leverbaar in iedere gewenste lengte en type hijshaak, inclusief certificaat.

artikelnr	Lengte	Diam.	WLL (4:1)	Type haak
KSGVHI0206-10	1 m	6 mm	1,12 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0206-15	1,5 m	6 mm	1,12 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0206-20	2 m	6 mm	1,12 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0206-25	2,5 m	6 mm	1,12 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0206-30	3 m	6 mm	1,12 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0206-35	3,5 m	6 mm	1,12 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0206-40	4 m	6 mm	1,12 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0207-10	1 m	7 mm	1,5 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0207-15	1,5 m	7 mm	1,5 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0207-20	2 m	7 mm	1,5 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0207-25	2,5 m	7 mm	1,5 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0207-30	3 m	7 mm	1,5 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0207-35	3,5 m	7 mm	1,5 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0207-40	4 m	7 mm	1,5 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0208-10	1 m	8 mm	2 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0208-15	1,5 m	8 mm	2 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0208-20	2 m	8 mm	2 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0208-25	2,5 m	8 mm	2 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0208-30	3 m	8 mm	2 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0208-35	3,5 m	8 mm	2 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0208-40	4 m	8 mm	2 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0210-10	1 m	10 mm	3,15 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0210-15	1,5 m	10 mm	3,15 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0210-20	2 m	10 mm	3,15 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0210-25	2,5 m	10 mm	3,15 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0210-30	3 m	10 mm	3,15 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0210-35	3,5 m	10 mm	3,15 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0210-40	4 m	10 mm	3,15 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0213-10	1 m	13 mm	5,3 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0213-15	1,5 m	13 mm	5,3 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0213-20	2 m	13 mm	5,3 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0213-25	2,5 m	13 mm	5,3 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0213-30	3 m	13 mm	5,3 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0213-35	3,5 m	13 mm	5,3 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0213-40	4 m	13 mm	5,3 ton	Self-locking & inkorthaak

Ketting 2-sprong met stelconplaathaken

Hijsketting 2-sprong; is uitgerust met speciale stelconplaathaken voor het veilig hijsen van de stelconplaten. Wordt geleverd inclusief certificaat.



artikelnr	Lengte	Diam.	WLL (4:1)	Type haak
KSG207-STELCON	0,9 m	7 mm	1,5 ton	Stelconplaathak

Ketting 4-sprong

Ketting 4-sprong met klephaaken

Kettingsamenstel bestaande uit een topschalm, 4x hoogwaardige hijsketting en 4x robuuste klephaak. Leverbaar in iedere gewenste lengte en type hijshaak, inclusief certificaat.



artikelnr	Lengte	Diam.	WLL (4:1)	Type haak
KSGK406-10	1 m	6 mm	1,7 ton	Klephaak
KSGK406-15	1,5 m	6 mm	1,7 ton	Klephaak
KSGK406-20	2 m	6 mm	1,7 ton	Klephaak
KSGK406-25	2,5 m	6 mm	1,7 ton	Klephaak
KSGK406-30	3 m	6 mm	1,7 ton	Klephaak
KSGK406-35	3,5 m	6 mm	1,7 ton	Klephaak
KSGK406-40	4 m	6 mm	1,7 ton	Klephaak
KSGK407-10	1 m	7 mm	2,24 ton	Klephaak
KSGK407-15	1,5 m	7 mm	2,24 ton	Klephaak
KSGK407-20	2 m	7 mm	2,24 ton	Klephaak
KSGK407-25	2,5 m	7 mm	2,24 ton	Klephaak
KSGK407-30	3 m	7 mm	2,24 ton	Klephaak
KSGK407-35	3,5 m	7 mm	2,24 ton	Klephaak
KSGK407-40	4 m	7 mm	2,24 ton	Klephaak
KSGK408-10	1 m	8 mm	3 ton	Klephaak
KSGK408-15	1,5 m	8 mm	3 ton	Klephaak
KSGK408-20	2 m	8 mm	3 ton	Klephaak
KSGK408-25	2,5 m	8 mm	3 ton	Klephaak
KSGK408-30	3 m	8 mm	3 ton	Klephaak
KSGK408-35	3,5 m	8 mm	3 ton	Klephaak
KSGK408-40	4 m	8 mm	3 ton	Klephaak
KSGK410-10	1 m	10 mm	4,75 ton	Klephaak
KSGK410-15	1,5 m	10 mm	4,75 ton	Klephaak
KSGK410-20	2 m	10 mm	4,75 ton	Klephaak
KSGK410-25	2,5 m	10 mm	4,75 ton	Klephaak
KSGK410-30	3 m	10 mm	4,75 ton	Klephaak
KSGK410-35	3,5 m	10 mm	4,75 ton	Klephaak

Vervolg op volgende pagina

Vervolg van vorige pagina

artikelnr	Lengte	Diam.	WLL (4:1)	Type haak
KSGK410-40	4 m	10 mm	4,75 ton	Klephaak
KSGK413-10	1 m	13 mm	8 ton	Klephaak
KSGK413-15	1,5 m	13 mm	8 ton	Klephaak
KSGK413-20	2 m	13 mm	8 ton	Klephaak
KSGK413-25	2,5 m	13 mm	8 ton	Klephaak
KSGK413-30	3 m	13 mm	8 ton	Klephaak
KSGK413-35	3,5 m	13 mm	8 ton	Klephaak
KSGK413-40	4 m	13 mm	8 ton	Klephaak



Ketting 4-sprong met klephaken & inkorthaken

Kettingsamenstel bestaande uit een topschalm met inkorthaken, 4x hoogwaardige hijsketting en 4x robuuste klephaak. Leverbaar in iedere gewenste lengte en type hijschaak, inclusief certificaat.

artikelnr	Lengte	Diam.	WLL (4:1)	Type haak
KSGKI0406-10	1 m	6 mm	1,7 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0406-15	1,5 m	6 mm	1,7 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0406-20	2 m	6 mm	1,7 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0406-25	2,5 m	6 mm	1,7 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0406-30	3 m	6 mm	1,7 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0406-35	3,5 m	6 mm	1,7 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0406-40	4 m	6 mm	1,7 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0407-10	1 m	7 mm	2,24 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0407-15	1,5 m	7 mm	2,24 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0407-20	2 m	7 mm	2,24 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0407-25	2,5 m	7 mm	2,24 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0407-30	3 m	7 mm	2,24 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0407-35	3,5 m	7 mm	2,24 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0407-40	4 m	7 mm	2,24 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0408-10	1 m	8 mm	3 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0408-15	1,5 m	8 mm	3 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0408-20	2 m	8 mm	3 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0408-25	2,5 m	8 mm	3 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0408-30	3 m	8 mm	3 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0408-35	3,5 m	8 mm	3 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0408-40	4 m	8 mm	3 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0410-10	1 m	10 mm	4,75 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0410-15	1,5 m	10 mm	4,75 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0410-20	2 m	10 mm	4,75 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0410-25	2,5 m	10 mm	4,75 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0410-30	3 m	10 mm	4,75 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0410-35	3,5 m	10 mm	4,75 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0410-40	4 m	10 mm	4,75 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0413-10	1 m	13 mm	8 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0413-15	1,5 m	13 mm	8 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0413-20	2 m	13 mm	8 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0413-25	2,5 m	13 mm	8 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0413-30	3 m	13 mm	8 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0413-35	3,5 m	13 mm	8 ton	Klephaak & inkorthaak
KSGKI0413-40	4 m	13 mm	8 ton	Klephaak & inkorthaak

Ketting 4-sprong met veiligheidshaken

Kettingsamenstel bestaande uit een topschalm, 4x hoogwaardige hijsketting en 4x robuuste veiligheidshaak. Leverbaar in iedere gewenste lengte en type hijschaak, inclusief certificaat.



artikelnr	Lengte	Diam.	WLL (4:1)	Type haak
KSGVH0406-10	1 m	6 mm	1,7 ton	Self-locking
KSGVH0406-15	1,5 m	6 mm	1,7 ton	Self-locking
KSGVH0406-20	2 m	6 mm	1,7 ton	Self-locking
KSGVH0406-25	2,5 m	6 mm	1,7 ton	Self-locking
KSGVH0406-30	3 m	6 mm	1,7 ton	Self-locking
KSGVH0406-35	3,5 m	6 mm	1,7 ton	Self-locking
KSGVH0406-40	4 m	6 mm	1,7 ton	Self-locking
KSGVH0407-10	1 m	7 mm	2,24 ton	Self-locking
KSGVH0407-15	1,5 m	7 mm	2,24 ton	Self-locking
KSGVH0407-20	2 m	7 mm	2,24 ton	Self-locking
KSGVH0407-25	2,5 m	7 mm	2,24 ton	Self-locking
KSGVH0407-30	3 m	7 mm	2,24 ton	Self-locking
KSGVH0407-35	3,5 m	7 mm	2,24 ton	Self-locking
KSGVH0407-40	4 m	7 mm	2,24 ton	Self-locking
KSGVH0408-10	1 m	8 mm	3 ton	Self-locking
KSGVH0408-15	1,5 m	8 mm	3 ton	Self-locking
KSGVH0408-20	2 m	8 mm	3 ton	Self-locking
KSGVH0408-25	2,5 m	8 mm	3 ton	Self-locking
KSGVH0408-30	3 m	8 mm	3 ton	Self-locking
KSGVH0408-35	3,5 m	8 mm	3 ton	Self-locking
KSGVH0408-40	4 m	8 mm	3 ton	Self-locking
KSGVH0410-10	1 m	10 mm	4,75 ton	Self-locking
KSGVH0410-15	1,5 m	10 mm	4,75 ton	Self-locking
KSGVH0410-20	2 m	10 mm	4,75 ton	Self-locking
KSGVH0410-25	2,5 m	10 mm	4,75 ton	Self-locking
KSGVH0410-30	3 m	10 mm	4,75 ton	Self-locking
KSGVH0410-35	3,5 m	10 mm	4,75 ton	Self-locking
KSGVH0410-40	4 m	10 mm	4,75 ton	Self-locking
KSGVH0413-10	1 m	13 mm	8 ton	Self-locking
KSGVH0413-15	1,5 m	13 mm	8 ton	Self-locking
KSGVH0413-20	2 m	13 mm	8 ton	Self-locking
KSGVH0413-25	2,5 m	13 mm	8 ton	Self-locking
KSGVH0413-30	3 m	13 mm	8 ton	Self-locking
KSGVH0413-35	3,5 m	13 mm	8 ton	Self-locking
KSGVH0413-40	4 m	13 mm	8 ton	Self-locking



Ketting 4-sprong met veiligheidshaken & inkorthaken


Kettingsamenstel bestaande uit een topschalm met inkorthaken, 4x hoogwaardige hijsketting en 4x robuuste veiligheidshaak. Leverbaar in iedere gewenste lengte en type hijschaak, inclusief certificaat.

artikelnr	Lengte	Diam.	WLL (4:1)	Type haak
KSGVHI0406-10	1 m	6 mm	1,7 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0406-15	1,5 m	6 mm	1,7 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0406-20	2 m	6 mm	1,7 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0406-25	2,5 m	6 mm	1,7 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0406-30	3 m	6 mm	1,7 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0406-35	3,5 m	6 mm	1,7 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0406-40	4 m	6 mm	1,7 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0407-10	1 m	7 mm	2,24 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0407-15	1,5 m	7 mm	2,24 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0407-20	2 m	7 mm	2,24 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0407-25	2,5 m	7 mm	2,24 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0407-30	3 m	7 mm	2,24 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0407-35	3,5 m	7 mm	2,24 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0407-40	4 m	7 mm	2,24 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0408-10	1 m	8 mm	3 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0408-15	1,5 m	8 mm	3 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0408-20	2 m	8 mm	3 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0408-25	2,5 m	8 mm	3 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0408-30	3 m	8 mm	3 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0408-35	3,5 m	8 mm	3 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0408-40	4 m	8 mm	3 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0410-10	1 m	10 mm	4,75 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0410-15	1,5 m	10 mm	4,75 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0410-20	2 m	10 mm	4,75 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0410-25	2,5 m	10 mm	4,75 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0410-30	3 m	10 mm	4,75 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0410-35	3,5 m	10 mm	4,75 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0410-40	4 m	10 mm	4,75 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0413-10	1 m	13 mm	8 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0413-15	1,5 m	13 mm	8 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0413-20	2 m	13 mm	8 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0413-25	2,5 m	13 mm	8 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0413-30	3 m	13 mm	8 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0413-35	3,5 m	13 mm	8 ton	Self-locking & inkorthaak
KSGVHI0413-40	4 m	13 mm	8 ton	Self-locking & inkorthaak

Balkenklemmen

Balkenklem

Balkenklem is eenvoudig te monteren en makkelijk in gebruik. Hiermee creëert u een flexibel ophangpunt voor uw takels of andere samenstellingen.




artikelnr	Balkbreedte	WLL (4:1)	Kleur
KSGBK10	75-220 mm	1 ton	Rood
KSGBK20	75-220 mm	2 ton	Rood
KSGBK20/ZW	75-220 mm	2 ton	Zwart
KSGBK30	80-320 mm	3 ton	Rood
KSGBK50	80-320 mm	5 ton	Rood

Loopkat handbediend

Loopkat

Loopkat is eenvoudig te monteren en makkelijk in gebruik. Hiermee creëert u een flexibel ophangpunt voor uw takels of andere samenstellingen.



artikelnr	Balkbreedte	WLL (4:1)
KSGLK05	50-220 mm	0,5 ton
KSGLK10	58-220 mm	1 ton
KSGLK20	66-220 mm	2 ton

Handkettingtakel



Handkettingtakel

Ruim assortiment aan manuele kettingtakels, geschikt voor lichte en zware doeleinden. Alle takels zijn leverbaar in iedere gewenste hijshoogte en worden geleverd inclusief certificaat.

artikelnr	Hijshoogte	WLL (4:1)	Kleur
KSGHKT05-300	3 m	0,5 ton	Rood
KSGHKT05-300/Z	3 m	0,5 ton	Zwart
KSGHKT100-300	3 m	10 ton	Rood
KSGHKT10-300	3 m	1 ton	Rood
KSGHKT10-300/Z	3 m	1 ton	Zwart
KSGHKT20-300	3 m	2 ton	Rood
KSGHKT30-300	3 m	3 ton	Rood
KSGHKT50-300	3 m	5 ton	Rood

Rateltakel



Rateltakel

Ruim assortiment aan rateltakels, geschikt voor lichte en zware doeleinden. Alle takels zijn leverbaar in iedere gewenste hijshoogte en worden geleverd inclusief certificaat.

artikelnr	Hijshoogte	WLL (4:1)
KSGRT025-100	1 m	0,25 ton
KSGRT075-150	1,5 m	0,75 ton
KSGRT150-150	1,5 m	1,5 ton
KSGRT300-150	1,5 m	3 ton
KSGRT600-150	1,5 m	6 ton
KSGRT900-150	1,5 m	9 ton

Sjortakel

Sjortakel

Ruim assortiment aan sjortakels, geschikt voor lichte en zware doeleinden. Alle takels zijn leverbaar in iedere gewenste hijshoogte en worden geleverd inclusief certificaat.



artikelnr	Hijshoogte	WLL (4:1)
KSGST15-150	1,5 m	1,5 ton
KSGST30-150	1,5 m	3 ton

Staaldraadtakel

Staaldraadtrekker

De staaldraadtrekker werken in horizontale, verticale richting of onder een hoek. Worden veelal ingezet voor siorwerkzaamheden.



artikelnr	Lengte	WLL (4:1)
KSGSDT08-2000	20 m	0,8 ton
KSGSDT16-2000	20 m	1,6 ton
KSGSDT32-2000	20 m	3,2 ton

H-Sluitingen

H-sluiting borstbout



Onze sluitingen zijn leverbaar in borstbout en moerbout en beschikbaar voor lichte en zware lasten. Standaard worden de sluitingen geleverd met certificaat van conformiteit. Sluitingen kunnen ook worden voorzien van een registratie, hierbij wordt het bijbehorende hijscertificaat geleverd.

artikelnr	WLL (6:1)	Diam. beugel	Diam. bout	Wijdte ogen
HSBB-500	500 kg	6 mm	8 mm	12 mm
HSBB-750	750 kg	9 mm	10 mm	13 mm
HSBB-1000	1000 kg	10 mm	11 mm	17 mm
HSBB-1500	1500 kg	11 mm	12 mm	18 mm
HSBB-2000	2000 kg	13 mm	16 mm	21 mm
HSBB-3250	3250 kg	16 mm	19 mm	27 mm
HSBB-4750	4750 kg	19 mm	22 mm	32 mm
HSBB-6500	6500 kg	22 mm	25 mm	38 mm
HSBB-8500	8500 kg	25 mm	28 mm	44 mm
HSBB-9500	9500 kg	29 mm	32 mm	49 mm
HSBB-12000	12000 kg	32 mm	35 mm	51 mm
HSBB-13500	13500 kg	35 mm	39 mm	57 mm
HSBB-17000	17000 kg	38 mm	42 mm	60 mm
HSBB-25000	25000 kg	44 mm	52 mm	73 mm
HSBB-35000	35000 kg	51 mm	60 mm	83 mm
HSBB-55000	55000 kg	63 mm	72 mm	106 mm

H-sluiting moerbout



Onze sluitingen zijn leverbaar in borstbout en moerbout en beschikbaar voor lichte en zware lasten. Standaard worden de sluitingen geleverd met certificaat van conformiteit. Sluitingen kunnen ook worden voorzien van een registratie, hierbij wordt het bijbehorende hijscertificaat geleverd.

artikelnr	WLL (6:1)	Diam. beugel	Diam. bout	Wijdte ogen
HSBM-2000	2000 kg	13 mm	16 mm	21 mm
HSBM-3250	3250 kg	16 mm	19 mm	27 mm
HSBM-4750	4750 kg	19 mm	22 mm	32 mm
HSBM-6500	6500 kg	22 mm	25 mm	38 mm
HSBM-8500	8500 kg	25 mm	28 mm	44 mm
HSBM-9500	9500 kg	29 mm	32 mm	49 mm
HSBM-12000	12000 kg	32 mm	35 mm	51 mm
HSBM-13500	13500 kg	35 mm	38 mm	57 mm
HSBM-17000	17000 kg	38 mm	42 mm	63 mm
HSBM-25000	25000 kg	45 mm	50 mm	74 mm
HSBM-35000	35000 kg	51 mm	60 mm	83 mm
HSBM-55000	55000 kg	63 mm	72 mm	106 mm

D – Sluitingen

D-sluiting borstbout

Onze sluitingen zijn leverbaar in borstbout en moerbout en beschikbaar voor lichte en zware lasten. Standaard worden de sluitingen geleverd met certificaat van conformiteit. Sluitingen kunnen ook worden voorzien van een registratie, hierbij wordt het bijbehorende hijscertificaat geleverd.



artikelnr	WLL (6:1)	Diam. beugel	Diam. bout	Wijdte ogen
DSBB-750	750 kg	9 mm	8 mm	12 mm
DSBB-1000	1000 kg	11 mm	10 mm	15 mm
DSBB-1500	1500 kg	13 mm	12 mm	18 mm
DSBB-2000	2000 kg	16 mm	13 mm	20 mm
DSBB-3250	3250 kg	19 mm	17 mm	25 mm
DSBB-4750	4750 kg	19 mm	22 mm	32 mm
DSBB-6500	6500 kg	22 mm	25 mm	38 mm
DSBB-8500	8500 kg	25 mm	28 mm	44 mm
DSBB-9500	9500 kg	29 mm	32 mm	49 mm
DSBB-12000	12000 kg	32 mm	35 mm	51 mm
DSBB-13500	13500 kg	35 mm	39 mm	57 mm
DSBB-17000	17000 kg	38 mm	42 mm	63 mm
DSBB-25000	25000 kg	45 mm	50 mm	74 mm
DSBB-35000	35000 kg	51 mm	60 mm	83 mm
DSBB-55000	55000 kg	63 mm	72 mm	106 mm

D-sluiting moerbout

Onze sluitingen zijn leverbaar in borstbout en moerbout en beschikbaar voor lichte en zware lasten. Standaard worden de sluitingen geleverd met certificaat van conformiteit. Sluitingen kunnen ook worden voorzien van een registratie, hierbij wordt het bijbehorende hijscertificaat geleverd.



artikelnr	WLL (6:1)	Diam. beugel	Diam. bout	Wijdte ogen
DSBM-2000	2000 kg	16 mm	13 mm	20 mm
DSBM-3250	3250 kg	19 mm	17 mm	25 mm
DSBM-4750	4750 kg	19 mm	22 mm	32 mm
DSBM-6500	6500 kg	22 mm	25 mm	38 mm
DSBM-8500	8500 kg	25 mm	28 mm	44 mm
DSBM-9500	9500 kg	29 mm	32 mm	49 mm
DSBM-12000	12000 kg	32 mm	35 mm	51 mm
DSBM-13500	13500 kg	35 mm	38 mm	57 mm
DSBM-17000	17000 kg	38 mm	42 mm	63 mm
DSBM-25000	25000 kg	45 mm	50 mm	74 mm
DSBM-35000	35000 kg	51 mm	60 mm	83 mm
DSBM-55000	55000 kg	63 mm	72 mm	106 mm

Verzinkte oogmoeren



Verzinkte oogmoer

Verzinkte oogmoer voor eenmalig gebruik (DIN 582). Leverbaar in verschillende maten.

artikelnr	WLL	Diam. draad	Oog inwendig
1018724	70 kg	M-6 mm	20 mm
1018725	140 kg	M-8 mm	20 mm
1018726	230 kg	M-10 mm	25 mm
1018727	340 kg	M-12 mm	30 mm
1018728	490 kg	M-14 mm	35 mm
1018729	700 kg	M-16 mm	35 mm

Stalen oogmoeren



Hoogwaardige stalen oogmoer

Hoogwaardige oogmoer, grade 80, voor intensief gebruik. Leverbaar in verschillende maten met een certificaat.

artikelnr	WLL (4:1)	Diam. draad	Oog inwendig
1018755	400 kg	M-6 mm	25 mm
1018756	800 kg	M-8 mm	25 mm
1018757	1000 kg	M-10 mm	25 mm
1018758	1600 kg	M-12 mm	35 mm
1018759	3000 kg	M-14 mm	35 mm
1018760	4000 kg	M-16 mm	35 mm
1018761	5000 kg	M-18 mm	50 mm
1018762	6000 kg	M-20 mm	50 mm
1018763	8000 kg	M-24 mm	50 mm

Verzinkte oogbouten

Verzinkte oogbout

Verzinkte oogbout voor eenmalig gebruik (DIN 580). Leverbaar in verschillende maten.



artikelnr	WLL	Diam. draad	Oog inwendig
1018709	70 kg	M-6 mm	20 mm
1018710	140 kg	M-8 mm	20 mm
1018711	230 kg	M-10 mm	25 mm
1018712	340 kg	M-12 mm	30 mm
1018713	490 kg	M-14 mm	35 mm
1018714	700 kg	M-16 mm	35 mm

Stalen oogbouten

Hoogwaardige stalen oogbout

Hoogwaardige oogbout, grade 80, voor intensief gebruik. Leverbaar in verschillende maten met een certificaat.



artikelnr	WLL (4:1)	Diam. draad	Oog inwendig
1018739	400 kg	M-6 mm	25 mm
1018740	800 kg	M-8 mm	25 mm
1018741	1000 kg	M-10 mm	25 mm
1018742	1600 kg	M-12 mm	35 mm
1018743	3000 kg	M-14 mm	35 mm
1018744	4000 kg	M-16 mm	35 mm
1018745	5000 kg	M-18 mm	50 mm
1018746	6000 kg	M-20 mm	50 mm
1018747	8000 kg	M-24 mm	50 mm

Draaibare stalen oogbouten



Draaibare hoogwaardige stalen oogbout

Hoogwaardige oogbout, draaibaar, grade 80, voor intensief gebruik. Leverbaar in verschillende maten met een certificaat.

artikelnr	WLL (4:1)	Diam. draad	Oog inwendig
1018766	600 kg	M-10 mm	30x46 mm
1018767	1000 kg	M-12 mm	30x46 mm
1018768	1000 kg	M-14 mm	30x46 mm
1018769	2000 kg	M-16 mm	30x46 mm
1018770	4000 kg	M-20 mm	34x57 mm
1018771	6300 kg	M-24 mm	40x70 mm

Stalen aanlasogen



Hoogwaardige aanlasoog

Hoogwaardige G80 aanlasoog, 180 graden zwenkbaar; leverbaar in verschillende tonnages werklast.

artikelnr	WLL (4:1)	Oog inwendig
1018779	1120 kg	41x37 mm
1018780	3150 kg	45x46 mm
1018781	5000 kg	55x53 mm
1018782	8000 kg	70x67 mm
1018783	15000 kg	97x92 mm

Ketting kortschalmig

Vuurverzinkte ketting kortschalmig

Vuurverzinkte ofwel thermisch verzinkte kortschalmige ketting. Deze ketting is voorzien van een dikkere laag zink, waardoor deze ketting langer bestendig is bij gebruik in de buitenlucht en ook lang roestbestendig is. Verkrijgbaar in verschillende diktes.



artikelnr	Dikte	Breeksterkte (MBL)
1018672	4 mm	8 kn
1018673	5 mm	12,5 kn
1018674	6 mm	16 kn
1018675	7 mm	25 kn
1018676	8 mm	32 kn
1018677	10 mm	50 kn
1018678	13 mm	80 kn
1018679	16 mm	125 kn

Elektrolytisch verzinkte ketting kortschalmig

Kortschalmige elektrolytisch verzinkte ketting. Deze ketting is voorzien van een dunne laag zink. Verkrijgbaar in verschillende diktes.



artikelnr	Dikte	Breeksterkte (MBL)
1018658	4 mm	8 kn
1018659	5 mm	12,5 kn
1018660	6 mm	16 kn
1018661	8 mm	32 kn

Rvs ketting kortschalmig

Kortschalmige roestvaststalen ketting (316 kwaliteit) met een hoogglans gepolijst oppervlak. Hierdoor bijzonder geschikt voor toepassing op boten en zoute buitenwateren. Deze ketting is te gebruiken voor de meest uiteenlopende toepassingen zoals ankerketting, voor afrasteringen en anti-diefstal. Verkrijgbaar in verschillende diktes.



artikelnr	Dikte	Breeksterkte (MBL)
1018635	4 mm	8 kn
1018636	5 mm	12,5 kn

Vervolgd op volgende pagina

Vervolg van vorige pagina

artikelnr	Dikte	Breeksterkte (MBL)
1018637	6 mm	18 kn
1018638	8 mm	32,1 kn

Ketting langschalmig



Vuurverzinkte ketting langschalmig

Vuurverzinkte ofwel thermisch verzinkte kortschalmige ketting. Deze ketting is voorzien van een dikkere laag zink, waardoor deze ketting langer bestendig is bij gebruik in de buitenlucht en ook lang roestbestendig is. Verkrijgbaar in verschillende diktes.

artikelnr	Dikte	Breeksterkte (MBL)
1018681	4 mm	6,8 kn
1018682	5 mm	10 kn
1018683	6 mm	12 kn
1018684	7 mm	19 kn
1018685	8 mm	25 kn
1018686	10 mm	40 kn
1018687	13 mm	64 kn



Elektrolytisch verzinkte ketting langschalmig

Kortschalmige elektrolytisch verzinkte ketting. Deze ketting is voorzien van een dunne laag zink. Verkrijgbaar in verschillende diktes.

artikelnr	Dikte	Breeksterkte (MBL)
1018665	4 mm	6,8 kn
1018666	5 mm	10 kn
1018667	6 mm	12 kn
1018668	8 mm	25 kn

Rvs ketting langschalmig

Kortschalmige roestvaststalen ketting (316 kwaliteit) met een hoogglans gepolijst oppervlak. Hierdoor bijzonder geschikt voor toepassing op boten en zoute buitenwateren. Deze ketting is te gebruiken voor de meest uiteenlopende toepassingen zoals ankerketting, voor afrasteringen en anti-diefstal. Verkrijgbaar in verschillende diktes.



artikelnr	Dikte	Breeksterkte (MBL)
1018649	4 mm	8 kn
1018650	5 mm	12,5 kn
1018651	6 mm	18 kn
1018652	8 mm	32,1 kn

Geknoopte ahangernetten

Geknoopte ahangernet

Geknoopt ahangernet maaswijdte 45x45mm met elastisch koord voor de eenvoudige bevestiging om de lading en de laadvloer. Geschikt voor het afdekken van lading op aanhangwagens, trailers en pickups.



artikelnr	Lengte	Breedte	Maaswijdte
1018585	2 m	1,4 m	45 x 45 mm
1018586	2,5 m	1,6 m	45 x 45 mm
1018587	3,5 m	2 m	45 x 45 mm
1018588	4 m	2,1 m	45 x 45 mm
1018589	4,5 m	2,1 m	45 x 45 mm

Fijnmazige ahangernetten

Fijnmazig ahangernet

Fijnmazig ahangernet maaswijdte 1x1mm, voorzien van rondom gestikt polyester band met op elke 50 cm een messing bevestigingssoog. Tevens voorzien van een 6mm elastiekkkoord voor bevestiging van het net. Bedoeld voor het eenvoudig en snel afdekken van losse lading op aanhangers, trailers en pickups.



artikelnr	Lengte	Breedte	Maaswijdte
1018592	2 m	1,5 m	1 x 1 mm
1018593	3 m	2 m	1 x 1 mm
1018594	4 m	2,5 m	1 x 1 mm
1018595	4,5 m	2,5 m	1 x 1 mm

Dekkleden economy



Dekkleed economy

Dekzeil met materiaal kwaliteit 90gr/m²; voorzien van een rondom gelaste zoom met daarin pp koordversterking en op elke meter een aluminium bevestigingssoog met een binnendiameter van 12 mm. Deze dekkleden zijn voor meerdere toepassingen bruikbaar zoals voor transport, de bouw, industrie, agrarische sector of watersport.

artikelnr	Lengte	Breedte	Kwaliteit
1018598	4 m	3 m	90 gr
1018599	6 m	4 m	90 gr
1018600	8 m	6 m	90 gr
1018601	10 m	8 m	90 gr
1018602	12 m	10 m	90 gr

Dekkleden standard



Dekkleed standard

Dekzeil met materiaal kwaliteit 140gr/m²; voorzien van een rondom gelaste zoom met daarin pp koordversterking en op elke meter een aluminium bevestigingssoog met een binnendiameter van 12 mm. Deze dekkleden zijn voor meerdere toepassingen bruikbaar zoals voor transport, de bouw, industrie, agrarische sector of watersport.

artikelnr	Lengte	Breedte	Kwaliteit
1018605	4 m	3 m	140 gr
1018606	6 m	4 m	140 gr
1018607	8 m	6 m	140 gr
1018608	10 m	8 m	140 gr
1018609	12 m	10 m	140 gr

Dekkleden extra

Dekkleed extra

Dekzeil met materiaal kwaliteit 240gr/m²; voorzien van een rondom gelaste zoom met daarin pp koordversterking en op elke meter een aluminium bevestigingssoog met een binnendiameter van 18 mm. Deze dekkleden zijn voor meerdere toepassingen bruikbaar zoals voor transport, de bouw, industrie, agrarische sector of watersport.



artikelnr	Lengte	Breedte	Kwaliteit
1018612	6 m	4 m	240 gr
1018613	8 m	6 m	240 gr
1018614	10 m	8 m	240 gr
1018615	12 m	10 m	240 gr

Dekkleden plus

Dekkleed plus

Dekzeil met materiaal kwaliteit 600gr/m²; voorzien van een rondom gelaste zoom met daarin pp koordversterking en op elke meter een aluminium bevestigingssoog met een binnendiameter van 12 mm. Deze dekkleden zijn voor meerdere toepassingen bruikbaar zoals voor transport, de bouw, industrie, agrarische sector of watersport.



artikelnr	Lengte	Breedte	Kwaliteit
1018618	4 m	3 m	600 gr
1018619	6 m	4 m	600 gr
1018620	8 m	6 m	600 gr
1018621	10 m	8 m	600 gr
1018622	12 m	10 m	600 gr

Spanrubbers

Spanrubber

Spanrubber met een doorsnede van 8mm voor het vastzetten van o.a. dekzeilen, afdeknetten en spandoeken. Leverbaar in verschillende lengtes.



artikelnr	Lengte	Dikte
1018624	200 mm	8 mm
1018625	250 mm	8 mm

Vervolgd op volgende pagina

Vervolg van vorige pagina

artikelnr	Lengte	Dikte
1018626	400 mm	8 mm

Spanrubbers met s-haak



Spanrubber met s-haak

Spanrubber voorzien van een 2-haak met een doorsnede van 8mm voor het vastzetten van o.a. dekzeilen, afdeknetten en spandoeken. Leverbaar in verschillende lengtes.

artikelnr	Lengte	Dikte
1018629	200 mm	8 mm
1018630	250 mm	8 mm
1018631	400 mm	8 mm

Harp sluitingen



Rvs h-sluiting met borstbout

Rvs h-sluiting met borstbout, beschikbaar voor lichte en zware lasten. Deze sluitingen zijn toepasbaar in o.a. de watersport, de agrarische sector en voor recreatie. Deze rvs sluitingen zijn niet geschikt voor hijsdoeleinden. Verkrijgbaar in verschillende maten.

artikelnr	Diam. beugel	Diam. bout	Wijdte ogen
1018699	4 mm	4 mm	8 mm
1018700	5 mm	5 mm	10 mm
1018701	6 mm	6 mm	12 mm
1018702	8 mm	8 mm	16 mm
1018703	10 mm	10 mm	20 mm
1018704	12 mm	12 mm	24 mm

D – Sluitingen

Rvs d-sluiting met borstbout

Rvs d-sluiting met borstbout, beschikbaar voor lichte en zware lasten. Deze sluitingen zijn toepasbaar in o.a. de watersport, de agrarische sector en voor recreatie. Deze rvs sluitingen zijn niet geschikt voor hijsdoeleinden. Verkrijgbaar in verschillende maten.




artikelnr	Diam. beugel	Diam. bout	Wijdte ogen
1018689	4 mm	4 mm	8 mm
1018690	5 mm	5 mm	10 mm
1018691	6 mm	6 mm	12 mm
1018692	8 mm	8 mm	16 mm
1018693	10 mm	10 mm	20 mm
1018694	12 mm	12 mm	24 mm

Heftrucklepel beschermhoes

Heftrucklepel beschermhoes

Indien een heftruck zich zonder lading op de openbare weg begeeft, schrijft het wegverkeersreglement (WVR) voor dat de lepels beschermd worden. Deze eenvoudig aan te brengen, te verwijderen en op de heftruck zelf te transporteren polyester beschermhoezen zorgen er voor dat u aan de WVR voldoet. Tegelijkertijd zorgen ze ervoor dat zo veel mogelijk tijdswinst wordt behaald bij het aanbrengen of verwijderen van de hoezen.

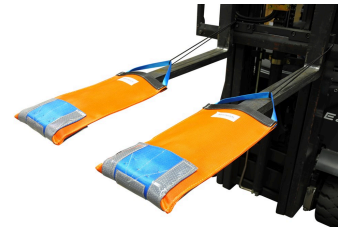

artikelnr	Lengte	Breedte	Bevestiging
1018784	600 mm	300 mm	Magneet


Heftrucklepel beschermhoes met gevarendriehoek

Indien een heftruck zich zonder lading op de openbare weg begeeft, schrijft het wegverkeersreglement (WVR) voor dat de lepels beschermd worden. Deze eenvoudig aan te brengen, te verwijderen en op de heftruck zelf te transporteren polyester beschermhoezen zorgen er voor dat u aan de WVR voldoet. Tegelijkertijd zorgen ze ervoor dat zo veel mogelijk tijdswinst wordt behaald bij het aanbrengen of verwijderen van de hoezen. Als extra zijn deze hoezen voorzien van flap aan de voorzijde met een reflecterende gevarendriehoek.



artikelnr	Lengte	Breedte	Bevestiging
1018785	600 mm	300 mm	Magneet

Cargonet



Cargonet

Net voor het zekeren van losse lading op vrachtwagens, trailers, containers en andere vervoermiddelen. Leverbaar in verschillende modellen en afmetingen op specificatie van de aanvrager. Tevens leverbaar als gesloten model; hierbij wordt het net voorzien van zeildoek ter voorkoming van het verschuiven van kleinere en smallere objecten.

artikelnr	Lengte	Breedte
1018787	2,5 m	2,5 m

Reddingsnet



Reddingsnet

Speciaal voor hulpdiensten en reddingsdiensten te water ontwikkeld net van 100% polyester. Afwijkende maten en modellen op aanvraag.

artikelnr	Lengte	Breedte
1018786	2,5 m	1 m

Auto sleepkabel



Auto sleepkabel

Hulpmiddel voor pech onderweg. 100% polyester met een maximale treklast van 5.000 kg Afwijkende haken en lengtes op aanvraag

artikelnr	Lengte	Breedte	Breeksterkte (MBL)
1018806	4 m	50 mm	5000 Kg

Auto sleepkabel

Hulpmiddel voor pech onderweg. 100% polyester met een maximale treklast van 10000kg. Afwijkende haken en lengtes op aanvraag



artikelnr	Lengte	Breedte	Breeksterkte (MBL)
1018807	4 m	75 mm	10000 Kg

Aanhangernetten	105	Complete spanband 500 kg	6
Aanlasogen	102	Complete spanband 5000 kg	7-8, 12-15
Afdekmaterialen	105	Complete spanband met ergo ratel 5000 kg	12
Afneembare hendel 50 mm voor ratel 811LH/RMR ..	29	Complete spanband met sleufgatfitting	11
Airline fitting, 1800 kg	32	Complete spanband met vingerhaken	12-13
Antislip	39	Complete spanband met wijde haken	13
Antislip op rol	39	Complete spanbanden	6
Antislip op rollen	39	Complete spanbanden (2-delig)	6
Antisliptegel	39	Complete spanbanden met ergo ratel	12
Antisliptegels	39	Complete spanbanden met sleufgatfitting	11
Auto sleepkabel	110-111	Complete spanbanden met vingerhaken	12
Autogordelband	21	Complete spanbanden met wijde haken	13
Automatisch oprolbare spanband	8	Composiet omsnoeringsband	41
Automotive	110	D-ring 50 mm, 5000 kg	38
Autotransport spanband	9-10	D-sluiting borstbout	99
Autotransport spanbanden	9	D-sluiting moerbout	99
Bagagegordel eindloos 1400 kg	3	D-sluiting, rvs	109
Bagagegordel eindloos 300 kg	1	D-Sluiting, verzinkt	99
Bagagegordel eindloos 500 kg	1	D-Sluitingen	99, 109
Bagagegordel eindloos 750 kg	2	Dekkleden	106-107
Bagagegordel eindloos 800 kg	2	Dekkleden economy	106
Bagagegordels	1	Dekkleden extra	107
Balkenklem	95	Dekkleden plus	107
Balkenklemmen	95	Dekkleden standard	106
Balkklem	95	Dekkleed economy	106
Bandbeugel 75 mm, 10.000 kg	39	Dekkleed extra	107
Bandweefsel	21, 65	Dekkleed plus	107
Beschermhoes	20, 64	Dekkleed standard	106
Beschermhoes voor hijsband	64	Draaibare hoogwaardige stalen oogbout	102
Beschermhoes voor spanband	20	Draaibare stalen oogbouten	102
Beschermhoezen	20, 64	Draaihaak 35 mm, 3000 kg	34
Bevestigingsmaterialen	108	Draaihaak 50 mm, 5000 kg	38
Big bag	80	Eindloze hijsband, éénmalig gebruik	54-56
Big bags	80	Eindloze hijsbanden	49-52
Body 50 mm, 5000 kg	29	Eindloze hijsbanden, éénmalig gebruik	54
Cargonet	110	Eindloze rvs spanband 1500 kg	16
Complete reflectie spanbanden	14	Eindloze rvs spanband 2500 kg	17
Complete rvs spanband 1500 kg	18	Eindloze rvs spanband 4000 kg	17
Complete rvs spanband 2500 kg	19	Eindloze rvs spanband 500 kg	16
Complete rvs spanband 4000 kg	19	Eindloze rvs spanbanden	16
Complete rvs spanband 500 kg	18	Eindloze rvs spanbanden (1-delig)	16
Complete rvs spanbanden	18	Eindloze spanband 10.000 kg	5
Complete rvs spanbanden (2-delig)	18	Eindloze spanband 1500 kg	4
Complete spanband 10.000 kg	8	Eindloze spanband 2500 kg	4
Complete spanband 1500 kg	6	Eindloze spanband 500 kg	3
Complete spanband 1600 kg	13	Eindloze spanband 5000 kg	5
Complete spanband 2000 kg	11	Eindloze spanbanden	3
Complete spanband 2500 kg	7	Eindloze spanbanden (1-delig)	3
Complete spanband 4000 kg	7	Elektrolytisch verzinkte ketting kortschalmig	103

Elektrolytisch verzinkte ketting langschalmig	104	Hijsband 20 ton	48
Eltrolytisch verzinkte ketting langschalmig	104	Hijsband 25 ton	48
Ergo ratel 50 mm, 5000 kg	27	Hijsband 3 ton	44-45
Fijnmazig aanhangernet	105	Hijsband 3 ton met doorsteek triangel	59
Fijnmazige aanhangernet	105	Hijsband 3 ton met gelijke triangel	58
Fijnmazige aanhangernetten	105	Hijsband 4 ton	45
Gedraaide klephaak 35 mm, 3000 kg	34	Hijsband 4-sprong	63-64
Gedraaide klephaak 50 mm, 5000 kg	36	Hijsband 4-sprong 1,5 ton	63
Gegalvaniseerde strapping buckle	42	Hijsband 4-sprong 3 ton	63
Geknoopte aanhangernet	105	Hijsband 4-sprong 4 ton	64
Geknoopte aanhangernetten	105	Hijsband 5 ton	45
Gesloten draadhaak 50 mm, 2000 kg	37	Hijsband 500 kg, éénmalig gebruik	52
Gesp 50 mm	37	Hijsband 6 ton	46
H-sluiting borstbout	98	Hijsband 8 ton	46
H-sluiting moerbout	98	Hijsband eindloos 1 ton	50
H-Sluitingen	98	Hijsband eindloos 1 ton, éénmalig gebruik	55
Haak 25 mm, 1500 kg	30	Hijsband eindloos 1.5 ton	50
Haak 35 mm met klep, 3000 kg	33	Hijsband eindloos 1.5 ton, éénmalig gebruik	56
Haak 35 mm, 3000 kg	32	Hijsband eindloos 2 ton	51
Haak 50 mm met klep, 5000 kg	36	Hijsband eindloos 2 ton, éénmalig gebruik	56
Haak 50 mm, 5000 kg	35	Hijsband eindloos 3 ton	51
Haken	30-39	Hijsband eindloos 300 kg	49
Handelketting	103	Hijsband eindloos 4 ton	52
Handkettingtakel	96	Hijsband eindloos 500 kg	49
Handkettingtakels	96	Hijsband eindloos 500 kg, éénmalig gebruik	54
Hardware	21	Hijsband eindloos 750 kg	49
Harp sluitingen	108	Hijsband eindloos 750 kg, éénmalig gebruik	55
Harpssluiting, rvs	108	Hijsband met doorsteek triangels	58-59
Harpssluiting, verzinkt	98	Hijsband met gelijke triangels	57-58
Heftrucklepel beschermhoes	109	Hijsband met lussen, éénmalig gebruik	52-54
Heftrucklepel beschermhoes met gevarendriehoek	109	Hijsband voorloper 1 ton	60
Heftrucklepel beschermhoezen	109	Hijsband voorloper 2 ton	60
Hijsband 1 ton	43	Hijsband voorloper 3 ton	61
Hijsband 1 ton met doorsteek triangel	58	Hijsbanden met doorsteek triangels	58
Hijsband 1 ton met gelijke triangel	57	Hijsbanden met gelijke triangels	57
Hijsband 1 ton, éénmalig gebruik	53	Hijsbanden met lussen	43
Hijsband 1-sprong	60-61	Hijsbanden met lussen, éénmalig gebruik	52
Hijsband 1.5 ton	43-44	Hijsbanden met triangels	57
Hijsband 1.5 ton, éénmalig gebruik	53	Hijsbandsamenstellingen	60
Hijsband 10 ton	47	Hijsbandweefsel	65-66
Hijsband 12 ton	47	Hijsbroeken	79
Hijsband 2 ton	44	Hijsketting	82
Hijsband 2 ton met doorsteek triangel	59	Hijsmiddelen	43
Hijsband 2 ton met gelijke triangel	57	Hijsstas	77
Hijsband 2 ton, éénmalig gebruik	54	Hijsstassen	77
Hijsband 2-sprong	61-62	Hijszak	77-78
Hijsband 2-sprong 1 ton	61	Hijszakken	77
Hijsband 2-sprong 2 ton	62	Hoekbeschermer	20
Hijsband 2-sprong 3 ton	62	Hoekbeschermers	20

Hoogwaardige aanlasoog	102	Loopkat handbediend	95
Hoogwaardige hijsketting	82	Loopkatten	95
Hoogwaardige hijsketting grade 80	82	Netten	110
Hoogwaardige stalen oogbout	101	Omsnoeringsband	41
Hoogwaardige stalen oogmoer	100	Omsnoeringsmaterialen	41
Ketting 1-sprong	83-86	One way haak	41
Ketting 2-sprong	87-91	One way lashing	40
Ketting 2-sprong met klephaken	87	One way lashing band	40
Ketting 2-sprong met klephaken & inkorthaken	88	Oogbouten	101
Ketting 2-sprong met stelconplaathaken	91	Oogmoeren	100
Ketting 2-sprong met veiligheidshaken	89	Oprolbare spanband	8
Ketting 2-sprong met veiligheidshaken & inkorthaken	90	Oprolbare spanbanden	8
Ketting 4-sprong	91-94	Pipelinesling gesloten model	80
Ketting 4-sprong met klephaken	91	Pipelinesling open model	79
Ketting 4-sprong met klephaken & inkorthaken	92	Pipelineslings	79
Ketting 4-sprong met veiligheidshaken	93	Plaat 25mm, 1000 kg	32
Ketting 4-sprong met veiligheidshaken & inkorthaken	94	Platte klephaak 50 mm, 5000 kg	37
Ketting kortschalmig	103	Polywoven stuwzak	42
Ketting langschalmig	104	Protection	20, 64
Ketting voorloper	83	Ratel 25 mm, 1500 kg	24
Ketting voorloper met klephaak	83	Ratel 25 mm, 800 kg	23
Ketting voorloper met klephaak & inkorthaak	84	Ratel 35 mm met brede hendel en draaihaak, 3000 kg	26
Ketting voorloper met veiligheidshaken	85	Ratel 35 mm met smalle hendel en draaihaak, 3000 kg	26
Ketting voorloper met veiligheidshaken & inkorthaken	86	Ratel 35 mm met smalle hendel, 3000 kg	24
Kettingmaterialen	80	Ratel 35 mm met wijde hendel, 3000 kg	24
Kettingspanner	81	Ratel 35 mm met éénpootshaak, 3000 kg	25
Klauwhaak 25 mm, 1000 kg	31	Ratel 50 mm met draaihaak, 5000 kg	29
Klauwhaak 35 mm, 3000 kg	34	Ratel 50 mm met smalle hendel, 5000 kg	27
Klauwhaak 50 mm, 5000 kg	35	Ratel 50 mm met wijde hendel, 5000 kg	26
Klemgesp 25 mm, 350 kg	21	Ratel 50 mm met éénpootshaak, 5000 kg	29
Klemgesp 25 mm, 500 kg	22	Ratel 50 mm, 2000 kg	27
Klemgesp 25 mm, 750 kg	22	Ratel 75 mm, 10.000 kg	30
Klemgesp 35 mm, 800 kg	22	Ratels	23-30
Klemgesp 50 mm, 1400 kg	23	Rateltakel	96
Klemgespen	21-23	Rateltakels	96
Koe- en paardenhijsbroek	79	Reddingsnet	110
Koe- en paardenhijsbroeken	79	Reflectie spanband, geel	14
Ladingspanners & sjorkettingen	81	Reflectie spanband, rood	15
Ladingzekering	1	Reflectie spanband, wit	14
Lashing band	40	Reflectie spanbanden	14
Lashing buckle, drop forged	40	Rondstrop 1 ton	67
Lashing buckles	40	Rondstrop 1-sprong	73-74
Lashing haken	41	Rondstrop 10 ton	70
Lashing spanner	41	Rondstrop 12 ton	71
Lashing spanners	41	Rondstrop 15 ton	71
Loadbinder	81	Rondstrop 2 ton	67-68
Loopkat	95	Rondstrop 2-sprong	75-76
		Rondstrop 2-sprong 1 ton	75

Rondstrop 2-sprong 2 ton	75	Spanbanden met ergo ratel	12
Rondstrop 2-sprong 3 ton	75	Spanbanden met sleufgafitting	11
Rondstrop 20 ton	72	Spanbanden met vingerhaken	12
Rondstrop 25 ton	72	Spanbanden met wijde haken	13
Rondstrop 3 ton	68	Spanbandweefsel	21
Rondstrop 4 ton	68-69	Spanketting	81-82
Rondstrop 4-sprong	76-77	Spanrubber	107
Rondstrop 4-sprong 1,5 ton	76	Spanrubber met s-haak	108
Rondstrop 4-sprong 3 ton	76	Spanrubbers	107-108
Rondstrop 4-sprong 4,5 ton	77	Spanrubbers met s-haak	108
Rondstrop 5 ton	69	Specials	109
Rondstrop 6 ton	69	Spitshaak 75 mm, 10.000 kg	38
Rondstrop 8 ton	70	Staaldraadtakel	97
Rondstrop voorloper 1 ton	73	Staaldraadtakels	97
Rondstrop voorloper 2 ton	74	Staaldraadtrekker	97
Rondstrop voorloper 3 ton	74	Stalen aanlasogen	102
Rondstroppen	67	Stalen oogbouten	101
Rondstroppen special	73	Stalen oogmoeren	100
Rondstropsamenstellingen	73	Strapping buckles	42
Rvs bagagegordel eindloos 450 kg	15	Stuwen	42
Rvs bagagegordels	15	Stuwzakken	42
Rvs Bagagegordels	15	Verzinkte oogbout	101
Rvs d-sluiting met borstbout	109	Verzinkte oogbouten	101
Rvs h-sluiting met borstbout	108	Verzinkte oogmoer	100
Rvs haak 25 mm, 800 kg	31	Verzinkte oogmoeren	100
Rvs haak 35 mm, 3000 kg	33	Vulpistolen	42-43
Rvs haak 50 mm, 5000 kg	35	Vulpistool Pro voor stuwzak	43
Rvs ketting kortschalmig	103-104	Vulpistool voor stuwzak	42
Rvs ketting langschalmig	105	Vuurverzinkte ketting kortschalmig	103
Rvs klemgesp 25 mm, 450 kg	22	Vuurverzinkte ketting langschalmig	104
Rvs ratel 25 mm, 1500 kg	24	Zwarte ergo ratel 50 mm, 5000 kg	28
Rvs ratel 25 mm, 800 kg	23	Zwarte ratel 50 mm, 5000 kg	28
Rvs ratel 35 mm, 1500 kg	25	Zwarte rondstrop 1 ton	73
Rvs ratel 35 mm, 3000 kg	25	Zwarte rondstrop 2 ton	73
Rvs ratel 50 mm, 4000 kg	28	Éénpootshaak 35 mm met buis, 3000 kg	34
Rvs ratel 75 mm, 7000 kg	30	Éénpootshaak 35 mm, 3000 kg	33
Rvs sluitingen	108	Éénpootshaak 50 mm met buis, 5000 kg	36
S-haak 25 mm, 500 kg	31	Éénpootshaak 50 mm, 5000 kg	35
Sjorketting	81		
Sjortakel	97		
Sjortakels	97		
Sleepkabelhaak 25 mm, 2500 kg	31		
Sleepkabelhaak 50 mm, 5000 kg	36		
Sleepkabelhaak 75mm, 10.000kg	38		
Sleepkabels	110		
Sleufgafitting 50 mm, 2000 kg	37		
Sluitingen	98		
Spanband met bordklem	13		
Spanbanden met bordklem	13		