


Produktspezifikationen



SKU

VENEX-400-FL

ATEX-LED-Beleuchtung. Geeignet für ATEX-Zonen 1,2 & 21, 22

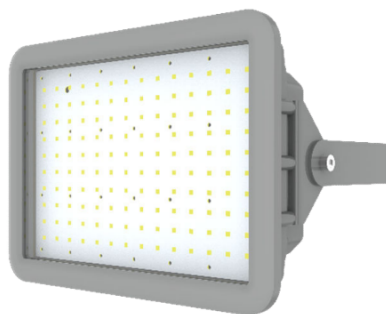

Leistung in Watt	400
Lumen pro Watt	140
Lichtstrom gesamt	56.000
Farbtemperatur	5000K
Gehäuse	Kupferfreies Aluminium
Wärmeleitfähigkeit	226 W/m K
LED	Bridgelux 3030
CRI	Ra > 70
SDCM	<6
Leistungsfaktor	>0.95
Dimmbar	Ja
Treiber	Meanwell
Treiberwirkungsgrad	>93%
Schutzfunktionen	OTP, OTC, OVP, SCP
Überspannungsschutz	4KV / 6 KV
IP	IP66
IK	IK08
Betriebsspannung	AC 200-250V
Betriebstemperatur	-40 ~ 55°C
TM21	L70B10 > 78.000 Stunden
Lebensdauer	> 70.000 Betriebsstunden
Herstellergarantie	5 Jahre
Zertifikate	IECEEx, ATEX Zonen 1&2 und 21&22
Länge (in mm)	520
Breite (in mm)	490
Höhe (in mm)	380
Gewicht	15,1 KG

ATEX: II 2G Ex eb mb op is IIC T6...T4 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C...T100°C Db Zertifikat-Nr.: TPS 22 ATEX 102136 0013 X Rev .03	IECEEx: Ex eb mb IIC T6...T4 Gb Ex tb IIIC T80°C...T100°C Db Zertifikat-Nr.: TPS 22.0028X
--	---



Lumev LED BV - Radioweg 18 - 5827BE - Vortum Mullem
Kvk: 85833541
info@lumev.nl