

Baureihe: COMPACT-GEBLÄSE Typ D
 doppelseitig saugend
 mit vorwärts gekrümmten Schaufeln

FISCHBACH
 Luft- und Ventilatorentechnik GmbH

Type: DS6-740/E65

ERP KONFORM


CE -conform



Hersteller: Fischbach Luft- und Ventilatorentechnik GmbH
 Am Hellerberg 22-24
 D-57290 Neunkirchen
 Telefon: ++49(0)2735/777-0
 Telefax: ++49(0)2735/770-625
 Web: www.fischbach-luft.de
 email: info@fischbach-luft.de


Technische Daten

Gewicht:	(kg)	27
Material Gehäuse:		verzinkt
Material Rad:		verzinkt
Drehrichtung:		links
Schutzart:		IP 65
Isolationsklasse:		F
Motorschutz:		Thermokontakt

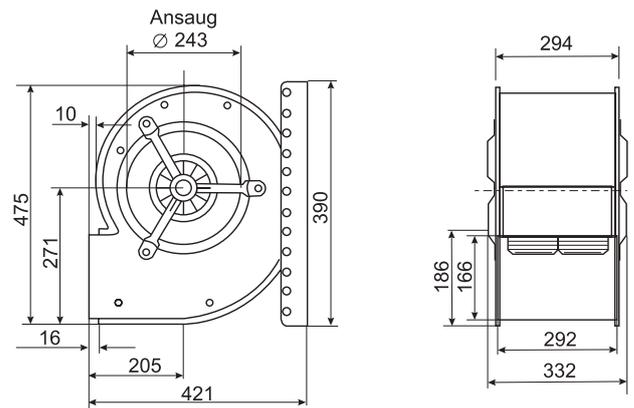

*Außenmaße der Ausblasöffnung

Anschlußplan
 0.11-1 I.

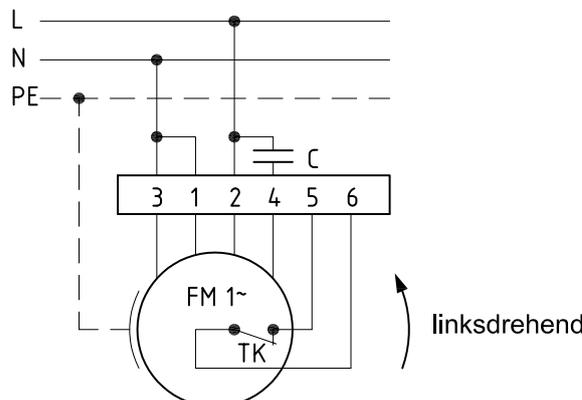

Der Leiseläufer

Baureihe: COMPACT-GEBLÄSE Typ D

doppelseitig saugend
mit vorwärts gekrümmten Schaufeln

FISCHBACH

Luft- und Ventilatorentechnik GmbH

Type: DS6-740/E65

Erp 2013 2015 **x** 2018

Leistungs-Daten

Netzspannung: (V) 230 (1~)
Frequenz: (Hz) 50

max. Strom: (A) 5,4
max. el. Leistung: (kW) 1,18
max. Volumenstrom: (m³/h) 3775
max. Druck: (Pa) 590
max. Drehzahl: (U/min) 1448
Zulufttemperatur: (°C) -25... +60

Kondensator: (µF) 30

ErP-Daten:


Gesamteffizienz Ventilator (η_e): (%) 36,9
Meßkategorie: A
Effizienzklasse: statisch
Effizienzgrad: N (%) 44
Zielenergieeffizienz (η_{Ziel}): (%) 36,9
Drehzahlregler nein
Herstellungsjahr ab 2015
Hersteller: Fischbach Luft- und Ventilatorentechnik GmbH
D-57290 Neunkirchen / HRB 5804 Siegen
Modell-Nr. 18016300
Leistungsaufnahme: (kW) 0,76
Volumenstrom: (m³/h) 2050
Druckerhöhung: (Pa) 493
Drehzahl: (U/min) 1389

Spezifisches Verhältnis: 1

Zerlegen/Recycling/Entsorgung: siehe Blatt Außerbetriebnahme

Einbau/Betrieb/Instandhaltung: siehe Montageanleitung

Messung zur Ermittlung der Energieeffizienz ohne zusätzliche Gegenstände

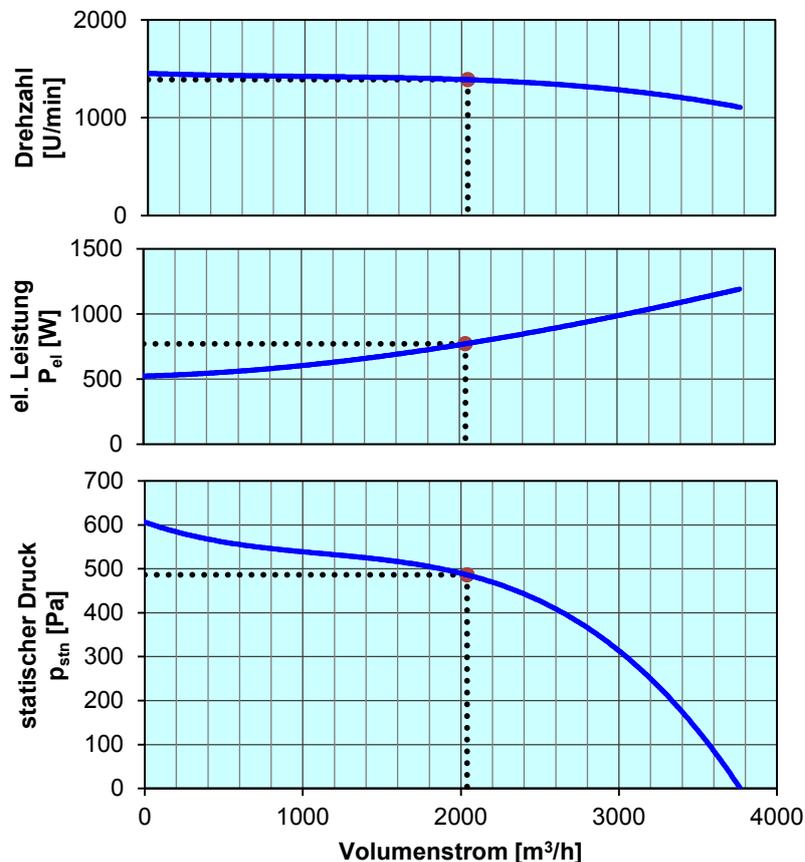

Drehzahl-Regler / Zubehör / Schalleistungsdaten entnehmen Sie bitte aus der entsprechenden Tabelle

Technischen Dokumentation entsprechend der Seite: **Allgemeine Informationen**