





MONTAGE- KANALEN & LEIDINGGOTEN

SpeediDuct kanalen	62
OptimalDuct & ClimClick kanalen	68
CleanDuct kanalen	73
elektrische kabelgoten GGK	76
kabelbanen Trayco	78

+32 56 35 92 94 | info@linum.eu
+31 180 46 35 88 | info-nl@linum.eu



SpeediDuct kanalen beschermen de airco- en koelleidingen van de airco-unit. Ze bevorderen een goede werking van de installatie, wat zorgt voor minder onderhoudskosten en geen overbodig hoge energiekosten. De UV-bestendige premium PVC-kanalen zijn beschikbaar in wit, ivoor, zwart (geëxtrudeerd), antracietgrijs RAL 7016 en oxyderood RAL 3009 (gelakt). Ze bestaan uit 2 delen. Een deel wordt aan de muur bevestigd, na het plaatsen en verankeren van de leidingen met SpinFix wordt vervolgens het afdekgedeelte erop geclijpst.

SpeediDuct 70, 105 & 150

kleurcode :
-010 = wit
-013 = ivoorkleur
-020 = zwart



SpeediDuct kanalen & toebehoren (wit, ivoorkleur of zwart)

Reken op SpeediDuct voor het perfect afwerken en beschermen van de unit en de airco- en koelleidingen. Ook voor het wegwerken van voorgeïsoleerde koperleidingen kunnen de kanalen en toebehoren gebruikt worden. Ze zijn gemaakt uit UV-resistent PVC en bovendien overschilderbaar zodat ze kunnen opgaan in elke omgeving. Tijdens de installatie houden de eenvoudig te monteren Spifix snelbinders de leidingen op hun plaats.

- ▶ kanalen voor airco- en koelleidingen
- ▶ UV-resistent PVC - overschilderbaar
- ▶ kleuren: wit (-010), ivoorkleur (-013) of zwart (-020) enkel 70 & 105 !
- ▶ toebehoren inclusief RVS montageschroeven
- ▶ standaardlengte: 2000 mm
- ▶ afname per volle doos
- ▶ brandclassificatie: M1

Kanaal


art. nr.	OEM	A	B	L	l/doos	kleur
ADP-1200-...	D070(W)	70	65	2000	20 m	○ ● ●
ADP-1500-...	D105(W)	105	75	2000	12 m	○ ● ●
ADP-1700-...	D150(W)	150	80	2000	10 m	○ ●




Spifix

- ▶ eenvoudig te monteren via draaibeweging
- ▶ handig om leidingen op hun plaats te houden tijdens de installatie
- ▶ tijd- en geldbesparend
- ▶ snelbinder inbegrepen

art. nr.	OEM	A	B	C	st/zak
ADP-9001-000	CE.FCLIP-1	32	29	11	100



SpeediDuct 70 & 105 kanalen & toebehoren ook beschikbaar in antracietgrijs (RAL 7016) en oxyderood (RAL 3009), zie p. 67

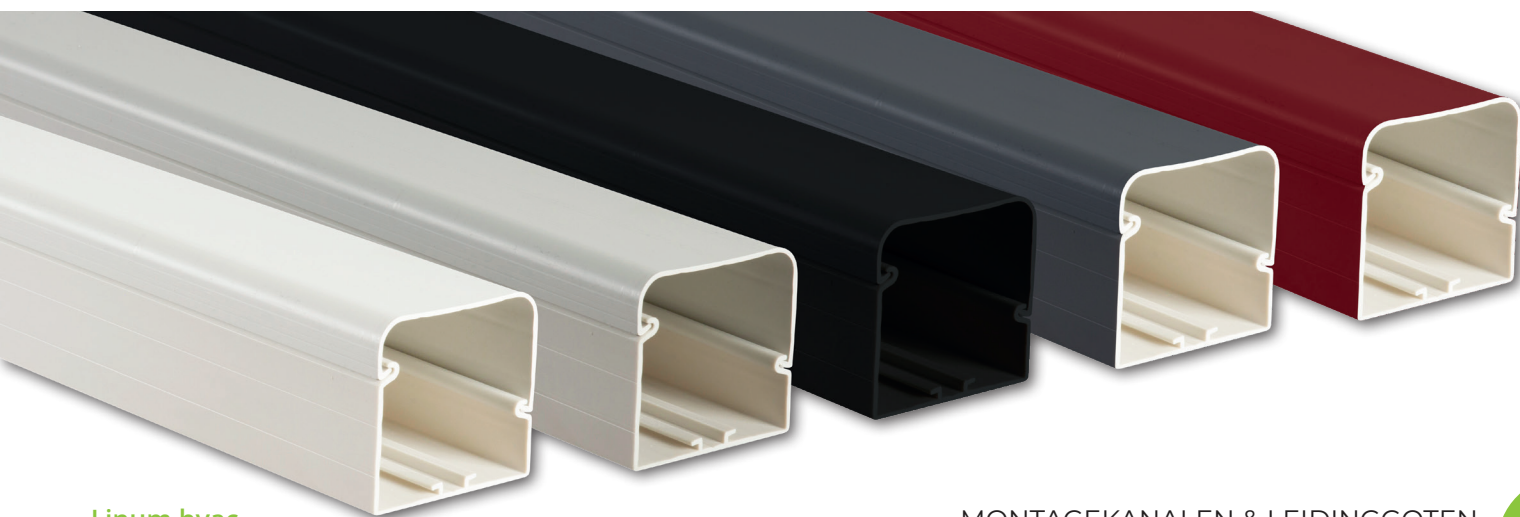


SpeediDuct 70, 105 & 150

kleurcode :
-010 = wit
-013 = ivoorkleur
-020 = zwart


Platte bocht 45°

art. nr.	OEM	A	B	C	st/doos
ADP-1224-...	FB45.070(W)	92	145	70	10
ADP-1524-...	FB45.105(W)	92	170	105	10
ADP-1724-...	FB45.150(W)	92	190	150	10




Platte bocht 90°

art. nr.	OEM	A	B	C	st/doos
ADP-1223-...	FB.070(W)	110	110	70	10
ADP-1523-...	FB.105(W)	150	150	105	10
ADP-1723-...	FB.150(W)	170	170	150	10



Lange platte bocht 90°

art. nr.	OEM	A	B	C	st/doos
ADP-1225-...	LFB.070(W)	75	70	250	10
ADP-1525-...	LFB.105(W)	110	80	250	10
ADP-1725-...	LFB.150(W)	155	85	250	10



Aanpasbare platte bocht


► aanpasbaar in een bereik van 45° tot 90°

art. nr.	OEM	A	B	C	st/doos
ADP-1226-...	AFB.070(W)	110	110	70	10
ADP-1526-...	AFB.105(W)	150	150	105	10



Buitenbocht 90°

art. nr.	OEM	A	B	C	st/doos
ADP-1222-...	EB.070(W)	95	95	70	10
ADP-1522-...	EB.105(W)	110	110	105	10
ADP-1722-...	EB.150(W)	155	155	150	10



Binnenbocht 90°

art. nr.	OEM	A	B	C	st/doos
ADP-1221-...	EIN.070(W)	95	95	70	10
ADP-1521-...	EIN.105(W)	110	110	105	10
ADP-1721-...	EIN.150(W)	155	155	150	10




SpeediDuct 70, 105 & 150

kleurcode :
-010 = wit
-013 = ivoorkleur
-020 = zwart


Verbindingsstuk

art. nr.	OEM	A	B	C	st/doos
ADP-1230-...	CP.070(W)	59	70	70	10
ADP-1530-...	CP.105(W)	59	80	105	10
ADP-1730-...	CP.150(W)	59	85	150	10




Muurkapje

art. nr.	OEM	A	B	C	st/doos
ADP-1210-...	WC.070(W)	110	180	70	10
ADP-1510-...	WC.105(W)	145	190	105	10
ADP-1710-...	WC.150(W)	160	200	150	10




Soffit inlet

art. nr.	OEM	A	B	C	st/doos
ADP-1213-...	CE.SI.070(W)	122	65	72	10
ADP-1513-...	CE.SI.105(W)	142	75	106	10




Muurrosette

art. nr.	OEM	A	B	C	st/doos
ADP-1211-...	WR.070(W)	115	110	70	10
ADP-1511-...	WR.105(W)	150	120	105	10
ADP-1711-...	WR.150(W)	190	165	150	10




Vlakke muurrosette

art. nr.	OEM	A	B	C	st/doos
ADP-1212-...	FR.070(W)	115	90	70	10
ADP-1512-...	FR.105(W)	150	100	105	10
ADP-1712-...	FR.150(W)	190	110	150	10



Eindstuk

art. nr.	OEM	A	B	C	st/doos
ADP-1240-...	DE.070(W)	120	70	45	10
ADP-1540-...	DE.105(W)	120	105	50	10
ADP-1740-...	DE.150(W)	120	150	60	10




SpeediDuct 70, 105 & 150

kleurcode :
-010 = wit
-013 = ivoorkleur
-020 = zwart

Verloopstuk


- ▶ verloopstuk tussen verschillende kanaalgroottes
- ▶ om kanalen met T-verbinding te koppelen

art. nr.	OEM	A	B	C	st/doos
ADP-1925-...	RJ.70.105(W)	105	80	70	10
ADP-1957-...	RJ.105.150(W)	150	155	105	10







T-verbinding

art. nr.	OEM	A	B	C	D	st/doos
ADP-1531-...	TJ.105(W)	105	105	200	154	10
ADP-1731-...	TJ.150(W)	150	150	250	200	10



Eindstuk

art. nr.	OEM	A	B	C	st/doos
ADP-1241-...	A.DC.070(W)	70	65	2	10
ADP-1541-...	A.DC.105(W)	105	75	2	10
ADP-1741-...	A.DC.150(W)	150	80	2	10

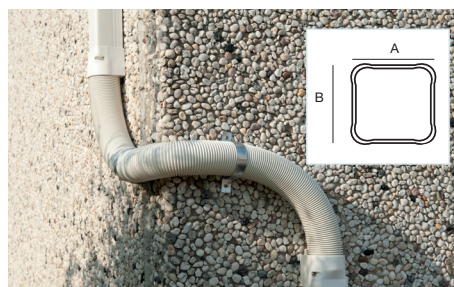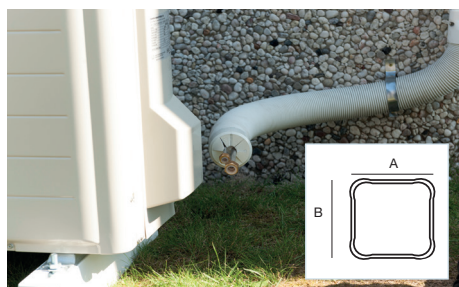

Combinatie van soepele eindkit en soepele verbindingskit

Soepele "Flexy" verbindingskit voor SpeediDuct

De "Flexy" kit is een samenvoeging van een soepele eindkit en een soepele verbindingskit. Volledige bedekking van jouw leidingen vanaf de buitenunit tot aan de muur én eenvoudig 2 SpeediDucts verbinden op aangrenzende muren.

- ▶ UV-resistent PVC
- ▶ kleuren: wit (-010) of ivoorkleur (-013)
- ▶ snelle montage (2 systemen in 1)
- ▶ overschilderbaar mits respecteren van richtlijnen voor schilderen van materie - ons consulteren

De "Flexy" kit bevat:

- ▶ 2x verbindingsstukken
- ▶ 1x soepele bocht
- ▶ 1x RVS klem
- ▶ 1x eindstuk

kleurcode :
-010 = wit
-013 = ivoorkleur

art. nr.	OEM	info	A	B	lengte	st/doos
ADP-1250-...	CE.FLEXYKIT.70(W)	Flexy kit voor SpeediDuct 70	70	65	1000	1
ADP-1550-...	CE.FLEXYKIT.105(W)	Flexy kit voor SpeediDuct 105	105	75	1000	1

SpeediDuct 70 & 105

kleurcode :
-313 = antracietgrijs
-316 = oxyderood




SpeediDuct kanalen & toebehoren (antracietgrijs of oxyderood)

Terwijl de antracietgrijze versie past bij donkere gevels, werd SpeediDuct ook aangepast aan de roodbruine kleur die past bij de huizenstijl van Scandinavië. Dit is jouw kans als je een speciale kleur wil voor je SpeediDuct. Beide kleurversies zijn voorzien van een UV-bestendige lak en hebben bovendien een grote krasbestendigheid. Tijdens de installatie houden de eenvoudige te monteren Spinfix snelbinders de leidingen op hun plaats.

- ▶ kanalen voor airco- en koelleidingen
- ▶ PVC met UV-bestendige lak (enkel buitenzijde)
- ▶ kleur: antracietgrijs RAL 7016 (-313) of oxyderood RAL 3009 (-316)
- ▶ toebehoren inclusief RVS montageschroeven
- ▶ standaardlengte: 2000 mm
- ▶ afname per volle doos
- ▶ brandclassificatie: M1

Kanaal


art. nr.	A	B	L	l/doos	kleur
ADP-1300-...	70	65	2000	8 m	● ●
ADP-1600-...	105	75	2000	16 m	● ●



Spinfix


- ▶ eenvoudig te monteren via draaibeweging
- ▶ handig om leidingen op hun plaats te houden tijdens de installatie
- ▶ tijd- en geldbesparend
- ▶ snelbinder inbegrepen

art. nr.	OEM	A	B	C	st/zak
ADP-9001-000	CE.FCLIP-1	32	29	11	100




Verbindingsstuk

art. nr.	type	st/doos
ADP-1330-...	70	10
ADP-1630-...	105	10



Platte bocht 90°

art. nr.	type	st/doos
ADP-1323-...	70	10
ADP-1623-...	105	10




Binnenbocht 90°

art. nr.	type	st/doos
ADP-1321-...	70	10
ADP-1621-...	105	10



Buitenbocht 90°

art. nr.	type	st/doos
ADP-1322-...	70	10
ADP-1622-...	105	10



Muurkapje

art. nr.	type	st/doos
ADP-1310-...	70	10
ADP-1610-...	105	10



Eindkapje

art. nr.	type	st/doos
ADP-1341-...	70	10
ADP-1641-...	105	10



Nota: gebruik steeds de nodige koppel- en verbindingsstukken bij gelakte SpeediDuct kanalen.



 **Optimal Duct™**

 **ClimClick®**

De OptimalDuct kanalen bieden de optimale manier aan om jouw installatie te beschermen. Dankzij het kliksysteem (geen schroeven nodig) is een eenvoudige en snelle installatie gegarandeerd. De witte UV-resistente PVC kanalen en toebehoren zijn beschikbaar in 3 formaten. Speciaal voor de OptimalDuct kanalen werden de ClimClick koppelstukken in UV-resistent zwart of wit PVC ontwikkeld. Deze zorgen voor een stabiele montage van OptimalDuct kanalen.

OptimalDuct 80, 90 & 110

kleurcode :
-010 = wit


OptimalDuct kanalen & toebehoren

Voor een optimale bescherming van airco- en koelleidingen zijn er de witte OptimalDuct kanalen & toebehoren. Ze klikken eenvoudig en snel in elkaar en worden geleverd onder een beschermende film zodat vuile handen tijdens de installatie geen probleem vormen. Bovendien houden de Spinfix snelbinders de leidingen op hun plaats tijdens het monteren. OptimalDuct kanalen type 80 & 110 zijn ook te combineren met de ClimClick koppelstukken.

- ▶ kanalen voor airco- en koelleidingen
- ▶ UV-resistent PVC
- ▶ kleur: wit (-010)
- ▶ snelbinder niet inbegrepen
- ▶ standaardlengte: 2000 mm
- ▶ afname per volle doos
- ▶ brandclassificatie: M1

Kanaal



art. nr.	OEM	type	A	B	L	l/doos
ADP-2300-010	OD-80	80	80	60	2000	16 m
ADP-2400-010	OD-90	90	90	65	2000	16 m
ADP-2600-010	OD-110	110	110	75	2000	8 m





Spinfix

- ▶ eenvoudig te monteren via draaibeweging
- ▶ handig om leidingen op hun plaats te houden tijdens de installatie
- ▶ tijd- en geldbesparend
- ▶ snelbinder inbegrepen

art. nr.	OEM	A	B	C	st/zak
ADP-9001-000	CE.FCLIP-1	32	29	11	100



OptimalDuct 80 & 110 kanalen (ook beschikbaar in zwart)
compatibel met ClimClick koppelstukken, zie p. 72

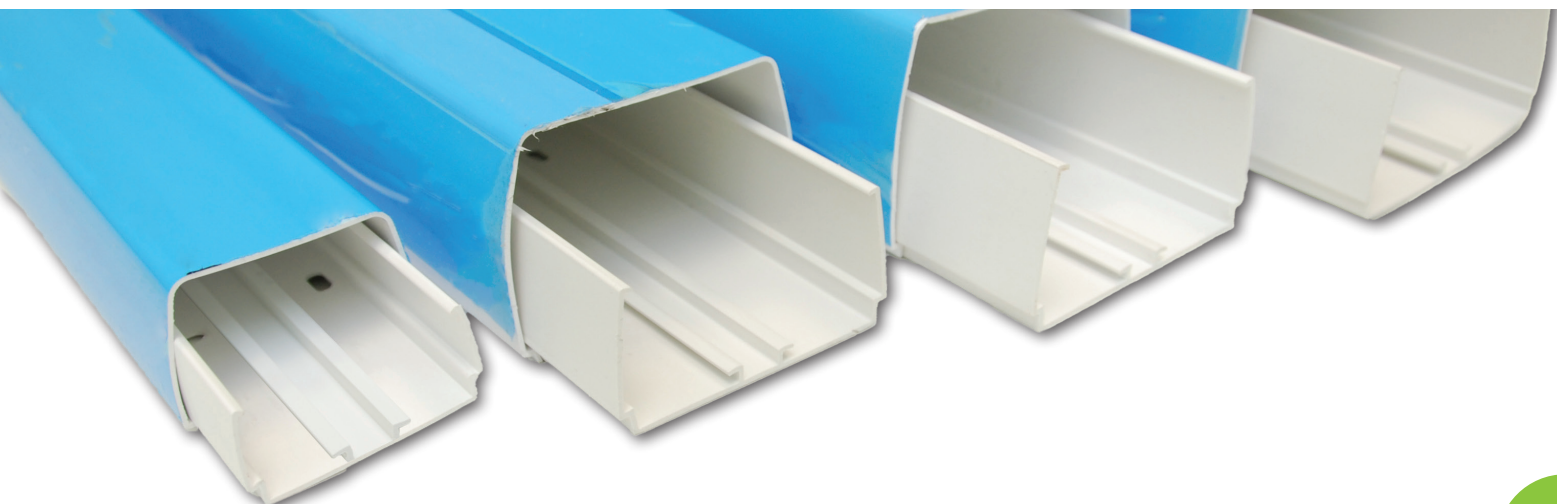


OptimalDuct 80, 90 & 110

kleurcode :
-010 = wit

Verbindingsstuk

art. nr.	OEM	type	st/doos
ADP-2330-010	ODC-80	80	10
ADP-2430-010	ODC-90	90	10
ADP-2630-010	ODC-110	110	10



Eindkapje

art. nr.	OEM	type	st/doos
ADP-2341-010	ODEC-80	80	10
ADP-2441-010	ODEC-90	90	10
ADP-2641-010	ODEC-110	110	10



Muurkapje

art. nr.	OEM	type	st/doos
ADP-2310-010	ODWC-80	80	10
ADP-2410-010	ODWC-90	90	10
ADP-2610-010	ODWC-110	110	10



Muurrosette

art. nr.	OEM	type	st/doos
ADP-2311-010	ODWR-80	80	10
ADP-2411-010	ODWR-90	90	10
ADP-2611-010	ODWR-110	110	10



Platte bocht 90°

art. nr.	OEM	type	st/doos
ADP-2323-010	ODFE-80	80	10
ADP-2423-010	ODFE-90	90	10
ADP-2623-010	ODFE-110	110	10



Regelbare bocht 90° - 135°

art. nr.	OEM	type	st/doos
ADP-2326-010	ODAFE-80B	80	10



Binnenbocht 90°

art. nr.	OEM	type	st/doos
ADP-2321-010	ODIC-80	80	10
ADP-2421-010	ODIC-90	90	10
ADP-2621-010	ODIC-110	110	10



OptimalDuct 80, 90 & 110

kleurcode :
-010 = wit

Buitenbocht 90°


art. nr.	OEM	type	st/doos
ADP-2322-010	ODCO-80	80	10
ADP-2422-010	ODCO-90	90	10
ADP-2622-010	ODCO-110	110	10



Verloopstuk



- ▶ verloopstuk tussen verschillende kanaalgroottes
- ▶ om kanalen met T-verbinding te koppelen

art. nr.	OEM	type	st/doos
ADP-2963-010	ODRJ-110-80	80	10
ADP-2964-010	ODRJ-110-90	90	10



T-verbinding

art. nr.	OEM	type	st/doos
ADP-2331-010	ODTJ-80	80	10
ADP-2631-010	ODTJ-110	110	10

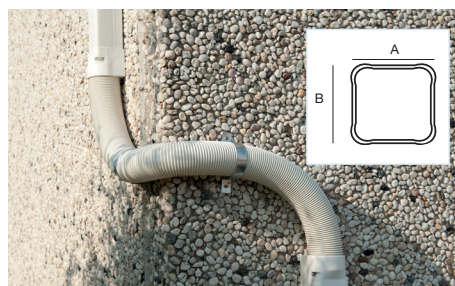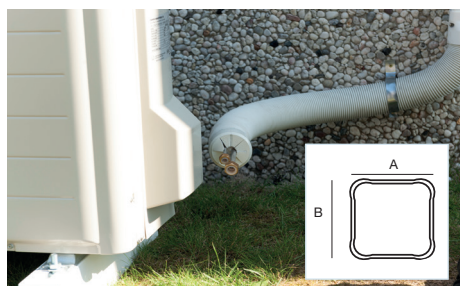

Combinatie van soepele eindkit
en soepele verbindingskit

Soepele "Flexy" verbindingskit voor OptimalDuct

De "Flexy" kit is een samenvoeging van een soepele eindkit en een soepele verbindingskit. Volledige bedekking van jouw leidingen vanaf de buitenunit tot aan de muur én eenvoudig 2 OptimalDucts verbinden op aangrenzende muren

- ▶ UV-resistent PVC
- ▶ kleur: wit (-010)
- ▶ snelle montage (2 systemen in 1)
- ▶ overschilderbaar mits respecteren van richtlijnen voor schilderen van materie - ons consulteren

De "Flexy" kit bevat:

- ▶ 2x verbindingsstukken
- ▶ 1x soepele bocht
- ▶ 1x RVS klem
- ▶ 1x eindstuk

art. nr.	OEM	info	A	B	lengte	st/doos
ADP-2350-010	OD.FLEXYKIT.80	Flexy kit voor OptimalDuct 80	80	60	1000	1
ADP-2650-010	OD.FLEXYKIT.110	Flexy kit voor OptimalDuct 110	110	75	1000	1

ClimClick 80 & 110

kleurcode :

-010 = wit

-020 = zwart



ClimClick kanalen & toebehoren

Voor een stabielere montage van OptimalDuct kanalen zijn er de ClimClick koppelstukken. Ze bestaan uit 2 delen die eenvoudig op elkaar klikken en zijn beschikbaar in zwart of wit. Bij zwart is een klein kleurverschil mogelijk tussen het kanaal en de koppelstukken, want de zwarte koppelstukken zijn vervaardigd uit ASA en de kanalen uit PVC. Bovendien houden de Spifix snelbinders de leidingen op hun plaats tijdens het monteren.

- ▶ kanalen voor airco- en koelleidingen
- ▶ UV-resistent PVC
- ▶ temperatuurbestendig tot 90°C
- ▶ kleuren: wit (-010) of zwart (-020)
- ▶ enkel beschikbaar voor ADP-2300 & ADP-2600
- ▶ OptimalDuct kanalen: 2000 mm (snelbinder niet inbegrepen)
- ▶ afname per volle doos
- ▶ brandclassificatie: M1

Kanaal



art. nr.	OEM	type	A	B	L	l/doos	kleur
ADP-2300-...	OD-80	80	80	60	2000	16 m	○ ●
ADP-2600-...	OD-110	110	110	75	2000	8 m	○ ●



Spifix

- ▶ eenvoudig te monteren via draaibeweging
- ▶ handig om leidingen op hun plaats te houden tijdens de installatie
- ▶ tijd- en geldbesparend
- ▶ snelbinder inbegrepen

art. nr.	OEM	A	B	C	st/zak
ADP-9001-000	CE.FCLIP-1	32	29	11	100



Verbindingsstuk

art. nr.	type	st/doos
ADP-6330-...	80	6
ADP-6630-...	110	6



Muurkapje

art. nr.	type	st/doos
ADP-2310-...	80	10
ADP-2610-...	110	10



Muurrosette

art. nr.	type	st/doos
ADP-2311-...	80	10
ADP-2611-...	110	10



Platte bocht 90°

art. nr.	type	st/doos
ADP-6323-...	80	6
ADP-6623-...	110	6



Binnenbocht 90°

art. nr.	type	st/doos
ADP-6321-...	80	6
ADP-6621-...	110	6



Buitenbocht 90°

art. nr.	type	st/doos
ADP-6322-...	80	6
ADP-6622-...	110	6



T-verbinding

art. nr.	type	st/doos
ADP-6331-...	80	6
ADP-6631-...	110	6





Het CleanDuct gamma van INOAC geeft een mooie uitstraling en afwerking aan jouw HVAC installaties en beschermt de koelleidingen die naar de unit lopen. Leidingen en kabels worden optimaal beschermd tegen UV en andere invloeden van buitenaf zoals vuil, weersomstandigheden en dieren (insecten, vogels, ...) die de kwaliteit van de isolatie kunnen aantasten.

CleanDuct 75 & 100

kleurcode :
-020 = zwart
-303 = wit
-311 = ivoorkleur


INOAC CleanDuct kanalen & toebehoren

INOAC CleanDuct* biedt een uitgebreid gamma kanalen en toebehoren aan voor de bescherming van leidingen. Deze kunnen zowel binnen als buiten geïnstalleerd worden. Naast het beschermen van de leidingen wordt ook de unit (airconditioning, warmtepomp, ...) beschermd. Alle toebehoren zijn uitgerust met RVS montageschroeven die garant staan voor een stevige installatie.

- ▶ kanalen voor airco- en koelleidingen
- ▶ UV-resistent PVC
- ▶ kleuren: wit (-303), ivoorkleur (-311) of zwart (020)
- ▶ toebehoren inclusief RVS montageschroeven
- ▶ standaardlengte: 2000 mm
- ▶ afname per volle doos



Kanaal

art. nr.	OEM	A	B	C	l/doos	kleur
DIN-1200-...	CD-75(W)	75,5	64	2000	10 m	○ ○
DIN-1300-020	DD-75BK	75,5	64	2000	10 m	●
DIN-1500-...	CD-100(W)	100	70	2000	10 m	○ ○
DIN-1600-020	DD-100BK	100	70	2000	10 m	●




Platte bocht 90°

art. nr.	OEM	A	B	C	st/doos
DIN-1225-...	NE-75(W)	82	69	141	5
DIN-1325-020	NE-75BK	82	69	141	5
DIN-1525-...	NE-100(W)	107	75	161	5
DIN-1625-020	NE-100BK	107	75	161	5




Verticale bocht 90°

art. nr.	OEM	A	B	C	st/doos
DIN-1223-...	NC-75(W)	82	69	124	5
DIN-1323-020	NC-75BK	82	69	124	5
DIN-1523-...	NC-100(W)	107	75	135	5
DIN-1623-020	NC-100BK	107	75	135	5




Aanpasbare platte bocht (45° - 90°)

art. nr.	OEM	A	B	C	st/doos
DIN-1227-...	NX-75(W)	82	69	153	10
DIN-1327-020	NX-75BK	82	69	153	10
DIN-1527-...	NX-100(W)	107	75	193,5	5
DIN-1627-020	NX-100BK	107	75	193,5	5




Aanpasbare verticale bocht (45° - 90°)

art. nr.	OEM	A	B	C	st/doos
DIN-1224-...	NZ-75(W)	82	69	122	5



Plafond- of muurrozet

art. nr.	OEM	A	B	C	st/doos
DIN-1211-...	NK-75(W)	126	114	16	10
DIN-1511-...	NK-100(W)	175	145	16	10




* INOAC CleanDuct niet beschikbaar voor de Nederlandse markt.

CleanDuct 75 & 100

kleurcode :
-020 = zwart
-303 = wit
-311 = ivoorkleur


Muurkapje

art. nr.	OEM	A	B	C	D	E	st/doos
DIN-1210-...	NW-75(W)	82	69	210	94	83	5
DIN-1310-020	NW-75BK	82	69	210	94	83	5
DIN-1510-...	NW-100(W)	107	75	231	119	96	5
DIN-1610-020	NW-100BK	107	75	231	119	96	5




Verbindingsstuk

art. nr.	OEM	A	B	C	st/doos
DIN-1230-...	NS-75(W)	82	69	80	5
DIN-1330-020	NS-75BK	82	69	80	5
DIN-1530-...	NS-100(W)	107	75	80	5
DIN-1630-020	NS-100BK	107	75	80	5




Eindstuk

art. nr.	OEM	A	B	C	D	E	st/doos
DIN-1240-...	NR-75(W)	53	30	99	82	69	10
DIN-1340-020	NR-75BK	53	30	99	82	69	10
DIN-1540-...	NR-100(W)	53	30	115	107	75	5
DIN-1640-020	NR-100BK	53	30	115	107	75	5




Plafond- of muureindstuk

art. nr.	OEM	A	B	C	D	E	st/doos
DIN-1241-...	NA-75(W)	84	70	66	124	125	5
DIN-1341-020	NA-75BK	84	70	66	124	125	5
DIN-1541-...	NA-100(W)	109	76	66	149	140	5
DIN-1641-020	NA-100BK	109	76	66	149	140	5




T-verbinding

art. nr.	OEM	A	B	C	D	E	st/doos
DIN-1231-...	NT-75(W)	82	69	121	160	25	10
DIN-1331-020	NT-75BK	82	69	121	160	25	10
DIN-1531-...	NT-100(W)	107	75	161	215	35	5
DIN-1631-020	NT-100BK	107	75	161	215	35	5




Flexibel kanaal

art. nr.	OEM	A	B	C	D	st/doos
DIN-1251-...	NF-75(W)	76	64	60	550	10
DIN-1253-...	NF-75M(W)	76	64	60	1000	10
DIN-1552-...	NF-100(W)	101	70	75	800	10



Verloopstuk (tussen verschillende kanaalgroottes)

art. nr.	OEM	A	B	C	D	E	st/doos
DIN-1925-311	NJ-75-100	86	72	80	107	75	5



* INOAC CleanDuct niet beschikbaar voor de Nederlandse markt.

**GGK®**

UV-bestendige PVC kabelgoten voor een perfecte kabelgeleiding aan wanden en plafonds. De goot bestaat uit een volledig overlappend bovendeel en een basis met dubbele perforatie aan de onderzijde voor eenvoudige bevestiging.

Elektrische kabelgoten

kleurcode :
-010 = wit
-056 = steengrijs


GGK elektrische kabelgoten & toebehoren

PVC kabelgoten met eenvoudig op te klikken koppelstukken voor een perfecte kabelgeleiding aan wanden en plafonds. Dankzij de DIN-rail is de installatie van toestelinbouwdozen en inklikbare scheidingswanden mogelijk. Geleverd inclusief 4 vrij beweegbare kabelbevestigingsklemmen per kabelgoot van 2 meter.

- ▶ kanalen voor elektrische kabels
- ▶ UV-resistent PVC
- ▶ kleuren: wit RAL 9010 (-010) of steengrijs RAL 7030 (-056) enkel kabelgoot & eindstuk type 90 & 110
- ▶ DIN EN 50085-2-1
- ▶ standaardlengte: 2000 mm
- ▶ afname per volle doos

Kabelgoot

art. nr.	type	A	B	L	l/doos	kleur
AGK-1100-010	60	60	60	2000	16 m	○
AGK-1200-...	90	60	90	2000	16 m	○ ●
AGK-1300-...	110	60	110	2000	8 m	○ ●
AGK-1400-010	150	80	150	2000	8 m	○



Binnenbocht 90°

art. nr.	type	st/doos
AGK-1121-010	60	16
AGK-1221-010	90	12
AGK-1321-010	110	12
AGK-1421-010	150	4



Buitenbocht 90°

art. nr.	type	st/doos
AGK-1122-010	60	20
AGK-1222-010	90	15
AGK-1322-010	110	12
AGK-1422-010	150	4



Platte bocht 90°

art. nr.	type	st/doos
AGK-1123-010	60	24
AGK-1223-010	90	20
AGK-1323-010	110	12
AGK-1423-010	150	4



Eindstuk

art. nr.	type	st/doos
AGK-1141-010	60	80
AGK-1241-...	90	60
AGK-1341-...	110	80
AGK-1441-010	150	40



Contacteer ons voor andere afmetingen



Ineenschuifbare kabelbanen bieden de perfecte oplossing voor het wegwerken en beschermen van allerlei soorten leidingen, kabels en bedrading. De geperforeerde bodemplaat zorgt voor ventilatie van de kabels en de samenstelling is volledig schroefloos.

Kabelbanen


Trayco kabelbanen & toebehoren

Voor het wegwerken en beschermen van kabels, bedrading, leidingen, ... bieden we de Trayco ineenschuifbare kabelbanen aan. Naast een snelle installatie zonder schroeven biedt de unieke vorm extra draagkracht bij bepaalde toepassingen. Bovendien zorgen de perforaties voor een betere afkoeling en ventilatie.

- kabelbanen voor leidingen, kabels en bedrading
- sendzimir verzinkt; wandbeugel: warm verzinkt; Omega C-beugel: ultra galva; C-beugel: elektrolytisch verzinkt
- kabelbanen (geperforeerd en gesloten) en draadgoten: hoogte 60 mm
- deksels vast te klikken op de kabelbaan, op lengte van 2000 mm
- wandbeugels en C-beugels: hoogte 130 mm

Kabelbaan (geperforeerd)

art. nr.	type	A	B	lengte
CSS-1000-000	100	100	60	2000
CSS-1060-000	100	100	60	3000
CSS-1061-000	150	150	60	3000
CSS-1062-000	200	200	60	3000




Kabelbaan (gesloten)

art. nr.	type	A	B	lengte
CSS-5001-000	150	150	60	2000



Draadgoot

art. nr.	type	A	B	lengte
CSS-3000-000	100	100	60	3000
CSS-3001-000	150	150	60	3000
CSS-3002-000	200	200	60	3000



Deksel kabelbaan

art. nr.	type	lengte
CSS-8000-000	100	2000
CSS-8001-000	150	2000
CSS-8002-000	200	2000



Wandbeugel

art. nr.	type	st/doos
CSS-8110-000	100	10
CSS-8111-000	150	10
CSS-8112-000	200	10



Omega C-beugel (plafondophanging)

art. nr.	type	st/doos
CSS-8210-000	100	10
CSS-8211-000	150	10
CSS-8212-000	200	20



C-beugel (plafondophanging)

art. nr.	type	st/doos
CSS-8200-000	100	10
CSS-8201-000	150	10
CSS-8202-000	200	10



Kabelbanen


Trayco kabelbanen & toebehoren

Voor het wegwerken en beschermen van kabels, bedrading, leidingen, ... bieden we de Trayco ineen-schuifbare kabelbanen aan. Naast een snelle installatie zonder schroeven biedt de unieke vorm extra draagkracht bij bepaalde toepassingen. Bovendien zorgen de perforaties voor een betere afkoeling en ventilatie.

- bochten, T-stukken, valbochten, stijgbochten en eindstukken voor kabelbanen
- hoogte: 60 mm
- deksels vast te klikken
- sendimir verzinkt


Bocht 90°

art. nr.	type	A	B
CSS-8300-000	100	100	60
CSS-8301-000	150	150	60
CSS-8302-000	200	200	60




Deksel bocht 90°

art. nr.	type
CSS-8390-000	100
CSS-8391-000	150
CSS-8392-000	200




T-stuk

art. nr.	type	A	B
CSS-8600-000	100	100	60
CSS-8601-000	150	150	60
CSS-8602-000	200	200	60




Deksel T-stuk

art. nr.	type
CSS-8690-000	100
CSS-8691-000	150
CSS-8692-000	200




Valbocht 90°

art. nr.	type	A	B
CSS-8400-000	100	100	60
CSS-8401-000	150	150	60
CSS-8402-000	200	200	60




Deksel valbocht 90°

art. nr.	type
CSS-8490-000	100
CSS-8491-000	150
CSS-8492-000	200



Stijgbocht 90°

art. nr.	type	A	B
CSS-8500-000	100	100	60
CSS-8501-000	150	150	60
CSS-8502-000	200	200	60




Deksel stijgbocht 90°

art. nr.	type
CSS-8590-000	100
CSS-8591-000	150
CSS-8592-000	200



Eindstuk

art. nr.	type	A	B
CSS-8700-000	100	100	60
CSS-8701-000	150	150	60
CSS-8702-000	200	200	60



Kabelbanen


Trayco kabelbanen & toebehoren

Voor het wegwerken en beschermen van kabels, bedrading, leidingen, ... bieden we de Trayco ineen-schuifbare kabelbanen aan. Naast een snelle installatie zonder schroeven biedt de unieke vorm extra draagkracht bij bepaalde toepassingen. Bovendien zorgen de perforaties voor een betere afkoeling en ventilatie.

- klemmen en scharnieren voor kabelbanen
- klemmen in RVS; scharnier sendzimir verzinkt
- verticaal scharnier & draadgoot koppelplaat clips: hoogte 60 mm


Koppelklem

art. nr.	type	st/doos
CSS-8900-000	-	100

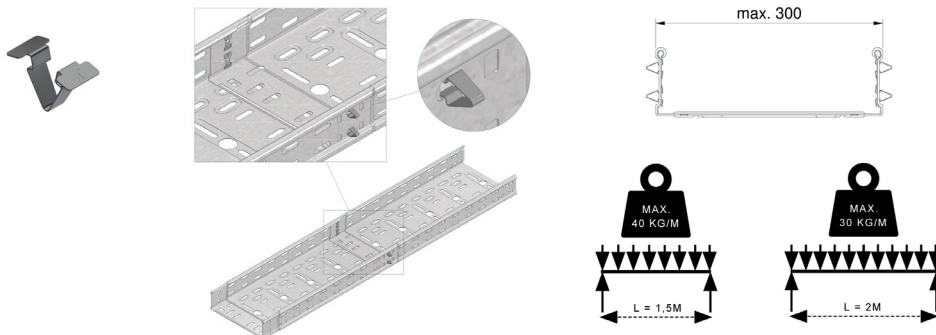


Dekselklem

art. nr.	type	st/doos
CSS-8908-000	-	50

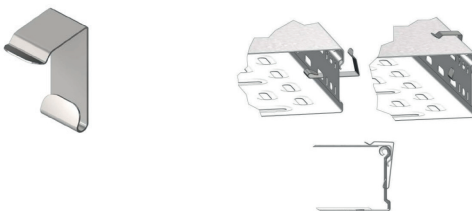


Verticaal scharnier

art. nr.	type	st/doos
CSS-8910-000	-	10

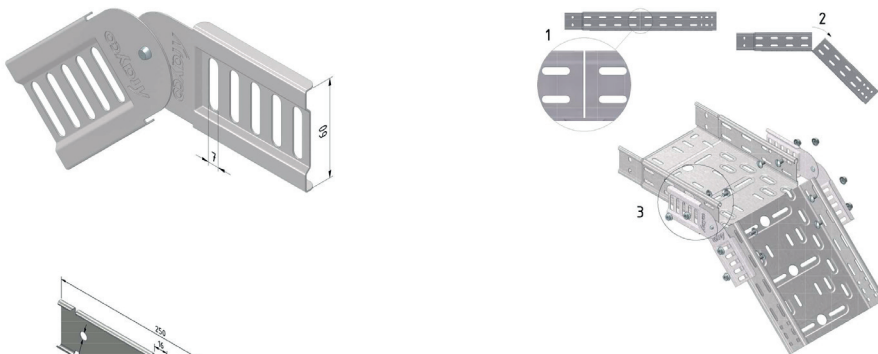

Draadgoot koppelplaat clips

art. nr.	type	st/doos
CSS-8801-000	-	1




Moer M10

art. nr.	type	st/doos
CSS-8980-000	-	100



Rondel M10

art. nr.	type	st/doos
CSS-8981-000	-	100



Contacteer ons voor andere afmetingen