


Werking en onderhoud van de sectorsproeier

Een sectorsproeier heeft een sproeipatroon van een cirkel, of een deel daarvan, de sector. Door de waterdruk zal de sproeier pulserend gaan draaien.

U kunt twee zaken regelen:

a. De Sproeistraal


Het water komt uit de *sproeimond*. Door de *stelschroef* in de straal te draaien, breekt u de straal, die dan korter en breder wordt. Met de *straalrichter* kunt u de straal naar boven begrenzen.

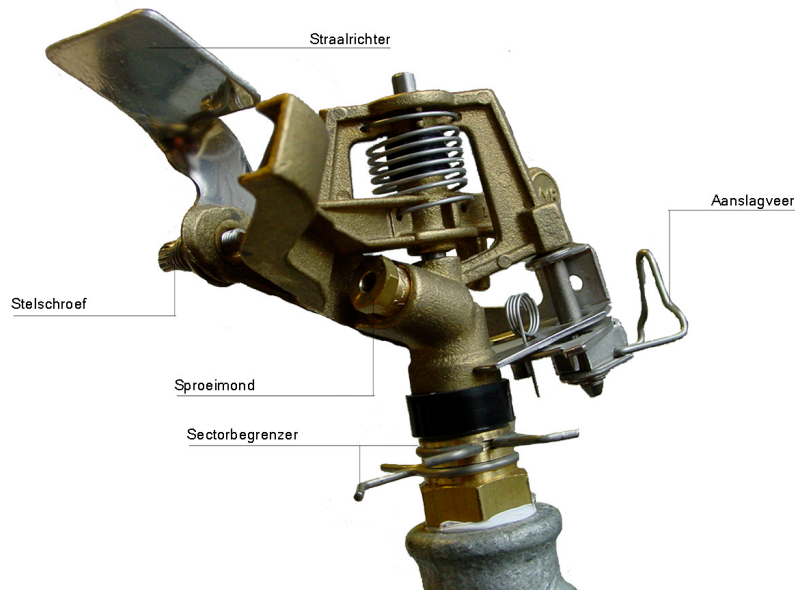

b. De sproeier instellen in segmenten (cirkeldelen):

Met de *aanslagveer* omhoog geklapt draait de sectorsproeier een volledige cirkel. Klapt u de *aanslagveer* naar beneden dan kunt u met de twee *sectorbegrenzers* de sector instellen. Belangrijk is de *sectorbegrenzers* alleen met de hand te verdraaien, nooit met gereedschappen! Door de waterdruk draait de sproeier totdat de *aanslagveer* tegen één van de *sectorbegrenzers* komt. Hierdoor draait de sectorsproeier terug, totdat hij tegen de andere *sectorbegrenzer* komt, enzovoort.

Let op: de aanslagveer werkt alleen goed tussen de 'bovenkant' van de Ω - vormige *sectorbegrenzer*.

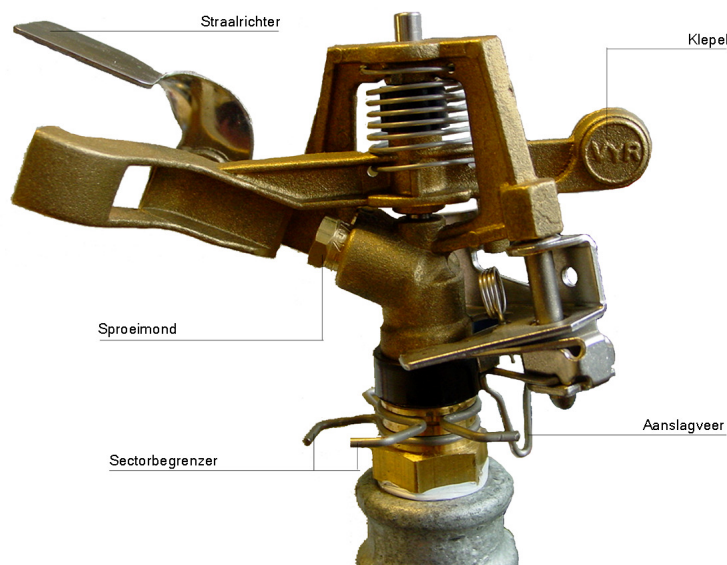

Onderhoud

Zand en vuil afspoelen met water.

De draaiende delen onder druk af en toe inspuiten met olie (WD40 bijvoorbeeld).

Vóór de (nacht)vorst invalt al het water uit de sproeier laten lopen, droog weg zetten!