



ZONE 0



8 003910 109490

PACKING



Blister

INNER



pcs

6

MASTER



pcs

36



DATI TECNICI


Alimentazione	DRY BATTERIES
Alimentazione fornita	NO
Pile fornite	NOT INCLUDED
Tipologia batteria	AA
Quante batterie si utilizzano	4
Autonomia massima (h)	13
Fonte illuminazione	HIGH POWER LED
Potenza illuminazione (W)	5
Lumen	300
Fascio luce	FOCUS
Portata (m)	288
Durata di vita del led (ore)	25000
Materiale	PLASTIC - PC
Colore	YELLOW
Interruttore	YES
Accessori inclusi	CLIP
Protezione IP	IP54
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	190
Profondità (mm)	70
Altezza (mm)	55
Peso netto (Kg)	0.340

DESCRIZIONE

ATEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga (zone 0). LED high power CREE XP-G2 5W. 300 lumen, portata 288 metri. Protezione: IP54; interruttore in gomma. Il comodo gancio metallico permette di appendere la torcia. Munita anche di una potente clip che consente di portare la torcia su una tasca pettorale. Funziona con 4 AA non fornite; autonomia 13 ore. Struttura intrinsecamente robusta in policarbonato e ABS. IP54: resistente all'acqua e agli urti.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Blister
Formato blister	F5
Lunghezza pack (mm)	155
Larghezza pack (mm)	320
Altezza pack (mm)	70
Peso prodotto imballato (kg)	18.700
Larghezza inner (cm)	58
Lunghezza inner (cm)	55
Altezza inner (cm)	16
Quantità in inner	6
Peso lordo inner (kg)	2.800
ITF INNER	18003910109497
Lunghezza master (cm)	68
Larghezza master (cm)	58
Altezza master (cm)	32
Quantità in master	36
Peso lordo master (kg)	18.700
ITF MASTER	28003910109494
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	216
Codice INTRASTAT	85131000
DEEE	0.06

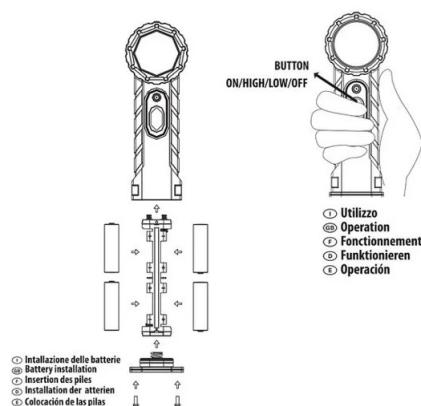

Certifications:

	CLASS I DIV 1&2 GRP ABCD CLASS II DIV 1&2 GRP EFG CLASS III TEMP CODE: T4 IP54 FILE NUMBER:261379
	GAS:Ex ia IIC T4 Ga MINING:Ex ia Ma IECEx SIR 15.0062X
	Ⓢ I M1 Ex ia I Ma Ⓢ II 1G Ex ia IIC T4 Ga Sira 15ATEX2166X
	0518

