


Inbouw wallwasher armatuur, standaard met witte, grijze of zwarte aluminium behuizing.
Leverbaar met lichtkleuren van 2700K t/m 4000K, CRI90 en speciale lichtkleuren voor retail en voedsel. Verkrijgbaar met reflector van 60°.

Artikelgroep	2731	Driver	Externe driver
CRI	CRI >80; CRI > 90	Elektrische klasse	II
Kleurtolerantie	3 SDCM	Kantelbaar	80°
Opgenomen vermogen *	13 - 42 W	Gewicht	2,5 kg
Lichtstroom *	1500 - 4000 lm	Omgevingstemperatuur	0°C .. +35°C
Systeem efficiëntie *	56 - 125 lm/W	LED levensduur	>50.000h/L90B50
Optiek	Aluminium facet reflector	Energie label LED*	D, E, F, G
LED afscherming	Glas	Garantie	5 jaar
Kleur behuizing	Wit, grijs, zwart	Dimbaar	Optioneel

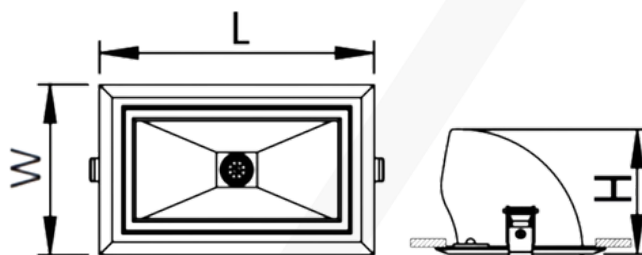

L [mm]	W [mm]	H [mm]	A [mm]
236	146	107	223x133

PPIB_2731_RT3_2024-06

*De waarde is afhankelijk van de gekozen samenstelling en instelling van het product.
*Elektrische en fotometrische waarden hebben een tolerantie van 10%.

*Alle nominale waarden bij omgevingstemperatuur van 25 °C.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Bestelcode 2731 A - 00 BBB - CC
Artikelgroep Driver Artikelcode Kleurcode

RT3

Kies het type driver (A) voor het samenstellen van de bestelcode. Bepaal de artikelcode (BBB) door het type LED en de gewenste output te kiezen, bijvoorbeeld armatuur 927 (CRI >90 & 2700K), 1500 Lm, 60° = 306. De kleurcode (CC) van de armatuurkleur. Voorbeeld: wit armatuur, 927, aan/uit driver, geeft bestelcode 2731N-00306-23.

Driver	Code (A)	Armatuur kleur	Code (CC)
aan/uit	N	Wit	23
DALI	D	Grijs	02
fase dim	T	Zwart	03
Casambi	C		
Master Connect	M		

Artikelcode (BBB)

Output		927	930	930 PW	940 PW	GOLD	GOLD+	MEAT+	FMEAT	Spec MEAT
1500 lm	60°	306	312	318	324	205	208	211	214	216
2000 lm	60°	305	311	317	323	205	207	210	213	215
2500 lm	60°	304	310	316	322	204	206	209	212	
3000 lm	60°	303	309	315	321	203				
3500 lm	60°	302	308	314	320	202				
4000 lm	60°	301	307	313	319	201				

Systeemvermogen

Output		927	930	930 PW	940 PW	GOLD	GOLD+	MEAT+	FMEAT	Spec MEAT
1500 lm		13 W	13 W	13 W	13 W	15 W	23 W	23 W	23 W	24 W
2000 lm		19 W	17 W	17 W	17 W	19 W	31 W	31 W	31 W	36 W
2500 lm		25 W	23 W	23 W	21 W	25 W	39 W	42 W	42 W	
3000 lm		29 W	29 W	29 W	27 W	31 W				
3500 lm		35 W	33 W	33 W	31 W	37 W				
4000 lm		41 W	39 W	39 W	37 W	42 W				

PIB_2731_RT3_2024-06

*De waarde is afhankelijk van de gekozen samenstelling en instelling van het product.
*Elektrische en fotometrische waarden hebben een tolerantie van 10%.

*Alle nominale waarden bij omgevingstemperatuur van 25 °C.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.