



MONTAGE-, ONDERHOUDS- EN GARANTIEVOORWAARDEN ASSEMBLY, MAINTENANCE AND WARRANTY CONDITIONS

Lees de gebruikershandleiding voordat u de radiator plaatst.
Read the user manual before installing the panel radiator.

1. De garantieperiode van de Comfort Line paneelradiatoren, welke conform EN442 geproduceerd zijn in een fabriek volgens kwaliteitsmanagementsysteem ISO9001, is 10 (tien) jaar.
2. De radiatoren dienen te worden beschermd tegen stoten en schokken tijdens transport en montage.
3. Opslag dient te worden gedaan in een vochtvrije omgeving. De pakketten dienen ongeopend te blijven.
4. De blindplug, aftapper, ontluuchtingsplug, insert en bevestigingsmiddelen bevinden zich in de verpakking aan de onderzijde van de radiator.
5. Bij montage van de radiatoren alleen de verpakking bij de ophang- en aansluitpunten openen. Beschadig de verf niet wanneer u dit met een mes snijdt.
6. Tegen eventuele geluidsprobleem van de radiator dienen de L-panels te worden voorzien van meegeleverde kunststof clips.
7. De montage van de radiator en de waterdichtheidstest moeten worden uitgevoerd door geautoriseerde en ervaren personen.
8. Max.werkdruk is 10 bar.
9. Max.werktemperatuur is 120°C.
10. De verpakking van de radiator pas verwijderen, nadat alle schilderwerken zijn voltooid.
11. Leeg de radiatoren niet volledig. Lege radiatoren zijn gevoelig voor corrosie. Indien het binnenwater vaak wordt vervangen, komt er elke keer zuurstof naar binnen. Dit veroorzaakt corrosie en lekkage. (In dit geval valt de radiator niet onder de garantie.)
12. Plaats geen radiatoren buiten. De omgevingstemperatuur van de radiator mag niet onder 0°C komen. Het water dat in de installatie bevroren is, beschadigt zowel de radiator als de installatie.
13. Gebruik de radiator niet in ruimtes waar het direct in contact staat met een agressieve atmosferische omgeving (ammoniak, bijtende stoffen, etc) en/of waterdamp. (Bad, zwembad, sauna...)
14. De 10 jaar garantie geldt alleen als de radiatoren worden geïnstalleerd in gesloten verwarmingssystemen. Indien de radiatoren worden geïnstalleerd in open verwarmingssystemen is de garantie geldig voor 24 maanden.
15. Vermijd het gebruik van agressieve, schurende, bijtende stoffen op de radiator (bijv. antikalk-producten). Tevens dienen urinespatten vermeden te worden. De radiatoren moeten zonder onderhoudsproducten worden gereinigd.
16. De PH-waarde van het verwarmingswater moet tussen de 7,0 en 9,5 liggen en het zuurstofgehalte moet 0 (nul) zijn.
17. De meegeleverde schroeven en pluggen zijn niet geschikt voor elk type muur. Verantwoording van de juiste bevestiging ligt bij de installateur.

1. The warranty period of the Comfort Line panel radiators, comply with EN442 standards and produced in accordance with the ISO9001 quality management system, is 10 (ten) years.
2. The radiators must be protected against bumps and shocks during transport and assembly.
3. Storage must be done in an environment without humidity. The packages must remain unopened.
4. The blind plug, drain valve, vent plug, insert and fasteners are located in the package on the bottom of the radiator.
5. When mounting the radiators, only open the package at the suspension and connection points. Do not damage the paint if you cut it with a knife.
6. The L-panels must be provided with supplied plastic clips to prevent any noise problems from the radiator.
7. The installation of the radiator and the water resistance test must be carried out by authorized and experienced persons.
8. Max. working pressure is 10 bar.
9. Max. working temperature is 120°C.
10. Only remove the radiator packaging after all painting has been completed.
11. Do not completely empty the radiators. Empty radiators are sensitive to corrosion. If inside water is often replaced, oxygen comes in every time. This causes rapid corrosion and leakage. (In this case, the radiator is not covered by the warranty.)
12. Do not place radiators outside. The ambient temperature of the radiator must not fall below 0°C. Water that is frozen in the installation damages both the radiator and the installation.
13. Do not use the radiator in rooms where it is in direct contact with an aggressive atmospheric environment (ammonia, corrosive substances, etc.) and/or vapour. (Bath, swimming pool, sauna ...)
14. The 10-year warranty only applies if the radiators are installed in closed heating systems. If the radiators are installed in open heating systems, the warranty is valid for 24 months.
15. Avoid the use of aggressive, abrasive, corrosive substances on the radiator (eg anti-scale products). Urine splashing should also be avoided. The radiators must be cleaned without maintenance products.
16. The PH value of the heating water must be between 7.0 and 9.5 and the Oxygen content must be 0 (zero).
17. The screws and plugs supplied are not suitable for every type of wall. The installer is responsible for correct assembly

Kijk voor meer informatie op *More information can be found on*

www.wasco.nl



COMFORT LINE ULTRA 8

EIGENSCHAPPEN - Characteristics

- Kleur RAL9016
- 8 Aansluitingen;
 - 4 zij aansluitingen 1/2" binnendraad
 - 2 aansluitingen 3/4" Eur rechtsonder (vanaf voorzijde)
 - 2 aansluitingen 3/4" Eur middenonder
- Voorzien van ophangstrippen
- L- consoles met vergrendeling
- Bovenrooster en zijbekleding
- Heimeier insert M30 x 1.5 (los meegeleverd)
- Ontluchter, aftapper, blindstop (los meegeleverd)
- 4 messing blindstoppen onderzijde (gemonteerd)
- Bouten en pluggen
- 10 jaar garantie

- Color RAL 9016
- 8 connections;
 - 4 side connections 1/2" female
 - 2 connections 3/4" Eur Bottom right (from frontside)
 - 2 connections 3/4" Eur Bottom centre
- With brackets
- L- consoles with safety clips
- Topgrill and side panels
- Heimeier insert M30 x 1.5 (not installed)
- Vent plug, Drain valve, Blind stop (not installed)
- 4 Brass caps for bottom connection (installed)
- Bolts and plugs
- 10 years warranty

POSITIE VAN DE OPHANGSTRIPPEN - Position of Brackets

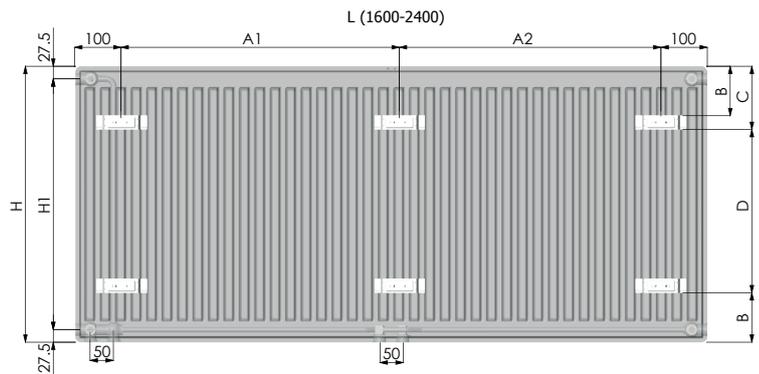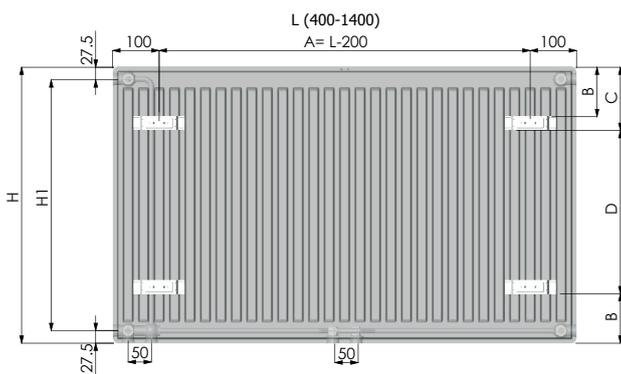

Radiator Hoogte Radiator Height H (mm)	H1 (mm)	D (mm)	C (mm)	B (mm)
300	245	155	87,5	57,5
400	345	155	137,5	107,5
500	445	255	137,5	107,5
600	545	355	137,5	107,5
750	695	505	137,5	107,5
900	845	655	137,5	107,5

Radiator Lengte Radiator Length L (mm)	Type 11-21S-22-33	
	A1 (mm)	A2 (mm)
1600	700	700
1800	800	800
2000	900	900
2200	1000	1000
2400	1100	1100

RADIATOR MONTAGE AFMETINGEN - Radiator Assembly Dimensions

