



Batterie Kettenzug

Eigenschaften

- » Schnelle Einsatzfähigkeit.
- » Einfache Handhabung und hohe Transportfähigkeit durch geringes Gewicht und Tragekoffer.
- » Ideal für Einsatzgebiete ohne Stromversorgung.
- » Batterieleistung: 25min bei Nennlast.
- » Geliefert mit Ersatzakku und Schnellladegerät.
- » Schwenkbarer Lasthaken mit Hakensicherung.
- » Betriebsfertig geliefert mit Steuerschalter und Kettenbehälter.
- » Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung.



Technische Daten						
Artikelnummer	Tragfähigkeit	Hubhöhe	Hubgeschwindigkeit	Lastkette	Kettenstränge	Eigengewicht
	ton	m	m/min	Øxmm		kg
CZ.0.DBH.250.10	0,250	10	4,5	4 x 12	1	12
CZ.0.DBH.500.05	0,500	5	2,2	4 x 12	2	13,5

Technische Daten	
Betriebsspannung	18V (5,0Ah 90Wh) wiederaufladbarer Li-Ion Akku
Hubgeschwindigkeit	1 Geschwindigkeit beim Heben, Variable Geschwindigkeit beim Senken
Lastkette	Lastkette nach EN 818-7-DAT/DT
Steuerkabel	Standardlängen geliefert passend zur Hubhöhe. Mit Steckverbindung.
Schutzart Gehäuse	IP 54
Schutzart Steuerschalter	IP 50
Triebwerksgruppe	M4/1Am (ISO/FEM)
Einschaltdauer / Starts pro Stunde	30% / 180
Isolationsklasse	F
Einsatztemperatur	-10°C - +40°C
DGUV/BGV Lasttyp	Güter, darf nicht zum Heben oder Transport von Personen verwendet werden



Sicherheit	
Steuerschalter	Steuerschalter mit Not-Aus
Überlastschutz	Rutschkupplung und digitaler Schutz
Bremse	Mechanische Bremse, hält die Last auch bei Stromausfall sicher
Endabschalter	Elektromagnetischer oberer Endabschalter, untere Hakenposition geschützt durch Rutschkupplung



Batterie Kettenzug

Artikelnummer	Tragekoffer	
	Eigengewicht *	Abmessungen
	kg	mm
CZ.0.DBH.250.10	20,3	640 x 420 x 280
CZ.0.DBH.500.05	23,2	

* inklusive allem Zubehör und Standard-Hubhöhe

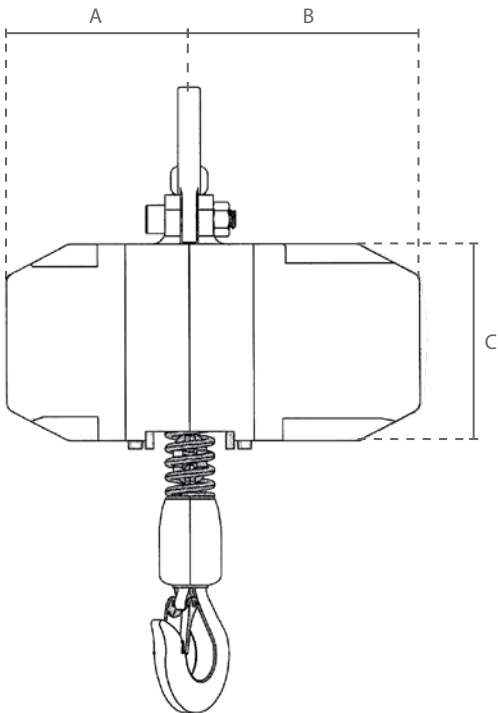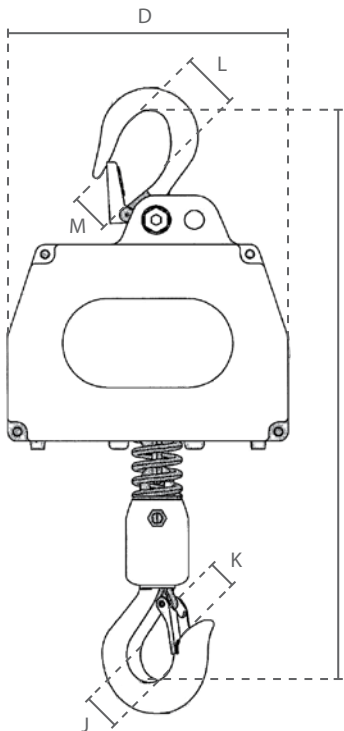

Artikelnummer	Abmessungen (mm)								
	A	B	C	D	H	J	K	L	M
CZ.0.DBH.250	114	144	122	173	355	29	19	27	20
CZ.0.DBH.500	114	144	122	173	375	29	19	27	20