




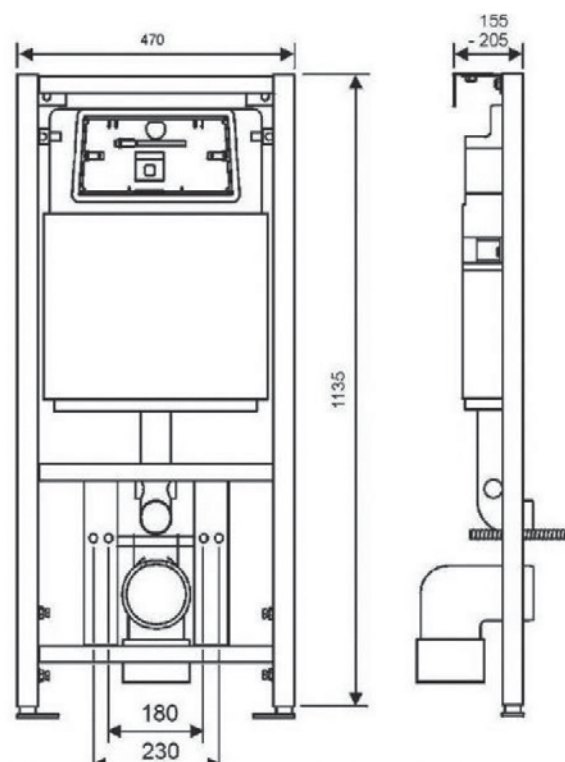

TECHNICAL DRAWING



Geberit Duofix element voor hang-wc, 112 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm



Gebruiksdoelen

- Voor lichte wanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge vóórwandinstallaties
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor montage in half- of kamerhoge Geberit Duofix wanden
- Voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33:2011
- Voor hang-wc's met een lengte tot 62 cm
- Voor spoeling met 1 of 2 hoeveelheden of spoel-stop spoeling
- Voor vloeropbouw 0–20 cm

Eigenschaften

- Zelfdragend kader, poedergelakt
- Kader met boorgaten $\varnothing$ 9 mm voor bevestiging in houtskeletbouw
- Kader voorbereid voor steunen bij keramische wc-potten met een klein contactoppervlak
- Voetsteunen verzinkt
- Voetsteunen instelbaar 0–20 cm
- Voetsteunen met anti-afglijpmechanisme
- Voetsteunplaten draaibaar
- Diepte van de voetsteunplaatjes passend voor montage in UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix profielen
- Afvoerbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap te monteren, instelbereik 45 mm
- Bevestiging voor afvoerbocht met geluidsisolatie
- Inbouwspoelreservoir met frontbediening
- Inbouwspoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk

- Inbouwspoelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap
- Aansluiting aan de watertoevoer achteraan of bovenaan in het midden
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening beschermd tegen vocht en vuil
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening in te korten
- Uitgerust met wachtbuis voor watertoevoerleiding voor aansluiting van Geberit AquaClean douche-wc's
- Met bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting

Technische gegevens

Stromingsdruk	10-1000 kPa
Maximale watertemperatuur	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 en 3 l
Instelbereik grote spoeling	4.5 / 6 / 7.5 l
Instelbereik kleine spoeling	3-4 l

Leveringsomvang

- Wateraansluiting R 1/2", geschikt voor MF, met geïntegreerde stopkraan en draaiknop
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- 2 muurbevestigingen
- 2 beschermstoppen
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afvoerbocht van PE-HD, ø 90 mm
- 2 draadstangen M12
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.

111.305.00.5



Toebehoren

- Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm
- Geberit set steunen voor keramische wc-potten met een klein contactoppervlak
- Brandbeveiligingsset voor Geberit Duofix element voor hang-wc met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm
- Geberit Duofix set muurbevestigingen voor alleenstaande montage
- Geberit Duofix set muurbevestigingen voor alleenstaande en systeemmontage
- Geberit Duofix set voor bevestiging van voetsteunen tegen de achtermuur
- Geberit Duofix bevestigingsset voor verstevigingspalen met tussenafstand 50–57,5 cm
- Geberit Duofix set voetverlengingen voor vloeropbouw 20–40 cm



- Ook gekend onder de naam Geberit Systemfix

Geberit Duofix élément pour WC suspendu, 11cm, avec réservoir de chasse Sigma 12cm



Utilisations

- Pour les murs légers
- Pour l'installation dans des systèmes de pré-murs à mi-hauteur ou à hauteur de pièce
- Pour le montage dans des murs d'installation de la hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des murs Geberit Duofix à mi-hauteur ou à hauteur de pièce
- Pour toilettes murales avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour les toilettes suspendues d'une longueur allant jusqu'à 62 cm
- Pour les chasses d'eau à 1 ou 2 débits ou les chasses d'eau avec arrêt
- Pour une construction au sol de 0 à 20 cm

Propriétés

- Cadre autoportant, peint par poudrage
- Cadre avec percages $\varnothing$ 9 mm pour la fixation dans un cadre en bois
- Cadre préparé pour les supports de cuvettes de WC en céramique avec une petite surface de contact
- Supports de pieds galvanisés- Supports de pieds réglables de 0 à 20 cm
- Supports de pieds avec mécanisme antidérapant- Plaques de support de pieds rotatives
- Profondeur des plaques de support de pieds adaptée au montage dans UW 50 et UW 75 et dans les profilés Duofix de Geberit
- Le coude d'écoulement peut être monté dans différentes positions en profondeur sans outils, Plage de réglage 45 mm
- Montage du coude d'écoulement avec isolation acoustique- Réservoir de chasse encastré avec commande frontale
- Réservoir de chasse encastré isolé contre la condensation- Réglage d'usine permettant un rétro-rinçage immédiat

- Réservoir de chasse encastré pour un montage et un entretien sans outil
- Raccordement à l'alimentation en eau à l'arrière ou en haut du centre
- Protection en crépi de l'ouverture de surveillance protégée contre l'humidité et la saleté
- Protection en crépi de l'ouverture de surveillance pouvant être raccourcie
- Équipé d'un tuyau d'attente pour la conduite d'alimentation en eau pour le raccordement des toilettes à douche Geberit AquaClean
- Avec possibilité de fixation pour le raccordement électrique

Données techniques

Stromingsdruk	10-1000 kPa
Maximale watertemperatuur	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 en 3 l
Instelbereik grote spoeling	4.5 / 6 / 7.5 l
Instelbereik kleine spoeling	3-4 l

Contenu de la livraison

- Raccordement d'eau R 1/2", adapté à MF, avec robinet d'arrêt intégré et bouton rotatif
- Protection contre les projections d'eau pour l'ouverture de surveillance
- 2 fixations murales- 2 chevilles de protection
- Kit de raccordement pour WC, $\varnothing$ 90 mm
- Coude d'évacuation en PE-HD, $\varnothing$ 90 mm
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

Art. nr.

111.305.00.5

Accessoires

- Support pour Geberit DuoFresh stick, pour réservoir de chasse encastré Sigma 12 cm
- Jeu de supports Geberit pour cuvettes de WC en céramique avec une petite surface de contact
- Jeu de protection contre l'incendie pour l'élément Geberit Duofix pour WC mural avec réservoir de chasse encastré Sigma 12 cm
- Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage indépendant WC avec réservoir de chasse Sigma 12 cm
- Kit de fixation murale Geberit Duofix pour montage autonome
- Kit de fixation murale Geberit Duofix pour montage autonome et système
- Kit de fixation Geberit Duofix pour la fixation des repose-pieds contre le mur du fond
- Kit de fixation Geberit Duofix pour les poteaux de renforcement avec un espacement de 50-57, 5 cm
- Geberit Duofix set de rallonges de pieds pour montage au sol 20-40 cm



- Également connu sous le nom de Geberit Systemfix