



7er-Serie Gabelstapler

Diesel und Treibgas 2,0 bis 3,5 t

D20/25/30/35S-7, D35C-7 Euro Stufe IIIA/IIIB

G20/25/30/33P-7, G35C-7

G20N/G25N/G30N/G33N-7, G35NC-7



Lifting Your Dreams

TECHNISCHE DATEN

MERKMALE	1.1	Hersteller			Doosan		Doosan		Doosan	
	1.2	Modell			D20S-7		D25S-7		D30S-7	
	1.3	Antrieb			Diesel		Diesel		Diesel	
	1.4	Bedienung			Sitzlenkung		Sitzlenkung		Sitzlenkung	
	1.5	Tragkraft	Q	kg	2.000		2.500		3.000	
	1.6	Lastschwerpunkt	c	mm	500		500		500	
	1.8	Vorbaumaß	x	mm	480		480		485	
	1.9	Radstand	y	mm	1.625		1.625		1.700	
GEWICHT	2.1	Gesamtgewicht unbeladen		kg	3.690		4.065		4.565	
	2.2	Achslast, beladen, vorne/hinten		kg	4.965/725		5.695/870		6.575/990	
	2.3	Achslast, unbeladen, vorne/hinten		kg	1.750/1.940		1.680/2.385		1.870/2.695	
FAHRWERK	3.1	Bereifung: L=Luft, SE = Superelastik			L/SE		L/SE		L/SE	
	3.2	Reifengröße, vorne			7,00x15-12		7,00x15-12		28x9x15-12	
	3.3	Reifengröße, hinten			6,50x10-10		6,50x10-10		6,50x10-10	
	3.5	Räder (x = Antrieb), vorne/hinten			2x/2		2x/2		2x/2	
	3.6	Spurweite, vorne	b11	mm	975		975		982	
	3.7	Spurweite, hinten	b12	mm	1.000		1.000		1.000	
	3.7	Spurweite, hinten	b12	mm	1.000		1.000		1.000	
ABMESSUNGEN	4.1	Neigung Hubgerüst, vor/zurück	α/β	°	6/10		6/10		6/10	
	4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren	h1	mm	2.175		2.175		2.165	
	4.3	Freihub	h2	mm	147		147		152	
	4.4	Max. Hubhöhe	h3	mm	3.230		3.230		3.230	
	4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren	h4	mm	4.490		4.490		4.490	
	4.7	Höhe über Fahrerschutzdach (Kabine)	h6	mm	2.183		2.183		2.183	
	4.8	Sitzhöhe	h7	mm	1.026		1.026		1.026	
	4.19	Gesamtlänge	l1	mm	3.565		3.630		3.744	
	4.20	Länge einschl. Gabelrücken	l2	mm	2.530		2.595		2.700	
	4.21	Gesamtbreite	b1/ b2	mm	1.170		1.170		1.197	
	4.22	Gabeln: Dicke x Breite x Länge	s/e/l	mm	40x100x1.050		40x100x1.050		45x125x1.050	
	4.23	Gabelträger ISO 2328, Typ A,B			II/A		II/A		III/A	
	4.24	Gabelträgerbreite	b3	mm	1.103		1.103		1.115	
	4.31	Bodenfreiheit, beladen, tiefste Stelle	m1	mm	115		115		105	
	4.32	Bodenfreiheit, beladen, Mitte Radstand	m2	mm	143		143		143	
	4.34.1	Arbeitsgangbreite bei Paletten 1.000 x 1.200 quer	Ast	mm	3.900		3.945		4.050	
	4.34.2	Arbeitsgangbreite bei Paletten 800 x 1.200 längs	Ast	mm	4.100		4.145		4.250	
	4.35	Wenderadius	Wa	mm	2.220		2.265		2.365	
	4.36	Kleinster Drehpunktabstand	b13	mm	775		775		761	
LEISTUNG	5.1	Geschwindigkeit: Fahren, beladen/unbeladen		km/h	21/22	19/19,5	21/22	19/19,5	20/21	18/18,5
	5.2	Geschwindigkeit: Heben, beladen / unbeladen		m/s	0,53/0,58	0,53/0,55	0,52/0,58	0,52/0,55	0,51/0,58	0,50/0,55
	5.3	Geschwindigkeit: Senken, beladen / unbeladen		m/s	0,50/0,45	0,51/0,46	0,50/0,45	0,51/0,46	0,50/0,45	0,51/0,46
	5.5	Zugkraft, beladen/unbeladen (1,6 km/h)		N	17.540/17.250	17.350/17.130	17.540/17.410	17.160/17.060	18.230/17.850	17.960/17.620
	5.6	Max. Zugkraft, beladen/unbeladen		N	19.580/19.130	20.100/19.780	19.610/19.330	19.920/19.720	20.520/19.880	21.080/20.510
	5.7	Steigfähigkeit, beladen/unbeladen (1,6 km/h)		%	33,0/54,4	33,0/55,0	28,0/48,6	28,2/50,0	25,5/43,5	25,0/43,5
	5.8	Max. Steigfähigkeit, beladen/unbeladen		%	37,5/62,3	38,5/66,5	30,4/53,3	33,0/60,3	28,8/49,6	29,5/52,0
	5.10	Betriebsbremse			Fuß/hydraulisch		Fuß/hydraulisch		Fuß/hydraulisch	
	7.1	Motor: Hersteller/Typ			Doosan/ D24NAP	YANMAR/ 4TNE94L	Doosan/ D24NAP	YANMAR/ 4TNE94L	Doosan/ D24NAP	YANMAR/ 4TNE94L
ANTRIEB	7.2	Motorleistung (DIN ISO1585)		kW	45,6	35,3	45,6	35,3	45,6	35,3
	7.3	Nenndrehzahl		min-1	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	7.3.1	Drehmoment (1/min)		UpM	262/1.600	191/1.600	262/1.600	191/1.600	262/1.600	191/1.600
	7.4	Zylinder/Hubraum		-/cm³	4/2.392	4/3.319	4/2.392	4/3.319	4/2.392	4/3.319
	7.10	Batteriespannung/Stromstärke		V/Ah	12/85		12/85		12/85	
	10.1	Hydraulikdruck für Anbaugeräte		bar	156		156		156	
SONSTIGES	10.2	Ölmenge für Anbaugeräte		l/min	60		60		60	
	10.4	Tankvolumen		l	51		51		51	
	10.7	Geräuschpegel gem. EN 12 053		dB(A)	80	84	80	84	80	84

Doosan		Doosan		Doosan	Doosan	Doosan	Doosan	Doosan
D33S-7		D35C-7		G20N-7	G25N-7	G30N-7	G33N-7	G35NC-7
Diesel		Diesel		Treibgas	Treibgas	Treibgas	Treibgas	Treibgas
Sitzlenkung		Sitzlenkung		Sitzlenkung	Sitzlenkung	Sitzlenkung	Sitzlenkung	Sitzlenkung
3.250		3.500		2.000	2.500	3.000	3.250	3.500
500		500		500	500	500	500	500
485		495		480	480	485	485	495
1.700		1.700		1.625	1.625	1.700	1.700	1.700
4.750		4.915		3.635	4.010	4.510	4.715	4.800
6.960/1.040		7.355/1.060		4.915/720	5.645/865	6.525/965	6.930/1.035	7.330/970
1.825/2.925		1.805/3.110		1.725/1.910	1.640/2.370	1.850/2.660	1.815/2.900	1.800/3.000
L/SE		L/SE		L/SE	L/SE	L/SE	L/SE	L/SE
28x9x15-12		250x15-18		7,00x15-12	7,00x15-12	28x9x15-12	28x9x15-12	250x15-18
6,50x10-12		6,50x10-12		6,50x10-10	6,50x10-10	6,50x10-10	6,50x10-12	6,50x10-12
2x/2		2x/2		2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2
982		1.026		975	975	982	982	1.026
1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6/10		6/10		6/10	6/10	6/10	6/10	6/10
2.165		2.165		2.175	2.175	2.165	2.165	2.165
152		152		147	147	152	152	152
3.230		3.000		3.230	3.230	3.230	3.230	3.000
4.490		4.260		4.490	4.490	4.490	4.490	4.260
2.183		2.183		2.183	2.183	2.183	2.183	2.183
1.026		1.026		1.026	1.026	1.026	1.026	1.026
3.774		3.809		3.565	3.630	3.744	3.744	3.809
2.730		2.765		2.530	2.595	2.700	2.730	2.765
1.197		1.255		1.170	1.170	1.197	1.197	1.255
45x125x1.050		45x125x1.050		45x100x1.000	45x100x1.000	45x125x1.050	45x125x1.050	45x125x1.050
III/A		III/A		II/A	II/A	III/A	III/A	III/A
1.115		1.115		1.103	1.103	1.115	1.115	1.115
105		105		115	115	105	105	105
143		143		143	143	143	143	143
4.080		4.115		3.900	3.945	4.050	4.080	4.115
4.280		4.315		4.100	4.145	4.250	4.280	4.315
2.395		2.420		2.220	2.265	2.365	2.395	2.420
761		761		775	775		761	761
20/21	18/18,5	20/21	18,5/19	19/20	19/20	18/19	18/19	18/19
0,48/0,54	0,49/0,55	0,47/0,54	0,42/0,55	0,55/0,57	0,54/0,57	0,52/0,75	0,54/0,59	0,53/0,59
0,50/0,45	0,51/0,46	0,50/0,45	0,51/0,46	0,51/0,46	0,51/0,46	0,51/0,46	0,51/0,46	0,51/0,46
18.130/17.870	17.870/17.720	17.440/17.220	17.220/17.160	18.480/18.195	18.265/18.125	19.035/18.795	18.935/18.750	18.385/18.140
20.410/19.910	20.990/20.650	19.630/19.130	20.150/19.950	21.075/20.560	20.860/20.560	21.950/21.400	21.850/21.355	21.160/20.570
24,0/41,6	23,5/42,5	22,0/39,1	21,5/40,0	36/-	30,5/-	27,5/-	25,5/-	23,5/-
27,0/47,3	27,5/50,5	24,8/44,2	25,0/47,0	42/-	35/-	32/-	30/-	27/-
Fuß/hydraulisch		Fuß/hydraulisch		Fuß/hydraulisch	Fuß/hydraulisch	Fuß/hydraulisch	Fuß/hydraulisch	Fuß/hydraulisch
Doosan/ D24NAP	YANMAR/ 4TNE94L	Doosan/D24NAP	YANMAR/ 4TNE94L	GCT/K25	GCT/K25	GCT/K25	GCT/K25	GCT/K25
45,6	35,3	45,6	35,3	46,8	46,8	46,8	46,8	46,8
2.200	2.200	2.200	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
262/1.600	191/1.600	262/1.600	191/1.600	190/1.700	190/1.700	190/1.700	190/1.700	190/1.700
4/2.392	4/3.319	4/2.392	4/3.319	4/2.488	4/2.488	4/2.488	4/2.488	4/2.488
12/85		12/85		12/50	12/50	12/50	12/50	12/50
156		156		156	156	156	156	156
60		60		60	60	60	60	60
51		51		51	51	51	51	51
80	84	80	84	84	84	84	84	84

HUBGERÜSTTABELLE und TRAGFÄHIGKEIT

D2oS-7/G2oN-7/G2oP-7

Hub-gerüst	Max. Hubhöhe	Bauhöhe eingefahren	Bauhöhe ausgefahren	Freihub	Tragfähigkeit								
					D2oS-7/G2oN-7/G2oP-7								
			Mit Lasten-schutzgitter	Mit Lasten-schutzgitter	Neigung						Tragfähigkeit		
					Einfachbereift	Doppelbereift	Einfachbereift SE	Einfachbereift	Doppelbereift	Einfachbereift SE	LSP 500mm	Doppelbereift	Einfachbereift SE
	mm	mm	mm	mm	vor	zurück	vor	zurück	vor	zurück	LC 500mm	LSP 500mm	LC 500mm
STD	2.030	1.575	3.290	147	6	10	6	10	6	10	2.000	2.000	2.000
	2.580	1.850	3.840	147	6	10	6	10	6	10	2.000	2.000	2.000
	2.950	2.035	4.210	147	6	10	6	10	6	10	2.000	2.000	2.000
	3.230	2.175	4.490	147	6	10	6	10	6	10	2.000	2.000	2.000
	3.500	2.425	4.765	147	6	10	6	10	6	10	2.000	2.000	2.000
	3.800	2.575	5.065	147	6	10	6	10	6	10	2.000	2.000	2.000
	3.950	2.650	5.215	147	6	10	6	10	6	10	2.000	2.000	2.000
	4.350	2.850	5.615	147	6	10	6	10	6	10	2.000	2.000	2.000
FF	4.960	3.150	6.215	147	6	5	6	10	6	10	1.900	1.925	1.975
	2.580	1.850	3.840	645	6	10	6	10	6	10	2.000	2.000	2.000
	2.950	2.035	4.210	830	6	10	6	10	6	10	2.000	2.000	2.000
	3.230	2.175	4.490	970	6	10	6	10	6	10	2.000	2.000	2.000
FFT	3.600	2.425	4.865	1.220	6	10	6	10	6	10	2.000	2.000	2.000
	3.900	1.900	5.165	695	6	8	6	8	6	8	2.000	2.000	2.000
	4.290	2.035	5.570	830	6	8	6	8	6	8	2.000	2.000	2.000
	4.730	2.175	5.990	970	6	8	6	8	6	8	1.950	1.950	2.000
	4.805	2.200	6.065	995	6	5	6	8	6	8	1.950	1.925	2.000
	5.560	2.525	6.815	1.320	6	3	6	8	6	8	1.650	1.825	1.875
	6.010	2.675	7.265	1.470	6	3	6	8	6	5	1.300	1.750	1.825

D25S-7/G25N-7/G25P-7



Hub-gerüst	Max. Hubhöhe	Bauhöhe eingefahren	Bauhöhe ausgefahren	Freihub	Tragfähigkeit								
					D25S-7/G25N-7/G25P-7								
			Mit Lasten-schutzgitter	Mit Lasten-schutzgitter	Neigung						Tragfähigkeit		
					Einfachbereift	Doppelbereift	Einfachbereift SE	Einfachbereift	Doppelbereift	Einfachbereift SE	LSP 500mm	Doppelbereift	Einfachbereift SE
	mm	mm	mm	mm	vor	zurück	vor	zurück	vor	zurück	LC 500mm	LSP 500mm	LSP 500mm
STD	2.030	1.575	3.290	147	6	10	6	10	6	10	2.500	2.500	2.500
	2.580	1.850	3.840	147	6	10	6	10	6	10	2.500	2.500	2.500
	2.950	2.035	4.210	147	6	10	6	10	6	10	2.500	2.500	2.500
	3.230	2.175	4.490	147	6	10	6	10	6	10	2.500	2.500	2.500
	3.500	2.425	4.765	147	6	10	6	10	6	10	2.500	2.500	2.500
	3.800	2.575	5.065	147	6	10	6	10	6	10	2.500	2.500	2.500
	3.950	2.650	5.215	147	6	10	6	10	6	10	2.500	2.500	2.500
	4.350	2.850	5.615	147	6	5	6	10	6	10	2.500	2.500	2.500
FF	4.960	3.150	6.215	147	6	3	6	10	6	10	2.075	2.450	2.500
	2.580	1.850	3.840	645	6	10	6	10	6	10	2.500	2.500	2.500
	2.950	2.035	4.210	830	6	10	6	10	6	10	2.500	2.500	2.500
	3.230	2.175	4.490	970	6	10	6	10	6	10	2.500	2.500	2.500
FFT	3.600	2.425	4.865	1.220	6	10	6	10	6	10	2.500	2.500	2.500
	3.900	1.875	5.165	670	6	8	6	8	6	8	2.500	2.500	2.500
	4.290	2.015	5.570	805	6	5	6	8	6	8	2.500	2.500	2.500
	4.730	2.150	5.990	945	6	3	6	8	6	8	2.450	2.500	2.500
	4.805	2.175	6.065	970	6	3	6	8	6	8	2.350	2.475	2.475
	5.560	2.500	6.815	1.295	6	3	6	8	6	5	1.525	2.325	2.400
	6.010	2.650	7.265	1.445	6	3	6	8	6	3	1.175	2.250	2.300

D3oS-7/G3oN-7/G3oP-7

Hub-gerüst	Max. Hubhöhe	Bauhöhe eingefahren	Bauhöhe ausgefahren	Freihub	Tragfähigkeit								
					D3oS-7/G3oN-7/G3oP-7								
			Mit Lasten-schutzgitter	Mit Lasten-schutzgitter	Neigung						Tragfähigkeit		
					Einfachbereift	Doppelbereift	Einfachbereift SE	Einfachbereift	Doppelbereift	Einfachbereift SE	LC 500mm	Doppelbereift	Einfachbereift SE
	mm	mm	mm	mm	vor	zurück	vor	zurück	vor	zurück	LC 500mm	LC 500mm	LC 500mm
STD	2.030	1.565	3.290	152	6	10	6	10	6	10	3.000	3.000	3.000
	2.580	1.840	3.840	152	6	10	6	10	6	10	3.000	3.000	3.000
	2.950	2.025	4.210	152	6	10	6	10	6	10	3.000	3.000	3.000
	3.230	2.165	4.490	152	6	10	6	10	6	10	3.000	3.000	3.000
	3.500	2.415	4.765	152	6	10	6	10	6	10	3.000	3.000	3.000
	3.800	2.565	5.065	152	6	10	6	10	6	10	3.000	3.000	3.000
	3.950	2.640	5.215	152	6	10	6	10	6	10	3.000	3.000	3.000
	4.350	2.840	5.615	152	6	5	6	10	6	10	3.000	3.000	3.000
FF	4.960	3.140	6.215	152	6	3	6	10	6	10	2.525	2.900	2.975
	2.580	1.840	3.840	640	6	10	6	10	6	10	3.000	3.000	3.000
	2.950	2.025	4.210	825	6	10	6	10	6	10	3.000	3.000	3.000
	3.230	2.165	4.490	965	6	10	6	10	6	10	3.000	3.000	3.000
FFT	3.600	2.415	4.865	1.215	6	10	6	10	6	10	3.000	3.000	3.000
	3.900	1.890	5.165	690	6	8	6	8	6	8	2.900	2.900	2.900
	4.290	2.025	5.570	825	6	8	6	8	6	8	2.900	2.900	2.900
	4.730	2.165	5.990	965	6	3	6	8	6	8	2.900	2.900	2.900
	4.805	2.190	6.065	990	6	3	6	8	6	8	2.825	2.900	2.900
	5.560	2.515	6.815	1.315	6	3	6	8	6	5	1.850	2.750	2.825
	6.010	2.665	7.265	1.465	6	3	6	5	6	3	1.425	2.675	2.750

Alle Angaben basieren auf dem Standardgerät ohne Seitenschieber.

MERKMALE	1.1	Hersteller			Doosan	Doosan	Doosan	Doosan	Doosan
	1.2	Modell			G2oP-7	G25P-7	G3oP-7	G33P-7	G35C-7
	1.3	Antrieb			Treibgas	Treibgas	Treibgas	Treibgas	Treibgas
	1.4	Bedienung			Sitzlenkung	Sitzlenkung	Sitzlenkung	Sitzlenkung	Sitzlenkung
	1.5	Tragkraft	Q	kg	2.000	2.500	3.000	3.250	3.500
	1.6	Lastschwerpunkt	c	mm	500	500	500	500	500
	1.8	Vorbaumaß	x	mm	480	480	485	485	495
GEWICHT	1.9	Radstand	y	mm	1.625	1.625	1.700	1.700	1.700
	2.1	Gesamtgewicht unbeladen		kg	3.620	3.990	4.430	4.610	4.800
	2.2	Achslast, beladen, vorne/hinten		kg	4.980/640	5.710/780	6.580/850	6.930/930	7.340/960
	2.3	Achslast, unbeladen, vorne/hinten		kg	1.750/1.860	1.680/2.310	1.830/2.600		1.800/3.000
FAHRWERK	3.1	Bereifung: L=Luft, SE = Superelastik			L/SE	L/SE	L/SE	L/SE	P/PPS
	3.2	Reifengröße, vorne			7,00x15-12	7,00x15-12	28x9x15-12	28x9x15-12	250x15-18
	3.3	Reifengröße, hinten			6,50x10-10	6,50x10-10	6,50x10-10	6,50x10-12	6,50x10-12
	3.5	Räder (x = Antrieb), vorne/hinten			2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2
	3.6	Spurweite, vorne	b11	mm	975	975	982	982	982
	3.7	Spurweite, hinten	b12	mm	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
ABMESSUNGEN	4.1	Neigung Hubgerüst, vor/zurück	α/β	°	6/10	6/10	6/10	6/10	6/10
	4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren	h1	mm	2.175	2.175	2.165	2.165	2.165
	4.3	Freihub	h2	mm	147	147	152	152	152
	4.4	Max. Hubhöhe	h3	mm	3.230	3.230	3.230	3.230	3.000
	4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren	h4	mm	4.490	4.490	4.490	4.490	4.260
	4.7	Höhe über Fahrerschutzdach (Kabine)	h6	mm	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183
	4.8	Sitzhöhe	h7	mm	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026
	4.19	Gesamtlänge	l1	mm	3.565	3.630	3.744	3.774	3.809
	4.20	Länge einschl. Gabelrücken	l2	mm	2.530	2.595	2.700	2.730	2.765
	4.21	Gesamtbreite	b1/b2	mm	1.170	1.170	1.197	1.197	1.255
	4.22	Gabeln: Dicke x Breite x Länge	s/e/l	mm	40x100x1.050				
	4.23	Gabelträger ISO 2328, Typ A,B			II/A	II/A	III/A	III/A	III/A
	4.24	Gabelträgerbreite	b3	mm	1.103	1.103	1.115	1.115	1.115
	4.31	Bodenfreiheit, beladen, tiefste Stelle	m1	mm	115	115	115	115	115
	4.32	Bodenfreiheit, beladen, Mitte Radstand	m2	mm	143	143	143	143	143
	4.34.1	Arbeitsgangbreite bei Paletten 1.000 x 1.200 quer	Ast	mm	3.900	3.945	4.050	4.080	

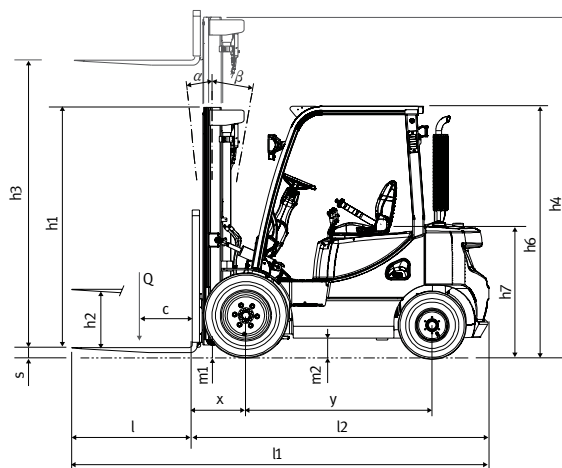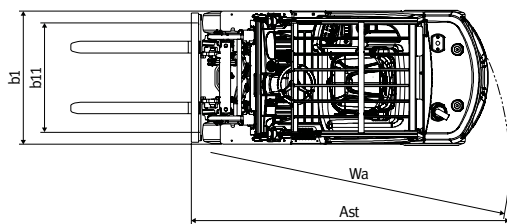

D33S-7/G33N-7/G33P-7

Hub- gerüst	Max. Hubhöhe	Bauhöhe eingefahren	Bauhöhe ausgefahren	Freihub	Tragfähigkeit								
					D33S-7/G33N-7/G33P-7								
					Neigung						Tragfähigkeit		
					Einfachbereift		Doppelbereift		Einfachbereift SE		Einfachbereift	Doppelbereift	Einfachbereift SE
	mm	mm	mm	mm	vor	zurück	vor	zurück	vor	zurück	LSP 500mm	LSP 500mm	LSP 500mm
					Grad	Grad	Grad	Grad	Grad	Grad	kg	kg	kg
STD	2.030	1.565	3.290	152	6	10	6	10	6	10	3.250	3.250	3.250
	2.580	1.840	3.840	152	6	10	6	10	6	10	3.250	3.250	3.250
	2.950	2.025	4.210	152	6	10	6	10	6	10	3.250	3.250	3.250
	3.230	2.165	4.490	152	6	10	6	10	6	10	3.250	3.250	3.250
	3.500	2.415	4.765	152	6	10	6	10	6	10	3.250	3.250	3.250
	3.800	2.565	5.065	152	6	10	6	10	6	10	3.250	3.250	3.250
	3.950	2.640	5.215	152	6	10	6	10	6	10	3.175	3.250	3.250
	4.350	2.840	5.615	152	6	5	6	10	6	10	3.175	3.250	3.250
	4.960	3.140	6.215	152	6	3	6	10	6	8	2.450	3.125	3.200
FF	2.580	1.840	3.840	640	6	10	6	10	6	10	3.250	3.250	3.250
	2.950	2.025	4.210	825	6	10	6	10	6	10	3.250	3.250	3.250
	3.230	2.165	4.490	965	6	10	6	10	6	10	3.250	3.250	3.250
	3.600	2.415	4.865	1.215	6	10	6	10	6	10	3.250	3.250	3.250
FFT	3.900	1.890	5.165	690	6	8	6	8	6	8	3.250	3.250	3.250
	4.290	2.025	5.570	825	6	5	6	8	6	8	3.250	3.250	3.250
	4.730	2.165	5.990	965	6	3	6	8	6	8	2.900	3.175	3.250
	5.560	2.515	6.815	1.315	6	3	6	8	6	5	1.750	2.975	3.050
	6.010	2.665	7.265	1.465	6	3	6	5	6	3	1.350	2.875	2.950

D35C-7/G35NC-7/G35C-7

Hub- gerüst	Max. Hubhöhe	Bauhöhe eingefahren	Bauhöhe ausgefahren	Freihub	Tragfähigkeit								
					D35S-7/G35NC-7/G35C-7								
					Neigung						Tragfähigkeit		
					Einfachbereift		Doppelbereift		Einfachbereift SE		Einfachbereift	Doppelbereift	Einfachbereift SE
	mm	mm	mm	mm	vor	zurück	vor	zurück	vor	zurück	LSP 500mm	LSP 500mm	LSP 500mm
					Grad	Grad	Grad	Grad	Grad	Grad	kg	kg	kg
STD	1.800	1.565	3.060	152	6	10	6	10	6	10	3.500	3.500	3.500
	2.350	1.840	3.610	152	6	10	6	10	6	10	3.500	3.500	3.500
	2.720	2.025	3.980	152	6	10	6	10	6	10	3.500	3.500	3.500
	3.000	2.165	4.260	152	6	10	6	10	6	10	3.500	3.500	3.500
	3.495	2.415	4.760	152	6	10	6	10	6	10	3.500	3.500	3.500
	3.655	2.565	4.915	152	6	10	6	10	6	10	3.500	3.500	3.500
	3.805	2.640	5.065	152	6	10	6	10	6	10	3.500	3.500	3.500
	4.205	2.840	5.465	152	6	8	6	10	6	10	3.425	3.425	3.500
	4.805	3.140	6.065	152	6	3	6	8	6	8	3.250	3.275	3.375
FF	2.350	1.840	3.610	640	6	10	6	10	6	10	3.500	3.500	3.500
	2.720	2.025	3.980	825	6	10	6	10	6	10	3.500	3.500	3.500
	3.000	2.165	4.260	965	6	10	6	10	6	10	3.500	3.500	3.500
	3.495	2.415	4.755	1.215	6	10	6	10	6	10	3.500	3.500	3.500
FFT	3.555	1.890	4.815	690	6	8	6	8	6	8	3.400	3.400	3.400
	3.960	2.025	5.220	825	6	8	6	8	6	8	3.400	3.400	3.400
	4.380	2.165	5.640	965	6	5	6	8	6	8	3.375	3.375	3.400
	4.820	2.335	6.085	1.135	6	3	6	8	6	8	3.250	3.250	3.350
	5.205	2.515	6.465	1.315	6	3	6	8	6	5	2.600	3.150	3.250
	5.655	2.665	6.915	1.465	6	3	6	5	6	3	1.975	3.050	3.150

Alle Angaben basieren auf dem Standardgerät ohne Seitenschieber.

EUD25S7G25P7G25N7-181108DEV7 (November 2018)



Lenzing GmbH

Schöttmannshof 6-8
46539 Dinslaken

Tel.: +49 2064 - 60 198 -0

Fax.: +49 2064 - 60 198 -23

Email: verkauf@lenzing-stapler.de

www.Lenzing-stapler.de

Ansprechpartner: