# REBEL OF STYLES®

a brand of WALLSUPPLY

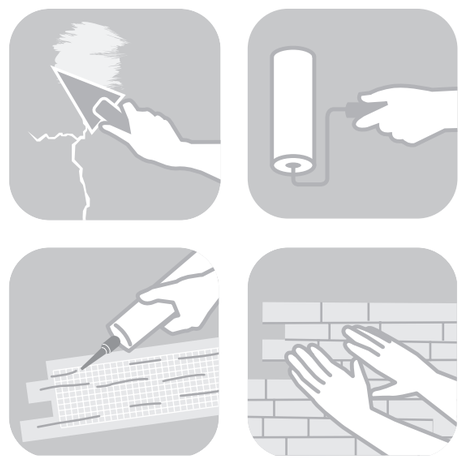

www.wallsupply.com **Wallsupply** I Nijverheidsstraat 14 I 6135 KJ Sittard I The Netherlands
T +31 46 4510213 I E info@wallsupply.com I © April 2014

## čeština

### Než začnete

**DŘÍV, NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT PRODUKT, SI POZORNĚ A V ÚPLNOSTI PŘEČTĚTE POKYNY.**

**Mějte prosím na paměti, že tyto pokyny obsahují výhradně obecné informace a doporučení ohledně používání produktu REBEL OF STYLES (následně označovaném zkratkou ROS). Tyto pokyny mají výhradně informativní charakter. V případě pochybností musíte ohledně používání, aplikace a instalace tohoto produktu sami požádat o radu autorizovaný odborný personál (u Vás). Seznamte se s místními stavebními předpisy, abyste zajistili, že používání tohoto produktu odpovídá řádné výstavbě v souladu s předpisy.**

- ROS **UltraWood** se smí používat výhradně jako dekorativní obklad zdí v interiérech.
- Před instalací musíte ROS **UltraWood** vybrat z obalu za účelem aklimatizace a skladovat jej po dobu 48 hodin v prostředí a za teploty, v jakých má být později namontován.
- Během aplikace zabraňte jakémukoliv znečištění povrchu, protože se z dřevených výrobků dá jen velmi těžko odstranit.
- Doporučujeme Vám používat naše speciálně vyvinuté systémové produkty: základní nátěr = Klimex Primer, montážní lepidlo = ROSadhesive.
- Při montáži používejte správné (a čisté) nářadí. Radíme Vám také používat vodováhu, ruční pilku s jemným ozubením, úhelník, skládací metr, tužku a kartušovou pistoli.
- Při aplikaci ROS **UltraWood** dbejte čistoty. Pokud na produkty **UltraWood** kápne lepidlo, musíte jej okamžitě a důkladně setřít vlhkým hadříkem a čistou vodou.
- Produkty **UltraWood** dokážou odolávat teplotám od min. +5 °C do max. +60 °C.
- Produkt nanášejte při teplotě v rozmezí od +15 °C do +35 °C.

### Podklad

- Dbejte na to, aby byl podklad pevný, rovný, nosný, bez napínání, čistý, suchý a bez výskytu prachu, mastnoty, oleje, znečištění nebo dělících vrstev (jako jsou např. tapety nebo barvy). Povrch zdi nejdřív upravte provedením nutných přípravných prací, jako je např. očištění, vylepšení poškození povrchu, odstranění uvolněných vrstev (např. tapety) a barvy/nánosů, vyspravení, zarovnání a základní nátěr omítky.
- Podklad musí být hladký a rovný, nesmí vykazovat nerovnosti větší než 2 mm.
- Pozor! Zdi, jež byly právě omítnuty sádrou, musíte před aplikací nejdřív zbrousit a zbavit prachu. Tento způsob aplikace vyžaduje použití základního nátěru.
- Posouzení vlastností a vhodnosti podkladu musí proběhnout přímo na místě a je ve Vaší odpovědnosti. V případě pochybností se obraťte na odborníky, aby Vám poradili.

### Nanášení produktů

- Doporučujeme Vám používat náš systémový produkt ROSadhesive nebo takové lepidlo, které je vhodné k lepení dřeva na dotyčný podklad. Zeptejte se ideálně odborníka/prodejce u Vás, aby Vám poradil s výběrem.
- Před nanesením produktů zkontrolujte pomocí vodováhy, zda je místo, na nějž má být produkt nalepen, rovné. Za tímto účelem popřípadě upevněte do zdi pomocí dřevěné latky nebo kovového profilu svislou zarážku.
- ! Produkty **UltraWood** se nanášejí odzdola směrem nahoru !
- Před aplikací každý produkt důkladně zkontrolujte. V blízkosti pracovní oblasti vždy nejprve rozložte několik desek (např. 3–5 m2). Pomůže Vám to při zjišťování správného rozložení a zajistí rychlejší postup montážních prací. Míchejte vždy produkty z několika balení, abyste dosáhli stejnoměrného vzorování barev, velikostí, struktur a forem. Korekci velikosti můžete provést docela snadno pomocí hoblíku nebo (ruční) pilky s jemným ozubením.
- Lepidlo naneste na zadní stranu jednotlivých dřevěných prvků ve formě stejnoměrných proužků v podélném směru až max. 15 mm od okraje.
- Produkt umístěte na správné místo.
- Nepoužívejte příliš velká množství lepidla. Přebytečné zbytky lepidla se dají jen obtížně odstranit.
- Následně produkt **UltraWood** silně přitiskněte k podkladu, aby k němu dobře přilnul.
- Teď ještě máte možnost provádět menší úpravy.
- Přiřezávání produktů: Aby jednotlivé prvky ROS **UltraWood** navzájem dobře navazovaly, můžete je přiřiznout/zkrátit pilkou s jemným ozubením. Pokud nechcete, aby bylo vidět zkrácené hrany, musíte je otočit (směrem dolů, pokud se prvek umísťuje pod výškou očí, směrem nahoru, pokud se prvek umísťuje nad výškou pohledu očí).
- Je nutno zamezit vzniku napínání na podkladu produktu **UltraWood**.

### Péče a čistění

- K čistění nikdy nepoužívejte produkty s obsahem kyselin, chemické čisticí prostředky ani ocelové kartáče, jelikož by mohly poškodit povrchy.
- K čistění používejte vždy čistý, měkký - a případně lehce navlhčený - hadřík.

### Dodatečná úprava

- Produkty **UltraWood** lze potírat vápnem, olejovat, lakovat, natírat nebo mořit. Pro docílení požadovaného efektu Vám doporučujeme vzít kousek produktu **UltraWood** jako vzorek a ukázat ho Vašemu odborníkovi/prodejci přímo na místě. Za výkon/účinek prostředku, jímž jste produkt upravili, odpovídáte Vy jakožto uživatel a výrobce daného prostředku. Důsledně si přečtěte návod k používání prostředku k úpravě produktu a následně se jím také přesně řiďte. Doporučujeme produkt vždy nejprve otestovat na malém kousku a až poté zahájit nanášení na celý povrch.
- Než budete produkt **UltraWood** dále upravovat, nechte nejdřív po dobu min. 24 hodin lepidlo ROSadhesive, resp. jiné použité lepidlo zaschnout.

### Obecná upozornění

- ROS **UltraWood** se smí používat pouze v interiérech v suchých a dobře větraných místnostech. Produkty se nesmí používat pod vodou ani se nesmí dostat do styku s vodou. Vyhněte se zdím, jež jsou vystaveny silným výkyvům teplot (např. v důsledku přímého slunečního záření nebo bezprostřední blízkosti zdroje tepla). V případě pochybností se obraťte na dodavatele, aby Vám odborně poradil.
- **Rozměry:** Všechny rozměrové údaje představují jmenovité hodnoty a podléhají výrobním tolerancím. Neustále pracujeme na inovaci a zlepšování našich produktů. Společnost ROS si proto vyhrazuje právo změny ztvárnění a specifikací bez předchozího oznámení.
- **Barvy:** Produkt **UltraWood** je přírodní produkt a může tudíž přirozeně a také v důsledku klimatických vlivů vykazovat proměnlivost barevnosti a různé odstíny. Z uvedeného vyplývá, že nelze garantovat jednolité, stejnoměrné zbarvení. Tyto odchylky podtrhují přírodní vzhled produktů ROS a nemají žádný vliv na technickou vhodnost produktů. V případě použití více balení musíte vždy vybírat a míchat produkty z několika balení, abyste dosáhli stejnoměrného vzorování barev, velikostí, struktur a forem.
- **Smršťování:** Produkt **UltraWood** se může v důsledku přirozených vlivů okolí (mj. změn teploty a/nebo vlhkosti vzduchu) rozpínat nebo smršťovat. Máte-li v plánu obložit jím celou zeď, měli byste to brát v potaz.
- **Povrch:** Povrch produktů **UltraWood** může vykazovat výskyt (drobných) trhlinek, rozsedlin nebo jiných nedokonalostí povrchu. Také zde platí, že tyto nedokonalosti nemají vliv na funkčnost produktu a nepředstavují tudíž důvod ke stížnostem.
- **Podmínky:** V nepravděpodobném případě, že nebudete spokojeni se stavem, v jakém Vám byl produkt dodán, se musíte bezodkladně obrátit na prodejce a informovat ho o tom. Pozor: Pokud nanesete na zeď produkt, na němž jste předtím identifikovali závady, neručíme za náklady, které mohou případně vzniknout v důsledku použití takovýchto defektních produktů. I když se snažíme dělat vše, co je v našich silách, abychom Vám dle možnosti dobře poradili, neručí ROS za ztráty, škody ani poranění, které vzniknou v důsledku dodržování těchto rad. Odmítáme jakoukoliv odpovědnost, pokud byly produkty použity jinak než v souladu s jejich určením nebo pokud v důsledku nedodržení našich rad došlo ke vzniku škod.

### Bezpečnost a zdraví

Nejprve si pokaždé přečtěte pokyny ohledně používání a návody pro ten produkt, který chcete používat. V případě pochybností se vždy nejdřív obraťte na odborníky, aby Vám poradili.
Strojní pily: Během pilování výrobků ze dřeva vysokou rychlostí vzniká prach. Vdechování nadměrných množství prachu během delší doby může způsobit trvalé zdravotní problémy. Noste proto dobré ochranné brýle a masku proti prachu.

## dansk

### Før du går i gang

**LÆS HELE DENNE VEJLEDNING GRUNDIGT IGENNEM INDEN DU ANVENDER PRODUKTET.**

**Vi gør opmærksom på, at denne vejledning udelukkende indeholder generelle informationer og anbefalinger ift. brugen af REBEL OF STYLES (i det følgende: ROS). Denne vejledning skal altså blot informere. Hvis du er i tvivl om brugen, anvendelsen og installationen af dette produkt, skal du selv sørge for at få rådgivning af autoriseret fagpersonale (på stedet). Tjek de lokale byggeforskrifter for at sikre dig, at anvendelsen af dette produkt overholder kravene til korrekt byggeri.**

- ROS **UltraWood** må udelukkende anvendes som dekorativ indendørs vægbeklædning.
- Før installationen skal ROS **UltraWood** tages ud af emballagen, og opbevares 48 timer i de omgivelser og den temperatur, hvor det senere skal forarbejdes.
- Undgå enhver form for overfladesnavs, da det ved disse træprodukter er meget svært at fjerne.
- Vi anbefaler brugen af vores specialudviklede systemprodukter: Grundering = Klimex Primer, montagelim = ROSadhesive.
- Anvend det rigtige (og rene) værktøj ved forarbejdningen. Vi anbefaler brugen af et vaterpas, en fintandet håndsav, en vinkelmåler, en tommestok, en blyant og en fugepistol.
- Sørg for at der er rent når du forarbejder ROS **UltraWood**. Hvis der dryper lim på **UltraWood**-produkter, skal du omhyggeligt fjerne det med det samme med en våd klud og klart vand.
- **UltraWood**-produkter holder til temperaturer mellem +5°C og +60°C.
- Anbring produktet ved temperaturer på mellem +15°C og +35°C.

### Underlag

- Sørg for at underlaget kan bære, at det er fast, jævnt, spændingsfrit, rent, tørt og frit for støv, olie, snavs eller skillelag (som fx tapet eller farve). Foretag alle nødvendige forberedelser af vægoverfladen, såsom fx rengøring, udbedring af overfladeskader, fjernelse af løse lag (fx tapet), løs farve og belægninger samt udbedring, udjævning og grundering af puds.
- Underlaget skal være jævnt og lige, og må ikke have ujævnheder på mere end 2mm.
- Advarsel! Vægge, som er friskpudsede med gips, skal slibes og støves af, før de kan bearbejdes. Ved denne anvendelsesform er en grundering nødvendig.
- Vurderingen af underlagets beskaffenhed og egnethed skal ske på stedet, og det er dit ansvar. Hvis du er i tvivl, skal du indhente fagkyndigt råd.

### Anbringelse af produkterne

- Vi anbefaler brugen af vores systemprodukt ROSadhesive eller en montagelim, som er egnet til at lime træ til det pågældende underlag. Spørg i den forbindelse en specialist/en forhandler på stedet.
- Inden du anbringer produkterne: Brug et vaterpas til at undersøge om det sted, du vil anbringe produkterne, er jævnt. Sørg for et lige opslag på væggen, idet du evt. får hjælp af et stykke træ eller en metaldel.
- ! **UltraWood**-produkter anbringes nedefra og op !
- Kontrollér altid produkterne grundigt før du bearbejder dem. Læg altid først enkelte plader frem (fx 3-5m²) i nærheden af arbejdsområdet. Det hjælper dig med at finde den rigtige fordeling, og sørger for, at montagen går hurtigere. Bland altid produkter fra flere kartoner for at opnå et regelmæssigt mønster af farver, størrelser, strukturer og former. Du kan let korrigere størrelsen med en høvl eller en fintandet (hånd)sav.
- Påfør limen på bagsiden af de enkelte trædele i ensartede striber på langs med en afstand på maks. 15 mm til kanten.
- Placer produktet på det rigtige sted.
- Brug ikke for meget lim. Det er svært at fjerne overskydende lim.
- Tryk herefter hårdt på **UltraWood**-produktet, sådan så det klæber godt fast til underlaget.
- Små korrekturer er stadig mulige.
- Tilskæring af produkterne: For at sikre at ROS **UltraWood**-elementerne slutter tæt til hinanden, kan du skære til/forkorte med en fintandet sav. Du skal vende den om for at opnå, at afkortede hjørner ikke kan ses (nedad, hvis under øjenhøjde eller opad, hvis det er over øjenhøjde).
- Undgå spændinger i **UltraWood**-produktets underlag.

### Pleje & rengøring

- Anvend ikke syreholdige produkter, kemiske rengøringsmidler eller stålbørster ved rengøringen, da disse kan beskadige overfladen.
- Anvend en ren, blød og evt. lidt fugtig klud til rengøringen.

### Yderligere behandling

- **UltraWood**-produkterne kan kalkes, olieres, lakeres, males eller bejdses. For at sikre god rådgivning og den ønskede effekt, anbefaler vi dig, at du tager et stykke af **UltraWood**-produktet med til din specialist/til din forhandler. Brugeren og midlets producent er ansvarlige for ydelsen/virkningen af behandlingsmidlet. Læs behandlingsmidlets brugsanvisning grundigt igennem, og følg den helt nøje. Vi anbefaler altid, at du først tester produktet på et lille stykke, inden du påfører det på den samlede overflade.
- Lad ROSadhesive og montagelimen tørre mindst 24 timer før du forarbejder **UltraWood**-produktet videre.

### Generelle bemærkninger

- ROS **UltraWood** må kun anvendes indendørs i tørre rum med god udluftning. Produkterne må ikke anvendes under vand eller komme i kontakt med vand. Undgå vægge, som har store temperaturudsving (fx pga. direkte sollys eller en anden varmekilde i nærheden). Hvis du er i tvivl, skal du sørge for at få fagkyndig hjælp hos din leverandør.
- **Mål:** Alle størrelsesangivelser er vejledende værdier og kan variere i produktionen. Vi arbejder altid på at forny og forbedre vores produkter. Derfor forbeholder ROS sig ret til at ændre design og specifikationer uden forudgående annoncering.
- **Farver: UltraWood**-produktet er et naturprodukt og farverne/farvenuancerne varierer helt naturligt samt pga. klimatiske forhold. Derfor kan en ens, regelmæssig farve ikke garanteres. Disse variationer understreger ROS-produkternes naturlige udseende, og har ingen indflydelse på produkternes tekniske egnethed. Ved anvendelse af flere kartoner, skal du altid først udvælge og blande produkter fra flere kartoner. På den måde får du et ensartet mønster af farver, størrelser, strukturer og former.
- **Svind:** Pga. naturlig påvirkning fra omgivelserne (fx temperaturudsving og/eller ændringer af luftfugtigheden), kan **UltraWood**-produktet svulme op eller svinde. Tag hensyn til det hvis du ønsker at beklæde en væg fuldstændig.
- **Overflade:** Der kan være små revner, sprækker og andre overfladiske ujævnheder på **UltraWood**-produkter. Her gælder også, at disse ingen indflydelse har på produktets funktionalitet, samt at de ikke kan være en klagegrund.
- **Betingelser:** Hvis du mod forventning er utilfreds med den tilstand, som produkterne ankommer i, skal du med det samme informere forhandleren om det. Advarsel! Hvis du anbringer et produkt, hvor der tidligere blev fundet mangler, hæfter vi ikke for eventuelt opståede udgifter som følge af brugen af disse defekte produkter. Vi gør altid alt hvad vi kan for at give dig den bedste rådgivning, men ROS hæfter ikke for tab eller skader, som er opstået pga. at disse råd er blevet fulgt. Vi afviser ethvert ansvar hvis produkterne er anvendt til et andet formål end det, som de er beregnet til, eller hvis der er opstået en skade fordi vores råd ikke blev fulgt.

### Sikkerhed & sundhed

Start altid med først at læse brugsanvisningen og vejledningen igennem for det produkt som du anvender. Hvis du er i tvivl, skal du altid først sørge for at få fagkyndig rådgivning.
Stenskærere: Der opstår støv når træprodukter skæres med høj hastighed. Indånding af store mængder støv over et længere tidsrum kan føre til kroniske sundhedsproblemer. Hav derfor nogle gode sikkerhedsbriller og støvmaske på.

## deutsch

### Bevor Sie beginnen

**LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG DURCH, BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN.**

**Bitte beachten Sie, dass diese Anweisungen ausschließlich allgemeine Informationen und Empfehlungen für den Gebrauch von REBEL OF STYLES (nächstehend ROS) gelten. Diese Anweisungen sind rein informativ. Im Zweifelsfall müssen Sie selbstständig Rat bei zugelassenem Fachpersonal (vor Ort) zu dem Gebrauch, der Anwendung und der Installation dieses Produkts einholen. Prüfen Sie die örtlichen Bauvorschriften, um zu gewährleisten, dass die Verwendung dieses Produkts den Vorgaben für ordnungsgemäßes Bauen entspricht.**

- ROS **UltraWood** darf ausschließlich als dekorative Wandverkleidung in Innenbereichen verwendet werden.
- Vor der Installation muss ROS **UltraWood** zur Akklimatisierung aus der Verpackung genommen und 48 Stunden lang in der Umgebung und der Temperatur, in der es später verarbeitet werden soll, gelagert werden.
- Vermeiden Sie bei der Verarbeitung jede Form von Oberflächenverunreinigungen, da sich diese bei Holzprodukten nur sehr schlecht entfernen lassen.
- Wir raten zur Verwendung unserer speziell entwickelten Systemprodukte: Grundierung = Klimex Primer, Montagekleber = ROSadhesive.
- Verwenden Sie bei der Verarbeitung die richtigen (und saubere) Werkzeuge. Wir raten zum Gebrauch einer Wasserwaage, einer feingezahnten Handsäge, eines Winkelmaßes, eines Zollstocks, eines Bleistifts und einer Kartuschenpistole.
- Achten Sie bei der Verarbeitung von ROS **UltraWood** auf Sauberkeit. Wenn Kleber auf die **UltraWood**-Produkte tropft, müssen Sie diesen unverzüglich und sorgfältig mit einem feuchten Tuch und klarem Wasser entfernen.
- **UltraWood**-Produkte halten Temperaturen zwischen mindestens +5 °C und höchstens +60 °C stand.
- Bringen Sie das Produkt bei Temperaturen zwischen +15 °C und +35 °C an.

### Untergrund

- Achten Sie darauf, dass der Untergrund fest, eben, tragfähig, spannungsfrei, sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl, Verunreinigungen oder Trennschichten (wie z. B. Tapete oder Farbe) ist. Nehmen Sie alle notwendigen Vorbereitungen an der Wandoberfläche vor, wie z. B. reinigen, Oberflächenbeschädigungen ausbessern, lose Schichten (z. B. Tapete) und Farbe/Beschichtungen entfernen, Putz ausbessern, ausgleichen und grundieren.
- Der Untergrund muss eben und gerade sein und darf keine Unebenheiten von mehr als 2 mm besitzen.
- Achtung! Frisch mit Gips verputzte Wände müssen abgeschliffen und entstaubt werden, bevor sie bearbeitet werden können. Bei dieser Anwendungsart ist eine Grundierung erforderlich.
- Die Beurteilung der Beschaffenheit und Eignung des Untergrunds muss vor Ort geschehen und obliegt Ihrer Verantwortung. Im Zweifelsfall müssen Sie fachkundigen Rat einholen.

### Anbringen der Produkte

- Wir empfehlen die Verwendung unseres Systemprodukts ROSadhesive oder eines Montageklebers, der für das Verleimen von Holz auf dem betreffenden Untergrund geeignet ist. Fragen Sie hierzu eine Fachkraft/einen Händler vor Ort um Rat.
- Kontrollieren Sie vor dem Anbringen der Produkte mit einer Wasserwaage, ob die Stelle, an der Sie die Produkte verwenden wollen, gerade ist. Bringen Sie hierzu eventuell mithilfe einer Holzlatte oder eines Metallprofils einen senkrechten Anschlag an der Wand an.
- ! **UltraWood**-Produkte werden von unten nach oben angebracht !
- Überprüfen Sie die Produkte immer gründlich, bevor Sie sie verarbeiten. Legen Sie stets zuerst einige Platten (z. B. 3–5 m2) in der Nähe des Arbeitsbereichs bereit. Das hilft bei der Ermittlung der richtigen Verteilung und sorgt dafür, dass die Montage schneller verläuft. Mischen Sie immer Produkte aus mehreren Kartons, um ein gleichmäßiges Muster aus Farben, Größen, Strukturen und Formen zu erhalten. Größenkorrekturen können Sie ganz einfach mit einem Hobel oder einer feingezahnten (Hand-)Säge vornehmen.
- Tragen Sie den Kleber auf der Rückseite der einzelnen Holzelemente in gleichmäßigen Streifen in Längsrichtung bis max. 15 mm zum Rand hin auf.
- Bringen Sie das Produkt an der richtigen Stelle an.
- Verwenden Sie keine zu große Menge Klebstoff. Überschüssige Leimreste lassen sich nur schwer beseitigen.
- Drücken Sie das **UltraWood**-Produkt anschließend kräftig an, sodass eine gute Haftung am Untergrund entsteht.
- Kleine Korrekturen sind jetzt noch möglich.
- Zuschneiden der Produkte: Damit die ROS **UltraWood**-Elemente gut aneinander anschließen, können Sie sie mithilfe einer feingezahnten Säge zuschneiden/einkürzen. Damit eingekürzte Ränder nicht sichtbar sind, müssen Sie sie umdrehen (nach unten, sofern unter Augenhöhe, nach oben, wenn über Augenhöhe).
- Spannungen auf dem Untergrund des **UltraWood**-Produkts sind zu vermeiden.

### Pflege & Reinigung

- Verwenden Sie bei der Reinigung keine säurehaltigen Produkte, chemische Reinigungsmittel oder Stahlbürsten, da diese die Oberfläche beschädigen können.
- Verwenden Sie für die Reinigung ein sauberes, weiches – und eventuell leicht feuchtes – Tuch.

### Zusätzliche Behandlung

- Die **UltraWood**-Produkte können gekalkt, geölt, lackiert, gestrichen oder gebeizt werden. Damit Sie gut beraten werden und den gewünschten Effekt erzielen, empfehlen wir Ihnen, ein Stück des **UltraWood**-Produkts als Muster zu Ihrer Fachkraft/zum Händler vor Ort mitzunehmen. Für die Leistung/Wirkung des Behandlungsmittels sind der Anwender und der Hersteller des Mittels verantwortlich. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung des Behandlungsmittels sorgfältig durch und befolgen Sie diese ganz genau. Wir empfehlen, das Produkt immer erst auf einem kleinen Stück zu testen, bevor es auf die gesamte Oberfläche aufgebracht wird.
- Lassen Sie das ROSadhesive bzw. den Montagekleber min. 24 Stunden trocknen, bevor Sie das **UltraWood**-Produkt weiter bearbeiten.

### Allgemeine Hinweise

- ROS **UltraWood** darf nur im Innenbereich in trockenen, gut belüfteten Räumen verwendet werden. Die Produkte dürfen nicht unter Wasser verwendet werden oder mit Wasser in Kontakt kommen. Vermeiden Sie Wände, die starken Temperaturschwankungen unterliegen (z. B. durch direkte Sonneneinstrahlung oder in unmittelbarer Nähe zu einer Wärmequelle). Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat bei Ihrem Lieferanten ein.
- **Maße:** Alle Maßangaben sind Nennwerte und unterliegen Herstellungstoleranzen. Wir arbeiten stets an der Erneuerung und Verbesserung unserer Produkte. Daher behält sich ROS das Recht vor, die Gestaltung und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
- **Farben:** Das **UltraWood**-Produkt ist ein Naturprodukt und kann von Natur aus sowie durch klimatische Einflüsse Farbvariationen und verschiedene Nuancen aufweisen. Es kann folglich keine einheitliche, gleichmäßige Farbe garantiert werden. Diese Variationen unterstreichen das natürliche Aussehen von ROS-Produkten und haben keinen Einfluss auf die technische Eignung der Produkte. Bei Verwendung mehrerer Kartons müssen Sie immer Produkte aus mehreren Kartons auswählen und mischen, um ein gleichmäßiges Muster aus Farben, Größen, Strukturen und Formen zu erhalten.
- **Schwinden:** Das **UltraWood**-Produkt kann aufgrund natürlicher Umgebungseinflüsse (u. a. Veränderungen von Temperatur und/oder Luftfeuchtigkeit) quellen oder schwinden. Berücksichtigen Sie dies, wenn Sie eine Wand komplett verkleiden möchten.
- **Oberfläche:** (Haar-)Risse, Sprünge in der Oberfläche oder andere kleine Unvollkommenheiten in der Oberfläche der **UltraWood**-Produkte können vorkommen. Auch hierfür gilt, dass diese keinen Einfluss auf die Funktionalität des Produkts haben und kein Beanstandungsgrund sind.
- **Bedingungen:** In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Sie mit dem Zustand, in dem die Produkte Sie erreichen, unzufrieden sind, müssen Sie unverzüglich den Händler hierüber in Kenntnis setzen. Achtung: Wenn Sie ein Produkt anbringen, an dem zuvor Mängel festgestellt wurden, haften wir nicht für eventuell durch den Gebrauch dieser defekten Produkte anfallende Kosten. Auch wenn wir unser Möglichstes tun, um Sie bestmöglich zu beraten, haftet ROS nicht für Verluste, Schäden oder Verletzungen, die durch Befolgung dieser Ratschläge entstehen. Wir lehnen jegliche Haftung ab, falls die Produkte für einen anderen als den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwendet wurden oder falls durch Nichtbefolgen unserer Ratschläge ein Schaden entstanden ist.

### Sicherheit & Gesundheit

Lesen Sie immer zuerst die Gebrauchsanweisungen und Anleitungen zu dem Produkt, das Sie verwenden, durch. Im Zweifelsfall müssen Sie immer erst fachkundigen Rat einholen.
Sägemaschinen: Beim Sägen von Holzprodukten mit hoher Geschwindigkeit entsteht Staub. Das Einatmen übermäßiger Staubmengen über einen längeren Zeitraum kann bleibende Gesundheitsprobleme verursachen. Tragen Sie deshalb eine gute Schutzbrille und Staubmaske.

## eesti

### Enne kui alustate

**Lugege need juhised hoolikalt ja täielikult läbi enne kui te toodet kasutama hakkate.**

**Arvestage sellega, et need juhised sisaldavad üksnes üleüldist informatsiooni ja soovitusi nn. REBEL OF STYLES (järgnevalt: ROS) kasutamise kohta. Need juhised on puhtalt informatiivsed. Kahtluste korral peate toote kasutamise, käsitlemise ja paigaldamise kohta ise nõu küsima kvalifitseeritud ja selleks volitatud isikult (kohapeal). Kontrollige oma kohalike konstruktsiooninõudeid ja ehitusmäärusi, tagamaks, et toote kasutamine vastaks nõuetekohastele ehituseeskirjadele.**

- ROS **UltraWood**'i võib kasutada üksnes dekoratiivse paneelina siseruumides.
- Enne paigaldamist tuleb ROS **UltraWood** temperatuuriga kohandamiseks pakendist välja võtta ja ladustada 48 tundi keskkonnas ja temperatuuris, milles see hiljem töödeldatakse.
- Vältige töötlemise juures pealispinna igat liiki määrdumist, kuna seda saab kipstoodete poorsusest tulenevalt ainult väga raskelt eemaldada.
- Soovitame kasutada tooteid meie spetsiaalselt väljatöötatud süsteemist: Krunt = Klimex Primer, montaažiliim = ROSadhesive.
- Kasutage töötlemisel õigeid (ja puhtaid) tööriistu. Soovitame kasutada vesiloodi, peenehambulist käsisaagi, nurgamõõdikut, tollipulka, harilikku pliiatsit ja silikoonipüstolit.
- Tagage ROS **UltraWood**'i kasutamisel puhtus. Kui liimi tilgub **UltraWood**'i-toodetele, peate ris viivitamatult ja hoolikalt niiske lapi ja puhta veega selle eemaldama.
- **UltraWood**-tooted taluvad temperatuuri vähemalt +5 °C -st kuni kõige rohkem +60 °C-ni.
- Paigaldage see toode temperatuurivahemikus +15 °C ja +35 °C.

### Aluspind

- Jälgige, et aluspind oleks kindel, tasane, kandevõimeline, pinguldumata, puhas, kuiv ning tolmu-, rasva-, õli-, mustusest või eralduvatest kihtidest (nagu nt. tapeet või värv) vaba. Tehke kõik hädavajalikud ettevalmistused seinapinnaga, nagu nt. märgpuhastamine, pinnakahjustuste parendamine, lahtiste kihtide (nt. tapeedi) ja värvi/kihistumiste eemaldamine, krohvi parendamine, tasandamine ja kruntimine.
- Aluspind peab tasane ja sirge olema ning sellel ei tohi olla mingeid konarusi, mis ületaksid 2mm.
- Tähelepanu! Värskelt kipsiga krohvitud seinu tuleb lihvida ja tolmust puhastada, enne kui neid võib käsitleda. See käsitlemisviis nõuab kruntimist.
- Aluspinna sobivuse ja kvaliteedi hindamine tuleb teha kohapeal ja kuulub Teie vastutusalasse. Kahtluste korral peate otsima professionaalset nõu.

### Toodete paigaldamine

- Me soovitame kasutada toodet ROSadhesive meie süsteemist või montaažiliimi, mis sobib puidu liimimiseks vastava aluspinnaga. Küsige selleks nõu eksperdilt/ kohalikult tarnijalt/edasimüüjalt.
- Enne toodete paigaldamist kontrollige vesiloodi abil, et koht, kuhu te soovite tooteid kinnitada, oleks otse ja tasane. Kinnitage selleks vajaduse korral puitlatt või metallprofiil püstloodseks suundlatiks seina.
- ! **UltraWood**-tooteid paigaldatakse alt ülesse!
- Vaadake tooted alati enne põhjalikult üle, kui te neid töötlema hakkate. Esmalt pange alati mõni plaat (nt. suuruses 3-5 m2) tööala lähedusse valmis. See aitab määrata õige jaotumise ning tagab kiirema montaaži. Segage tooteid alati mitmest pakist kokku, et saada ühtlane muster värvidest, suurustest, kududest ja vormidest/kujunditest. Suurusemuudatusi (-parandusi) võite teha lihtsalt kas höövli või peenehambulise (käsi-)sae abil.
- Kandke liimi üksikute puitelementide tagaküljele ühtlaste pintslitõmmetega pikkussuunas maksimaalselt kuni 15 mm servast.
- Kinnitage toode õigesse paika.
- Ärge kasutage liiga suurt kogust liimi. Üleliigsed liimijääke on väga raske kõrvaldada.
- Vajutage seejärel **UltraWood**-toodet tugevasti, nii et tekiks hea külgeliitumine aluspinnaga.
- Väiksemad parandused on siin veel võimalikud.
- Toodete lõikamine: Et ROS **UltraWood**-elemendid omavahel hästi kokkuliituksid, võite neid peenehambulise saega lõigata/lühendada. Et lühendatud servad ei jääks nähtavaks, peate need vastavalt ümberpöörama (allapoole, kuivõrd allapoole silmade kõrgust, ülespoole, kui ülalpool silmade kõrgust).
- Pinguldatust **UltraWood**-toode aluspinnal tuleks vältida.

### Hooldus & Puhastamine

- Ärge kasutage puhastamisel happelisi aineid, keemilisi puhastusvahendeid või terasharju, kuna need võivad pinda kahjustada.
- Kasutage puhastamiseks puhast, pehmet - ja vajaduse korral kergelt niiske - lappi.

### Lisatöötlus

- **UltraWood**-tooteid võib lubjata, õlitada, lakkida, värvida või peitsida. Et saaksite head nõu ja soovitud tulemuse, soovitame Teil üks tükk **UltraWood**-tootest kaasa võtta ekspertide või kohaliku tarnija-edasimüüjale näitamiseks. Kasutus-/hooldusvahendite mõju ja tulemused jäävad kasutaja ja vahendite tootja vastutada. Lugege hoolikalt hooldus- või kasutusvahendi kasutusjuhendit ja järgige seda täiesti täpselt. Soovitame toodet enne alati väiksemal tükil testida, enne kui see tervele pinnale laotatakse.
- Laske ROSadhesive või siis montaažiliim vähemalt 24 tundi kuivada, enne kui te jätkate **UltraWood**-toote töötlemist.

### Üldised märkused

- ROS **UltraWood**'i võib kasutada ainult sisealas: kuivades, hästi tuulutatud (sise)ruumides. Tooteid ei tohi kasutada vee all ja need ei tohi veega kokku puutuda. Vältige seinu, mis alluvad tugevatele temperatuurikõikumistele (nt. otsese päikesevalguse käes või soojusallika otseses läheduses). Kahtluste korral asjatundliku nõu saamiseks pöörduge oma tarnija poole.
- **Mõõdud:** Kõik mõõdud on nominaalväärtused ja vastavad valmistamisstolerantsile. Töötame alati toodete arengu, uuendamise ja täiustamise nimel. Seetõttu ROS jätab endale õiguse muuta disaini ja iseärasusi, ilma eelnevat kuulutust muutmata.
- **Värvid: UltraWood**-toode on looduslik toode, mis võib oma loomuselt kui ka ilmastikumõjutustest omada värvivariante ja erinevaid nüansse. Seetõttu ei ole võimalik tagada mingit terviklikku, ühtlast värvi. Need variandid rõhutavad ROS-toodete loomulikku ilmet ega mõjuta mingil määral toodete tehnilist sobivust. Mitme karbi/pakendi kasutamisel tuleb Teil tooteid valida alati mitmest karbist korraga ja neid segada, et saada ühtlane muster värvidest, suurustest, kududest ja vormidest/kujunditest.
- **Kahanemine: UltraWood**-toode võib looduslikest keskkonnateguritest (sh. Temperatuurimuutustest ja/või niiskusest) tingitult paisuda või kokku tõmbuda. Võtke see arvesse, kui soovite seina plaatida täies ulatuses.
- Pealispind: (Haru-)lõhed, pinnapraod või muid väiksemaid ebatäiusi võib **UltraWood**-toodete pealispinnal esineda. Ka siinkohal need ei mõjuta toote töökindlust ega anna põhjust kaebustele.
- **Tingimused:** On väga ebatõenäoline, kuid kui tõesti juhtub, et te ei ole transpordi kättesaamisel rahul toodete seisukorraga, peate te koheselt sellest tarnijat/edasimüüjat teavitama. Tähelepanu: Kui paigaldate toote, millel varem tuvastati puudusi, ei vastuta me kulutuste eest, mis võisid tekkida nende defektsete toodete kasutamisest. Kuigi me teeme oma parima, et Teile parimat võimalikku nõu anda, ei vastuta ROS kadude, kahjude või vigastuse eest, mis tekkisid nende nõuannete järgimisest. Me keeldume vastutuse võtmisest, kui tooteid on kasutatud muul kui selleks ettemääratletud viisil või kui kahju on tekkinud meie nõuannete eiramisest.

### Turvalisus & Tervis

Lugege enne alati läbi kasutusjuhendid ja juhiseid toote kohta, mida kasutate. Kahtluste korral peate enne alati otsima asjatundlikku nõu.
Saepingid: Puittoodete saaginime kõrgel kiirusel tekitab tolmu. Kauakestev ülemääraste tolmukoguste sissehingamine võib põhjustada püsivaid tervise-probleeme. Kandke seepärast alati häid kaitseprille ja tolmumaski.

## english

### Before you begin

**READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND IN FULL BEFORE USING THE PRODUCT.**

**Please ensure that these instructions only contain general information and recommendations for use by REBEL OF STYLES (subsequently: ROS). These instructions are purely informative. In case of doubt, you must seek independent advice from authorised personnel (on site) regarding the use, application and installation of this product. Check the local building regulations to ensure that the use of this product meets the requirements for proper construction.**

- ROS **UltraWood** may only be used as a decorative wall panelling in indoor areas.
- Before installation, ROS **UltraWood** must be removed from the packaging for acclimatisation and stored for 48 hours in the environment and temperature in which it is to be handled.
- Avoid any kind of surface contamination when handling, as this is often difficult to remove in wooden products.
- We recommend using our specially developed system products: Primer = Klimex Primer, assembly adhesive = ROSadhesive.
- Use correct (and clean) tools when handling. We recommend using a spirit level, a fine-toothed handsaw, a square, a folding ruler, a pencil and a skeleton gun.
- Ensure cleanliness when handling ROS **UltraWood**. If adhesive falls onto **UltraWood** products, it must be removed immediately and carefully using a damp cloth and clear water.
- **UltraWood** products can withstand temperatures between minimum +5°C and maximum +60°C.
- Apply the product at temperatures between +15°C and +35°C.

### Substrate

- Ensure that the substrate is solid, flat, vi

www.wallsupply.com

**Wallsupply** I Nijverheidsstraat 14 I 6135 KJ Sittard I The Netherlands
T +31 46 4510213 I E info@wallsupply.com I © April 2014

## italiano

### Prima di utilizzare il prodotto

LEGGERE ATTENTAMENTE E PER INTERO QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO.

**Va osservato che le presenti istruzioni contengono esclusivamente informazioni e raccomandazioni generali per l'utilizzo di REBEL OF STYLES (in seguito denominato: ROS). Queste istruzioni hanno carattere puramente informativo. In caso di dubbio si raccomanda naturalmente di rivolgere le proprie domande sull'uso, l'applicazione e l'installazione di questo prodotto al personale qualificato e autorizzato (sul luogo). Controllare le norme edilizie locali per garantire che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia di costruzione.**

- ROS **UltraWood** deve essere utilizzato esclusivamente come rivestimento decorativo di parete nelle zone interne.
- Prima dell'installazione è necessario far acclimatare ROS **UltraWood** togliendolo dalla confezione e conservandolo per un periodo di 48 ore in un ambiente e a una temperatura uguali a quelli della zona in cui verrà più tardi installato.
- Durante la lavorazione si raccomanda di evitare qualsiasi tipo di impurità della superficie, in quanto su prodotti in legno queste impurità saranno in seguito molto difficili da rimuovere.
- Si consiglia di utilizzare i nostri prodotti di sistema appositamente sviluppati: Mano di fondo = Klimex Primer, adesivo da ancoraggio = ROSadhesive.
- Durante la lavorazione utilizzare utensili appropriati (e puliti). Si raccomanda di utilizzare una livella ad acqua, una sega a mano a denti fini, una squadra, una matita e una pistola a cartucce.
- Fare attenzione al mantenimento di buone condizioni di pulizia durante la lavorazione di ROS **UltraWood**. Se l'adesivo gocciola sui prodotti **UltraWood**, rimuoverlo immediatamente e accuratamente utilizzando un panno bagnato e acqua corrente.
- I prodotti **UltraWood** sono resistenti a temperature comprese tra un minimo di +5 °C e un massimo di +60 °C.
- Si consiglia di installare il prodotto a temperature comprese tra +15 °C e +35 °C.

### Superficie d'appoggio

- Si raccomanda di controllare che la superficie d'appoggio sia compatta, piana, solida, non sottoposta a tensione, pulita, asciutta, non presenti impurità quale polvere, grasso, olio, sporco o strati separati (ad es. carta da parati o colore). Eseguire tutti i lavori necessari per la preparazione della superficie della parete, ad es. riparare i danni della superficie, rimuovere gli strati sciolti (ad es. carta da parati) e il colore/rivestimento, riparare, livellare e dare il colore di fondo all'intonaco.
- La superficie d'appoggio deve essere piana e diritta, con difetti di planarità non superiori ai 2 mm.
- Attenzione! Le pareti con intonaci in gesso applicati di recente devono essere levigate e ripulite dalla polvere prima di poter essere lavorate. Per questo tipo di impiego è necessario prima applicare una mano di fondo.
- La valutazione delle proprietà e dell'idoneità della superficie d'appoggio deve essere effettuata sul luogo e rientra nella responsabilità del consumatore. In caso di dubbio si raccomanda di rivolgersi a personale specializzato competente.

### Installazione dei prodotti

- Raccomandiamo di utilizzare il nostro prodotto di sistema ROSadhesive o un adesivo da ancoraggio adatto all'incollaggio di legno sulla rispettiva superficie d'appoggio. Consultare in merito una persona esperta/un commerciante sul luogo.
- Prima di installare i prodotti controllare con una livella ad acqua che il luogo di installazione sia diritto. Se necessario, applicare un fermo verticale alla parete utilizzando una striscia di legno o un profilato in metallo.
- ! I prodotti **UltraWood** vengono installati dal basso verso l'alto!
- Prima di procedere alla lavorazione dei prodotti si raccomanda di controllarli accuratamente. Iniziare sempre preparando alcune piastre (ad es. 3–5 m2) vicino al luogo di lavoro. Questo aiuta a calcolare la giusta distribuzione e accorcia i tempi d'installazione. Si raccomanda di mischiare sempre prodotti presi da confezioni diverse in modo tale da ottenere un motivo uniforme per quanto riguarda colori, dimensioni, strutture e sagome. È possibile correggere le dimensioni semplicemente con una pialla o una sega (a mano) a denti fini.
- Applicare l'adesivo sul retro dei singoli elementi in legno in strisce uniformi in direzione longitudinale fino al massimo 15 mm dal bordo.
- Applicare il prodotto nella posizione desiderata.
- Non utilizzare una quantità eccessiva di adesivo. Residui eccessivi di adesivo saranno difficili da eliminare.
- Premere infine il prodotto **UltraWood** esercitando pressione, in modo tale che esso aderisca bene alla superficie d'appoggio.
- È ancora possibile effettuare piccole correzioni.
- Taglio dei prodotti: per ottenere un buon affiancamento degli elementi ROS **UltraWood** è possibile accorciarli o tagliarli utilizzando una sega a denti fini. Per far si che i bordi accorciati non siano visibili, essi devono essere girati (verso il basso se sotto il livello degli occhi; verso l'alto invece, se sopra il livello degli occhi).
- Evitare tensioni sulla superficie d'appoggio dei prodotti **UltraWood**.

### Manutenzione e pulitura

- Non utilizzare per la pulizia prodotti di pulitura contenenti acido, detergenti chimici o spazzole in acciaio, in quanto questi prodotti potrebbero danneggiare la superficie.
- Utilizzare per la pulizia un panno pulito, morbido e, se necessario, leggermente umido.

### Trattamenti addizionali

- I prodotti **UltraWood** possono essere imbiancati a calce, oliati, laccati, verniciati o tinteggiati. Per una buona consulenza e per ottenere l'effetto desiderato si raccomanda di portare con sé un pezzo del prodotto **UltraWood** come campione quando si visita il personale specializzato/commerciante sul luogo. Il consumatore e il fabbricante del prodotto di trattamento sono responsabili della prestazione/effetto del prodotto di trattamento. Si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni d'uso del prodotto di trattamento e di seguirle passo per passo. Si consiglia di provare sempre il prodotto su una piccola parte prima di utilizzarlo sull'intera superficie.
- Lasciare asciugare il prodotto ROSadhesive o l'adesivo da ancoraggio per almeno 24 ore prima di continuare la lavorazione del prodotto **UltraWood**.

### Indicazioni generali

- Utilizzare ROS **UltraWood** solo nelle zone interne e in ambienti asciutti e ben ventilati. I prodotti non devono essere utilizzati sotto l'acqua o venire in contatto con l'acqua. Evitare l'installazione su pareti sottoposte a forti sbalzi di temperatura (ad es. a causa dei raggi diretti del sole o della diretta vicinanza a una sorgente di calore). In caso di dubbio si raccomanda di consultare il proprio fornitore.
- **Dimensioni:** tutte le dimensioni sono indicate in valori nominali e soggette alle tolleranze di fabbricazione. Siamo costantemente impegnati nel miglioramento e aggiornamento dei nostri prodotti. Pertanto ROS si riserva il diritto di modificare la forma e le specificazioni dei propri prodotti senza alcun preavviso.
- **Colori: UltraWood** è un prodotto naturale e può presentare per natura o in seguito a fattori climatici delle variazioni di colore o sfumature diverse. Pertanto non è possibile garantire un colore uniforme e omogeneo. Queste variazioni sottolineano l'aspetto naturale dei prodotti ROS e non hanno alcun effetto sull'idoneità tecnica dei prodotti stessi. Se è necessario utilizzare più confezioni, si raccomanda di mischiare sempre prodotti presi da confezioni diverse in modo tale da ottenere un motivo uniforme per quanto riguarda colori, dimensioni, strutture e sagome.
- **Restringimento:** i prodotti **UltraWood** possono restringersi o gonfiarsi in seguito a fattori ambientali naturali (tra cui modifica della temperatura e/o dell'umidità atmosferica). Si raccomanda di prendere in considerazione questa caratteristica quando si desidera rivestire completamente una parete.
- **Superficie:** sulla superficie dei prodotti **UltraWood** potrebbero apparire delle incrinature capillari e fessure o anche altre piccole imprecisioni. Anche in questo caso tali imperfezioni non hanno alcun effetto sulla funzionalità del prodotto e non costituiscono un motivo di reclamo.
- **Condizioni:** nell'improbabile caso che non siate soddisfatti con le condizioni dei prodotti che vi sono stati consegnati, dovete avvisare senza indugio il commerciante. Attenzione: se viene installato un prodotto per il quale erano stati constatati dei difetti, non siamo responsabili per i costi eventualmente causati tramite l'uso di questo prodotto difettoso. Anche se facciamo sempre del nostro meglio per fornire ai nostri clienti la migliore consulenza, ROS non è responsabile per perdite, danni o lesioni derivanti dall'implementazione dei nostri consigli. Decliniamo qualsiasi responsabilità nel caso in cui i prodotti vengano utilizzati per un uso diverso a quello previsto o nel caso in cui un danno sia provocato in seguito alla mancata osservanza dei nostri consigli.

### Sicurezza e salute

Si raccomanda di leggere sempre attentamente il manuale d'uso e le istruzioni di un prodotto prima di utilizzarlo. In caso di dubbio si raccomanda di rivolgersi al personale specializzato competente.
Seghe: durante il processo di segatura ad alta velocità di prodotti in legno viene generata della polvere. L'inalazione di quantità eccessive di polvere per un periodo di tempo prolungato può causare problemi di salute permanente. Si raccomanda pertanto di indossare un buon paio di occhiali protettivi e una mascherina antipolvere.

## nederlands

### Voor u begint

DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG EN VOLLEDIG LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT GAAT TOEPASSEN.

**Houd er rekening mee dat deze instructies uitsluitend algemene informatie en aanbevelingen bevatten voor het gebruik van REBEL OF STYLES (hierna: ROS). De instructies dienen slechts ter informatie. In geval van twijfel moet u onafhankelijk advies inwinnen bij (lokale) gecertificeerde professionals met betrekking tot het gebruik, de toepassing en de installatie van dit product. Controleer de lokale bouwvoorschriften om ervoor te zorgen dat de toepassing van dit product voldoet aan de goede bouwpraktijken.**

- De ROS **UltraWood** dient uitsluitend als decoratieve wandbekleding voor binnentoepassingen.
- Voor installatie moet de ROS **UltraWood** 48 uur buiten de verpakking acclimatiseren in de omgeving en de temperatuur waarin hij wordt geïnstalleerd.
- Vermijd bij verwerking iedere vorm van oppervlaktevervuiling aangezien deze bij houtproducten zeer slecht te verwijderen is.
- We raden het gebruik van onze speciaal ontwikkelde systeemproducten aan: Voorstrijkmiddel = Klimex Primer; montagekit = ROSadhesive.
- Gebruik de juiste (schone) gereedschappen bij de verwerking. Wij adviseren het gebruik van een waterpas, een fijn-getande handzaag, een winkelhaak, een meetlat, een potlood en een kitpistool.
- Houd de ROS **UltraWood** schoon tijdens installatie. Als u lijm op de **UltraWood**-producten knoeit, moet u deze onmiddellijk en zorgvuldig verwijderen met een vochtige doek gedrenkt in schoon water.
- **UltraWood**-producten zijn bestand tegen temperaturen tussen minimaal +5°C en maximaal +60 °C.
- Plaats het product bij een temperatuur tussen +15°C tot +35°C.

### Ondergrond

- Zorg ervoor dat de ondergrond vast, vlak, draagkrachtig, spanningsvrij, schoon, droog en vrij van stof, vet, olie, verontreinigingen of scheidingslagen (zoals behang of verf) is. Alle noodzakelijke voorbereidingen aan het wandoppervlak uitvoeren bijv. schoonmaken, repareren van oppervlaktebeschadiging, loszittende lagen ( bv. behang ) en verf/coatings verwijderen, pleisterwerk repareren, egaliseren en primer aanbrengen.
- De ondergrond dient vlak en recht te zijn en mag geen oneffenheden van meer dan 2 mm bevatten.
- Let op ! Pas gestucte gipswanden moeten geschuurd en afgestoft worden voordat men kan afwerken. Een primer dient voor deze toepassing gebruikt te worden.
- Beoordeling van de consistentie en geschiktheid van de ondergrond dient ter plekke te gebeuren en valt onder uw verantwoordelijkheid. Bij twijfel dient u deskundig advies in te winnen.

### Aanbrengen van de producten

- Wij adviseren ons systeemproduct ROSadhesive of een montagekit geschikt voor het verlijmen van hout op de desbetreffende ondergrond. Raadpleeg hiervoor uw lokale specialist/handelaar.
- Controleer voordat u de producten gaat aanbrengen of de positie waar u de producten op gaat verwerken waterpas is. Breng hiervoor eventueel een rechte aanslag op de wand aan door middel van bijvoorbeeld een houten lat of metalen profiel.
- ! **UltraWood**-producten worden van onder naar boven aangebracht, !
- Controleer de producten altijd goed voor u ze verwerkt. Leg altijd eerst een hoeveelheid product (bijv. 3-5 m2) uit in de buurt van het werkgebied. Dit helpt bij het bepalen van een juiste verdeling en zorgt ervoor dat het aanbrengen sneller verloopt. Selecteer en meng altijd producten uit verschillende dozen om een gelijkmatig patroon van kleuren, grootties, texturen en vormen te krijgen. Maatcorrecties kunt u gemakkelijk met een schaaf of een fijn getande (hand-)zaag doorvoeren.
- Breng de lijm in gelijkmatige strepen in de lengterichting aan op de achterkant van elk individueel houtelement tot max. 15 mm van de rand.
- Plaats het product op de juiste positie.
- Gebruik geen overvloedige hoeveelheid lijm. Overtollige lijmresten zijn moeilijk te verwijderen.
- Druk het **UltraWood**-product vervolgens stevig aan zodat goede hechting met de ondergrond ontstaat.
- Kleine correcties zijn toegestaan.
- Inkorten van de producten: Om de ROS **UltraWood** mooi op elkaar te laten aansluiten, kunt u ze op maat maken/inkorten met behulp van een fijn getande zaag. Om ingekorte randen aan het oog te onttrekken, dient u ze te keren (omlaag indien onder ooghoogte; omhoog indien boven ooghoogte).
- Spanningen op ondergrond of het **UltraWood**-product dienen vermeden te worden.

### Onderhoud & reiniging

- Maak bij reiniging geen gebruik van zuurhoudende producten, chemische reinigers of staalborstels. Deze kunnen het oppervlak beschadigen.
- Reinig met een schone zachte – eventueel licht vochtige - (stof-)doek.

### Extra afwerking

- De **UltraWood**-producten kunnen worden voorzien van een kalk-, olie-, lakverf- of beitsafwerking. Voor een goed advies en om uw gewenste uitstraling te bereiken, adviseren wij u een proefstuk van het **UltraWood**-product mee te nemen naar uw plaatselijke specialist/handelaar. De verantwoordelijkheid voor de prestaties/werking van het afwerkingsproduct rust bij de gebruiker en de fabrikant van het middel. Lees de instructies van het afwerkingsproduct zorgvuldig door en volg deze nauwgezet op. We raden aan het product altijd eerst op een klein stuk te testen alvorens het op het gehele oppervlak aan te brengen.
- Laat de ROSadhesive of montagekit min. 24 uur drogen voordat u het **UltraWood**-product verder gaat afwerken.

### Algemene informatie

- ROS **UltraWood** mag alleen binnenshuis worden gebruikt in droge en goed geventileerde ruimten. De producten mogen niet onder water worden toegepast of met water in contact komen. Vermijd wanden die onder sterke invloed staan van temperatuurschommelingen (Zoals direct zonlicht of in een directe omgeving van een warmtebron). Als u twijfelt, vraag dan om professioneel advies van uw leverancier.
- **Dimensies:** Alle gegeven dimensies zijn nominaal en onderhevig aan fabricagetoleranties. Wij houden ons continu bezig met de innovatie en verbetering van onze producten. ROS behoudt zich dan ook het recht voor de ontwerpen en specificaties zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.
- **Kleuren:** Het **UltraWood**-product is een natuurproduct en kan van nature en onder invloed van het klimaat variaties in kleur en kleurnuances vertonen. Een identieke en gelijkmatige kleur kan daarom niet worden gegarandeerd. Deze variaties benadrukken echter het natuurlijke uiterlijk van ROS-producten en hebben geen invloed op de technische geschiktheid van de producten. Bij gebruik van meerdere dozen moet u altijd producten uit verschillende dozen selecteren en mengen om een gelijkmatig patroon van kleuren, grootties, texturen en vormen te krijgen.
- **Krimpen:** Het **UltraWood**-product kan onder invloed van natuurlijke omgevingsfactoren (o.a. veranderingen van temperatuur en/of luchtvochtigheid) uitzetten of krimpen. Houd hiermee rekening bij het volledig bekleden van een wand.
- **Oppervlak:** (Haar)scheurtjes, oppervlaktescheuren of andere kleine onvolkomenheden kunnen in het oppervlak van de **UltraWood**-producten voorkomen. Ook hiervoor geldt dat deze geen invloed hebben op de prestaties van het product en geen reden zijn tot klacht.
- **Voorwaarden:** In het onwaarschijnlijke geval dat u ontevreden bent over de conditie waarin de producten u bereiken, moet u onmiddellijk de handelaar hiervan op de hoogte stellen. Let op: indien u een product aanbrengt waarbij van tevoren mankementen zijn geconstateerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele kosten die uit het gebruik van deze defecte producten voortvloeien. Hoewel wij ons uiterste best doen u van optimaal advies te voorzien, is ROS niet verantwoordelijk voor enig verlies, schade of letsel veroorzaakt door opvolging van dit advies. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien producten zijn gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij zijn bedoeld, of indien schade is veroorzaakt doordat ons advies niet is opgevolgd.

### Veiligheid & gezondheid

Lees altijd eerst de instructies & handleidingen bij de producten die u gebruikt. Bij twijfel dient u eerst deskundig advies in te winnen.
Machinale zaagmachines: Bij het zagen van houtproducten met hoge snelheid komt stof vrij. Het inademen van bovenmatige hoeveelheden stof gedurende langere periodes kan blijvende gezondheidsproblemen veroorzaken. Draag daarom een goede veiligheidsbril en stofmasker.

## português

### Antes de começar

LEIA CUIDADOSAMENTE ESTAS INDICAÇÕES NA ÍNTEGRA ANTES DE USAR O PRODUTO .

**Tenha em consideração que estas indicações incluem exclusivamente informações e recomendações para o uso de REBEL OF STYLES (seguidamente: ROS). Estas indicações são meramente informativas. Em caso de dúvida, terá de se aconselhar autonomamente com técnicos autorizados (localmente) sobre a utilização, a aplicação e a instalação deste produto. Verifique as normas de construção locais para garantir que a utilização deste produto corresponde às especificações para uma construção ordenada.**

- O ROS **UltraWood** só pode ser usado como revestimento decorativo de paredes em interiores.
- Antes da instalação, o ROS **UltraWood** tem de ser retirado da embalagem para aclimatação e ser mantido durante 48 horas no ambiente e na temperatura em que mais tarde será trabalhado.
- Durante o trabalho, evite qualquer tipo de impurezas na superfície, pois são difíceis de remover nos produtos de madeira.
- Recomendamos a utilização dos nossos produtos desenvolvidos especialmente: Primeira demão = Klimex Primer, cola de montagem = ROSadhesive.
- Para o trabalho, use as ferramentas certas (e limpas). Recomendamos a utilização de um nível de bolha, uma serra manual de dentes finos, um esquadro, uma régua articulada, um lápis e uma pistola.
- Mantenha a limpeza durante o trabalho de ROS **UltraWood**. Se caírem gotas de cola sobre os produtos **UltraWood**, terá de as remover imediata e cuidadosamente com um pano húmido e água limpa.
- Os produtos **UltraWood** resistem a temperaturas entre +5 °C e +60 °C.
- Aplique o produto com temperaturas entre +15 °C e +35 °C.

### Base

- Certifique-se de que a base é fixa, plana, sólida, livre de tensão, limpa, seca e livre de poeiras, gordura, óleo, impurezas ou camadas separadoras (como, p. ex., papel de parede ou tinta). Efetue todas as preparações necessárias na superfície da parede, como, p. ex., limpar, reparar danos superficiais, remover camadas (p ex., papel de parede) e tinta/revestimentos soltos, rebocar, nivelar e passar a primeira demão.
- A base tem de ser plana e reta, não podendo ter desníveis de mais de 2 mm.
- Atenção! As paredes rebocadas com gesso têm de ser alisadas e desempoadas antes de poderem ser trabalhadas. É necessário passar uma demão com este tipo de aplicação.
- A avaliação da constituição e aptidão da base tem de ocorrer localmente e fica à sua responsabilidade. Em caso de dúvida, será necessário aconselhar-se com um profissional especializado.

### Aplicação dos produtos

- Recomendamos a utilização do nosso produto ROSadhesive ou de uma cola de montagem adequada para colar madeira na base em causa. Para isso, aconselhe-se com um técnico especializado/um comerciante localmente.
- Use um nível de bolha para verificar se a posição em que pretende usar os produtos é plana, antes de aplicar os produtos. Para isso, aplique um batente perpendicular na parede, eventualmente com a ajuda de uma viga de madeira ou um perfil metálico.
- ! Os produtos **UltraWood** são aplicados de baixo para cima!
- Verifique sempre os produtos a fundo antes de os trabalhar. Primeiro, disponha sempre algumas placas (p. ex., 3–5 m2) perto da zona de trabalho. Isso ajudará a determinar a distribuição correta e garante que a montagem decorre mais depressa. Misture sempre produtos de várias caixas para obter um padrão homogéneo de cores, tamanhos, estruturas e formas. Correções de tamanhos podem ser realizadas de forma muito simples com uma plaina ou uma serra (manual) de dentes finos.
- Aplique a cola no lado posterior de cada elemento de madeira em passagens homogéneas longitudinais até um máximo de 15 mm até à margem.
- Coloque o produto no local certo.
- Não utilize muita cola. Restos excedentários de cola são difíceis de remover.
- Depois, pressione o produto **UltraWood** com força, obtendo uma boa adesão à base.
- Ainda é possível realizar pequenas correções.
- Corte dos produtos Para que os elementos ROS **UltraWood** se liguem bem entre si, pode cortá-los/encurtá-los com a ajuda de uma serra de dentes finos. Para que as bordas encurtadas não sejam visíveis, terá de as virar (para baixo, se abaixo da altura dos olhos, para cima, se acima da altura dos olhos).
- Devem ser evitadas tensões na base do produto **UltraWood**.

### Manutenção e limpeza

- Para a limpeza, não use produtos ácidos, produtos de limpeza químicos nem escovas de aço, porque podem danificar a superfície.
- Para a limpeza, utilize um pano limpo, macio e eventualmente um pouco húmido.

### Tratamento adicional

- Os produtos **UltraWood** podem ser tratados com cal, oleados, envernizados, pintados ou tingidos. Para se aconselhar devidamente e obter o efeito pretendido, recomendamos que leve uma amostra do produto **UltraWood** como modelo ao seu técnico/vendedor local. O utilizador e o fabricante do agente de tratamento são responsáveis pelo trabalho/resultado da utilização do mesmo. Leia cuidadosamente o manual de instruções do agente de tratamento e siga-as com toda a precisão. Recomendamos que teste sempre o produto numa parte pequena antes de o aplicar em toda a superfície.
- Deixe o ROSadhesive ou a cola de montagem secar, pelo menos, durante 24 horas, antes de continuar a trabalhar com o produto **UltraWood**.

### Indicações gerais

- O ROS **UltraWood** só pode ser usado em espaços interiores secos e bem ventilados. Os produtos não podem ser usados debaixo de água nem entrar em contacto com a água. Evite as paredes que estejam sujeitas a fortes oscilações térmicas (p. ex., devido a exposição solar direta ou nas proximidades imediatas de uma fonte de calor). Em caso de dúvida, aconselhe-se com o seu fornecedor.
- **Medidas:** Todas as medidas indicadas são valores ominais e estão sujeitas a tolerâncias de fabrico. Trabalhamos sempre na renovação e melhoria dos nossos produtos. Por isso, a ROS reserva-se o direito de modificar a forma e as especificações sem aviso prévio.
- **Cores:** O produto **UltraWood** é um produto natural e pode, por natureza, apresentar variações de cor e diferentes nuances, provocadas também por influências climáticas. Por isso, não é possível garantir uma cor homogénea e uniforme. Estas variações sublinham o aspeto natural dos produtos da ROS e não têm qualquer influência sobre a aptidão técnica dos produtos. Em caso de utilização de várias caixas, é necessário selecionar sempre produtos de várias caixas e misturar, por forma a obter um padrão homogéneo de cores, tamanhos, estruturas e formas.
- **Encolher:** Devido a influências ambientais naturais (entre outras, Por alterações térmicas e/ou de humidade atmosférica), o produto **UltraWood** pode inchar ou encolher. Tenho este facto em consideração se pretender revestir completamente uma parede.
- **Superfície:** podem existir pequenas fissuras, desníveis na superfície ou outras pequenas imperfeições na superfície dos produtos **UltraWood**. Também aqui se aplica o facto de não terem qualquer influência sobre a funcionalidade do produto e não serem motivo para reclamação.
- **Condições:** No caso improvável de ficar insatisfeito com o seu produto, terá de informar imediatamente o vendedor. Atenção: se aplicar um produto em que tenham sido verificados defeitos, não assumiremos custos que possam surgir da utilização destes produtos danificados. Mesmo apesar de fazermos todos os possíveis para o(a) aconselhar o melhor possível, a ROS não poderá ser responsabilizada por perdas, danos ou ferimentos decorrentes do seguimento destes conselhos. Rejeitamos todas as responsabilidades se os produtos tiverem sido utilizados para um fim diferente daquele para o qual foram concebidos.

### Segurança e saúde

Leia sempre as instruções de utilização e as indicações relativas ao produto antes de o usar. Em caso de dúvida, será sempre necessário aconselhar-se com um profissional especializado.
Máquinas de serrar: Ao serrar produtos de madeira a alta velocidade, é gerada poeira. Inalar grandes quantidades de pó ao longo de um período de tempo prolongado pode provocar problemas de saúde permanentes. Por isso, use óculos de proteção e uma máscara de qualidade.

## dansk

### Inden du starter

LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR DU BEGYNDER AT BRUGE PRODUKTET.

**Vær opmærksom på, at denne brugsanvisning ikke kan dække alle tænkelige situationer og anbefalinger for brug af REBEL OF STYLES (herefter kaldet: ROS). Brugsanvisningen skal derfor kun betragtes som vejledende. Ved tvivlsspørgsmål omkring brug, påføring og installation af produktet anbefaler vi, at du kontakter en autoriseret fagmand (lokalt). Sørg for at overholde de lokale byggeregler for at sikre, at brug af produktet overholder gældende standarder.**

- ROS **UltraWood** må kun bruges til indendørs dekorativ vægbeklædning.
- Inden montering skal ROS **UltraWood** have stået i sin originalemballage i det rum, hvor det skal monteres, i mindst 48 timer ved den temperatur, hvor det senere skal bruges.
- Undgå at få snavs eller andre urenheder på overfladen, da det er svært at fjerne fra træprodukter.
- Vi anbefaler, at du bruger vores egne systemprodukter: ROSadhesive = lim, Klimex Primer = grundingsmiddel.
- Brug altid korrekt værktøj ved montering. Vi anbefaler, at du bruger en vaterpas, en håndsav med fine tænder, en blyant og en fugepistol.
- Sørg for at holde **UltraWood** ren under montering. Hvis du kommer lim på **UltraWood**-produkterne, skal du straks fjerne det med en fugtig klud og rent vand.
- **UltraWood**-produkterne tåler mellem +5 °C og +60 °C.
- Monter produkterne ved temperaturer mellem +15 °C og +35 °C.

### Underlag

- Sørg for, at underlaget er fast, jævnt, stabilt, spændingsfrit og tørt samt fri for støv, fedt, olie, smuds og eller skillelag (for eksempel tapet eller maling). Klargør underlaget ved at rengøre og reparere overfladen samt fjerne løse lag (f.eks. tapeter) og farve. Fjern belægning og reparerer evt. huller, der er større end 2 mm.
- Underlaget må ikke afvige mere end 2 mm pr. 2 meter.
- Undgå at bruge underlaget, hvis det er fugtigt eller vådt.
- Underlaget skal være tørt og fri for sprækker og huller.

### Montering af produktene

- Vi anbefaler at bruge vores systemprodukt ROSadhesive eller et monteringslim, der er egnet til det underlag, du vil montere på. Se i vejledningen på limen, om den er egnet til indendørs brug.
- Påfør limen i en jævn strimmel på midten af bagsiden af **UltraWood**-produktet. Sørg for, at limen ikke kommer i kontakt med kanterne.
- Placer produktet på underlaget, og tryk det godt fast.
- Ved montering af flere produkter skal der altid efterlades en fuge på 5 mm mellem produkterne.
- Fjern overskydende lim med det samme med en fugtig klud.
- Lad limen tørre i mindst 24 timer, før du fortsætter med at montere produkterne.

### Vedligeholdelse & rengøring

- Rengør med en fugtig klud og rent vand.
- Undgå at bruge rengøringsmidler, der indeholder syre, kemiske rengøringsmidler eller stålbørster.

### Yderligere behandling

- Hvis du ønsker at behandle **UltraWood**-produkterne med olie, lak, farve eller lignende, skal du først kontakte din lokale fagmand for at få gode råd og anbefalinger til det rigtige produkt.
- Vær opmærksom på, at **UltraWood**-produkterne skal være helt tørre, før du påfører et produkt.
- Læs altid brugsanvisningen til det produkt, du vil bruge, grundigt igennem, og følg den nøje.
- Test altid produktet på et lille område, før du påfører det på hele overfladen.

### Generelle tips

- **Mål:** Alle mål er nominelle og underlagt produktionstolerancer. Vi arbejder konstant på at forbedre vores produkter. Derfor forbeholder vi os retten til at ændre specifikationer uden varsel.
- **Farve:** **UltraWood**-produkter er naturprodukter, og de kan derfor variere i farve og nuancer. Det kan derfor ikke garanteres, at alle produkter har præcis samme farve. Disse variationer understreger ROS-produkternes naturlige udseende og påvirker ikke produkternes tekniske egenskaber. Hvis du monterer flere kartoner på én gang, anbefaler vi, at du blander produkter fra flere kartoner for at opnå et ensartet mønster.
- **Krympning:** **UltraWood**-produkter kan påvirkes af omgivelsernes temperatur og luftfugtighed, hvilket kan medføre, at der opstår sprækker mellem brædderne. Dette er helt normalt og kan ikke undgås.
- **Overflade:** Det kan forekomme, at der er ujævnheder i overfladen på **UltraWood**-produkterne. Dette påvirker ikke produkternes funktionalitet og kan ikke undgås.
- **Betingelser:** Hvis du ikke overholder ovenstående betingelser, kan vi ikke garantere for produkternes kvalitet.

### Sikkerhed & helbred

Læs altid brugsanvisningen grundigt igennem, før du påbegynder arbejdet. Overhold altid gældende sikkerhedsregler.
Savning: Ved savning af træprodukter kan der opstå støv, som kan være sundhedsskadeligt at indånde. Sørg for god ventilation og brug støvmaske.

## română

### Înainte să începeți

CITIȚI CU ATENȚIE ȘI INTEGRAL ACESTE INSTRUCȚIUNI, ÎNAINTE SĂ UTILIZAȚI PRODUSUL.

**Vă rugăm să rețineți că aceste instrucțiuni sunt informații și recomandări generale pentru utilizarea REBEL OF STYLES (numit în continuare: ROS). Aceste instrucțiuni au pur scop informativ. În cazul în care nu sunteți sigur de modul de utilizare sau instalare al produsului, vă rugăm să apelați la personal de specialitate (local). Verificați care sunt prevederile legale locale, pentru a vă asigura că utilizarea acestui produs corespunde indicațiilor aferente unor lucrări de construcții conforme.**

- ROS **UltraWood** poate fi folosit în exclusivitate ca plăci decorative de perete în interior.
- Înainte de montare ROS **UltraWood** trebuie scos din ambalaj pentru aclimatizare și depozitat 48 de ore la temperatura camerei, în care va fi montat ulterior.
- În momentul utilizării sale evitați orice formă de impuritate de pe suprafețele de aplicat, pentru că la aceste produse din lemn impurităților se îndepărtează foarte greu.
- Vă recomandăm să utilizați produsele noastre special dezvoltate în acest sens: grundiranje = Klimex Primer, adeziv la montat = ROSadhesive.
- La montare utilizați uneltele potrivite (și curate). Vă recomandăm să folosiți bolobocul, un ferăstrău manual, cu dinți fini, un vinclu, un metru pliant, un creion și o presă cu cartuș.
- Aveți grijă ca totul să fie curat în momentul în care lucrați cu ROS. Dacă picură adeziv pe produsele **UltraWood**, aceste pete trebuie îndepărtate foarte repede cu o lavetă umedă și apă curată.
- Produsele **UltraWood** rezistă la temperaturi între +5 °C și +60 °C.
- Aplicați produsul la temperaturi aflate în intervalul +15 °C și +35 °C.

### Suprafața de aplicare

- Aveți grijă ca suprafața de aplicaresă fie rigidă, plană, rezistentă, curată, netensionată, uscată și fără praf, grăsimi, ulei, alte impurități sau pelicule (cum ar fi de ex. tapet sau vopsea). Efectuați lucrările de pregătire necesare la respectivul perete cum ar fi de ex. curățarea sa, retușuri, îndepărtarea unor suprafețe desprinse (de ex.tapet) sau îndepărtarea unor straturi de vopsea/alte pelicule, nivelare și grunduire.
- Suprafața de aplicare trebuie să fie netedă și dreaptă, să nu prezinte denivelări mai mari de 2 mm.
- Atenție! Pereții acoperiți recent cu ghips trebuie șlefuiți, iar praful rezultat trebuie îndepărtat, înainte ca ei să poată fi utilizați. În acest caz este necesară o grunduire a suprafeței.
- Evaluarea consistenței și gradului de adecvare al suprafeței de aplicat trebuie făcută la fața locului iar dvs. sunteți răspunzător de ea. Dacă nu sunteți siguri de modul în care se face această evaluare, vă rugăm să apelați la un specialist în domeniu.

### Aplicarea produselor

- Recomandăm utilizarea produsului nostru ROSadhesive sau a unui adeziv pentru montat, adecvat pentru lipirea lemnului pe o anumită suprafață. Vă rugăm să apelați la un specialist / comerciant de pe plan local.
- Înainte de aplicarea produselor verificați cu ajutorul unui boloboc, dacă respectiva suprafață de aplicare este plană. În acest sens cu ajutorul unui băț sau a unui profil metalic, fixați un separator vertical pe perete.
- ! Produsele **UltraWood**se vor aplica de jos în sus!
- Verificați produsele cu mare atenție înainte să le aplicați. Pregătiți-vă câteva plăci (de ex. 3–5 m2) pe care să le aveți în apropierea zonei de lucru. Acest lucru vă va ajuta la distribuirea lor corectă și lucrările de montaj vor decurge mai rapid. Amestecați produse din mai multe cutii, pentru a obține un model uniform de culori, mărimi, structuri și forme. Mărimea plăcilor poate fi corectată foarte simplu cu o rindea sau cu un ferăstrău (manual) cu dinți fini.
- Aplicați adezivul în dungi regulate, pe verso a fiecărei plăci de lemn, de-a lungul ei până la max. 15 mm de margine.
- Aplicați produsul în locul dorit.
- Nu folosiți o cantitate prea mare de adeziv. Resturile de adeziv se vor îndepărta foarte greu.
- Apăsați apoi produsul **UltraWood** cu forță, pentru ca el să se lipească bine de suprafața pe care a fost aplicat.
- Acum încă se pot face mici corecturi.
- Tăierea produselor: Pentru ca elementeleROS **UltraWood** să se îmbine corect între ele, dvs. puteți să le tăiați / scurtați cu ajutorul unui ferăstrău cu dinți fini. Pentru ca marginile tăiate să nu fie vizibile, vă recomandăm să le rotiți (în jos, dacă locul de amplasare este sub înălțimea ochilor și în sus, dacă acesta se află deasupra).
- A se evita tensiunile din suprafața de aplicare a produsului **UltraWood**.

### Îngrijire&Curățare

- La curățare nu folosiți produse pe bază de acizi, substanțe chimice sau perii de sârmă, pentru că acestea ar putea deteriora suprafața.
- Pentru curățare folosiți o lavetă curată, moale și eventual puțin umedă.

### Tratament suplimentar

- Produsele **UltraWood** pot fi văruite, lăcuite, vopsite sau băițuite. Pentru o consultanță corectă și pentru a obține efectul dorit, vă recomandăm să duceți o mostră din **UltraWood** la specialistul / comerciantul dvs. Cel care aplică substanța de tratare și producătorul ei vor fi răspunzători cu efectele acesteia. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și respectați-le întocmai. Vă recomandăm să testați acest produs mai întâi pe o bucată mai mică, înainte de aplicarea sa pe întreaga suprafață.
- Lăsați ca ROSadhesive respectiv adezivul utilizat la montare să se usuce timp de min. 24 ore, înainte să continuați cu utilizarea produselor **UltraWood**.

### Indicații generale

- ROS **UltraWood** poate fi utilizat doar în interior, în spații bine uscate și aerisite. Produsele nu trebuie sp intre în contact cu apa și nici să fie aplicate folosind apa. Evitați pereții care sunt supuși unor oscilații mari de temperatură (de ex. cei expuși razelor directe ale soarelui, sau cei aflați în imediata apropiere de o sursă de căldură). În cazul în care nu sunteți siguri de ceva, adresați-vă furnizorului de produs.
- **Dimensiuni:** Toate dimensiunile sunt valori nominale și sunt supuse unor toleranțe de producție. Noi înnoim și îmbunătățim în mod continuu produsele noastre.