
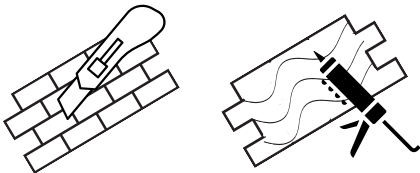


Manual UltrAcoustic Loft

DE - Anleitung
EN - Manual
FR - Notice de pose
NL - Handleiding

DE - Zubehör
EN - Equipment
FR - Fourniture
NL - Benodigdheden



UltrAcoustic Loft

DE - Anleitung

UltrAcoustic Loft

BEVOR SIE BEGINNEN

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DAS PRODUKT ANBRINGEN.

Bitte beachten Sie! Diese Anleitung enthält nur allgemeine Informationen und Empfehlungen für die Verwendung des Produkts. Die Anleitung dient nur zu Informationszwecken. Im Zweifelsfall sollte der Kunde, der Projektleiter, der Architekt oder der Bauunternehmer daher unabhängigen Rat von (örtlich) qualifizierten Fachleuten bezüglich der Verwendung, Anwendung und Installation dieses Produkts einholen.

- Dieses Dokument enthält allgemeine Informationen über die WALLSUPPLY (im Folgenden: WS) UltrAcoustic Loft.
- Die UltrAcoustic Loft dienen ausschließlich als dekorative Wand- und Deckenverkleidungen für Innenräume, sofern auf der Verpackung nichts anderes angegeben ist.
- Wir empfehlen die Verwendung unserer speziell entwickelten Systemprodukte: Bei Verklebung der UltrAcoustic Loft im Zweifelsfall eine Grundierung und Montagekleber = ROSadhesive verwenden. Die maximale Temperatur, der ROSadhesive standhält, beträgt 60 °C. Die Verwendung anderer Systemprodukte wurde nicht an unserem Produktgetestet.
- Achten Sie bei der Verarbeitung auf richtige und saubere Werkzeuge. Wir empfehlen: feines Schleifpapier (Körnung Nr. 320 oder feiner), ein Hobymesser, eine Handsäge mit feiner Zahnung, Wasserwaage, Lineal, Bleistift und Kitpistole.

UNTERGRUND

- Stellen Sie sicher, dass der Untergrund fest, eben, tragfähig, spannungsfrei, sauber, trocken und frei von Staub, Verunreinigungen oder Trennschichten ist. Alle notwendigen Vorbereitungen an der Wandoberfläche treffen, z. B. reinigen, Oberflächenschäden ausbessern, lose Schichten (z. B. Tapeten) und Anstriche entfernen, Putz ausbessern, ausgleichen und grundieren.

- Achtung! Neu verputzte Gipswände müssen vor der Fertigstellung geschliffen und entstaubt werden. Hierfür sollte eine Grundierung verwendet werden.
- Die Beurteilung der Beschaffenheit und Eignung des Untergrundes sollte vor Ort erfolgen und liegt in Ihrer Verantwortung. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann zu Rate ziehen.

VOR DER VERLEGUNG

Bevor Sie die Fliesen anbringen, sollten Sie sich überlegen, wie Sie die UltrAcoustic Loft anbringen wollen, und gegebenenfalls eine Skizze anfertigen. Berücksichtigen Sie dabei folgende Aspekte: die Abmessungen der Wand- und/oder Deckenfläche, die Abmessungen der UltrAcoustic Loft und, falls erforderlich, einen geeigneten Platz für den Zuschnitt der Fliesen. Vermeiden Sie diese so weit wie möglich an auffälligen Stellen sowie an kleinen Durchgängen. Wenn sich diese beim Ausrichten der Fliesen nicht vermeiden lassen, sollten Sie die UltrAcoustic Eco Fliesen von der Mitte nach außen anbringen, so dass auf beiden Seiten nur ein kleiner Bereich frei bleibt.

Planen Sie Ihren Entwurf gut, um sicherzustellen, dass das Ergebnis Ihren Vorstellungen entspricht. Denken Sie daran: zweimal messen und einmal schneiden!

Vergewissern Sie sich, dass alle Fliesen den richtigen Spezifikationen und/oder der richtigen Farbe entsprechen, bevor Sie sie an der Wand und/oder Decke anbringen. Verarbeitete Produkte gelten als vom Benutzer genehmigt.

ANBRINGUNG VON ULTRACOUSTIC LOFT

ACHTUNG: Die UltrAcoustic Loft können mit einem Montagekleber.

BEFESTIGUNG DER ULTRACOUSTIC LOFT MIT MONTAGEKLEBER

- Stellen Sie sicher, dass der Untergrund eben ist. Überprüfen Sie die Höhe jeder Reihe, um eine korrekte Ausrichtung zu gewährleisten.
- UltrAcoustic Loft werden von unten nach oben angebracht.
- Tragen Sie den Kleber in zwei verschnörkelten Linien auf der Rückseite der UltrAcoustic Loft bis zu einem Abstand von maximal 15 mm vom Rand auf.

- Bringen Sie die UltrAcoustic Loft so genau wie möglich in ihrer endgültigen Position an, kleine Korrekturen sind zulässig.
- Üben Sie bei der Verlegung gleichmäßigen Druck auf die UltrAcoustic Loft aus. Üben Sie während der Verlegung zusätzlichen Druck auf alle Ecken und Kanten aus.
- Achten Sie, währen der Verlegung, auf die seitliche Linierung der bereits angebrachten UltrAcoustic Loft.
- Kürzen der Produkte: Damit die UltrAcoustic Loft gut zusammenpassen, schneiden/kürzen Sie sie mit einem Hobymesser.

PFLEGE & REINIGUNG

- Reinigen Sie den Filz mit einem sauberen, weichen - eventuell leicht feuchten - (Staub-)Tuch.
- Der Filz kann auch mit einem Staubsauger gereinigt werden.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Verwendung in Innenräumen: Alle UltrAcoustic Loft sollten nur in trockenen oder gut belüfteten Räumen verwendet werden. UltrAcoustic Loft sollten nicht unter Wasser verwendet werden oder mit Wasser in Berührung kommen. Im Zweifelsfall sollten Sie sich von Ihrem Lieferanten beraten lassen. **Schneiden von UltrAcoustic Loft:** Schnitte können Sie mit einem Hobymesser. Tragen Sie eine geeignete Schutzausrüstung, z. B. Arbeitshandschuhe. **Abmessungen:** Alle angegebenen Maße sind Nennmaße und haben Fertigungstoleranzen. UltrAcoustic Loft sind nicht geeichte Fliesen. Die angegebenen Maße unserer UltrAcoustic Loft gelten für die gesamte Fläche. Das erleichtert die Planung eines Projekts und die Berechnung der richtigen Zahlen. Wir entwickeln und verbessern unsere UltrAcoustic Loft ständig weiter. Daher behalten wir uns das Recht vor, Designs und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. **Farben:** Alle ROS-Produkte können Abweichungen in Farbe und Farbnuancen aufweisen. Unsere

Produkte werden zu unterschiedlichen Zeiten hergestellt, so dass identische Farben und Farbnuancen nicht garantiert werden können. **Oberfläche:** Geringfügige Unebenheiten in der Oberfläche können bei UltrAcoustic Loft auftreten und sind aus technischer Sicht unvermeidbar. **Sicherheit im Brandfall:** Entspricht der Brandklasse B. Die Klasse B gilt nicht, wenn die tatsächliche Installation von den angegebenen Installationsanweisungen abweicht. **Formaldehyd-Emission:** Null, **Emission von anderen gefährlichen Stoffen:** Null, **Wärmewiderstand:** Keine Wirkung festgestellt

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

Sollte die Qualität der gelieferten Produkte nicht zufriedenstellend sein, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Lieferanten oder **WS**. Achtung! Wenn Sie ein Produkt angebracht haben, das einen Mangel aufweist, der vor dem Einbau sichtbar war, übernimmt **WS** keine Haftung oder Verantwortung für die Kosten. **WS** bemüht sich, gut zu Beraten und kann nicht für Schäden, Verluste oder Verletzungen verantwortlich gemacht werden, die als Folge dieser Beratung auftreten können. **WS** kann keine Haftung übernehmen, wenn Produkte für andere als die vorgesehenen Zwecke verwendet werden oder wenn Schäden durch Nichtbeachtung unserer Ratschläge verursacht werden.

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Lesen Sie vor der Anwendung der Produkte stets die Anweisungen und Handbücher. Im Zweifelsfall sollten Sie zuerst professionellen Rat einholen.

Wallsupply BV

UltrAcoustic Loft

EN - User Guide

UltrAcoustic Loft

BEFORE YOU BEGIN

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE APPLYING THE PRODUCT.

Note: These instructions provide general information and recommendations for the use of the product. The instructions are for informational purposes only. Therefore, in case of doubt, the customer, project leader, architect, or contractor should seek independent advice from certified professionals regarding the use, application, and installation of this product.

- This document provides general information about WALLSUPPLY (hereinafter referred to as WS) UltrAcoustic Loft.

- The UltrAcoustic Loft are intended solely for decorative wall and ceiling cladding for indoor applications unless otherwise specified on the packaging.
- We recommend using our specially developed system products: In case of adhesive-only installation of the UltrAcoustic Loft, use a primer if in doubt and mounting adhesive = ROSadhesive. The maximum temperature ROSadhesive can withstand is 60 °C. The use of other system products has not been tested on our product.
- Use proper and clean tools for installation. We recommend fine sandpaper (grit size no. 320 or finer), utility knife, fine cut hand saw, spirit level, tape measure, pencil and caulking gun.

SUBSTRATE

- Ensure that the substrate is solid, flat, load-bearing, free from tension, clean, dry and free from dust particles or separating layers. Perform all necessary preparations on the wall surface such as cleaning, repairing surface damage, removing loose layers (e.g., wallpaper) and paint/coatings, repairing plasterwork if necessary before applying primer.
- Caution! Freshly plastered gypsum walls must be sanded and dusted before finishing. A primer should be used for this application.
- Evaluation of the consistency and suitability of the substrate should be done on-site and is your responsibility. In case of doubt, seek expert advice.

BEFORE INSTALLATION

Before applying the panels, consider how you want to install the UltrAcoustic Loft and make a sketch if necessary. Consider the following aspects: dimensions of the wall and/or ceiling surface, dimensions of the UltrAcoustic Loft, and a suitable location for trimmed tiles if necessary. Avoid using it as much as possible in visible areas as well as small transition pieces. If it proves impossible to avoid them when aligning the tiles, consider applying the UltrAcoustic Loft from the center outwards, leaving only a small uncovered section on both sides.

Plan your design carefully to ensure that you achieve your desired result. Remember: measure twice, cut once!

Check if all tiles meet the correct specifications and/or color before applying them to the wall and/or ceiling. Processed products are considered approved by the user.

INSTALLING ULTRACOUSTIC LOFT

ATTENTION: The UltrAcoustic Loft can be attached using mounting adhesive.

ATTACHING ULTRACOUSTIC LOFT WITH MOUNTING ADHESIVE

- Ensure that the substrate is level. Check the levelness of each row to ensure proper alignment.
- UltrAcoustic Loft are applied from bottom to top.
- Apply adhesive in two winding lines on the back of the UltrAcoustic Loft, up to a maximum of 15 mm from the edge.
- Apply the UltrAcoustic Loft as accurately as possible in their final position, with minor adjustments allowed.
- Apply even pressure on the UltrAcoustic Loft while installing them. Apply extra pressure on all corners and edges of the UltrAcoustic Loft during installation.
- Align with other UltrAcoustic Loft already installed during installation.
- To ensure a seamless fit between UltrAcoustic Loft, you can trim them to size using an utility knife.

MAINTENANCE & CLEANING

- Clean with a clean soft cloth - optionally slightly dampened - to remove dust particles.
- The felt can also be cleaned with a vacuum cleaner.

GENERAL INFORMATION

Indoor Use: All UltrAcoustic Loft should only be used in dry or well-ventilated spaces. The UltrAcoustic Loft should not be submerged in water or come into contact with water. If in doubt, seek professional advice from your supplier. **Cutting UltrAcoustic Loft:** The cuts can be made using a utility knife. You should wear appropriate protective gear such as work gloves. **Dimensions:** All specified dimensions are nominal and have production tolerances. The UltrAcoustic Loft are non-calibrated panels.

The listed dimensions of our UltrAcoustic Loft apply to the entire surface, making it easier to plan a project and calculate the correct quantities. We continuously innovate and improve our UltrAcoustic Loft. Therefore, we reserve the right to change designs and specifications without prior notice. **Colors:** All ROS products may have variations in color and shade nuances. Our products are produced at different times, making it impossible to guarantee identical colors and shade nuances. **Surface:** Small imperfections/bumps on the surface may occur on the UltrAcoustic Loft and are technically unavoidable. **Fire Safety:** Reaction to Fire Class B. The Class B declaration does not apply if the actual installation deviates from the accompanying installation instructions. **Formaldehyde Emission:** None, **Emission of other hazardous substances:** None, **Thermal Resistance:** No effect observed.

TERMS AND CONDITIONS

In case you receive products that do not meet your quality standards, please contact your supplier or **WS** immediately. Note! Once you have applied a product that has a visible defect before installation, **WS** accepts no liability or responsibility for costs incurred. **WS** has made every effort to provide good advice but cannot be held responsible for any damage, loss, or injury resulting from not following this advice.

HEALTH & SAFETY

Always read instructions and manuals before applying the products. If in doubt, seek professional advice first.

Wallsupply BV

UltrAcoustic Loft

FR - Notice de pose

UltrAcoustic Loft

AVANT DE COMMENCER

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT DE POSER LE PRODUIT.

Attention ! Ces instructions ne fournissent que des informations et des recommandations générales pour l'utilisation du produit. Les instructions sont données à titre d'information uniquement. Par conséquent, en cas de doute, demandez l'avis de professionnels qualifiés (locaux) concernant l'utilisation, l'application et l'installation de ce produit.

- Ce document fournit des informations générales sur UltrAcoustic Loft de WALLSUPPLY (ci-après : WS).

- Les carrelages UltrAcoustic Loft s'utilisent exclusivement comme revêtement décoratif pour murs et plafonds intérieurs. Sauf cas spécifique noté sur l'emballage.
- Nous recommandons l'utilisation de nos produits spécialement conçus à cet usage : En cas de collage exclusif des carrelages UltrAcoustic Loft, utiliser si besoin un primaire comme et notre colle ROSadhesive. La température maximale supportée par la colle ROSadhesive est de 60 °C. L'utilisation d'autres produits n'a pas été testée sur notre produit.
- Veillez à ce que les outils utilisés pour l'application soient propres et appropriés. Nous recommandons : du papier de verre fin (grain n° 320 ou plus fin), un couteau de bricolage, une scie égoïne à dents fines, un niveau à bulle, une règle, un crayon et un pistolet à colle.

Dans la pièce.

- Veillez à ce que le support soit solide, plat, porteur, sans tension, propre, sec et exempt de poussière, de contaminants ou de couches de séparation. Effectuer toutes les préparations nécessaires à la surface du mur, par exemple nettoyer, réparer les dommages de surface, enlever les résidus divers (par exemple le papier peint) et la peinture/les revêtements, et appliquer la couche d'apprêt.
- Attention ! Les murs en plâtre nouvellement enduits doivent être poncés et dépoussiérés avant la finition. Un apprêt doit être utilisé pour cette application.
- L'évaluation de la consistance et de l'adéquation du support doit être effectuée sur place et relève de votre responsabilité. En cas de doute, demander l'avis d'un expert.

AVANT L'INSTALLATION

Avant de fixer les carrelages UltrAcoustic Loft, n'hésitez pas à faire un calepinage au sol ou à dessiner un croquis de votre projet, en tenant compte des éléments suivants : dimensions de la surface du mur et/ou du plafond, dimensions des carrelages UltrAcoustic Loft et, si nécessaire, un endroit approprié pour couper les carrelages. Évitez autant que possible la pose dans les couloirs avec du passage ou exigus. S'il s'avère impossible de les éviter lors de la pose des carrelages, envisagez d'appliquer les carrelages UltrAcoustic Loft du

centre vers l'extérieur, en ne laissant qu'une petite zone non couverte de part et d'autre.

Planifiez bien votre projet pour vous assurer que le résultat sera conforme à vos attentes. N'oubliez pas : mesurez deux fois et coupez une fois!

Vérifiez que tous les carrelages soient conformes aux spécifications et/ou à la couleur avant de les appliquer au mur et/ou au plafond. Les produits utilisés sont considérés comme approuvés par l'utilisateur.

APPLICATION DE L'ULTRACOUSTIC LOFT

ATTENTION : Les carrelages UltrAcoustic Loft peuvent être fixés à l'aide d'un kit de montage.

FIXATION DES CARRELAGES ULTRACOUSTIC LOFT AVEC KIT DE MONTAGE

- Assurez-vous que la surface est plane. Vérifiez le niveau de chaque rangée pour vous assurer que l'alignement est correct.
- Les carrelages UltrAcoustic Loft sont appliqués de bas en haut.
- Appliquez l'adhésif en deux lignes sinueuses au dos des carrelages UltrAcoustic Loft jusqu'à un maximum de 15 mm du bord.
- Appliquer les carrelages UltrAcoustic Loft aussi précisément que possible dans leur position finale, des corrections mineures étant autorisées.
- Exercer une pression uniforme sur les carrelages UltrAcoustic Loft lors de leur installation. Exercer une pression supplémentaire sur tous les coins et les bords des carrelages UltrAcoustic Loft pendant la pose.
- Veiller à l'alignement avec les autres carrelages UltrAcoustic Loft déjà installés.
- Coupe des produits : Pour que les carrelages UltrAcoustic Loft s'ajustent bien, coupez-les à l'aide d'un cutter.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Nettoyez le feutre avec un chiffon propre et doux - éventuellement légèrement humide - (poussière).
- Le feutre peut également être nettoyé à l'aide d'un aspirateur.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Utilisation en intérieur: Tous les carrelage UltrAcoustic Loft ne doivent être utilisés que dans des pièces sèches et bien ventilées. Les carrelage UltrAcoustic Loft ne doivent pas être utilisés sous l'eau ou entrer en contact avec de l'eau. En cas de doute, demandez conseil à votre fournisseur. **Découpe des carrelage UltrAcoustic Loft:** Vous pouvez effectuer des coupes à l'aide d'un cutter. Il est conseillé de porter des équipements de protection appropriés, tels que des gants de travail. **Dimensions:** Toutes les dimensions spécifiées sont nominales et ont des tolérances de fabrication. Les carrelages UltrAcoustic Loft sont des carrelages non calibrés. Les dimensions indiquées pour nos carrelages UltrAcoustic Loft s'appliquent à l'ensemble de la surface. Il est ainsi plus facile de planifier un projet et de calculer les besoins. Nous innovons et améliorions en permanence nos carrelages UltrAcoustic Loft. C'est pourquoi nous nous réservons le droit de modifier les conceptions et les spécifications sans préavis. **Couleurs:** Tous les produits ROS peuvent présenter des variations de couleur et des nuances de couleur. Nos produits étant fabriqués à des moments différents, il n'est pas possible de garantir des couleurs et des nuances de couleurs identiques. **Surface:** Les carrelages UltrAcoustic Loft peuvent présenter des imperfections mineures ou des bosses en surface, qui sont inévitables d'un point de vue technique. **Sécurité en cas d'incendie:** Réponse à la classe d'incendie B. La déclaration de classe B ne s'applique pas si l'installation réelle s'écarte des instructions d'installation fournies. **Émission de formaldéhyde:** néant, **Émission d'autres substances dangereuses:** Néant, **Résistance thermique:** Aucun effet déterminé.

- Dit document biedt algemene informatie over de WALLSUPPLY (hierna: WS) UltrAcoustic Loft.
- De UltrAcoustic Loft dienen uitsluitend als decoratieve wand- en plafondbekleding voor binnen toepassingen, tenzij anders vermeld op de verpakking.
- We raden het gebruik van onze speciaal ontwikkelde systeemproducten aan: In geval van uitsluitend verlijmen van de UltrAcoustic Loft tegels, gebruik bij twijfel een voorstrijkmiddel en montagekit = ROSadhesive. De maximale temperatuur die ROSadhesive kan doorstaan is 60 °C. Het gebruik van andere systeemproducten is niet op ons product getest.
- Zorg voor de juiste en schone gereedschappen voor het aanbrengen. Wij adviseren: fijn schuurpapier (korrelgrootte no. 320 of fijner), een hobbymes, een handzaag met fijne tanden, waterpas, meetlat, potlood en kitpistool.

- Dit document biedt algemene informatie over de WALLSUPPLY (hierna: WS) UltrAcoustic Loft.
- De UltrAcoustic Loft dienen uitsluitend als decoratieve wand- en plafondbekleding voor binnen toepassingen, tenzij anders vermeld op de verpakking.
- We raden het gebruik van onze speciaal ontwikkelde systeemproducten aan: In geval van uitsluitend verlijmen van de UltrAcoustic Loft tegels, gebruik bij twijfel een voorstrijkmiddel en montagekit = ROSadhesive. De maximale temperatuur die ROSadhesive kan doorstaan is 60 °C. Het gebruik van andere systeemproducten is niet op ons product getest.
- Zorg voor de juiste en schone gereedschappen voor het aanbrengen. Wij adviseren: fijn schuurpapier (korrelgrootte no. 320 of fijner), een hobbymes, een handzaag met fijne tanden, waterpas, meetlat, potlood en kitpistool.

CONDITIONS GÉNÉRALES

Contactez immédiatement votre fournisseur ou **WS** dans le cas improbable où la qualité des produits que vous avez reçus ne serait pas satisfaisante.

Attention! Une fois que vous avez posé un produit qui présente un défaut qui était visible avant sa pose, **WS** n'accepte aucune responsabilité pour le coût. **WS** s'est efforcé de fournir des conseils judicieux et ne peut être tenu responsable de tout dommage, perte ou blessure pouvant résulter de ces conseils. **WS** ne peut être tenu responsable si les produits sont utilisés à des fins différentes de celles prévues ou si des dommages sont causés par le non-respect de nos conseils.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Lisez toujours les instructions et les manuels avant d'appliquer les produits. En cas de doute, demandez d'abord l'avis d'un professionnel.

Wallsupply BV

UltrAcoustic Loft

NL - Handleiding

UltrAcoustic Loft

VOOR U BEGINT

DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT GAAT TOEPASSEN.

Let op! Deze instructies bieden alleen algemene informatie en algemene aanbevelingen voor het gebruik van het product. De instructies zijn alleen ter informatie bedoeld. Daarom moet de klant, projectleider, architect of aannemer in geval van twijfel onafhankelijk advies inwinnen bij (plaatselijke) gediplomeerde professionals met betrekking tot het gebruik, de toepassing en installatie van dit product.

- Dit document biedt algemene informatie over de WALLSUPPLY (hierna: WS) UltrAcoustic Loft.
- De UltrAcoustic Loft dienen uitsluitend als decoratieve wand- en plafondbekleding voor binnen toepassingen, tenzij anders vermeld op de verpakking.
- We raden het gebruik van onze speciaal ontwikkelde systeemproducten aan: In geval van uitsluitend verlijmen van de UltrAcoustic Loft tegels, gebruik bij twijfel een voorstrijkmiddel en montagekit = ROSadhesive. De maximale temperatuur die ROSadhesive kan doorstaan is 60 °C. Het gebruik van andere systeemproducten is niet op ons product getest.
- Zorg voor de juiste en schone gereedschappen voor het aanbrengen. Wij adviseren: fijn schuurpapier (korrelgrootte no. 320 of fijner), een hobbymes, een handzaag met fijne tanden, waterpas, meetlat, potlood en kitpistool.

ONDERGROND

- Zorg ervoor dat de ondergrond vast, vlak, draagkrachtig, spanningsvrij, schoon, droog en vrij van stof, verontreinigingen of scheidingslagen is. Alle noodzakelijke voorbereidingen aan het wandoppervlak uitvoeren bijv. schoonmaken, repareren van oppervlaktebeschadiging, loszittende lagen (bv. behang) en verf/coatings verwijderen, pleisterwerk repareren, egaliseren en primer aanbrengen.

- Let op ! Pas gestucte gipswanden moeten geschuurd en afgestoft worden voordat men kan afwerken. Een primer dient voor deze toepassing gebruikt te worden.
- Beoordeling van de consistentie en geschiktheid van de ondergrond dient ter plekke te gebeuren en valt onder uw verantwoordelijkheid. Bij twijfel dient u deskundig advies in te winnen.

VOOR HET AANBRENGEN

Bedenk voordat u de tegels aanbrengt hoe u de UltrAcoustic Loft wilt installeren en maak zo nodig een schets. U moet rekening houden met de volgende aspecten: afmetingen van het wand- en/of plafondoppervlak, afmetingen van de UltrAcoustic Loft en zo nodig een geschikte plaats voor ingekorte tegels. Vermijd deze zoveel mogelijk op opvallende plaatsen evenals kleine passeerstukken. Als het onmogelijk mocht blijken om deze te vermijden bij het uitlijnen van de tegels, overweeg dan om de UltrAcoustic Loft aan te brengen van het midden uit naar buiten toe, zodat er maar een klein onbedekt gedeelte aan beide zijden overblijft.

Maak een goede planning van uw ontwerp om te zorgen dat het resultaat wordt zoals u dat wenst. Bedenk: tweemaal meten en eenmaal snijden!

Controleer of alle tegels aan de juiste specificaties en/of kleur voldoen, voordat deze op worden aangebracht op de wand en/of plafond. Verwerkte producten worden geacht te zijn goedgekeurd door de gebruiker.

DE ULTRACOUSTIC LOFT AANBRENGEN

ATTENTIE: De UltrAcoustic Loft kunnen worden bevestigd met montagekit.

DE ULTRACOUSTIC LOFT BEVESTIGEN MET MONTAGEKIT

- Zorg dat de ondergrond waterpas is. Controleer het waterpasniveau van elke rij om de juiste uitlijning te waarborgen.
- UltrAcoustic Loft worden aangebracht van onder naar boven.
- Breng de lijm in twee kronkelende lijnen aan op de achterkant van de UltrAcoustic Loft tot max. 15 mm van de rand.
- Breng de UltrAcoustic Loft zo nauwkeurig mogelijk aan in hun uiteindelijke positie, kleine correcties zijn toegestaan.

- Oefen een gelijkmatige druk uit op de UltrAcoustic Loft als u deze installeert. Extra druk uitoefenen op alle hoeken & de rand van de UltrAcoustic Loft tijdens de installatie.
- Zorg voor de uitlijning met andere Loft tegels die al werden aangebracht tijdens de installatie.
- Inkorten van de producten: Om de UltrAcoustic Loft mooi op elkaar te laten aansluiten, kunt u ze op maat maken/inkorten met behulp van een hobbymes.

ONDERHOUD & REINIGING

- Reinig met een schone zachte – eventueel licht vochtige – (stof-)doek.
- Het vilt mag ook met een stofzuiger gereinigd worden.

ALGEMENE INFORMATIE

Gebruik binnenshuis: Alle UltrAcoustic Loft mogen alleen worden gebruikt in droge of goed geventileerde ruimten. De UltrAcoustic Loft mogen niet onder water worden toegepast of met water in contact komen. Als u twijfelt, vraag dan om professioneel advies van uw leverancier. **UltrAcoustic Loft doorsnijden:** De sneden kunt u maken met een hobbymes. U moet geschikte beschermende middelen zoals werkhandschoenen dragen. **Afmetingen:** Alle gespecificeerde afmetingen zijn nominaal en hebben productietoleranties. De UltrAcoustic Loft zijn niet gekalibreerde tegels. De vermelde afmetingen van onze UltrAcoustic Loft zijn van toepassing voor het gehele oppervlak. Zo kunt u een project eenvoudiger plannen en de juiste aantallen berekenen. We innoveren en verbeteren onze UltrAcoustic Loft continu.

Daarom behouden wij ons het recht voor de designs en specificaties te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging. **Kleuren:** Alle ROS-producten kunnen variaties in kleur en kleurnuances vertonen. Onze producten worden op verschillende tijdstippen geproduceerd, waardoor identieke kleuren en kleurnuances niet kunnen worden gegarandeerd. **Oppervlak:** Kleine onvolkomenheden/bultjes in het oppervlak kunnen op de UltrAcoustic Loft voorkomen en zijn vanuit een technisch gezichtspunt onvermijdelijk.

Veiligheid in geval van brand:

Reactie op Brandklasse B . De Klasse B verklaring is niet van toepassing als de werkelijke installatie afdoet aan de bijgeleverde installatie-instructies. **Formaldehyde-emissie:** Nihil, Emissie van andere gevaarlijke stoffen: Nihil, **Thermische weerstand:** Geen effect vastgesteld

ALGEMENE VOORWAARDEN

Neem direct contact op met uw leverancier of **WS** in het onwaarschijnlijk geval dat de kwaliteit van de producten die u ontvangen heeft niet voldoet. Let op! Als u een product eenmaal heeft aangebracht dat een defect bezit dat zichtbaar was voordat dit werd aangebracht, dan aanvaardt **WS** geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de kosten. **WS** heeft al het mogelijke gedaan om goed advies te verstrekken en kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor schade, verlies of verwonding die mogelijk wordt opgelopen ten gevolge van dit advies. **WS** kan geen aansprakelijkheid aanvaarden als producten worden toegepast voor doeleinden die afwijken van de beoogde of als schade wordt veroorzaakt door ons advies niet op te volgen.

GEZONDHEID & VEILIGHEID

Lees altijd eerst de instructies en handleidingen voordat u de producten toepast. Bij twijfel moet u eerst professioneel advies inwinnen.

Wallsupply BV

Wallsupply BV

Wenckebachstraat 2A
6466 NC Kerkrade
The Netherlands

T +31 46 4510213
E info@wallsupply.com

