

**Jet Pump**  
HRD 100



### Technische Data

#### Pomp:

Materiaal: Gietijzer met RVS waaijer  
 As afdichting: mechanical seal, Car/Cer/NBR  
 Waaiertype: Gesloten  
 Aansluiting: 1" binnendraad  
 Max. vloeistof temperatuur: 70 °C  
 Max. omgevingstemperatuur: 50 °C  
 Beschermingsklasse: IP55  
 Gewicht: ± 16,6 kg  
 Incl. aan/uit schakelaar

#### Motor:

Spanning: 230 v, 50 Hz  
 Vermogen: 1,0 kW  
 Maximale stroom: 6,2 A  
 Toerental: 2900 rpm  
 Kabellengte: 1,5 m  
 Isolatieklasse: F  
 Condensator: 30 µF / 450V

Ingebouwde automatische thermische beveiliging (alleen monofase)  
 Geschikt voor continu gebruik

### Toepassing:



Industrie



Schoonwater




Hobby




Regenwater hergebruik

### Afmetingen

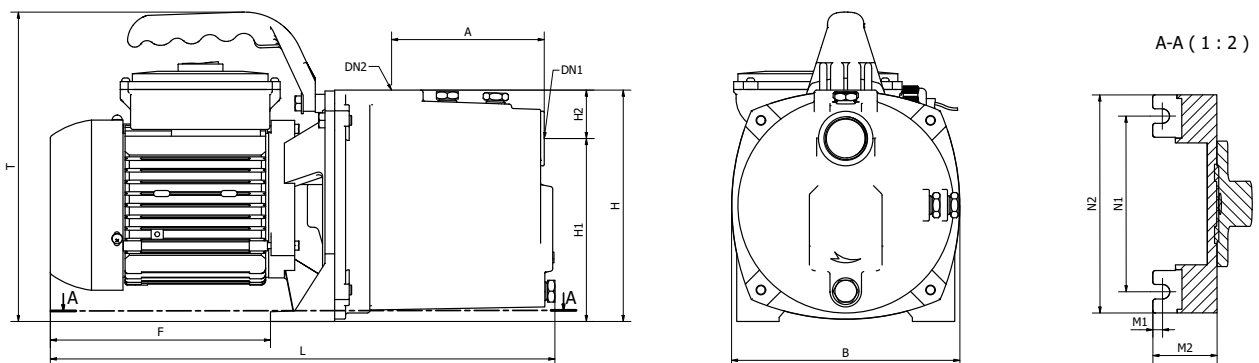

Letter	B	L	T	F	M1	M2	N1	N2	DN1	DN2	H1	H2	A
mm	188,5	417	255	181,75	8	53	145	180	1"	1"	151	40	126

### Curves

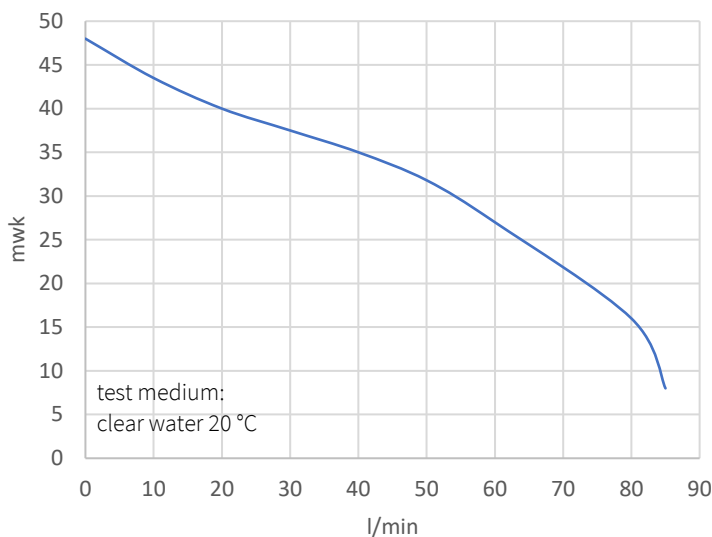

l/min	0	20	40	60	80	85
m <sup>3</sup> /h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	5,1
<b>Pomptype</b>	<b>opvoerhoogte m</b>					
HRD 100	48	40	35	27	16	8